



Dell Vostro 1088 Reemplazo del panel de acceso

Escrito por: Johnathan Hammond





HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Deslice los pestillos de la batería separándolos al mismo tiempo que desliza los dedos índices en la ranura en el centro de la batería y empuja hacia afuera para desconectar la batería de la computadora.
- Levante la batería de la computadora.

Paso 2 — Panel de acceso

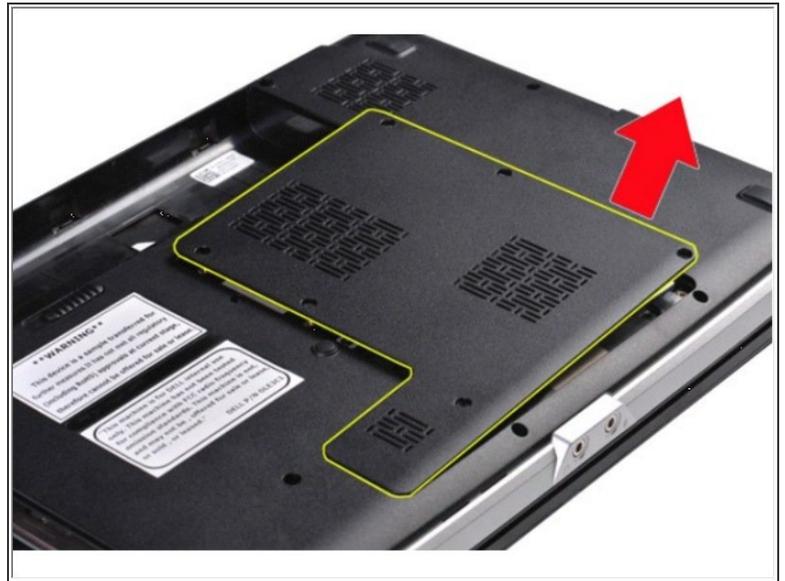

- Retire los seis tornillos que aseguran el panel de acceso a la computadora.
- Retire el panel de acceso de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.