




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision 7720

Escrito por: Johnathan Hammond



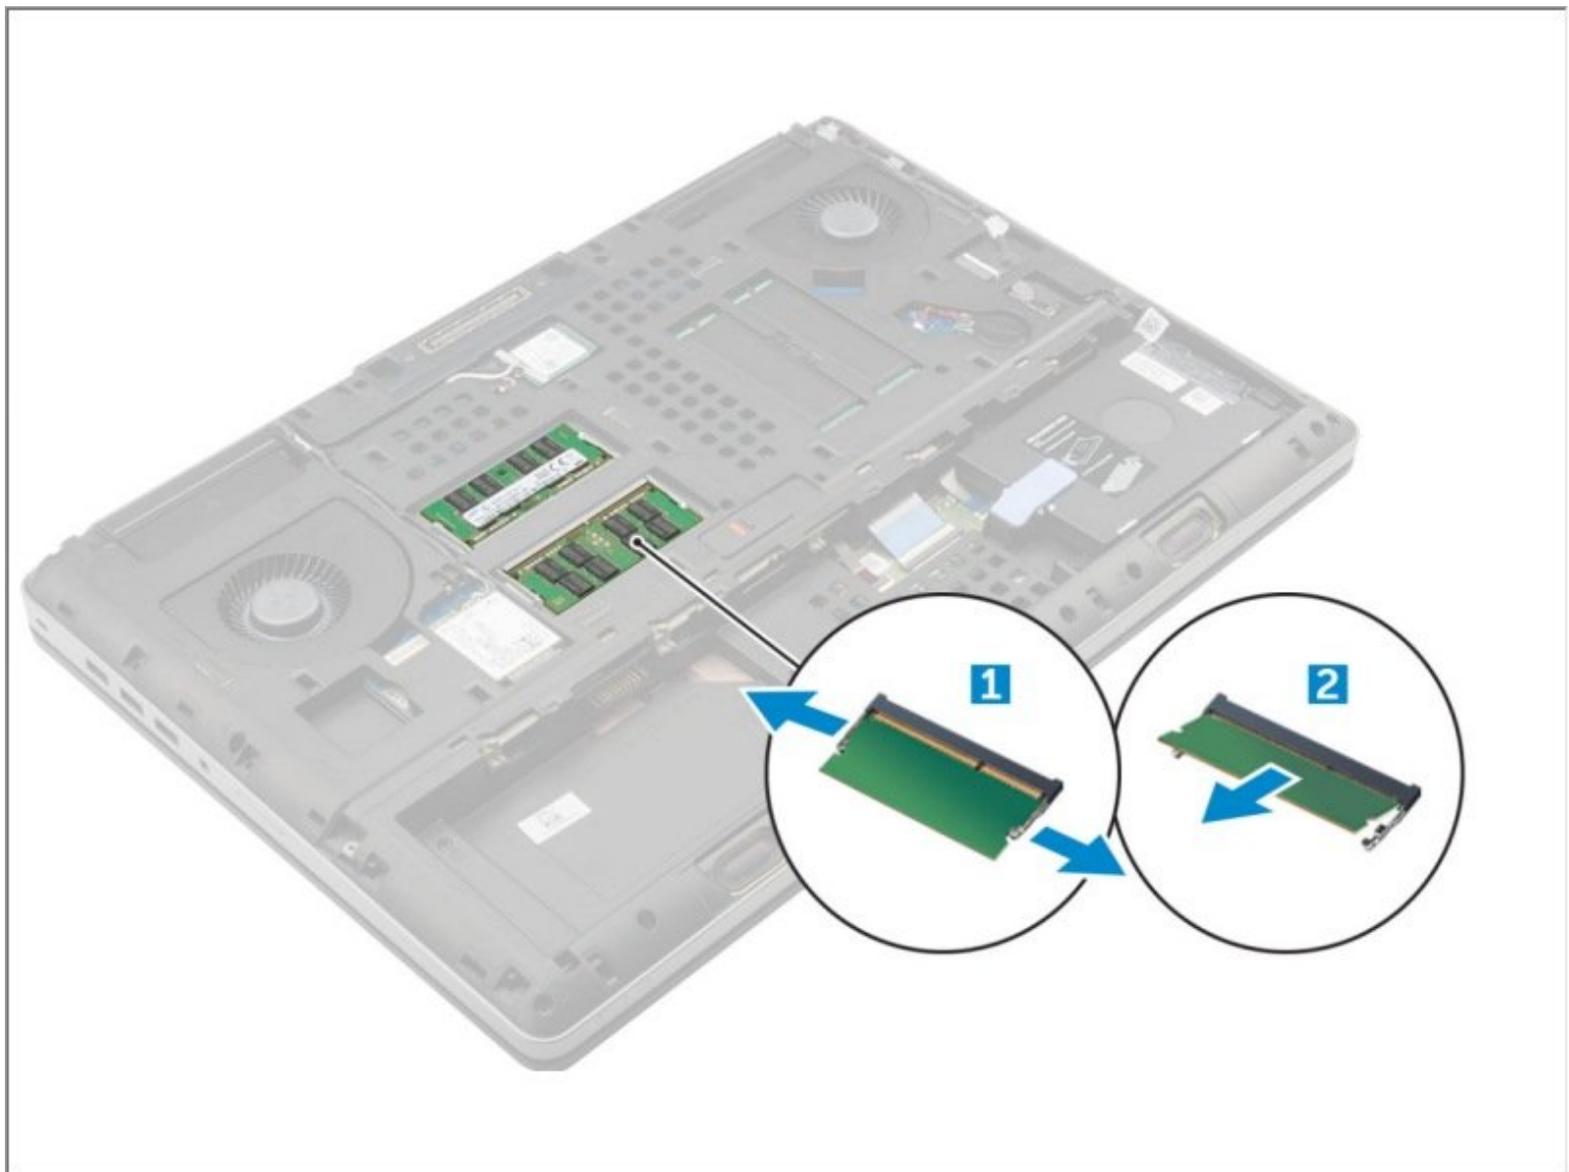

## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Tapa de la batería




- Deslice el pestillo de liberación hacia el icono de desbloqueo para liberar la tapa de la batería [1].
- Deslice y levante la tapa de la batería para extraerla de la computadora [2].

## Paso 2 — Batería

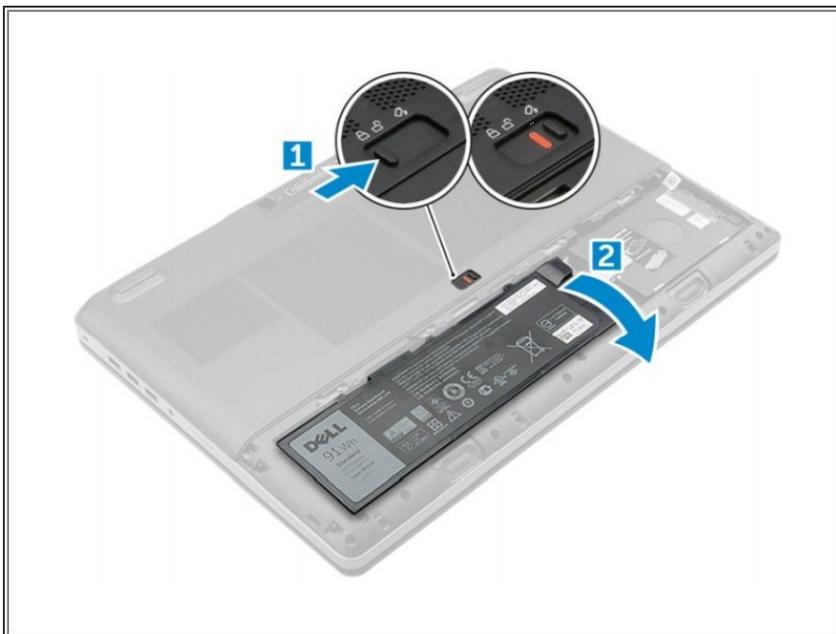


- Deslice el pestillo de liberación hacia el icono de desbloqueo para desbloquear la batería [1].
- Levante y retire la batería de la computadora [2].

### Paso 3 — Cubierta de la base

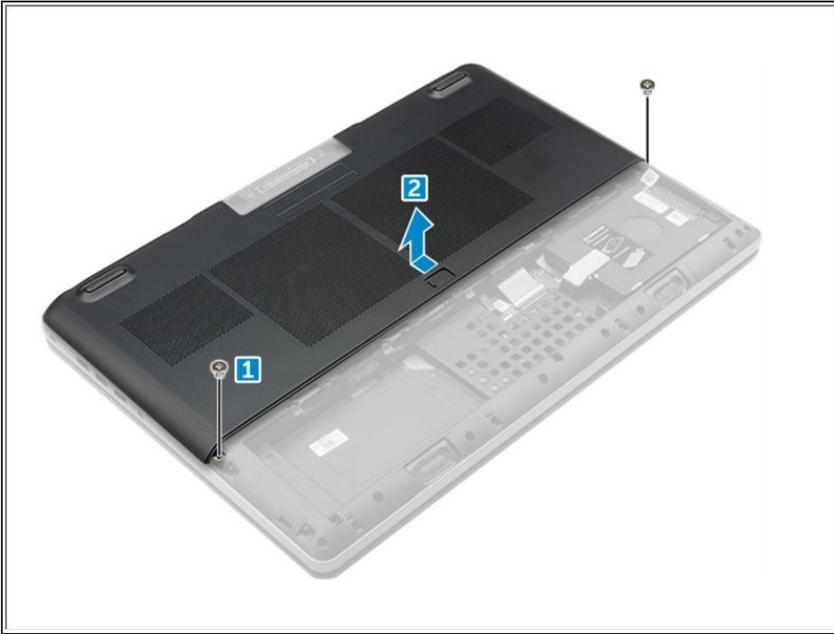

- Retire los tornillos M2.5X5.0 que fijan la cubierta de la base a la computadora [1].
- Deslice y levante la cubierta de la base lejos de la computadora [2].

### Paso 4 — Módulo de Memoria

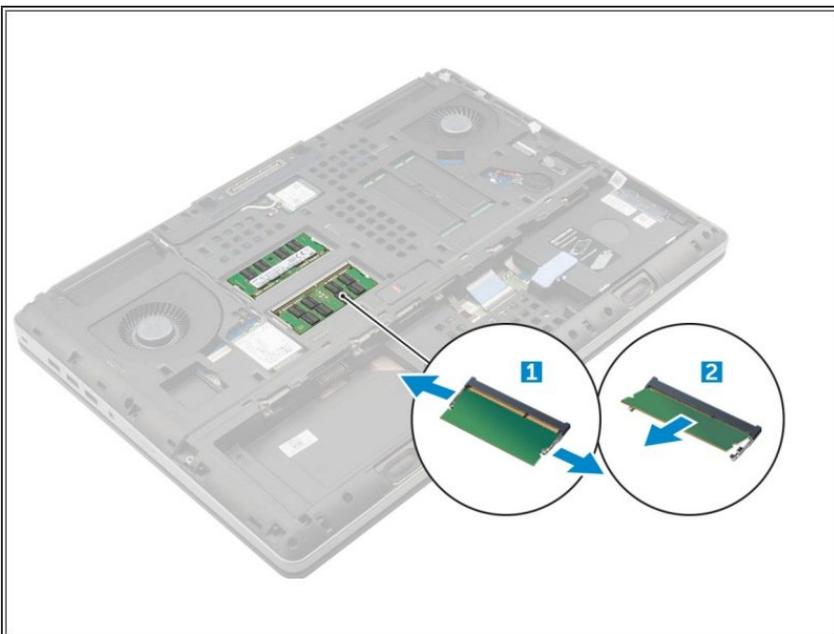

- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.
- Levante el módulo de memoria y retírelo de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.