




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 1000

Escrito por: Johnathan Hammond




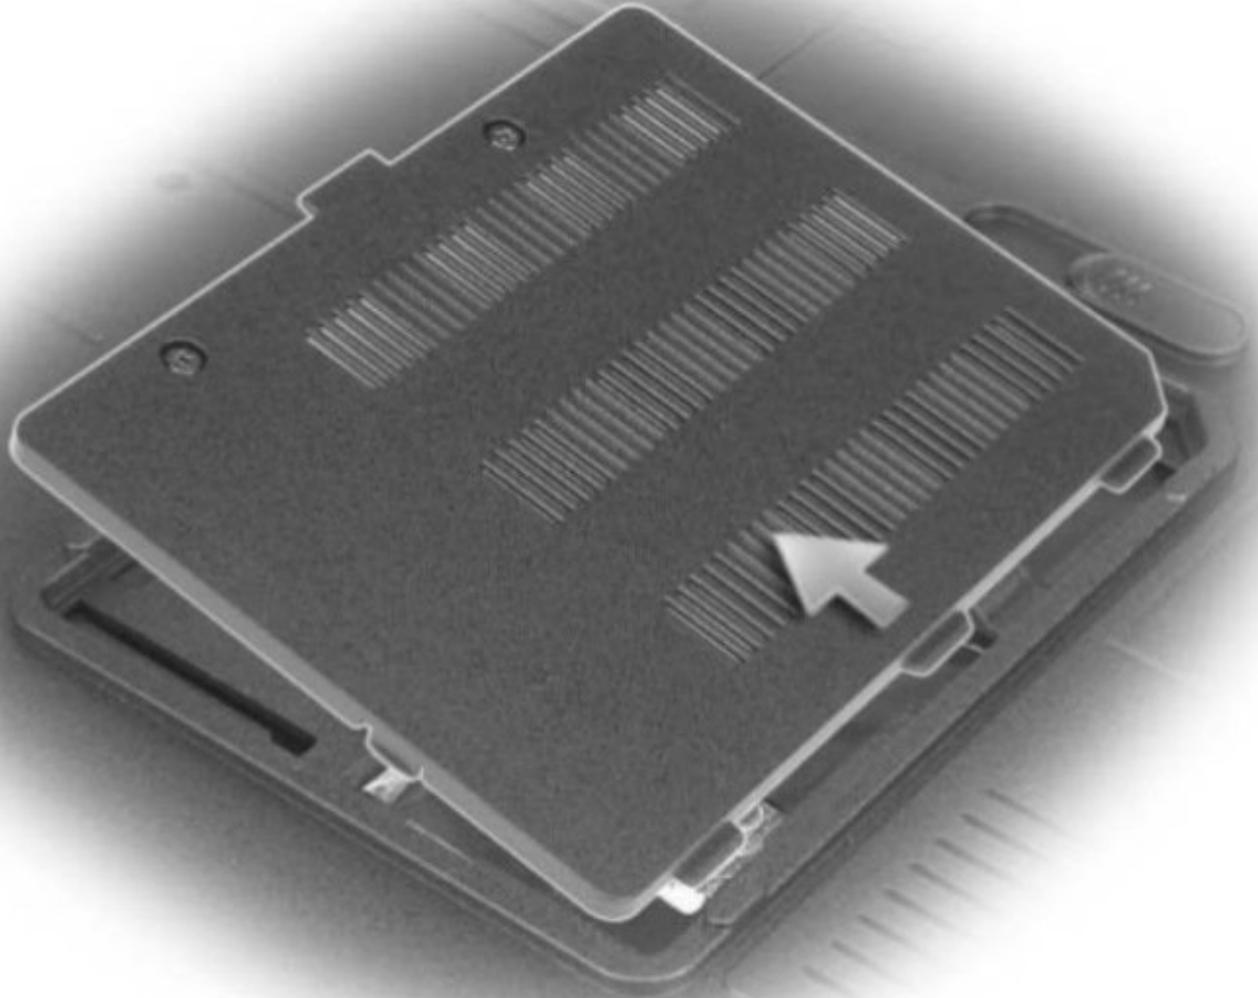

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

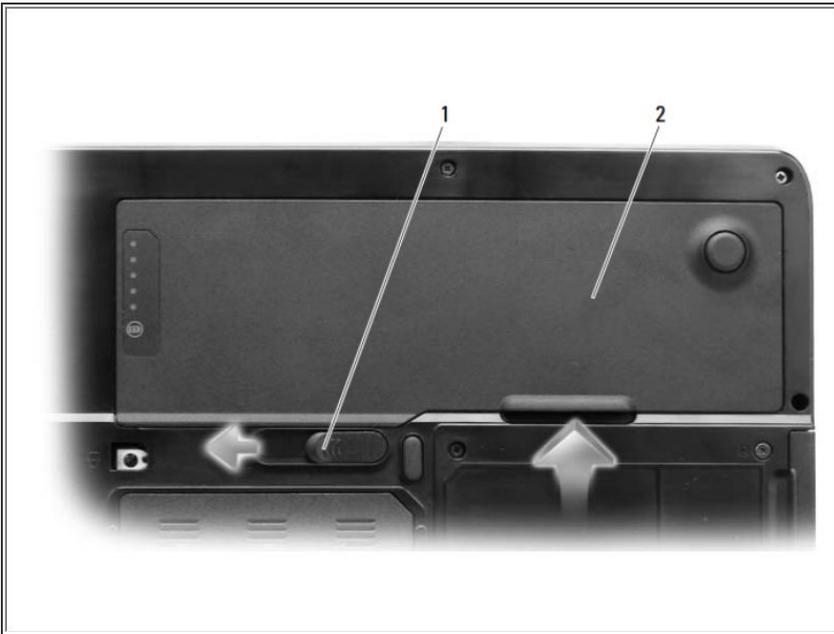


- Deslice y sostenga el pestillo del compartimento de la batería en la parte inferior de la computadora, y luego levante la batería del compartimento.

Paso 2 — Módulo de Memoria

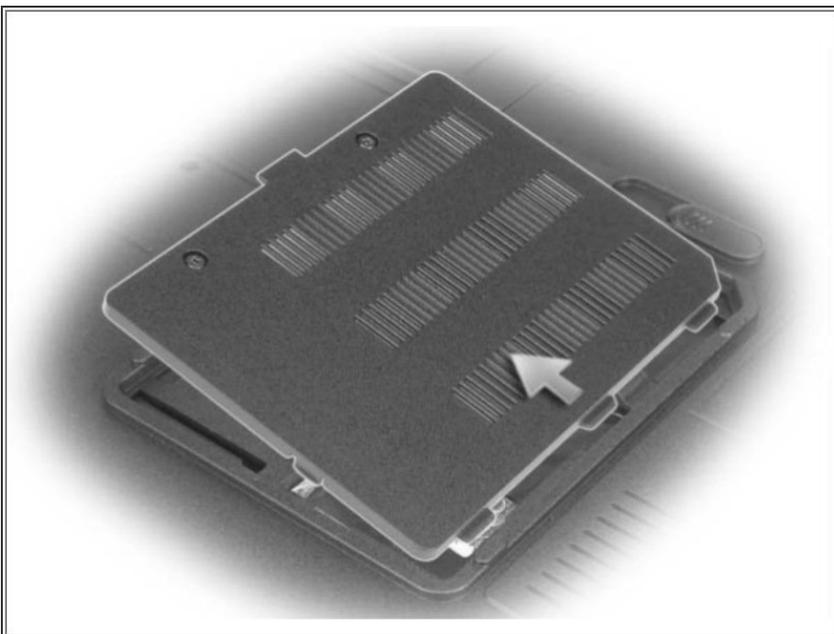

- afloje los tornillos cautivos en la cubierta del módulo de memoria y luego retire la cubierta del módulo de memoria.

Paso 3

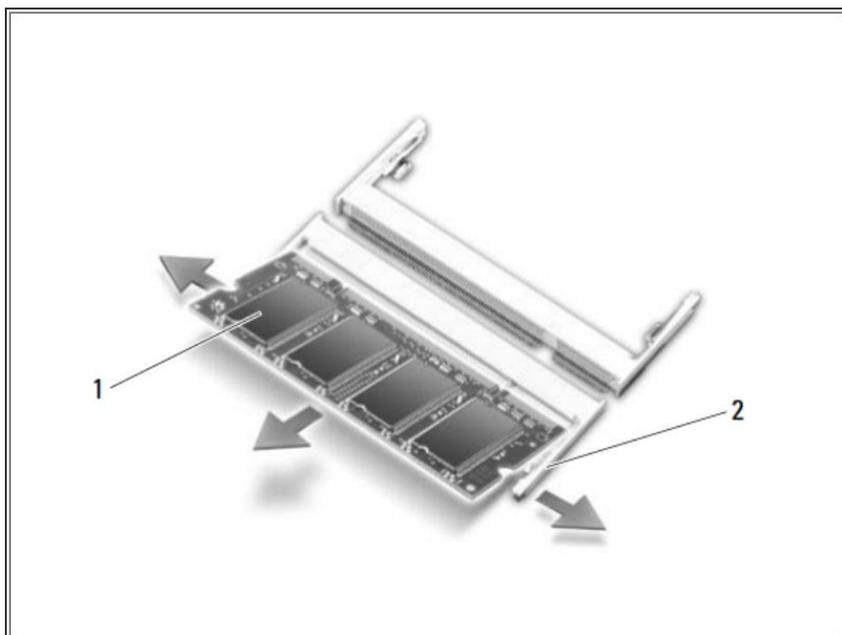

- ⓘ AVISO: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
- ⓘ AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).
- Usa las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de fijación del módulo de memoria en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que el módulo salga.
 - Retire el módulo del conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.