




Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus

Usa esta guía para remover y reemplazar una batería gastada o defectuosa en tu teléfono inteligente del Huawei P10 Plus.

Escrito por: Tobias Isakeit

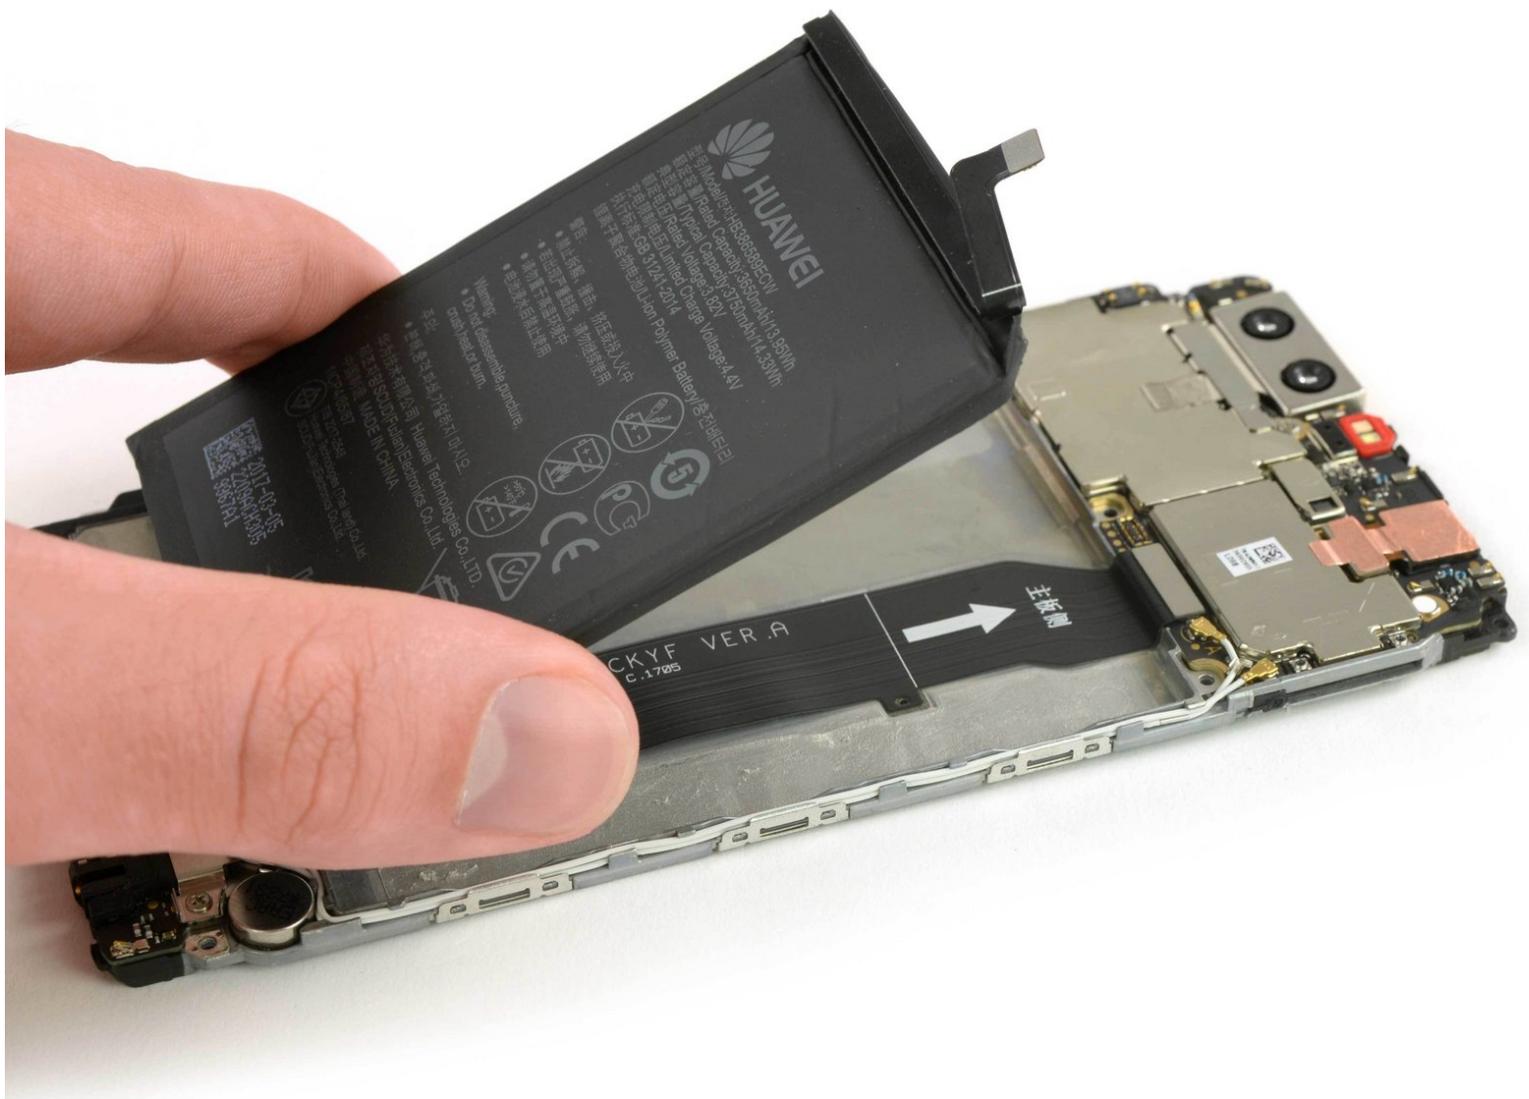

INTRODUCCIÓN

En esta guía, te mostramos cómo extraer y reemplazar una batería desgastada o defectuosa en tu teléfono inteligente Huawei P10 Plus.

Si tu nueva pieza no viene con adhesivo, también necesitarás comprar un adhesivo de reemplazo.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PARTES:

- [Huawei P10 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Pantalla



- [Usa un iOpener](#) para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla, enfocándose en la parte superior e inferior de la pantalla.
 - Usa una púa de apertura, o iFlex, para separar el adhesivo en todos los lados de la pantalla.
-  Para evitar daños en la pantalla, no empujes la herramienta demasiado profundamente en el teléfono.


Paso 2



⚠ Hay un cable de pantalla delgado entre la pantalla y el teléfono, ten mucho cuidado de no romperlo al abrir el dispositivo

- Coloca una ventosa, o iSclack, en la parte superior del teléfono y levanta la pantalla del marco intermedio.
- No retires la pantalla, el cable está atrapado debajo de un soporte atornillado al teléfono. Puedes voltear la pantalla para colocarla sin forzar el cable, o simplemente sostenerla en los siguientes pasos.

Paso 3

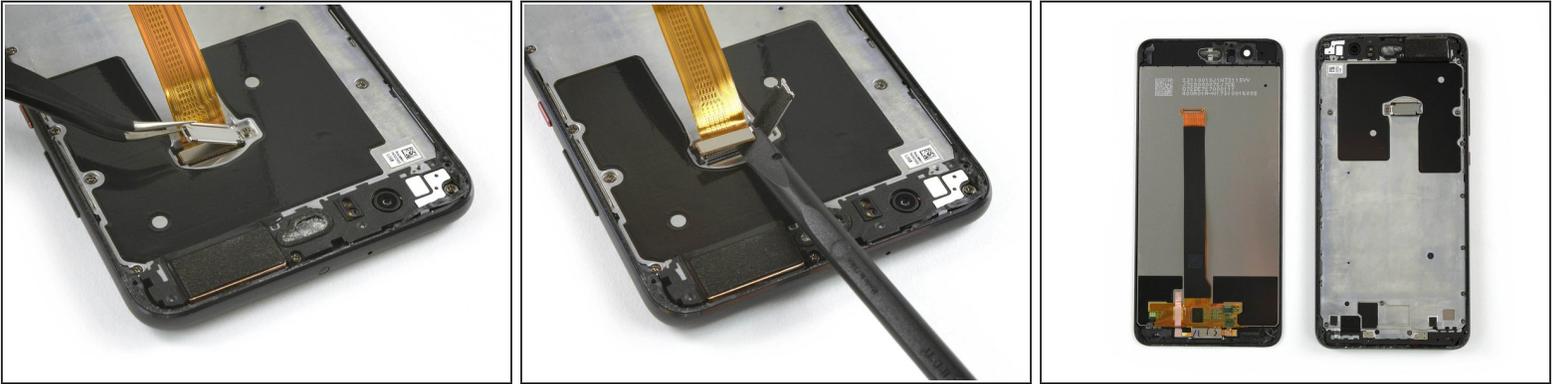


- Abre el escudo de metal que cubre el cable flexible de la pantalla.
 - Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
 - Remueve la pantalla.
- Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con [cinta adhesiva de doble cara](#) o con [tiras adhesivas precortadas](#).

Paso 4 — Marco medio



- Remueve los 15 tornillos Phillips #00.
- Remueve el escudo de metal que sujeta el conector flexible de la pantalla.

Paso 5

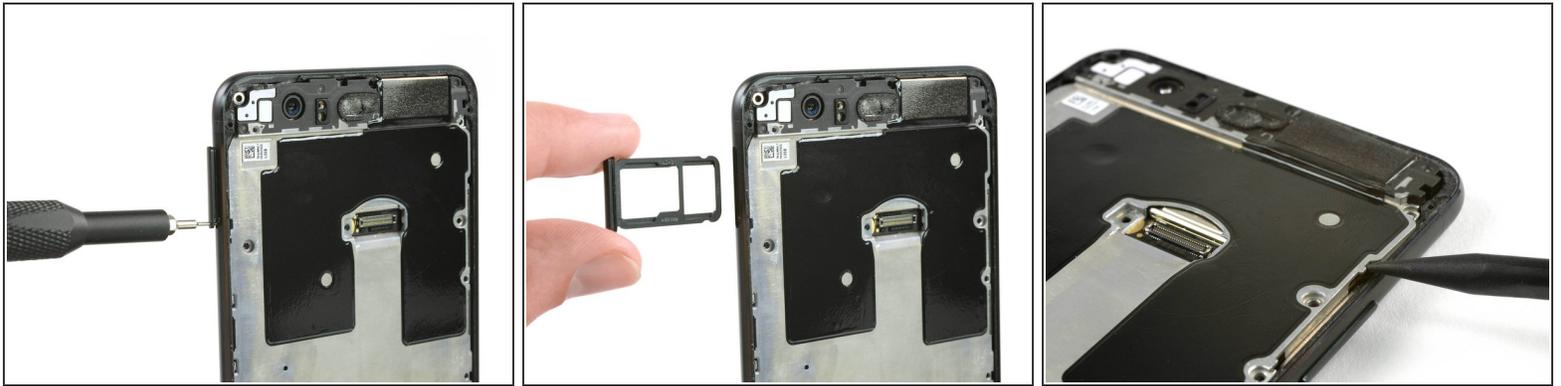

- Remueve la bandeja de tarjeta SIM.
- Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el marco medio hasta que puedas sujetarlo bien.

Paso 6



- Remueve el marco medio.
- Desconecta el cable flexible de la batería con un spudger.

Paso 7 — Batería



- Hay una lengüeta adhesiva de liberación por estiramiento entre la batería y la placa madre. Usa pinzas para sacarlas del espacio antes de comenzar a tirar.
- Despega la tira adhesiva tirando constantemente de la pestaña en un ángulo plano
 - ⓘ Si se rompe la tira adhesiva, puedes agarrarla y torcerla alrededor de la punta de las pinzas un par de veces y continuar tirando.
- [Sigue las instrucciones de calentamiento](#) y coloca un iOpener sobre la batería para suavizar la tira adhesiva restante.


Paso 8



⚠ En los siguientes pasos, es importante evitar doblar o perforar la batería, ya que los daños pueden provocar un incendio de la batería.

- El cable de interconexión de la placa hija corre debajo del lado derecho de la batería, como se muestra en rojo. Evita hacer palanca en esta área.
- Inserta un spudger debajo de la esquina superior izquierda de la batería y sácalo con cuidado. También puedes utilizar una tarjeta de regalo o tarjeta de crédito vieja.
- Si puedes mover la batería hacia la derecha y extraerla, hazlo, de lo contrario, corta el adhesivo restante en el lado izquierdo. Luego repite el procedimiento en el lado derecho de la batería, evitando el área del cable.

Paso 9

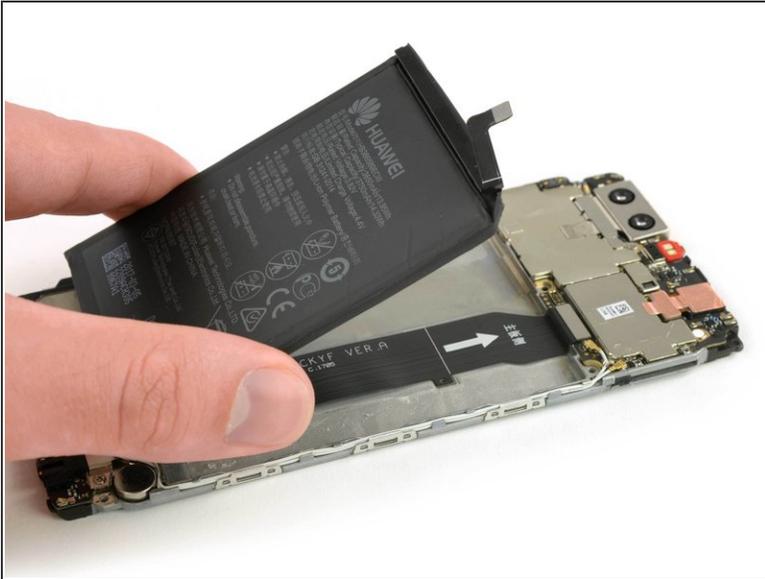

- Remueve la batería.

Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con [cinta adhesiva de doble cara](#) o con [tiras adhesivas precortadas](#).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.