




Dell Inspiron 11z 1120 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

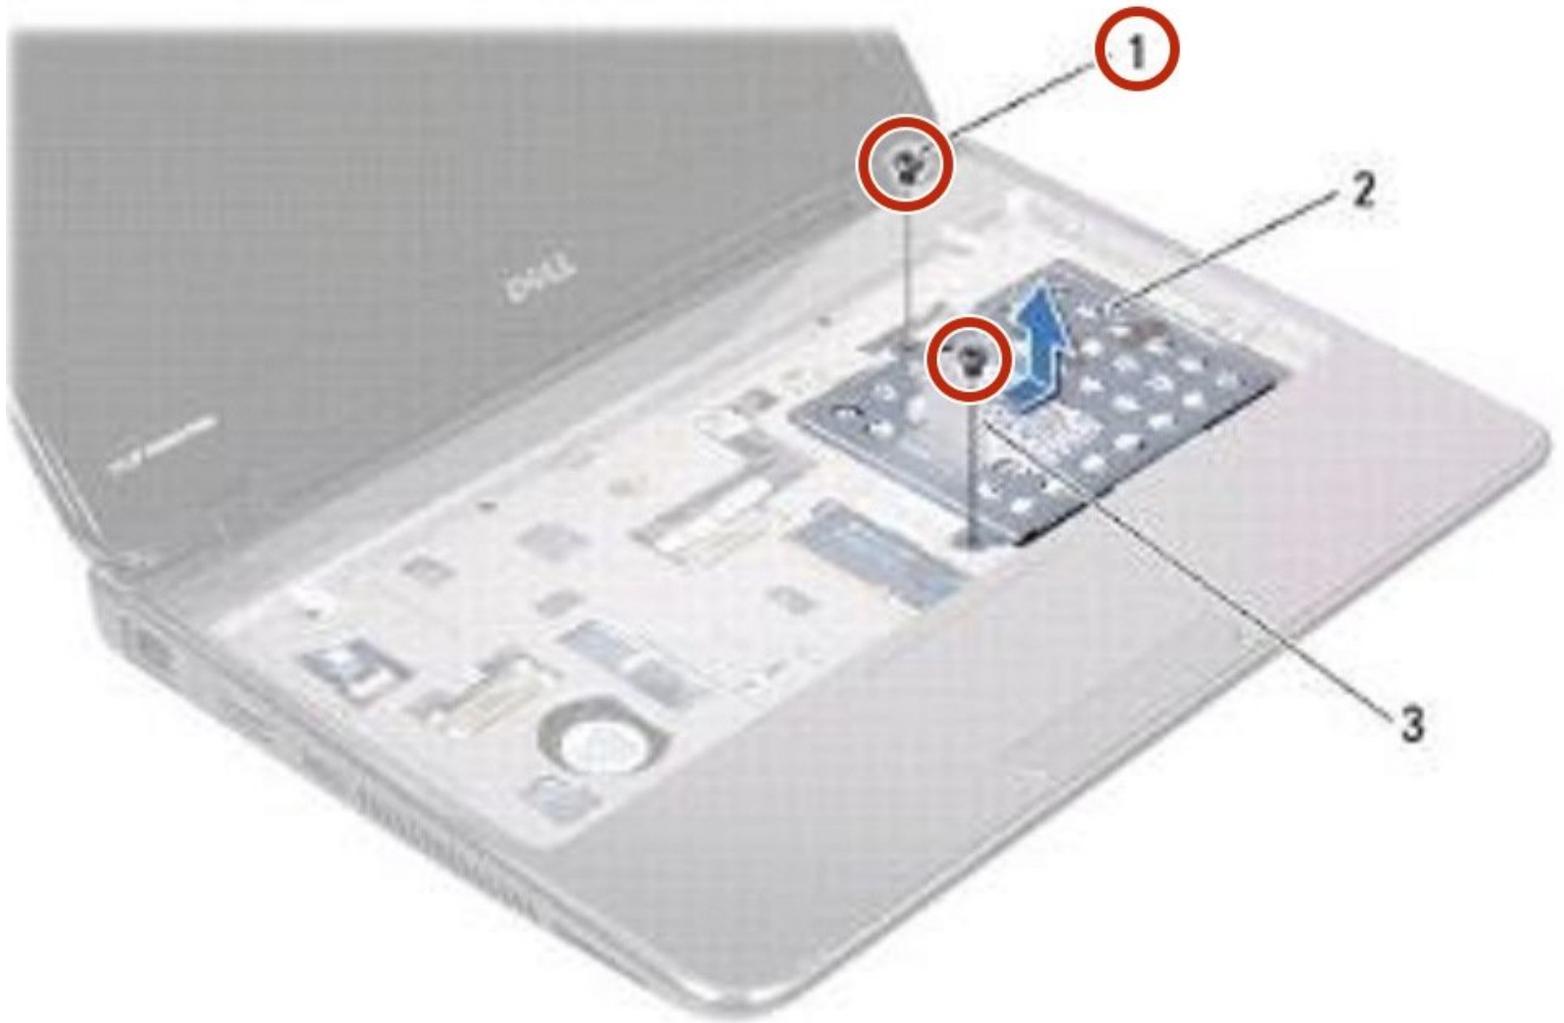

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

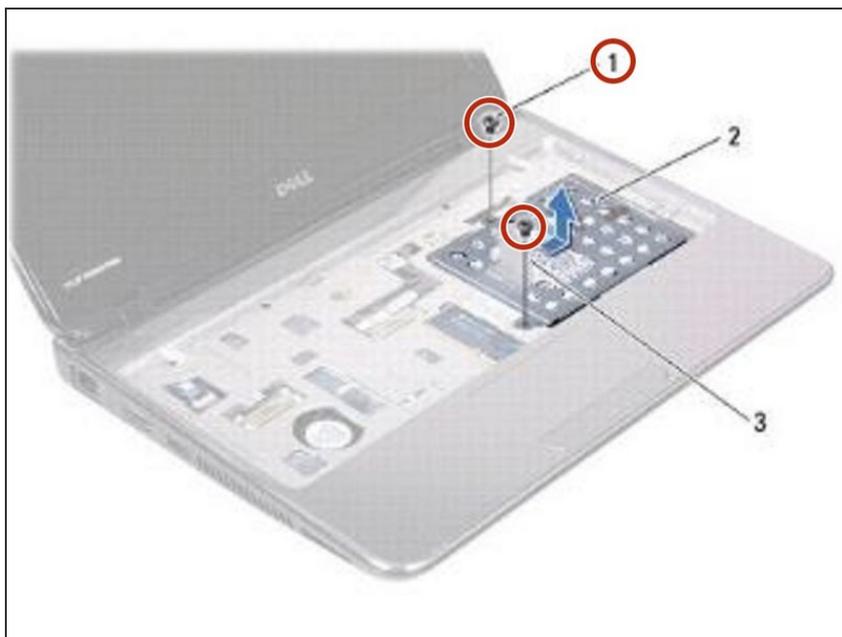

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).



⚠ ADVERTENCIA: Si retira el disco duro de la computadora cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica del disco duro.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

⚠ PRECAUCIÓN: Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Retire los dos tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Desconectando el conjunto del disco duro

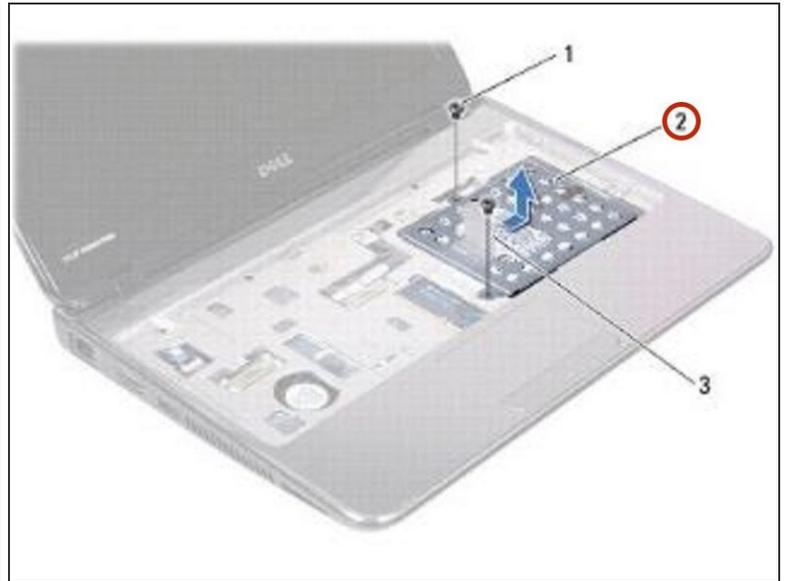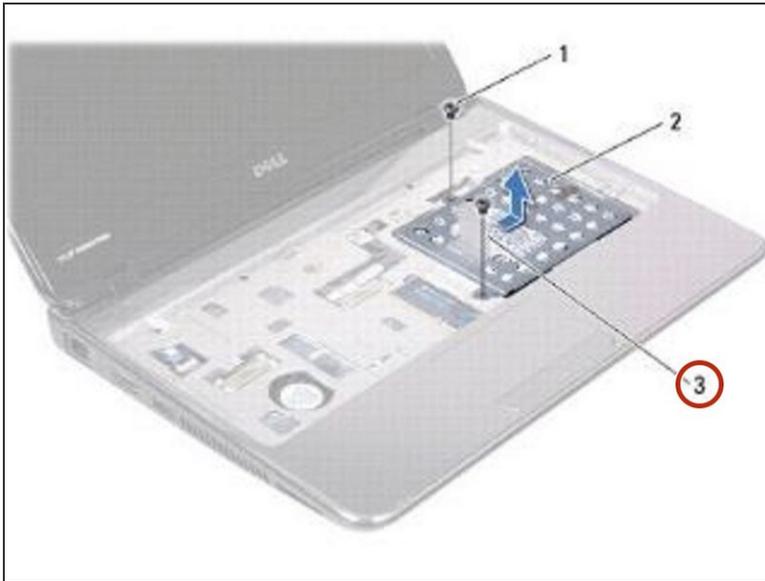


- Con la lengüeta de extracción, deslice el conjunto de la unidad de disco duro hacia un lado para desconectarlo del conector de la placa base.

Paso 3 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

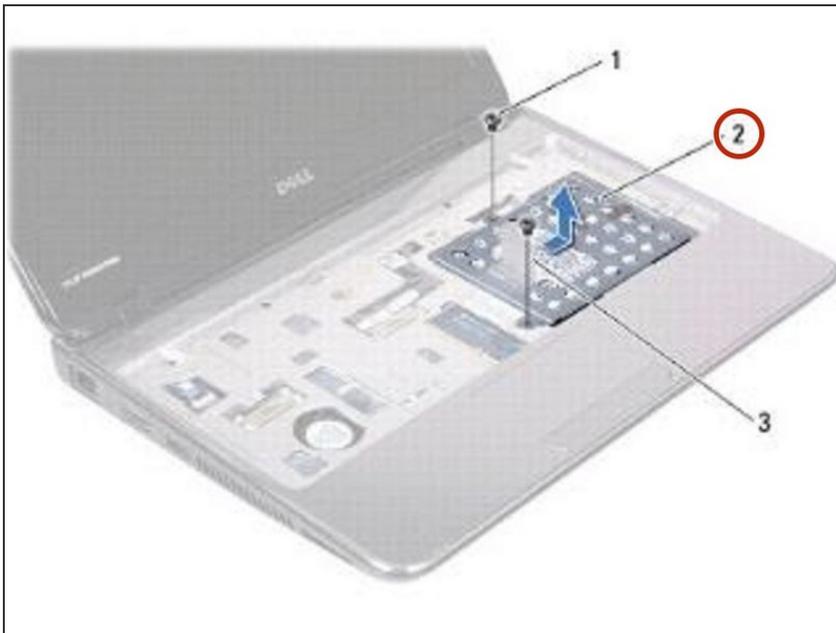

- Levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos

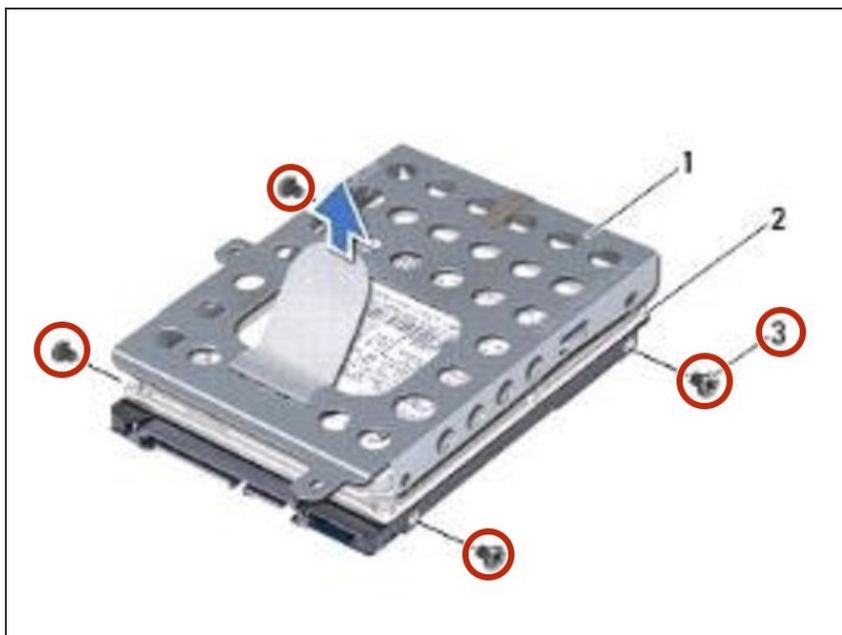

- Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 5 — Levantando el disco duro



- Levante el soporte del disco duro del disco duro.

Paso 6 — Colocando el disco duro




- Coloque el NUEVO disco duro en el soporte del disco duro.

Paso 7 — Reemplace los tornillos




- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 8 — Colocando del conjunto de la unidad de disco duro

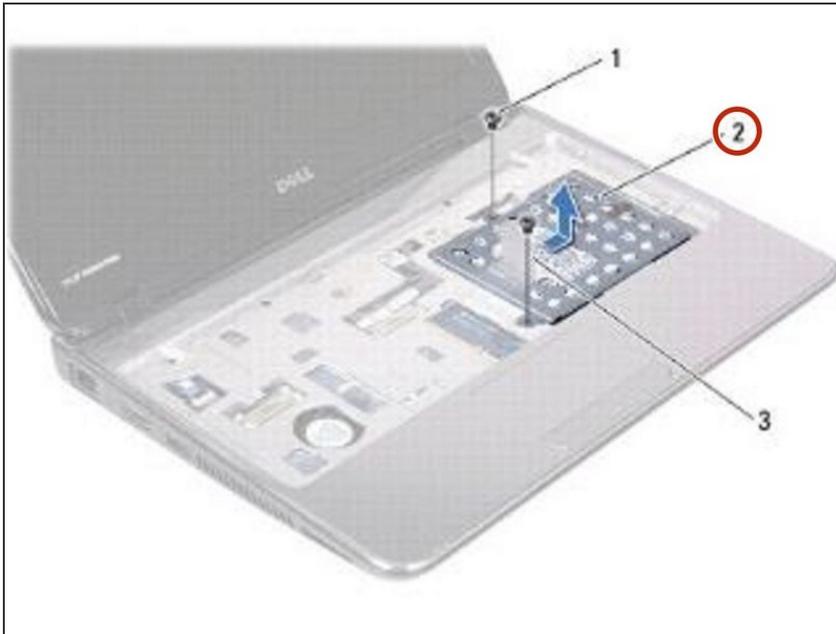


- Coloque el conjunto del disco duro en la base de la computadora.

Paso 9 — Deslizando el disco duro

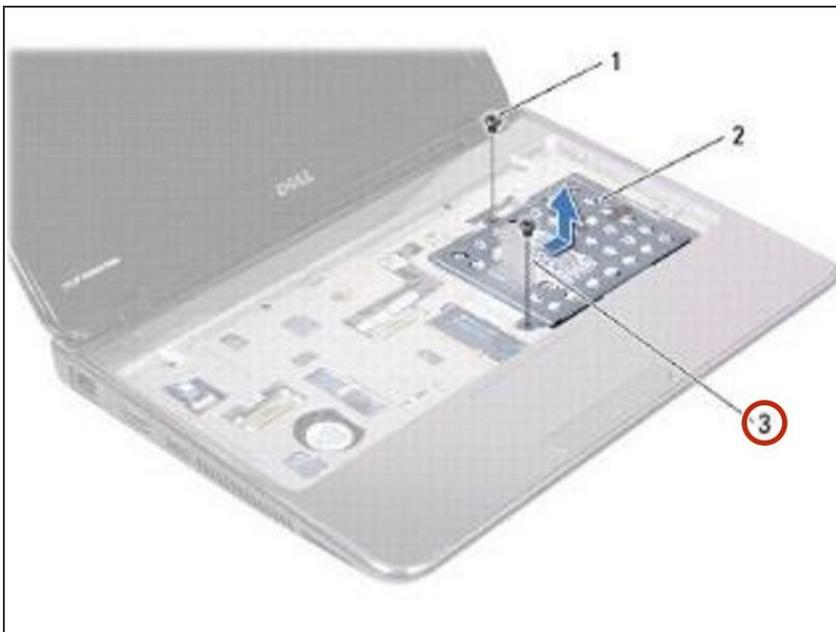

- Con la lengüeta extraíble, deslice el conjunto de la unidad de disco duro en el conector de la placa del sistema.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

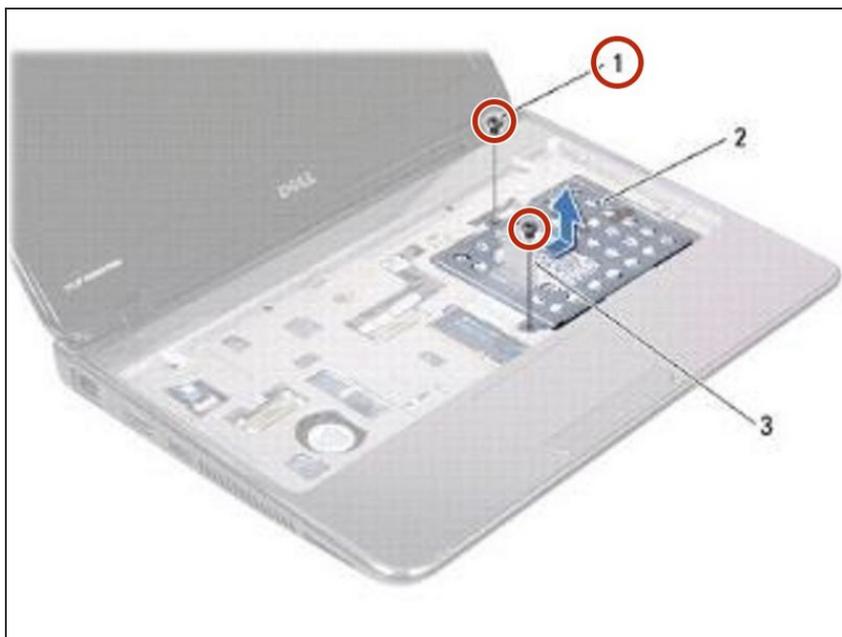

- Vuelva a colocar los dos tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.