



# Dell Inspiron 13 1370 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

## Paso 1 — Desalojando los cables de antena

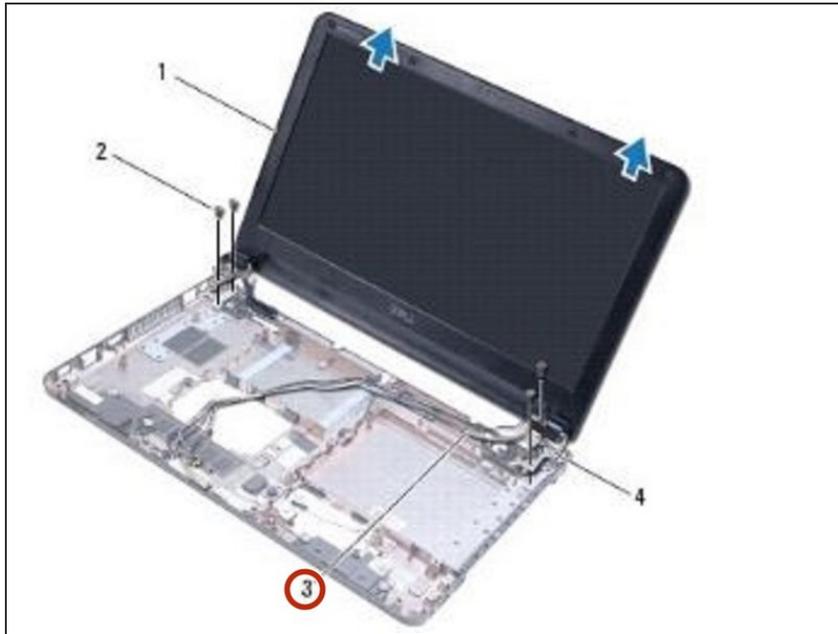


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar.


- Tome nota del enrutamiento del cable de la antena de la minitarjeta y extraiga con cuidado los cables de la antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora. Levante los cables para que queden libres de la base de la computadora.

## Paso 2 — Retirar los tornillos

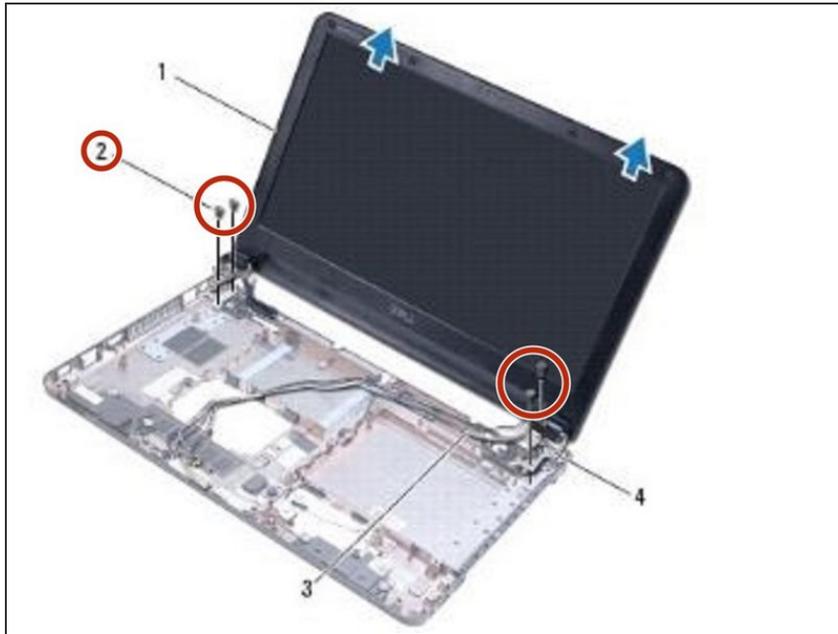


- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 3 — Deslizando las Bisagras

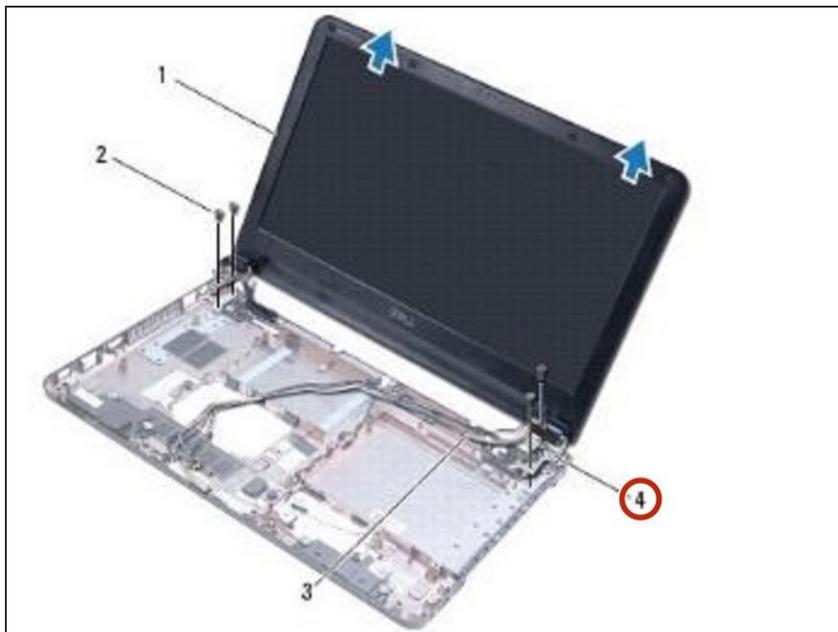


- Deslice las bisagras fuera de las ranuras en la base de la computadora.

## Paso 4 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

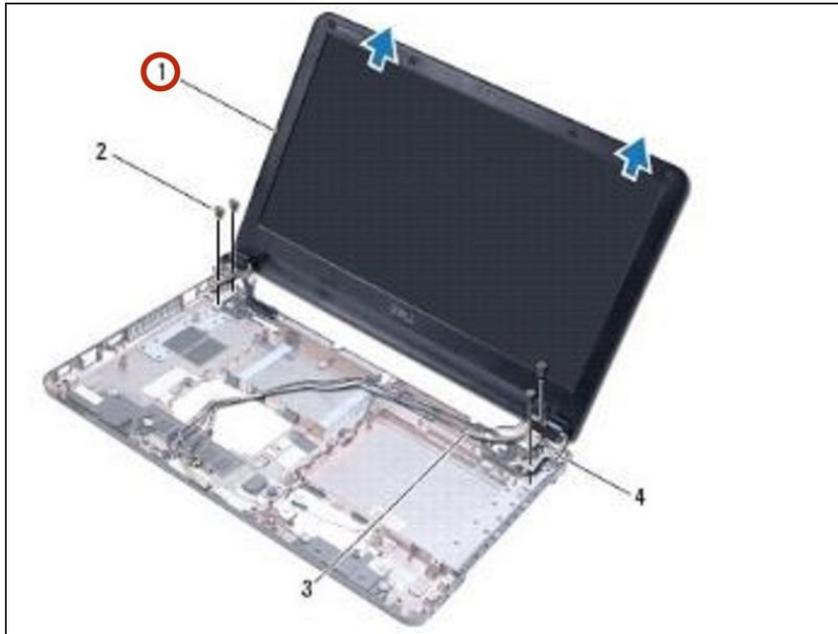


- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

## Paso 5 — Deslizando las pestañas

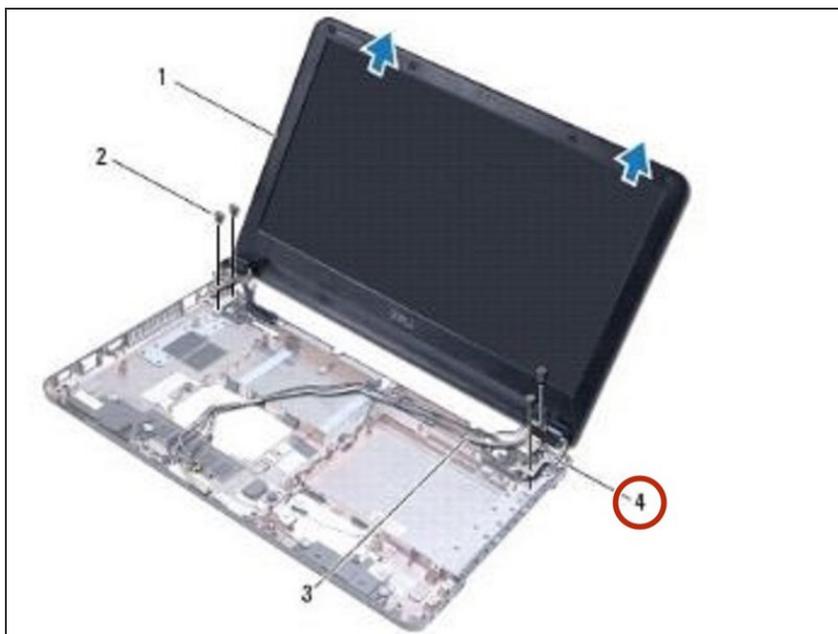


- Deslice las pestañas de las bisagras de la pantalla en las ranuras de la base del equipo.

## Paso 6 — Alinear el ensamblaje de la pantalla

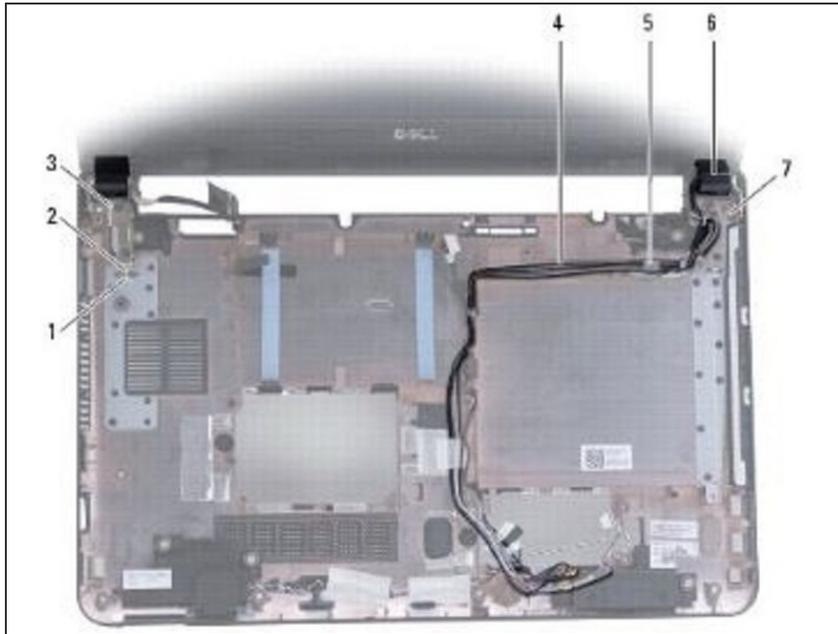


- Alinee el ensamblaje de la pantalla con la base de la computadora utilizando las alineaciones en la base de la computadora y configure el ensamblaje de la pantalla en su lugar. Asegúrese de que el cable de la pantalla y los cables de la antena de la minitarjeta se dirijan correctamente a través de las cubiertas con bisagras de la pantalla.

## Paso 7 — Reemplace los tornillos

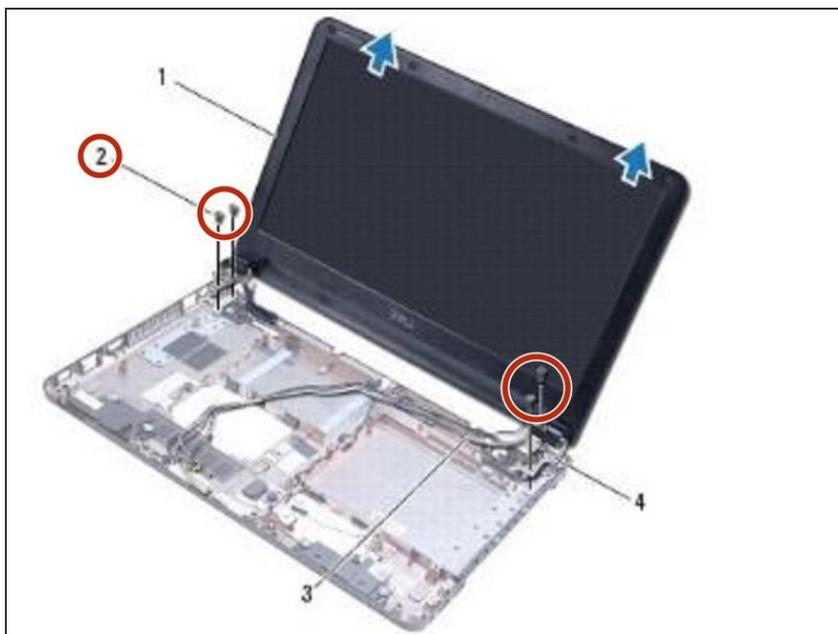

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 8 — Enrutando los cables

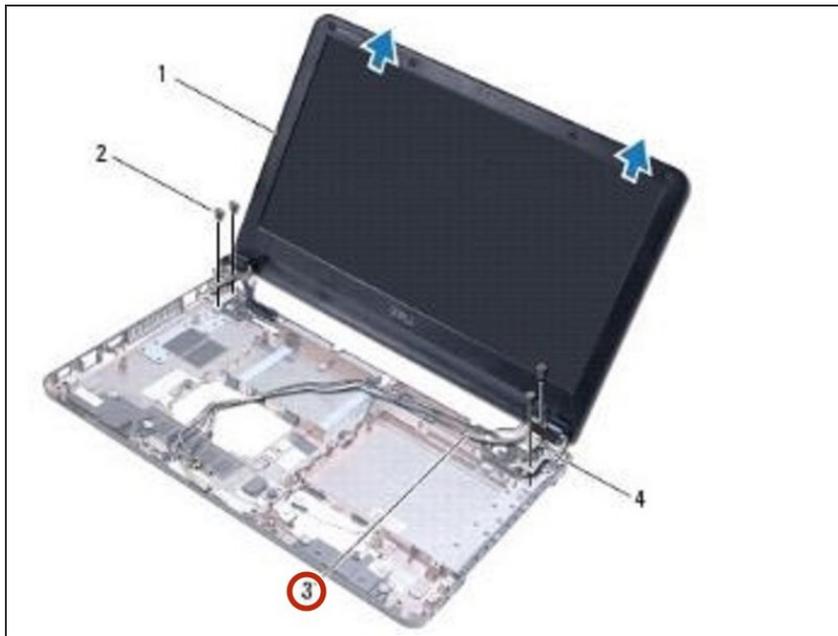

- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.