




Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13-5378

Escrito por: Terrence15

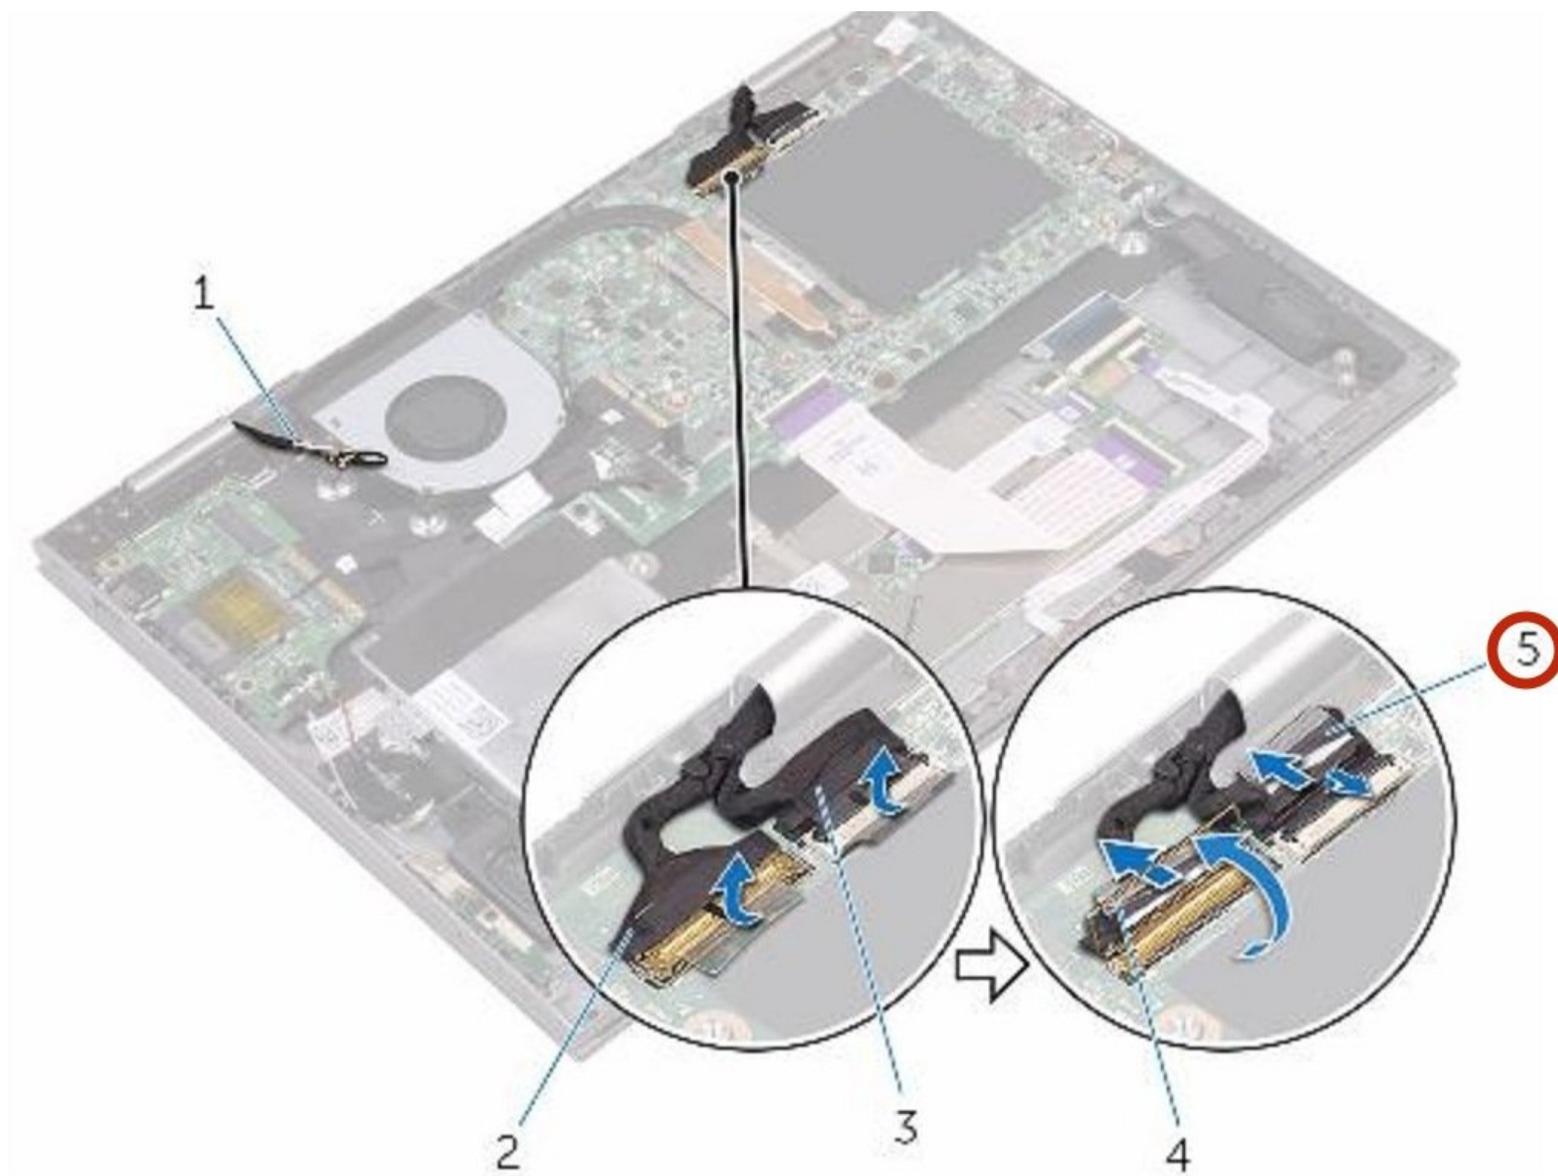

INTRODUCCIÓN


En esta guía, te mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Pelar la cinta

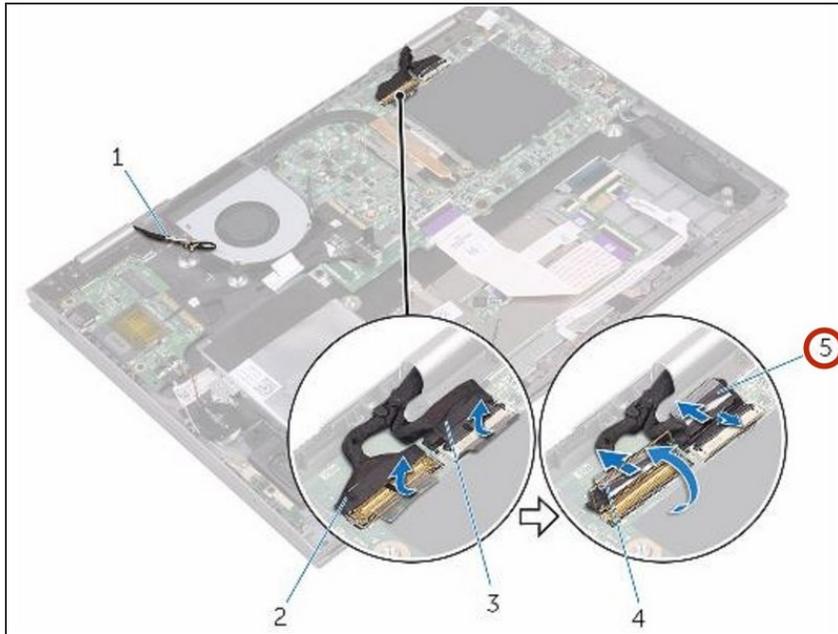

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Despegue los trozos de cinta que fijan el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil a la placa del sistema.

Paso 2 — Abrir los cierres

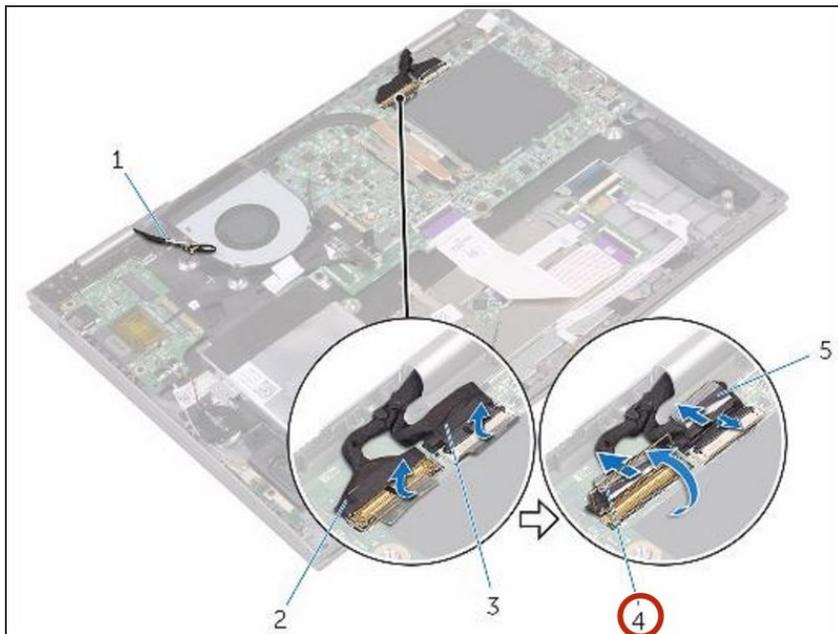


- Abra los pestillos para desconectar el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil de la placa del sistema.

Paso 3 — Abrir la pantalla

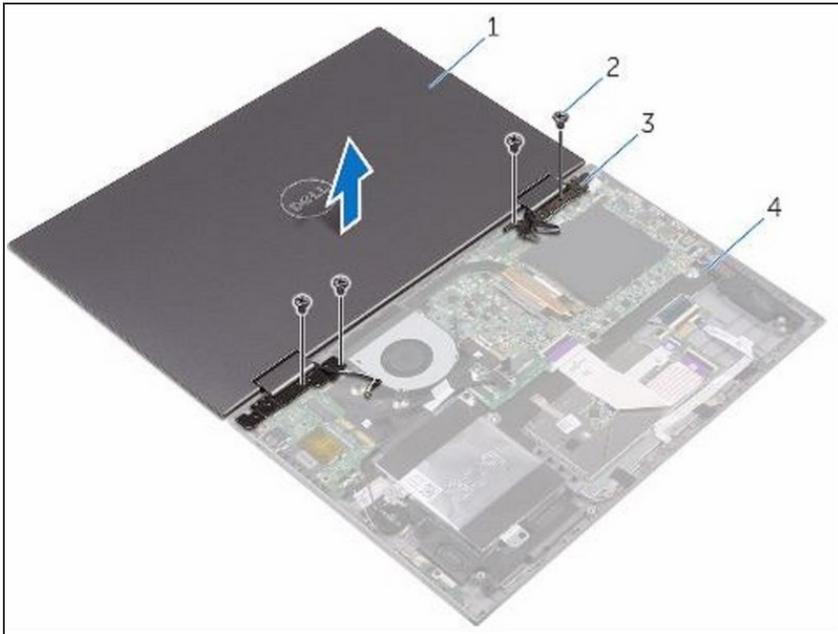

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.


Paso 4 — Colocando la computadora

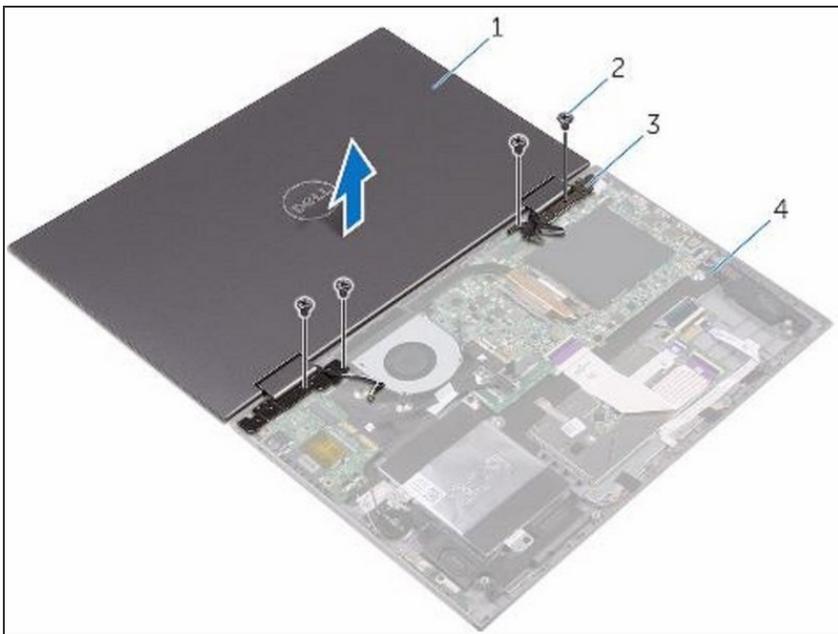

⚠ PRECAUCIÓN: coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.

- Coloque la computadora boca abajo sobre una superficie plana.

Paso 5 — Retire los tornillos

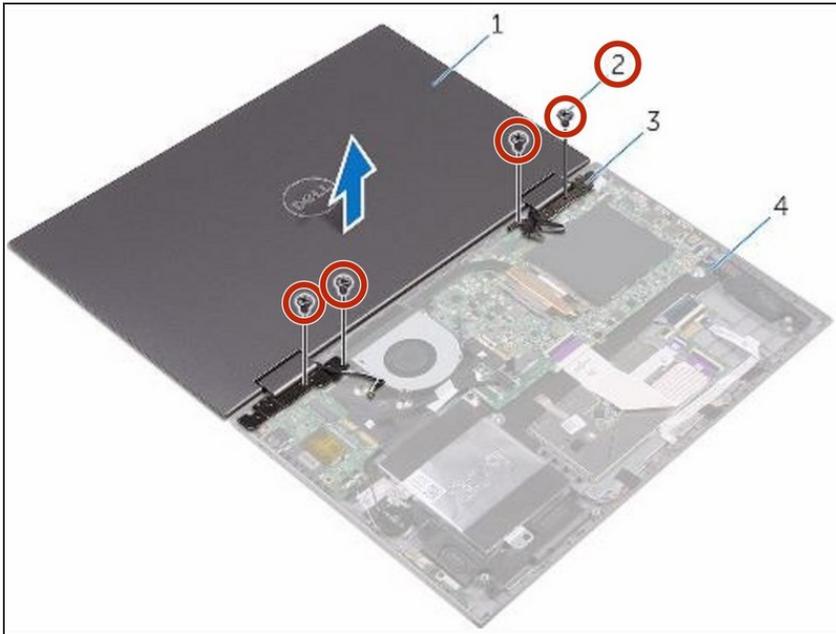


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 6 — Levantar el ensamblaje de la pantalla




- Levante el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

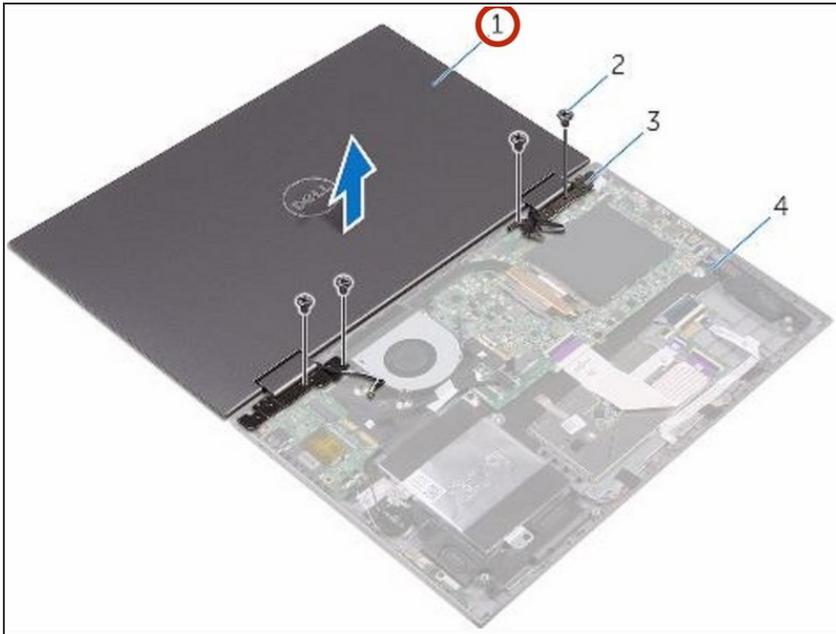

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla boca abajo sobre el ensamblaje del reposamanos.

Paso 8 — Alinee los orificios para tornillos

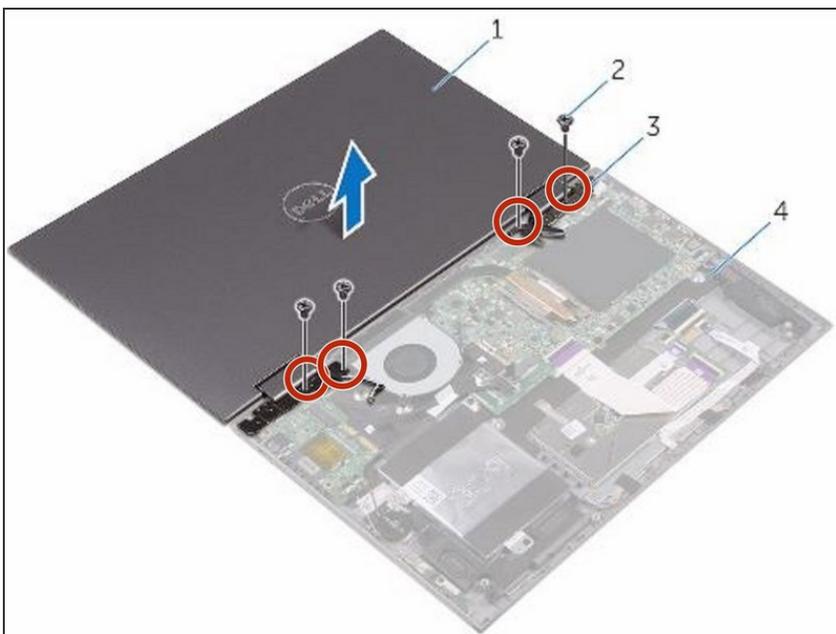


- Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 9 — Cerrar la pantalla




- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 10 — Deslizando el cable de la pantalla

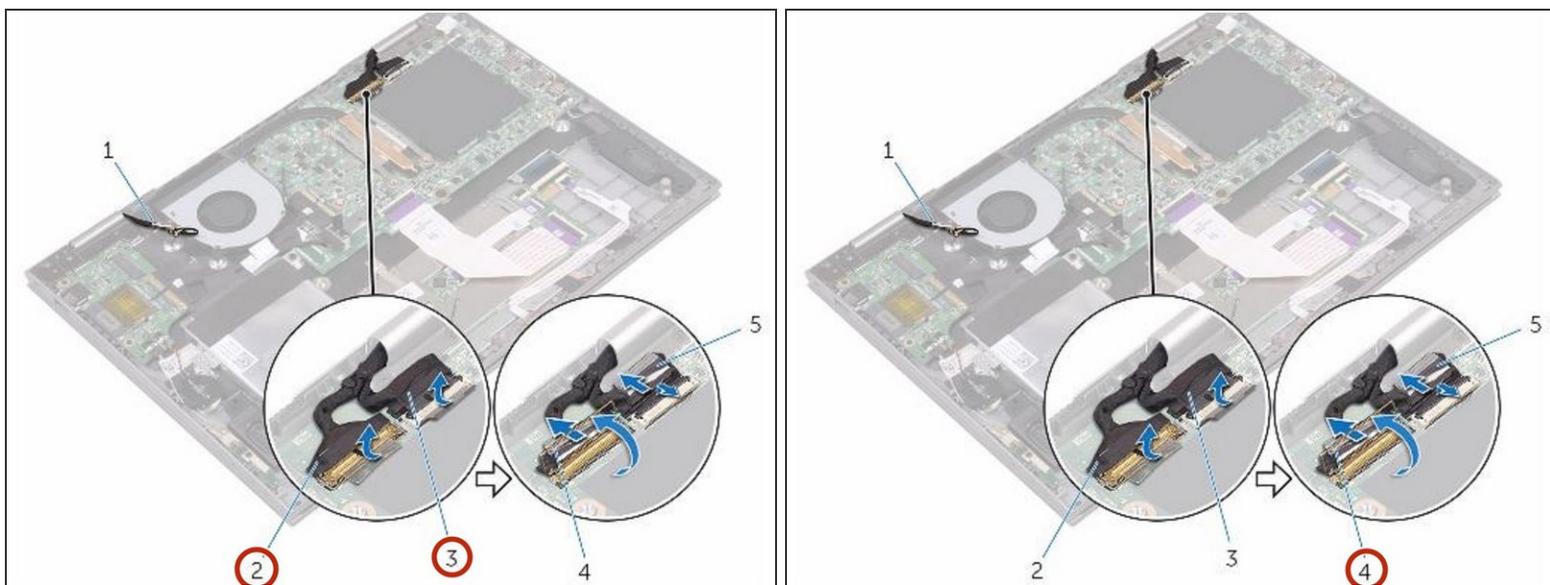

- Deslice el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil en sus respectivos conectores en la placa del sistema y cierre los pestillos para asegurar los cables.

Paso 11 — Adherir las piezas

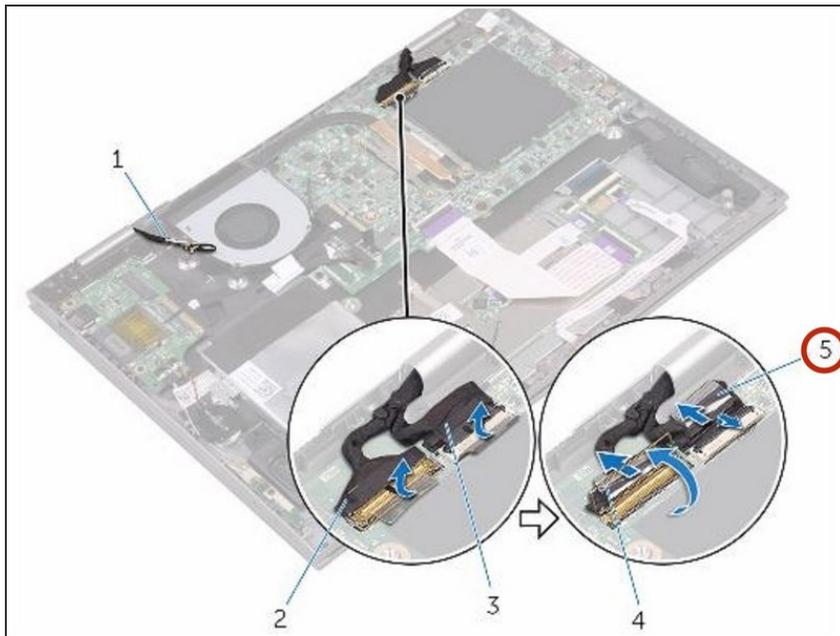

- Adhiera los trozos de cinta que aseguran el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil a sus respectivos conectores en la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.