




# Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 Gaming 7467


Escrito por: Terrence15

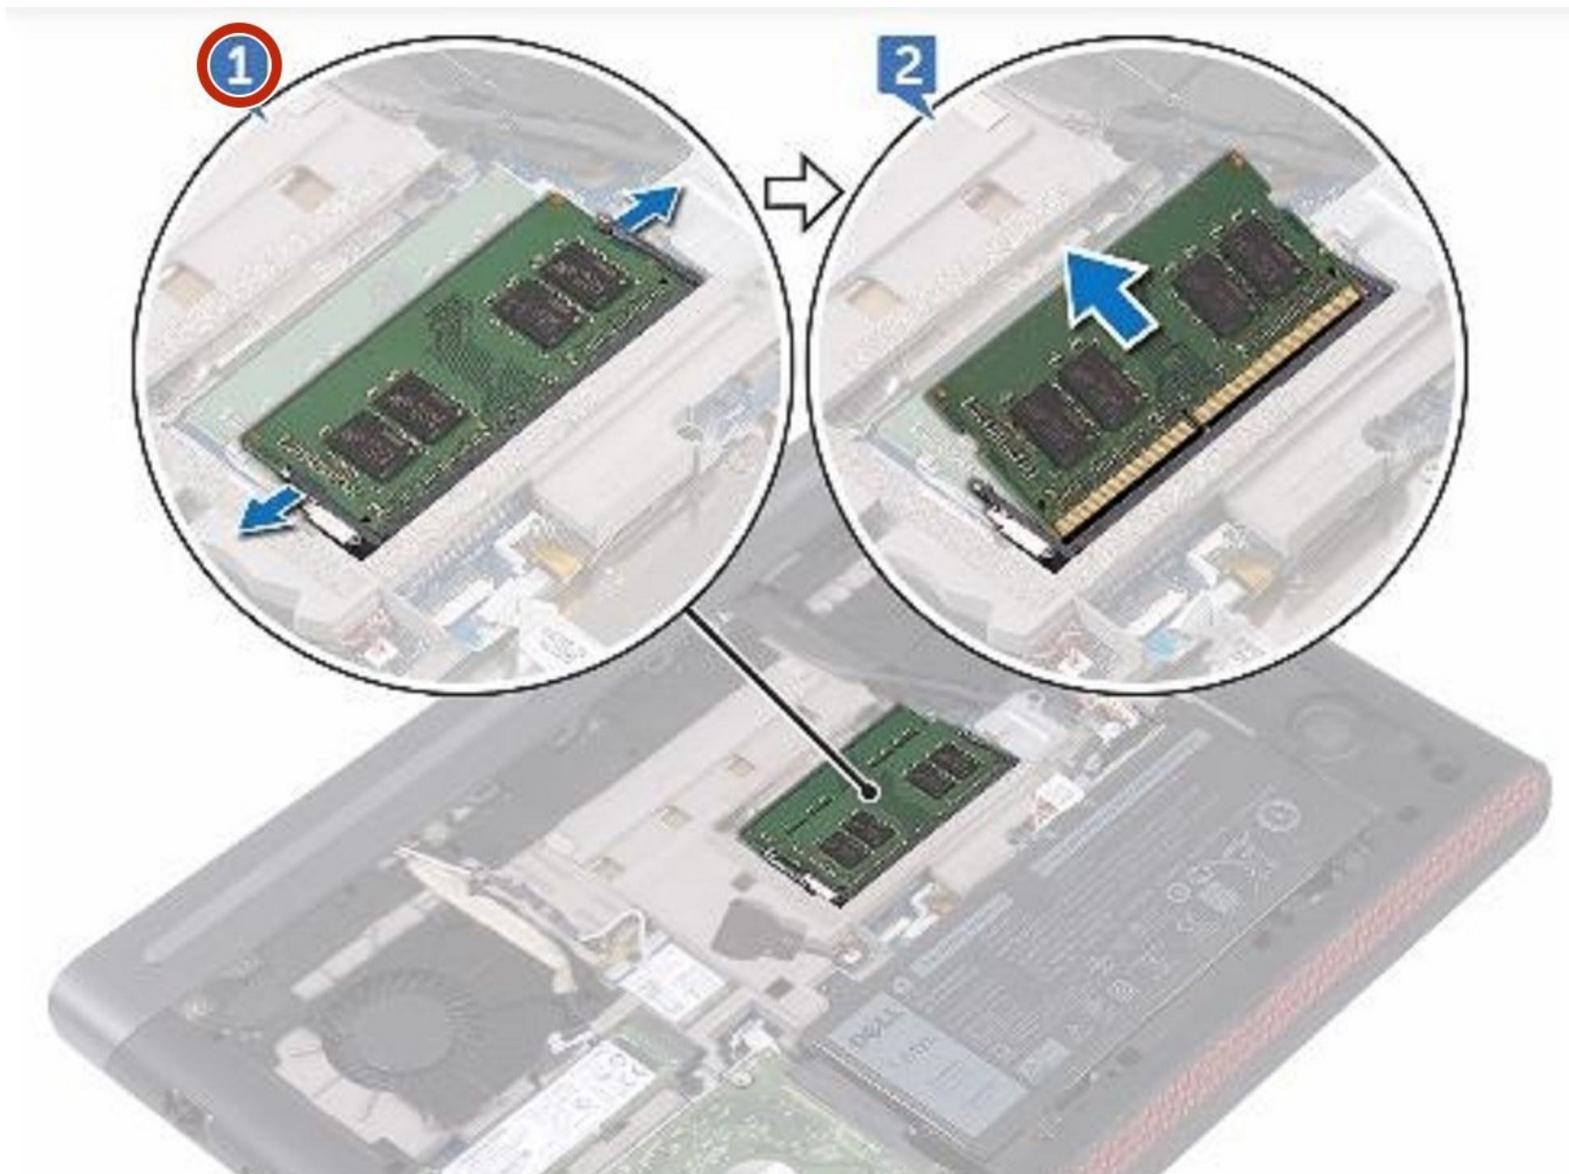

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.


## Paso 1 — Extracción del módulo de memoria

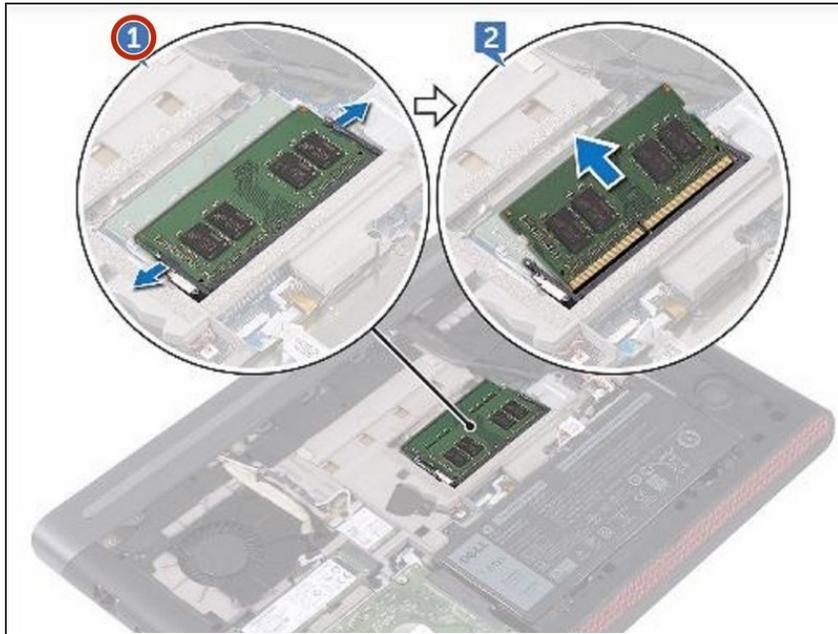

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.

## Paso 2 — Retire el módulo de memoria

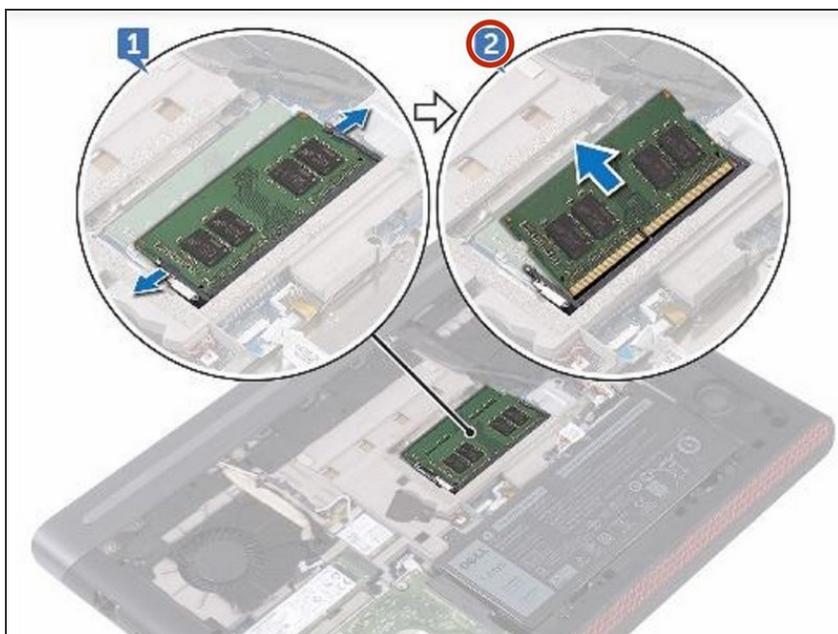


- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

### Paso 3 — Alinear la muesca

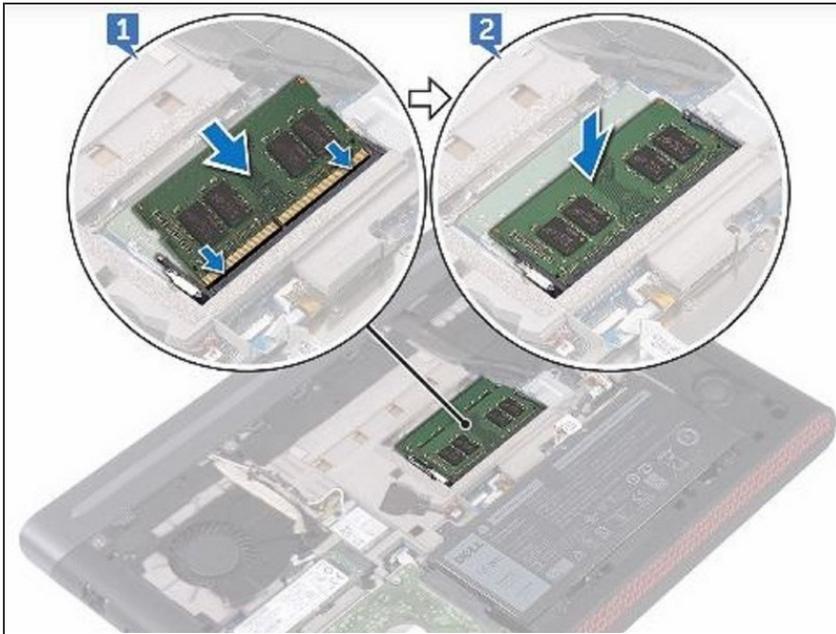

- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria y deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo.

### Paso 4 — Instalación del módulo de memoria

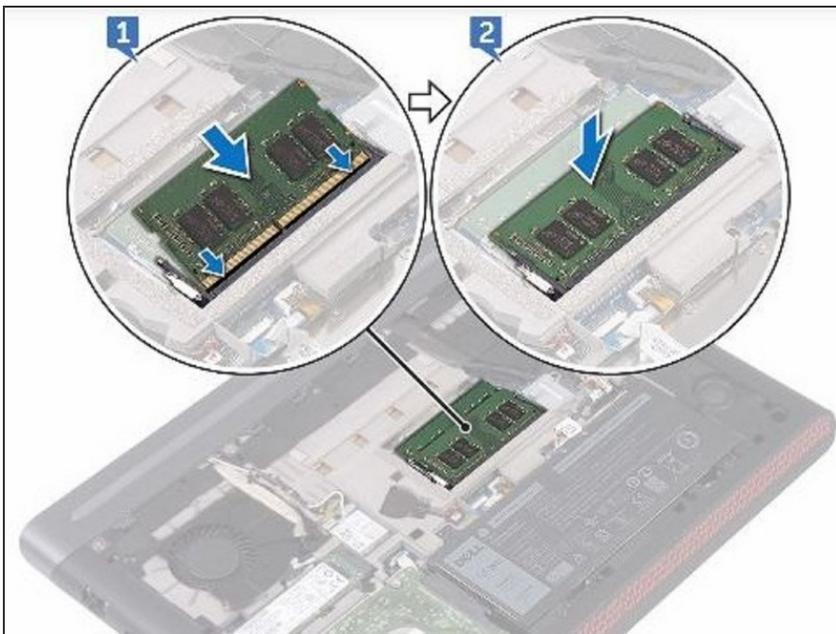

- Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- ⓘ **NOTA:** Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.