




Dell Inspiron 14 M4010 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

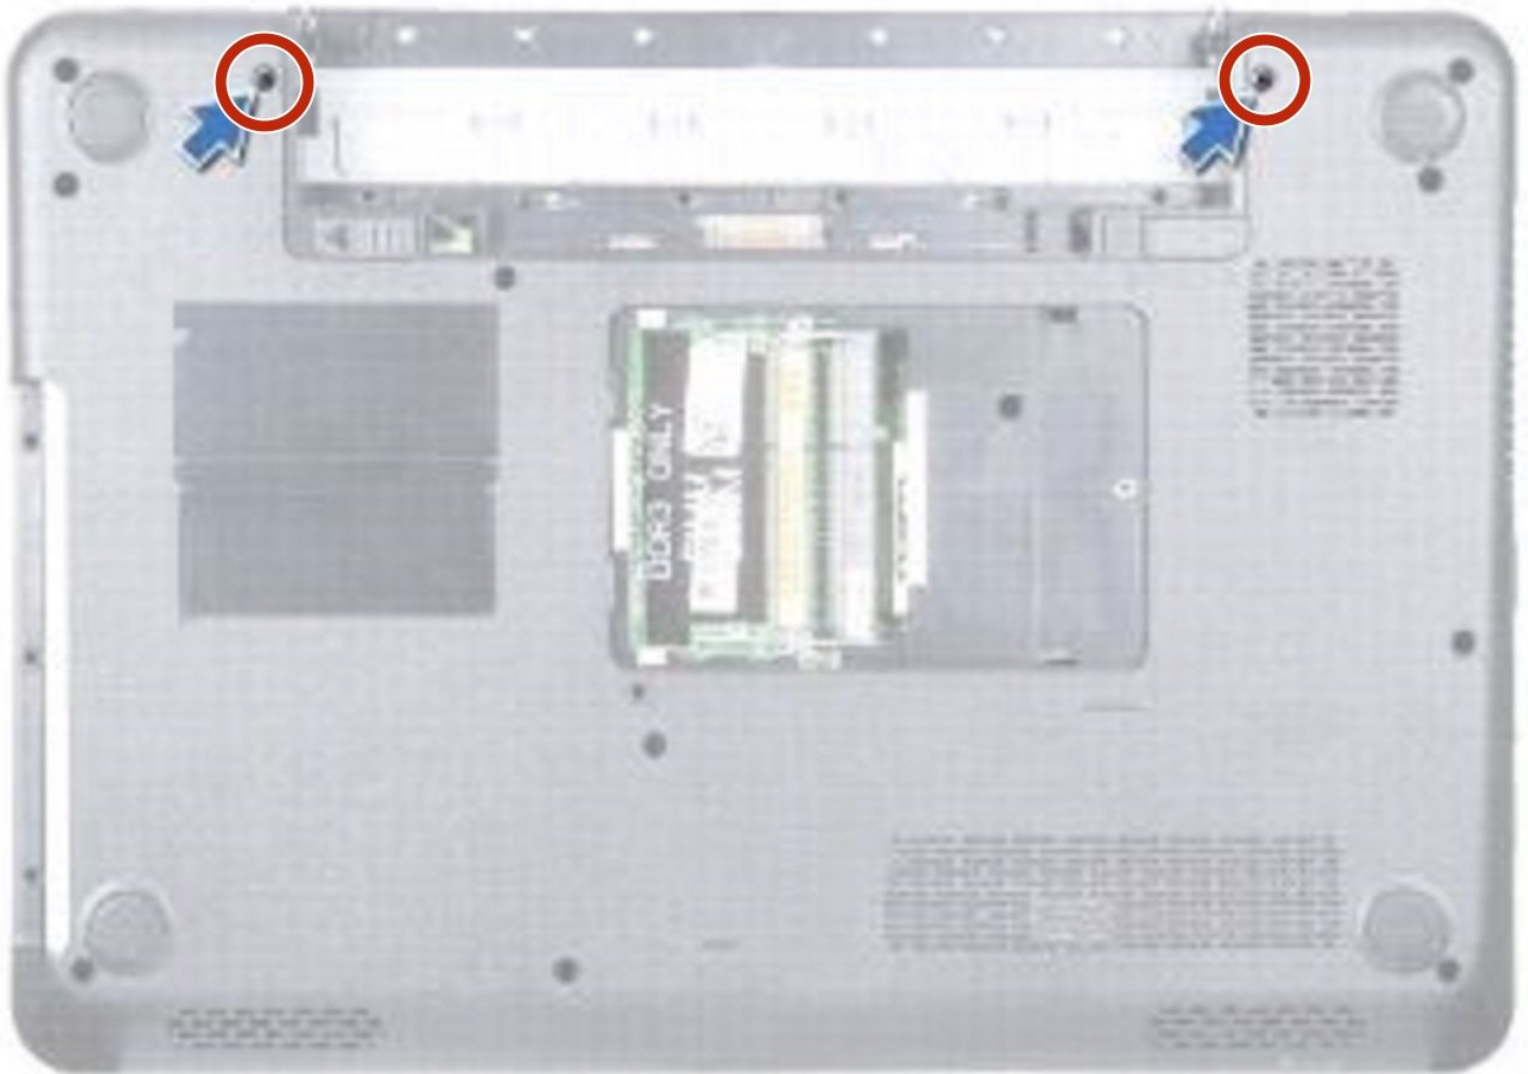

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

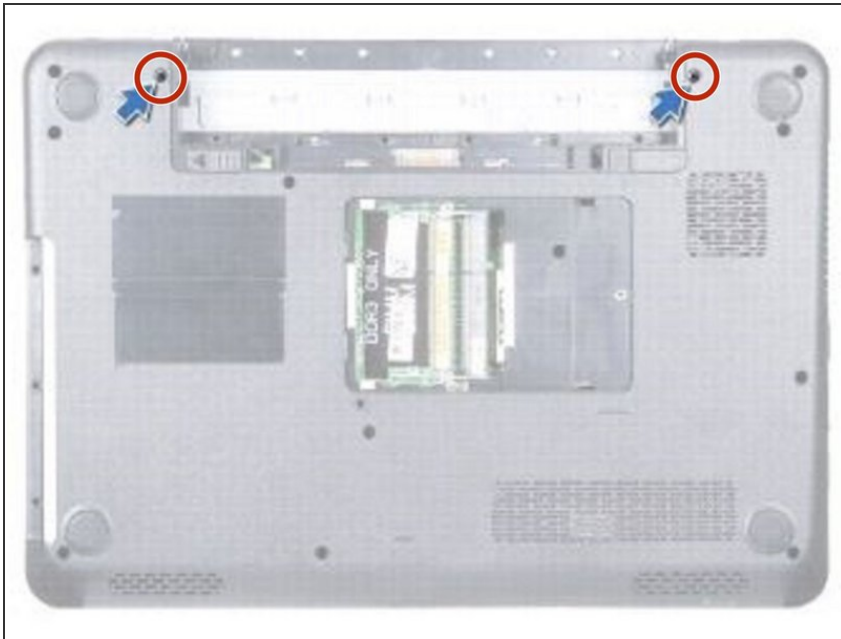

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

- Retire los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 2 — Abrir la pantalla



- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 3 — Desconectando el cable de la pantalla



- Desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base y retire el tornillo de conexión a tierra del cable de la pantalla.

Paso 4 — Retire los cables



- Tome nota de los cables de antena de la minitarjeta y del enrutamiento de los cables de la pantalla y retire los cables de las guías de enrutamiento.

Paso 5 — Retire los tornillos



- Mantenga el ensamblaje de la pantalla en su lugar y retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Sacando el ensamblaje de la pantalla



- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 7 — Colocando el ensamblaje de la pantalla



- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los cuatro tornillos (dos en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Enrutando los cables




- Pase los cables de antena de la minitarjeta y el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento.

Paso 9 — Reemplace el cable de la pantalla




- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base y reemplace el tornillo de conexión a tierra del cable de la pantalla.

Paso 10 — Cerrar la pantalla

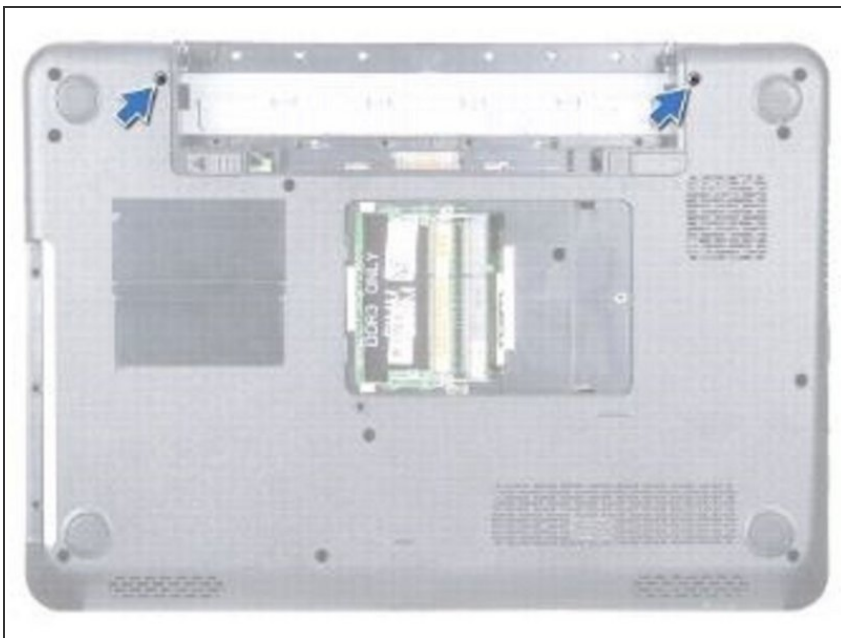

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 11 — Reemplace los tornillos

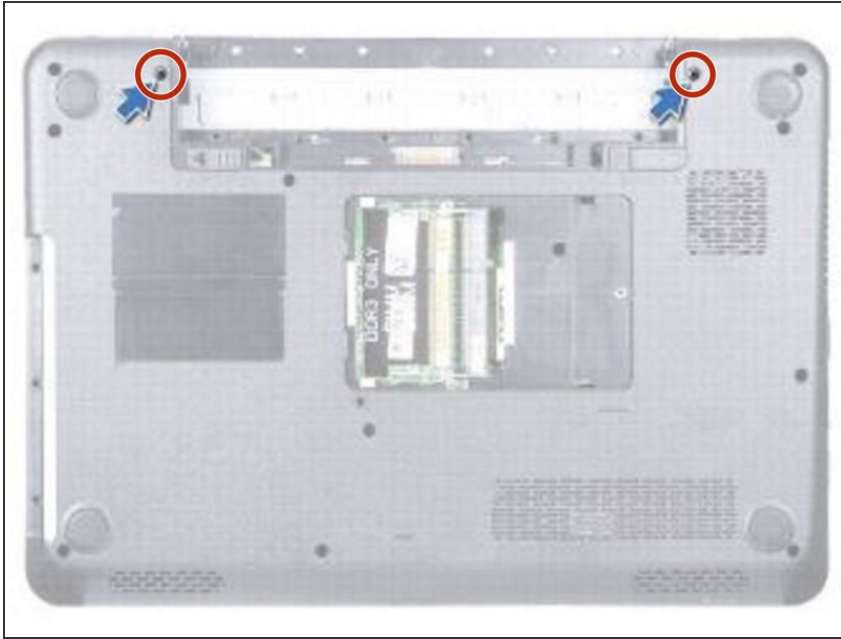

- Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de encender la computadora, vuelva a colocar todos los tornillos y asegúrese de que no queden tornillos sueltos dentro de la computadora. De lo contrario, se puede dañar la computadora.