




Dell Inspiron 14 7447 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

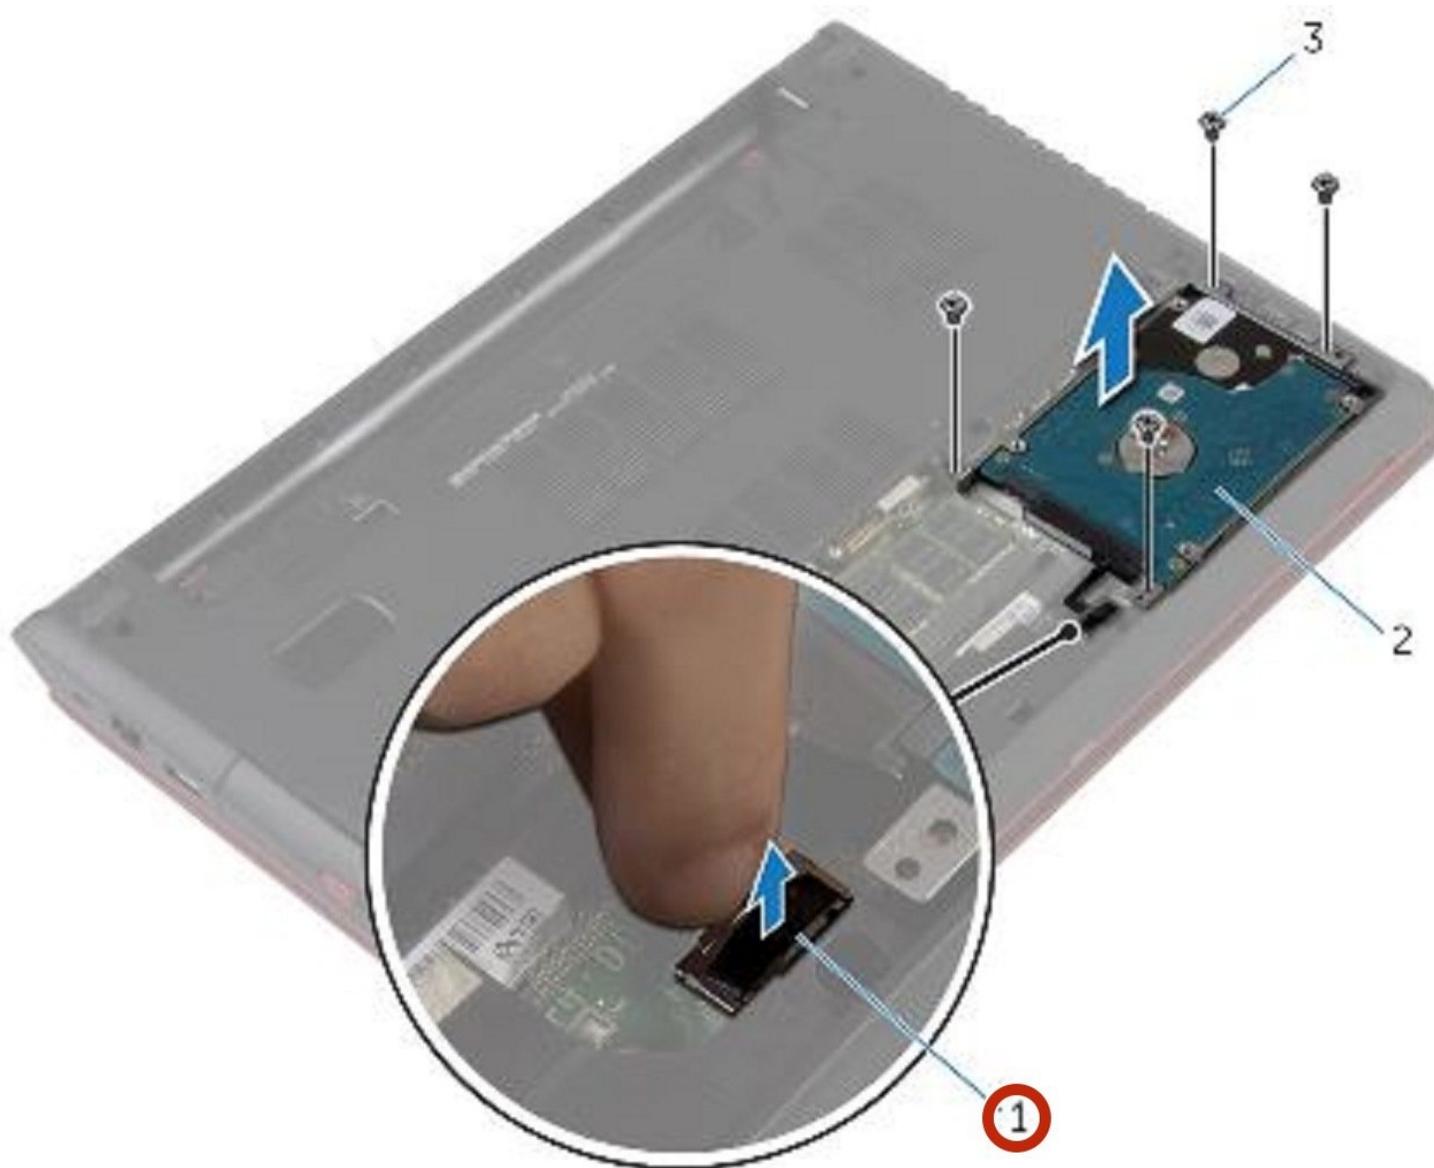

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desconectando el cable del disco duro

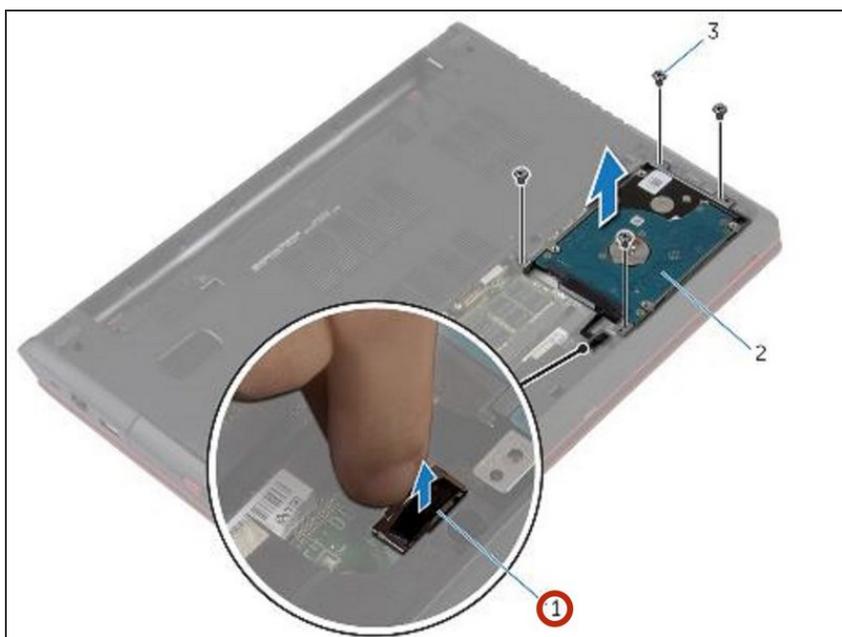


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está en estado de suspensión o encendido.


- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

Paso 2 — Retire los tornillos

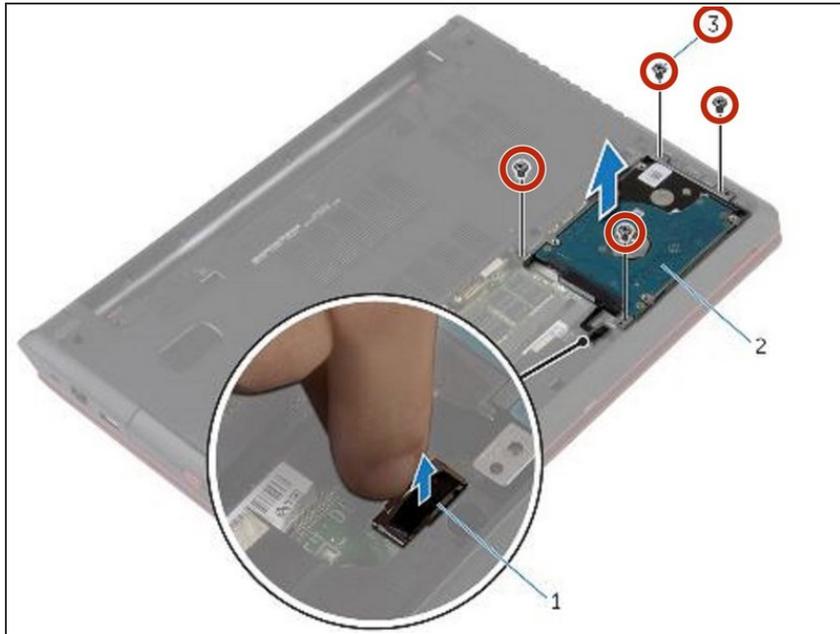

- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 3 — Levantando el conjunto de la unidad de disco duro

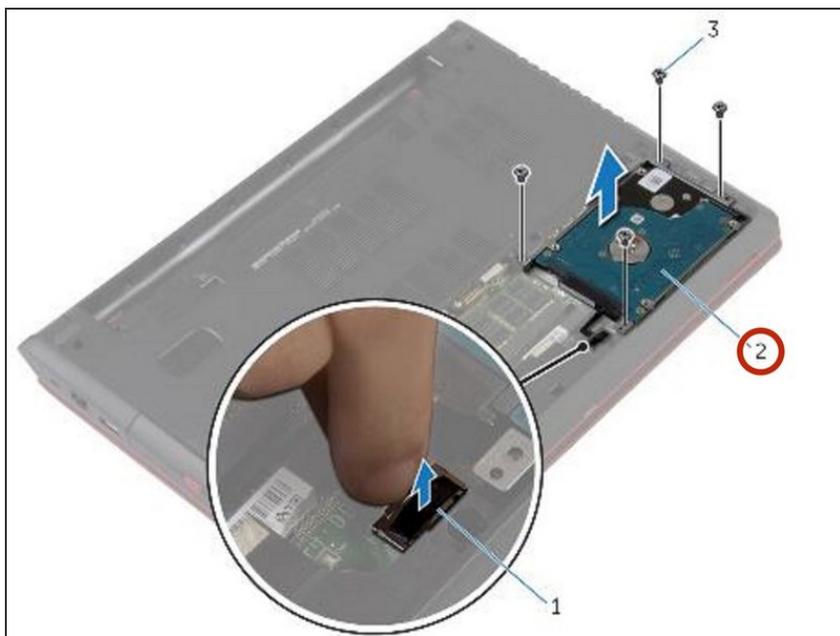

- Levante suavemente el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 4 — Desconectando el intercalador



- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

Paso 5 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 6 — Levantando el disco duro



- Levante el disco duro fuera del soporte del disco duro.

Paso 7 — Conectar el intercalador




- Conecte el intercalador al NUEVO disco duro.

Paso 8 — Alinee los agujeros para tornillos




- Alinee los orificios para tornillos en el soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el disco duro.

Paso 9 — Reemplace los tornillos

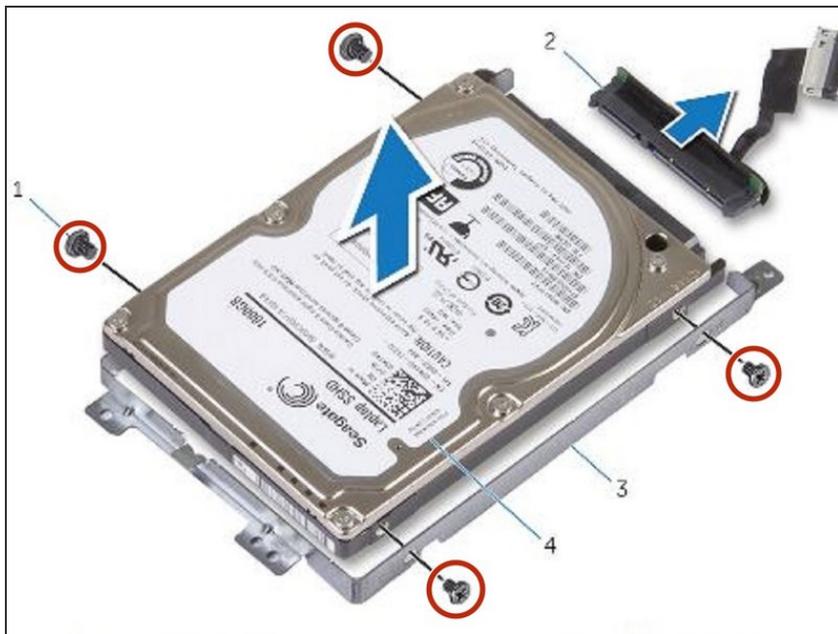


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 10 — Colocación del disco duro

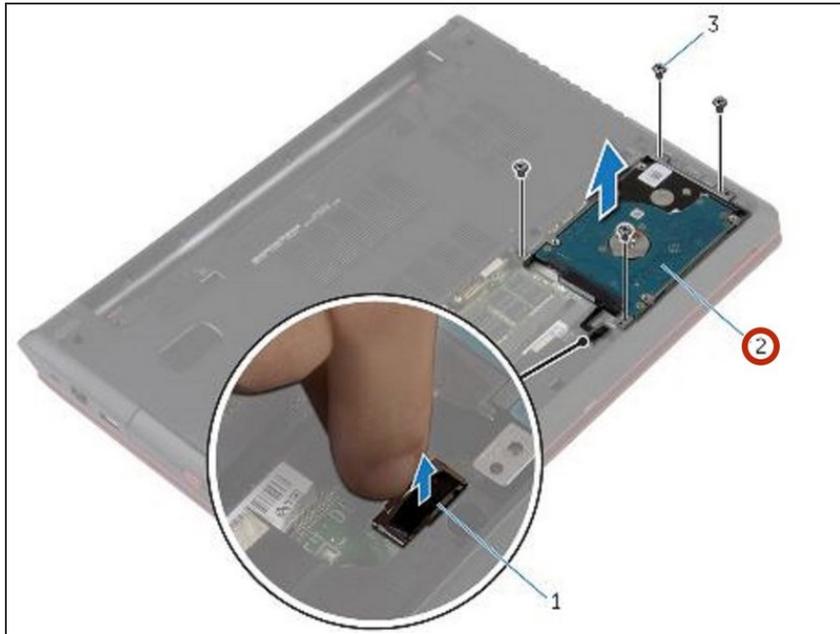


- Coloque el conjunto de la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad de disco duro.

Paso 11 — Alinee los agujeros para tornillos

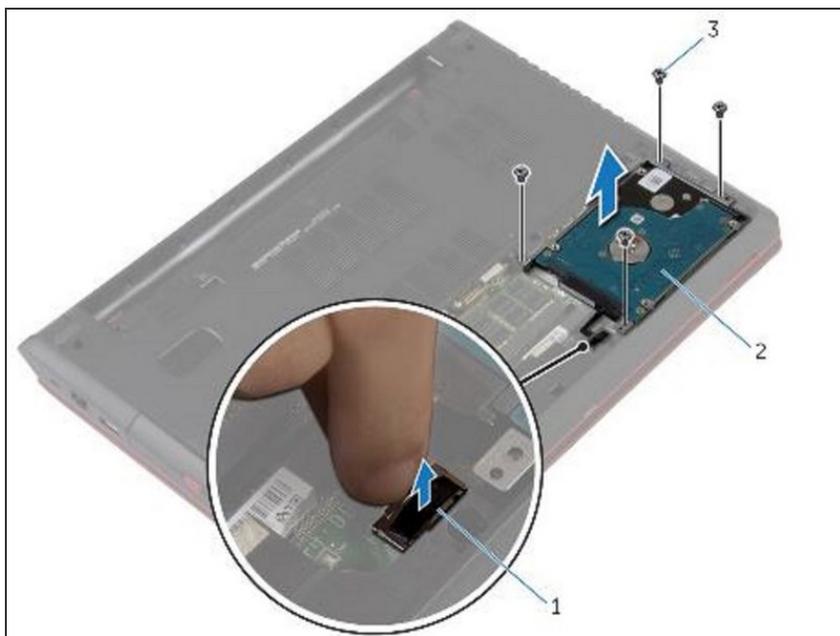


- Alinee los agujeros para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.

Paso 12 — Reemplace los tornillos

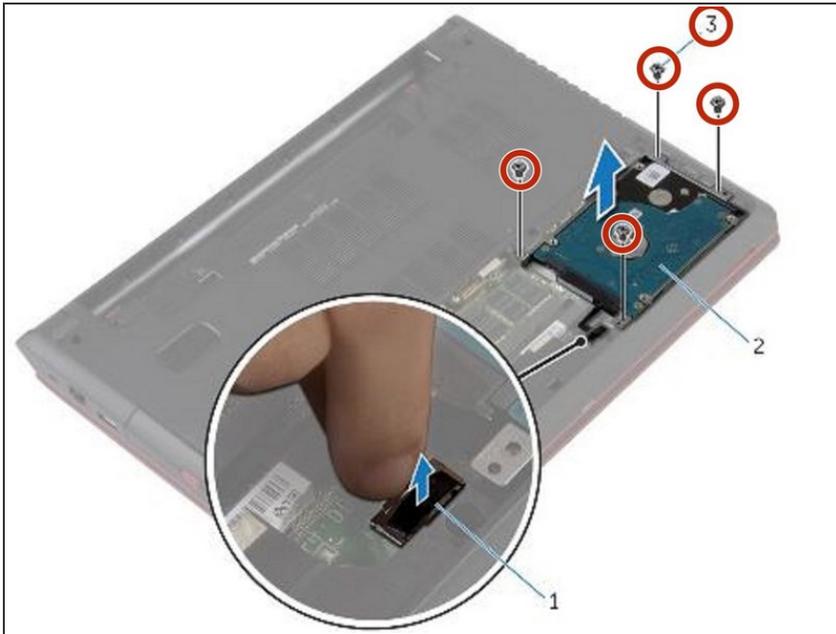

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 13 — Conexión del cable del disco duro

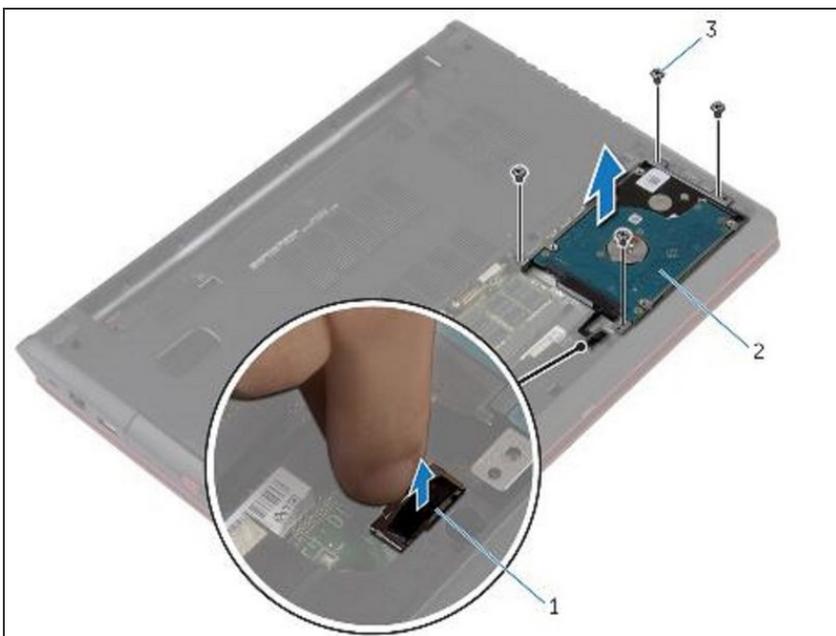

- Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.