




Dell Inspiron 1425 Reemplazo del conjunto de la unidad de disco duro

Escrito por: Terrence15

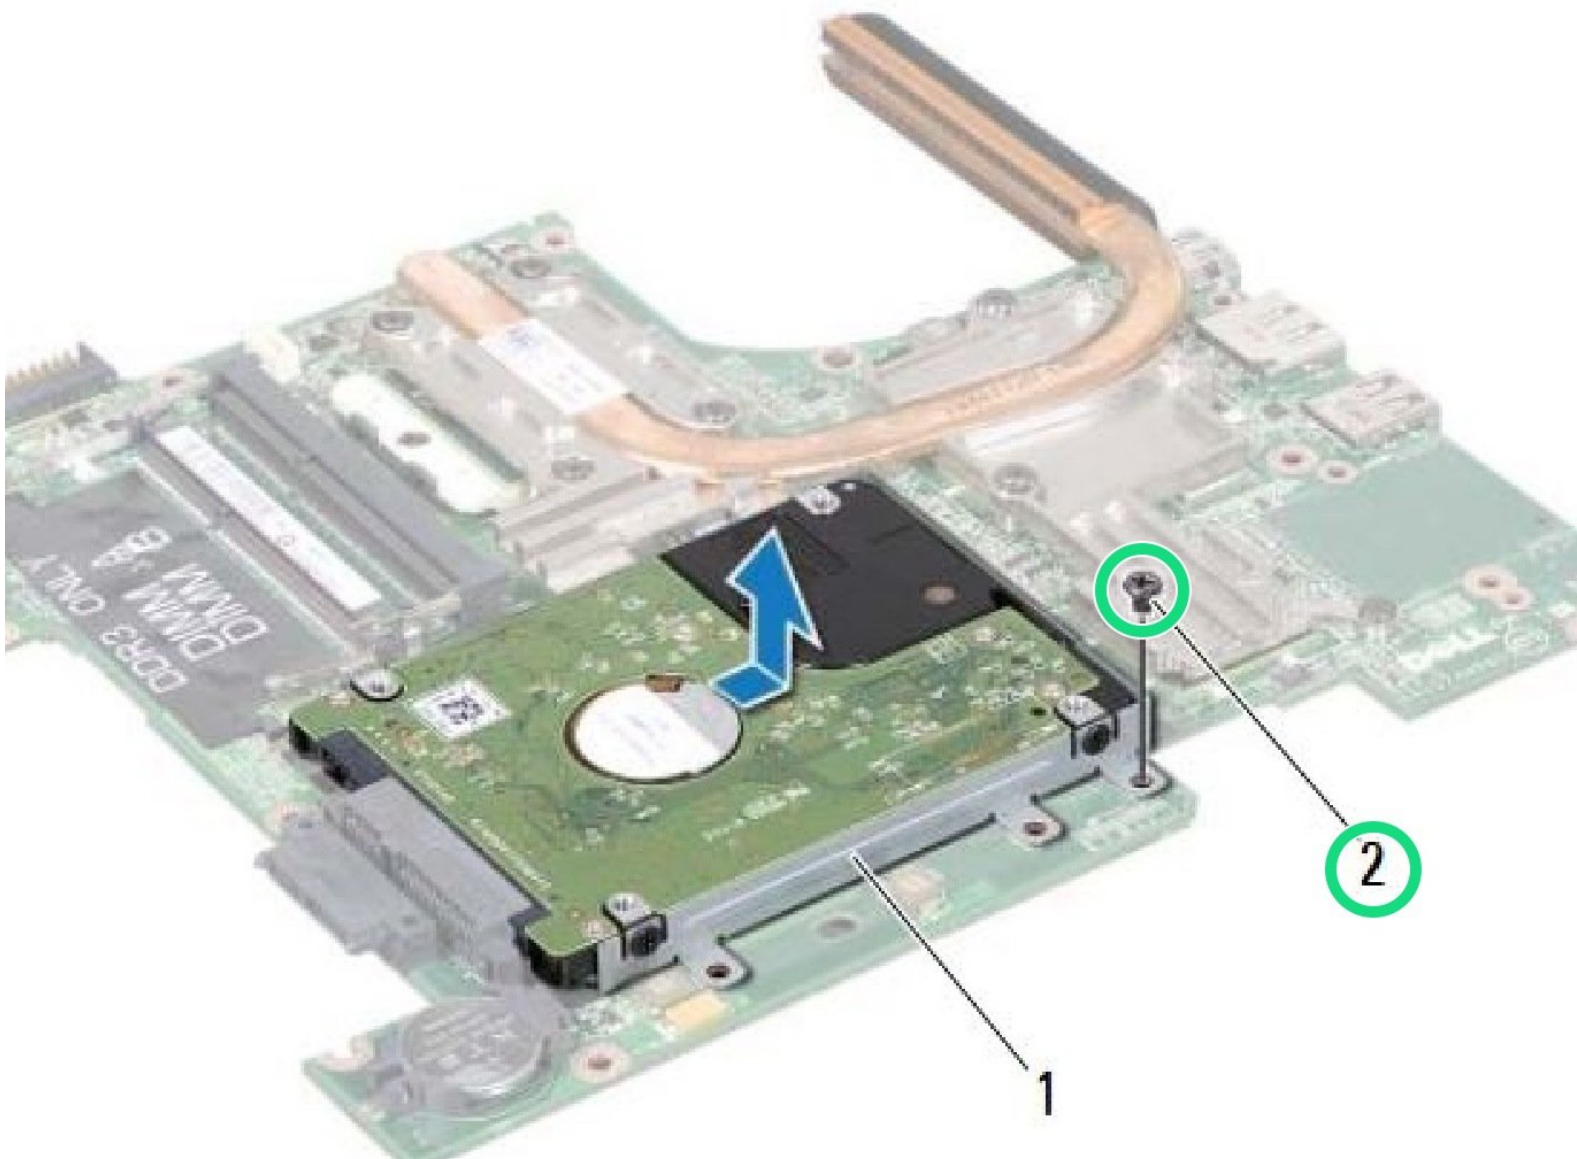

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el conjunto del disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire el tornillo

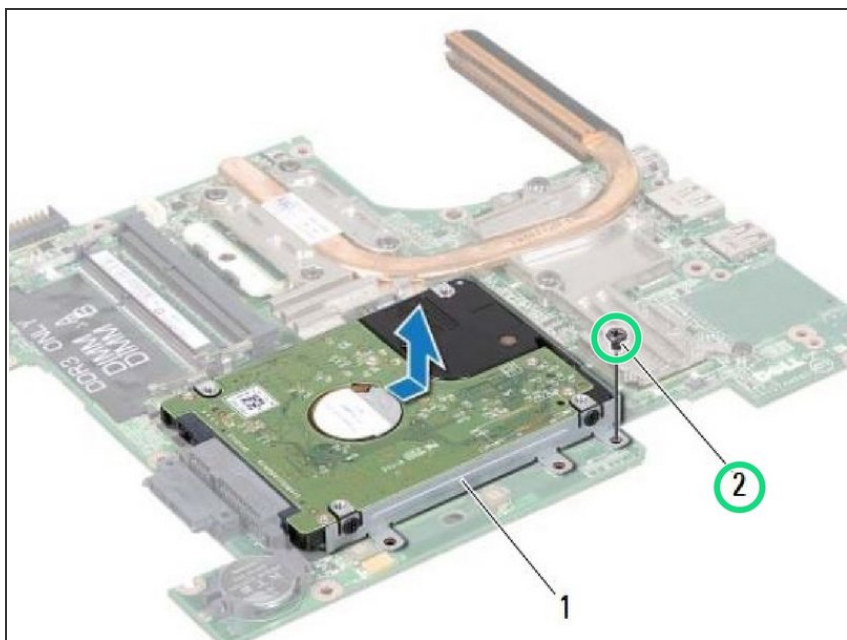


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "Antes de comenzar".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Retire el tornillo que fija el ensamblaje del disco duro a la placa del sistema.

Paso 2 — Retirar el tornillo que fija el ensamblaje del disco duro a la placa del sistema.

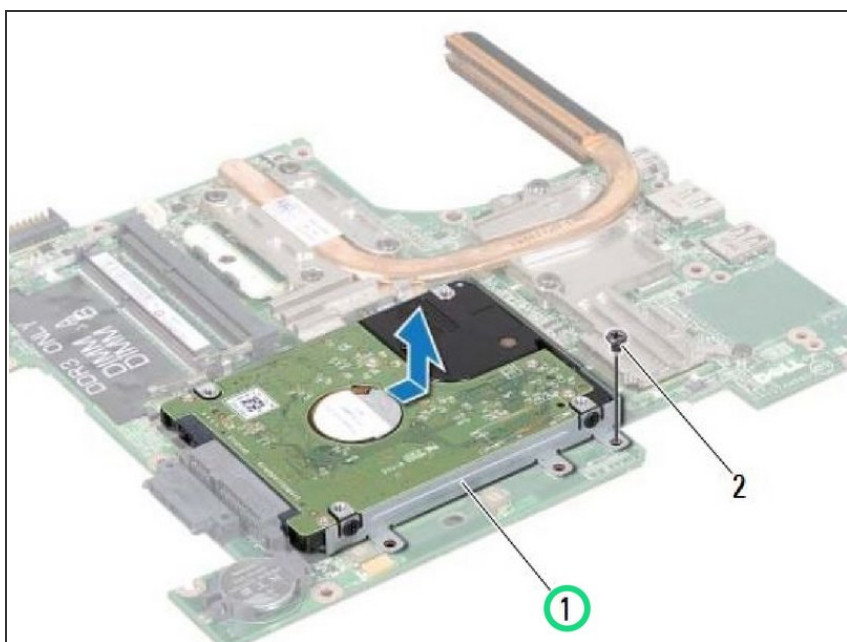


- Deslice el conjunto del disco duro en la dirección que se muestra en la ilustración para desconectarlo del conector de la placa base.

Paso 3 — Levantando el conjunto de la unidad de disco duro

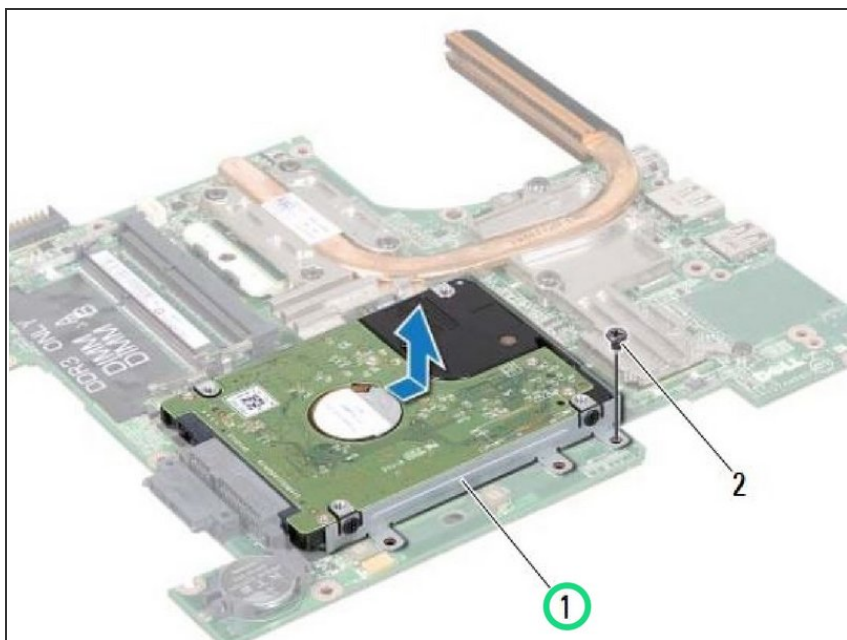



- Levante el conjunto del disco duro de la placa del sistema.

Paso 4 — Retire los tornillos

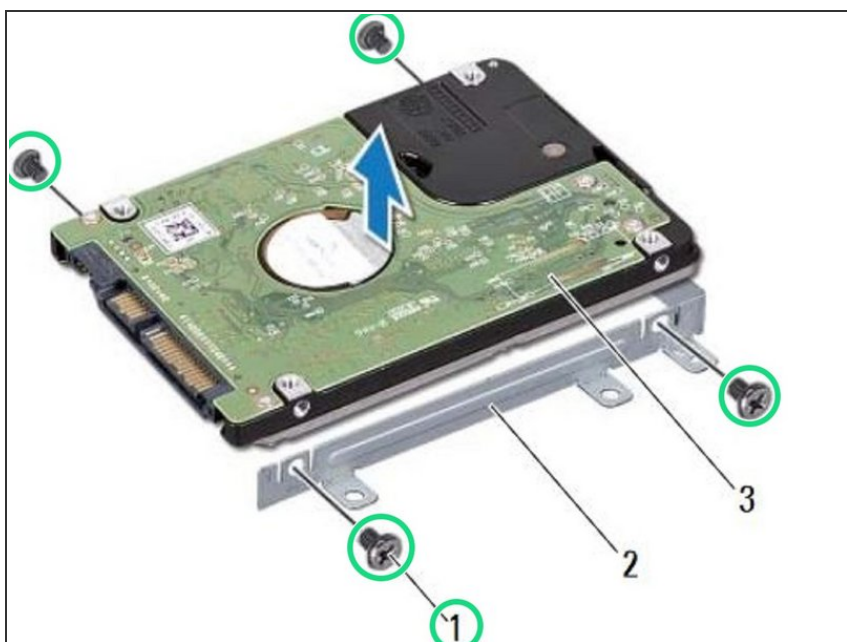


- Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 5 — Levantando el disco duro

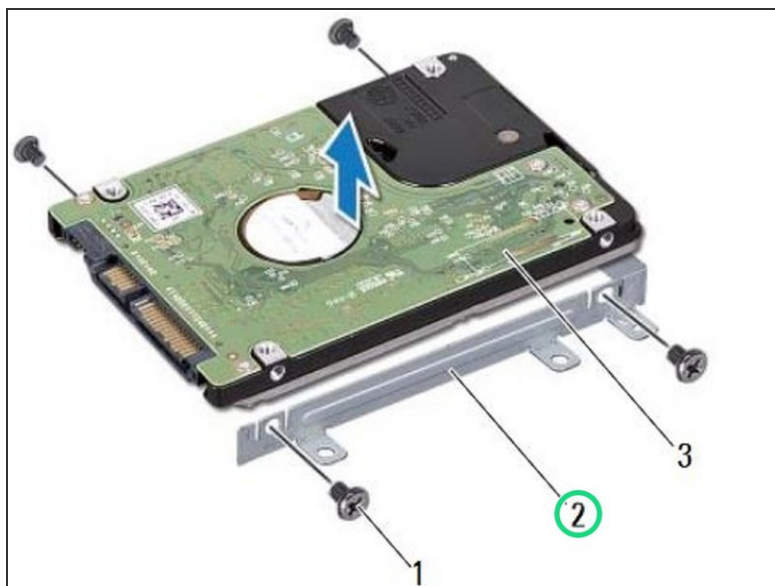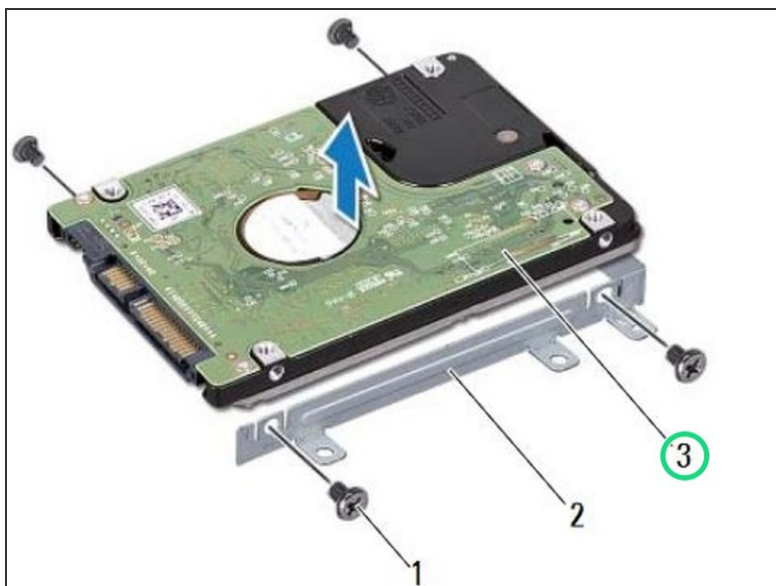


- Levante el disco duro del soporte del disco duro.

Paso 6 — Colocando el disco duro

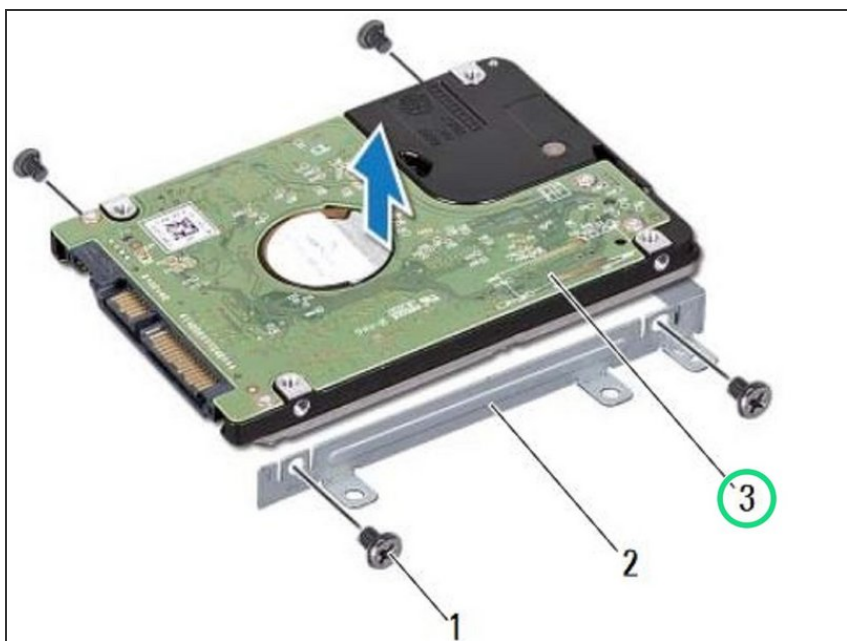


- Coloque el disco duro en el soporte del disco duro.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

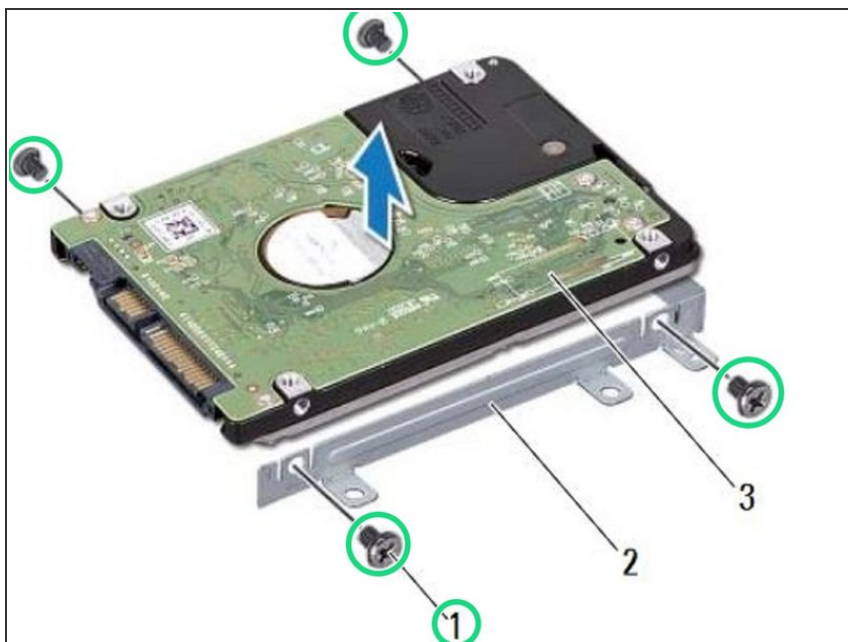


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 8 — Colocando el conjunto del disco duro

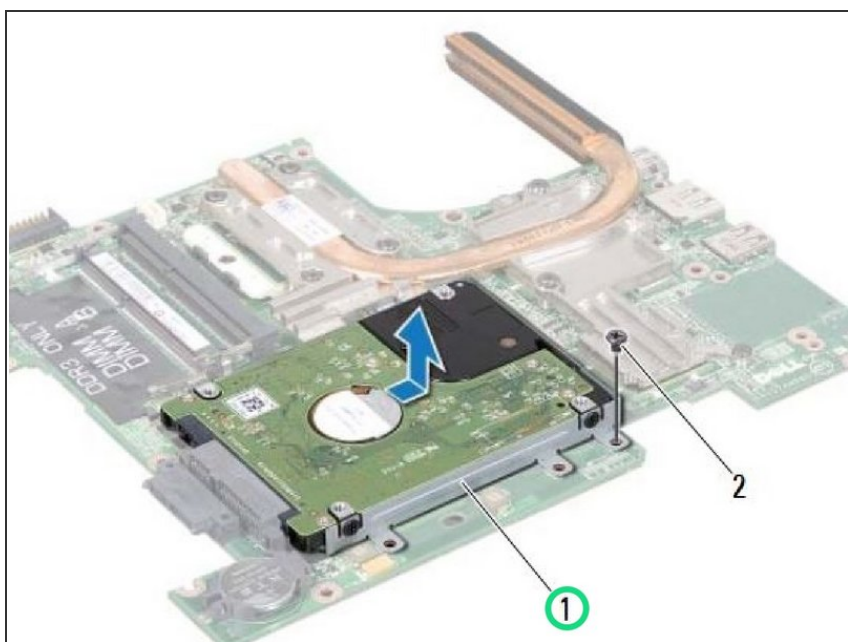


- Coloque el NUEVO conjunto del disco duro en la placa del sistema.

Paso 9 — Deslizando el conjunto de la unidad de disco duro

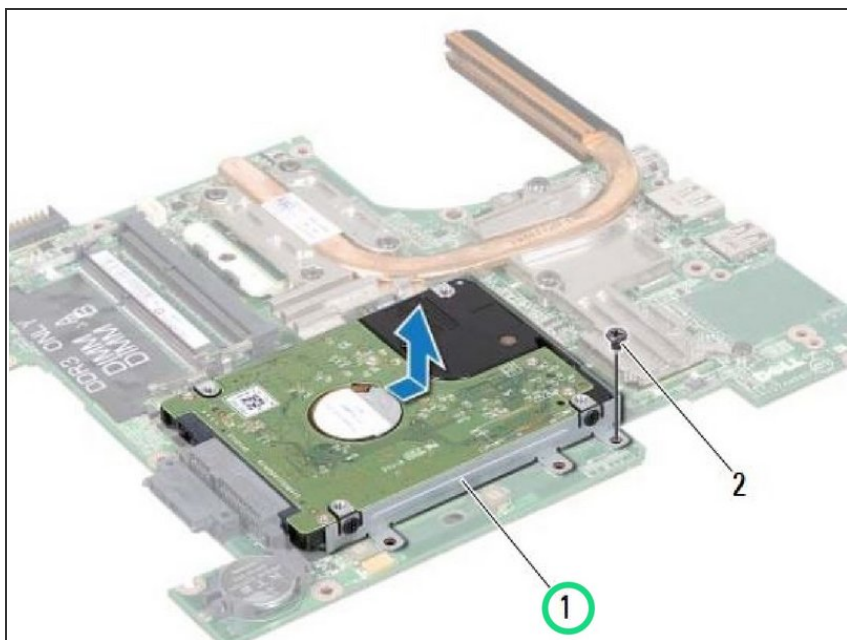

- Deslice el conjunto del disco duro para conectarlo al conector de la placa del sistema.

Paso 10 — Reemplace el tornillo

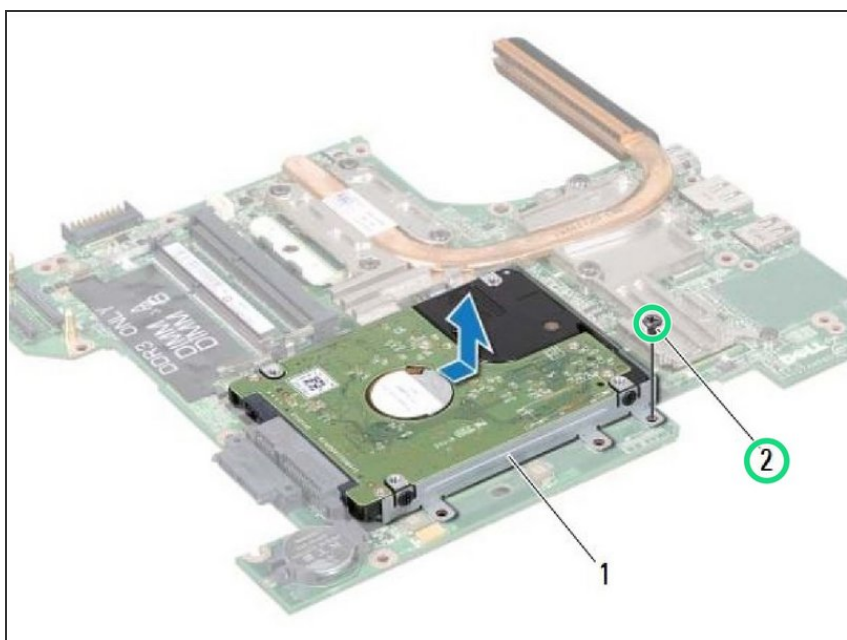

- Vuelva a colocar el tornillo que fija el ensamblaje del disco duro a la placa del sistema.