




Reemplazo del disco duro Dell Studio 1557

Escrito por: Johnathan Hammond




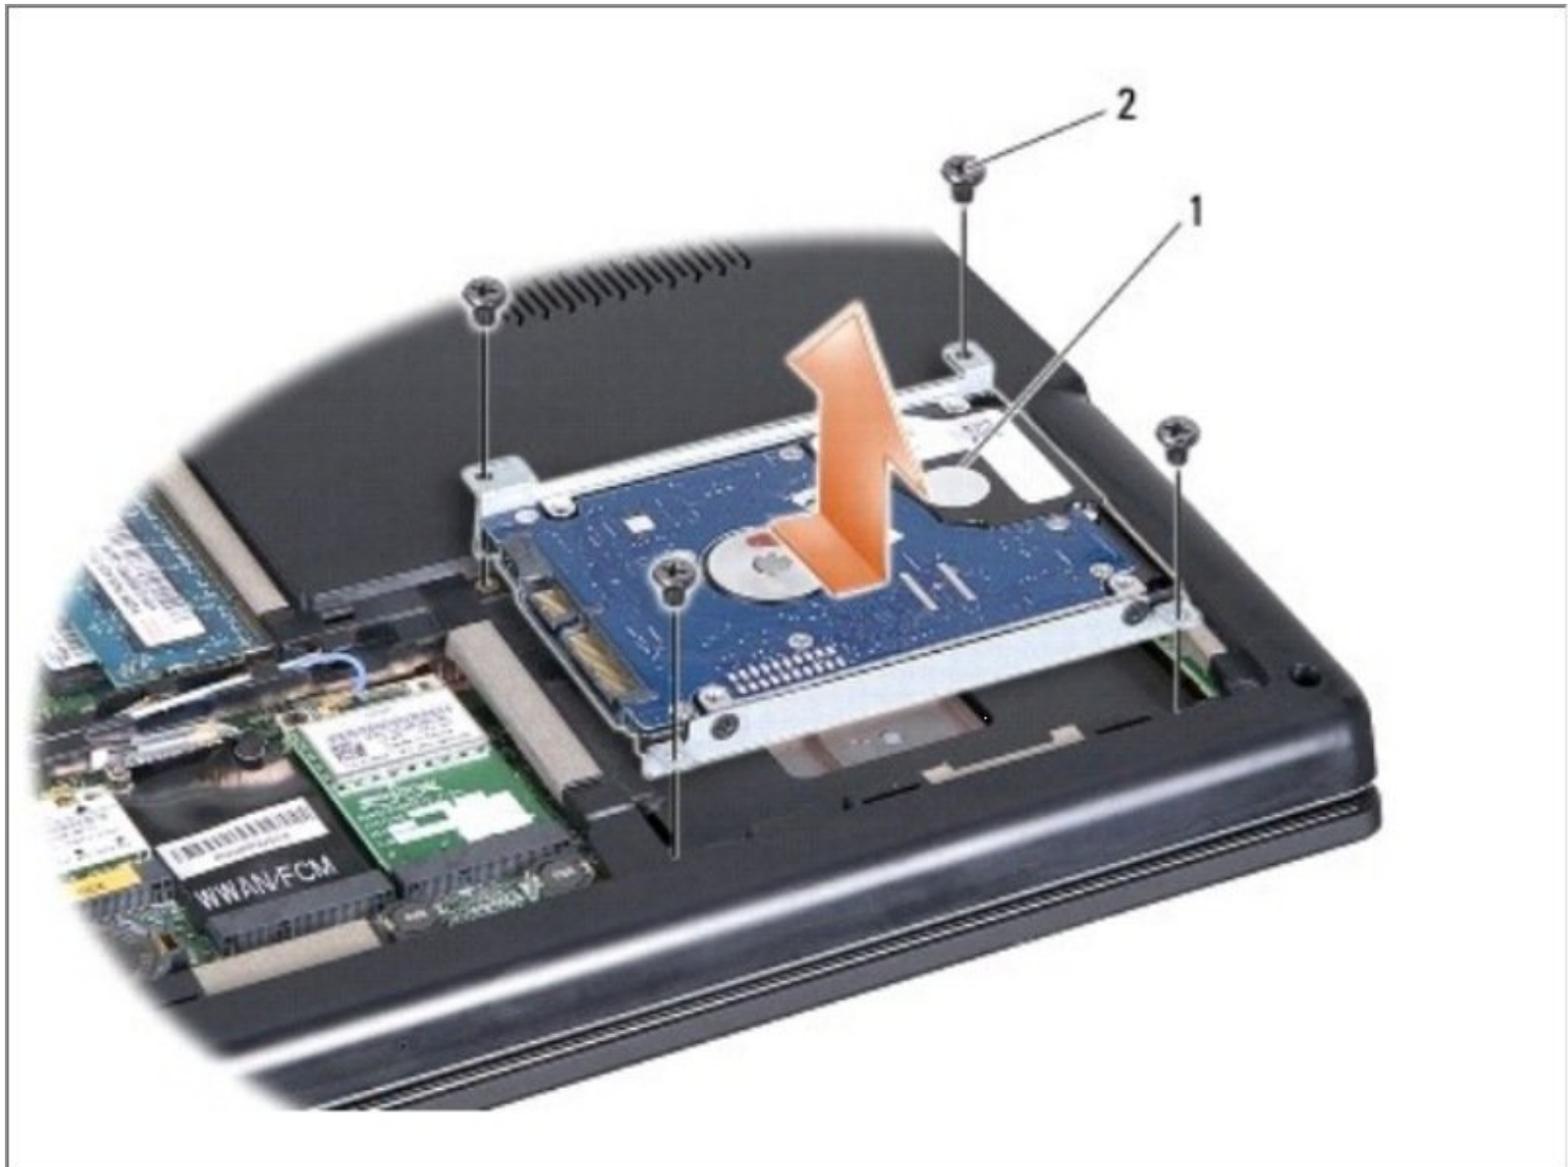

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

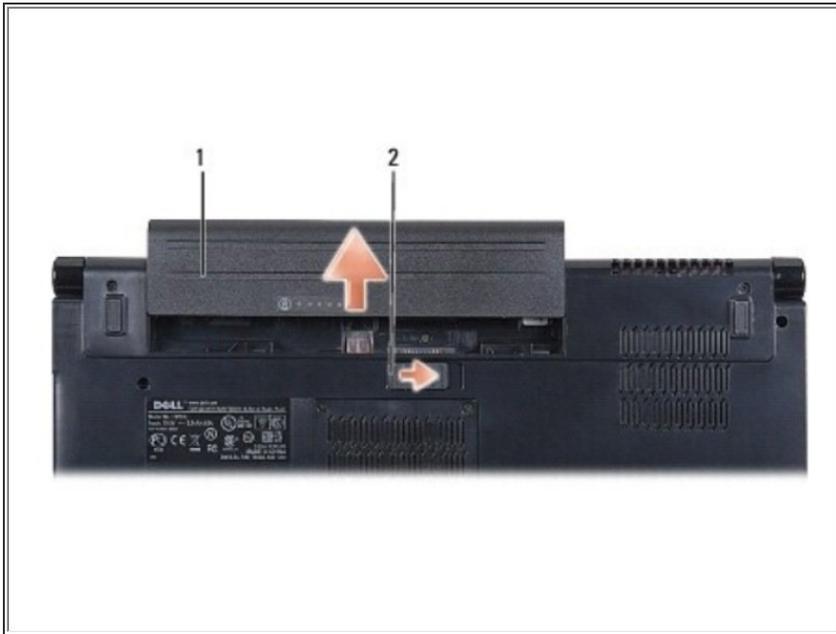

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.


Paso 2 — Cubierta de la base



- Afloje los tres tornillos cautivos en la cubierta de la base y levante la cubierta de la computadora en un


ángulo como se muestra en la figura.

Paso 3 — Disco Duro

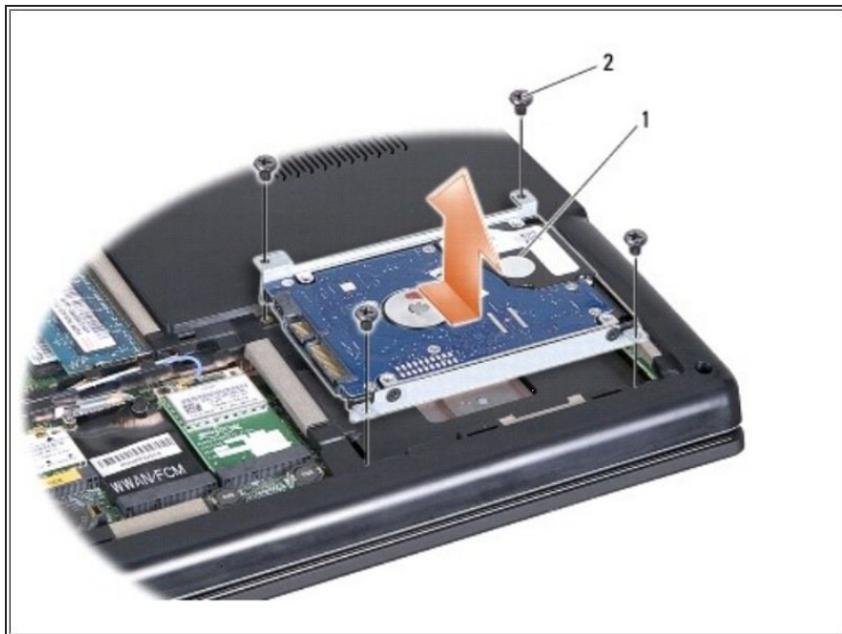

- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
- Deslice el conjunto del disco duro hacia un lado para desconectarlo del conector del disco duro y extráigalo de la base de la computadora.

Paso 4

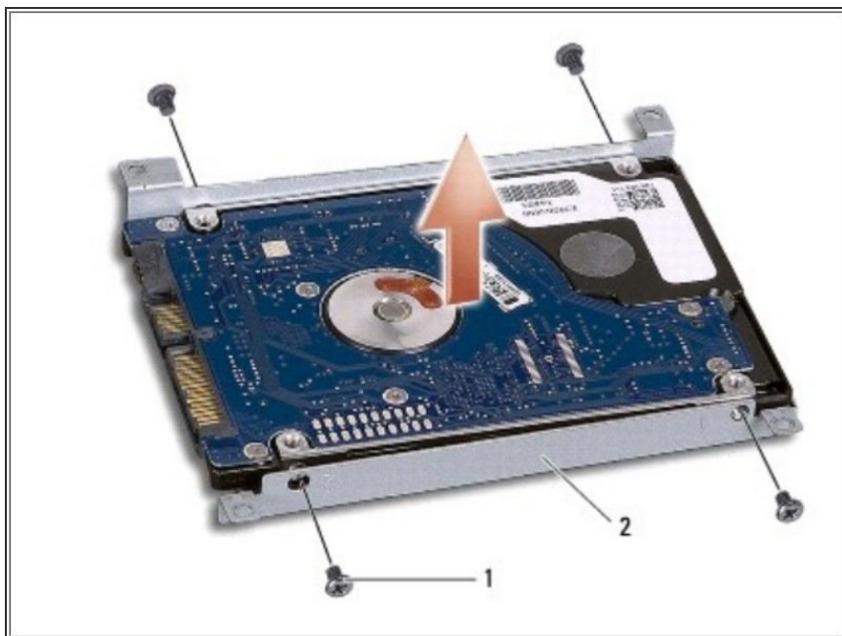

- Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
- Levante el disco duro del soporte del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.