




Dell Inspiron 1428 Reemplazo de módulos de memoria

Escrito por: Terrence15

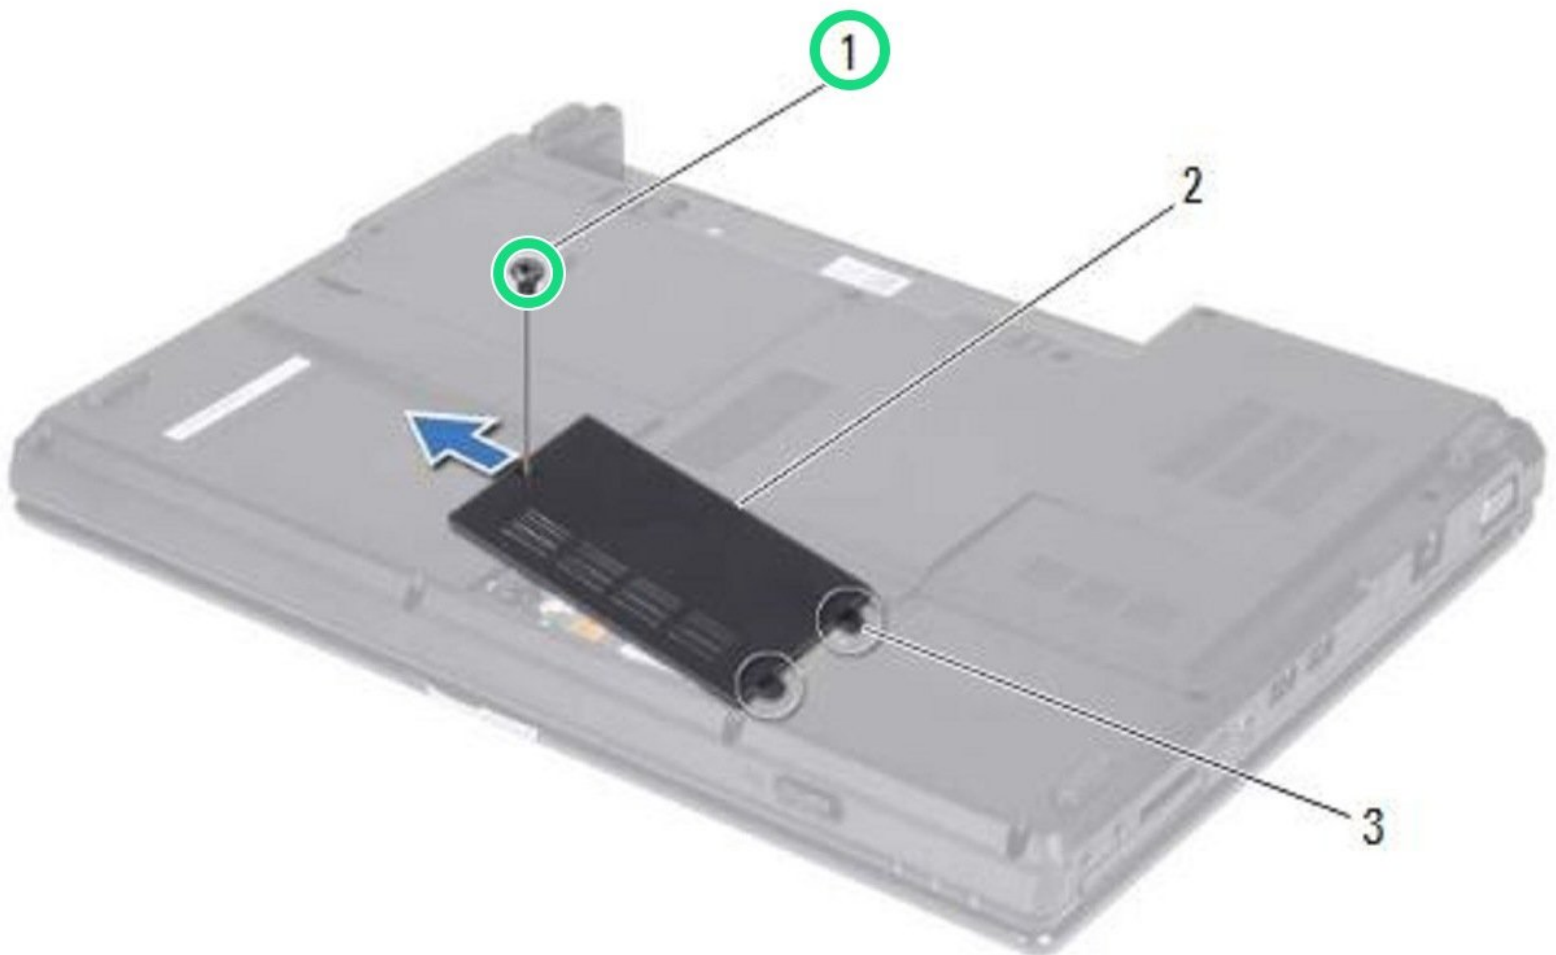

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire el tornillo

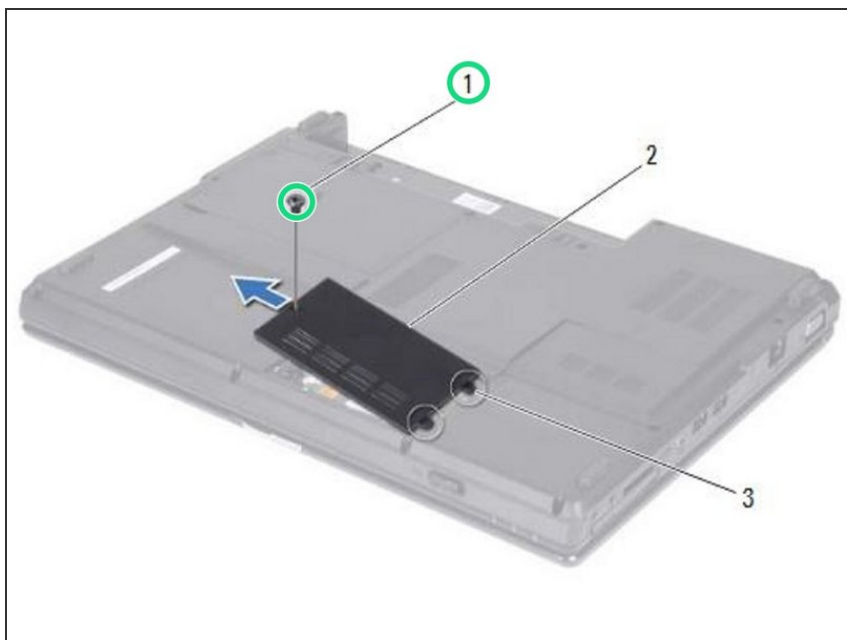


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Retire el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.


Paso 2 — Retirando la cubierta del módulo

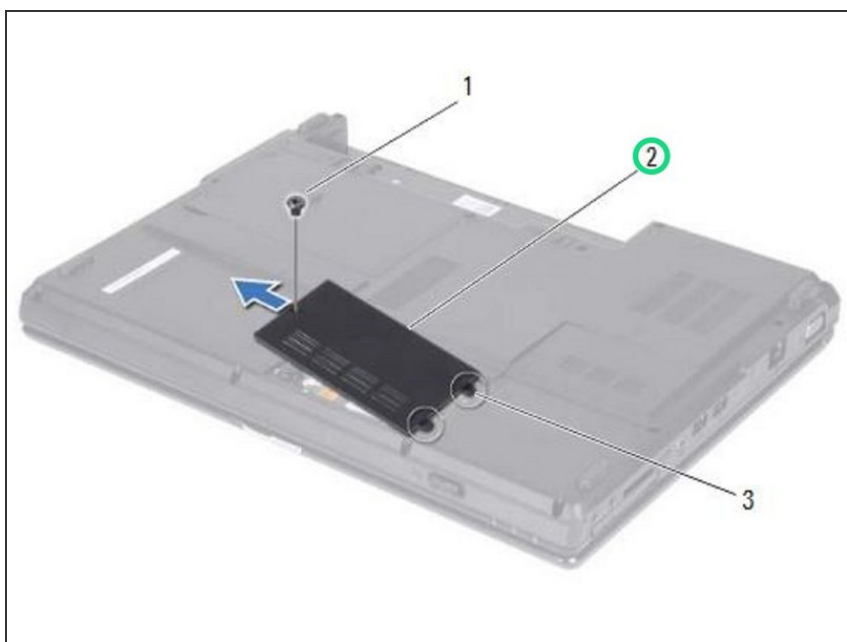

- Levante y deslice la cubierta del módulo de memoria fuera de la base de la computadora.


⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.

Paso 3 — Levantando el módulo de memoria

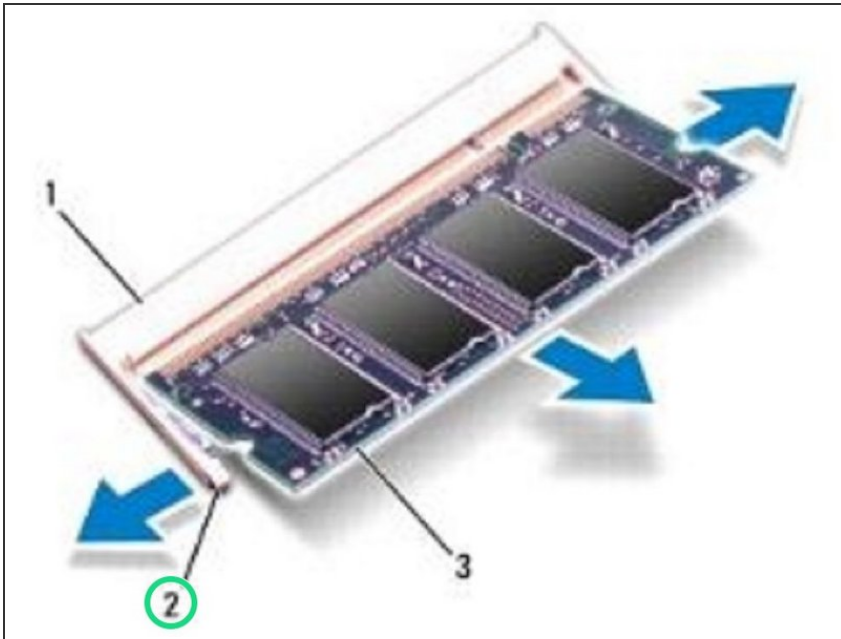


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 4 — Retire el módulo de memoria

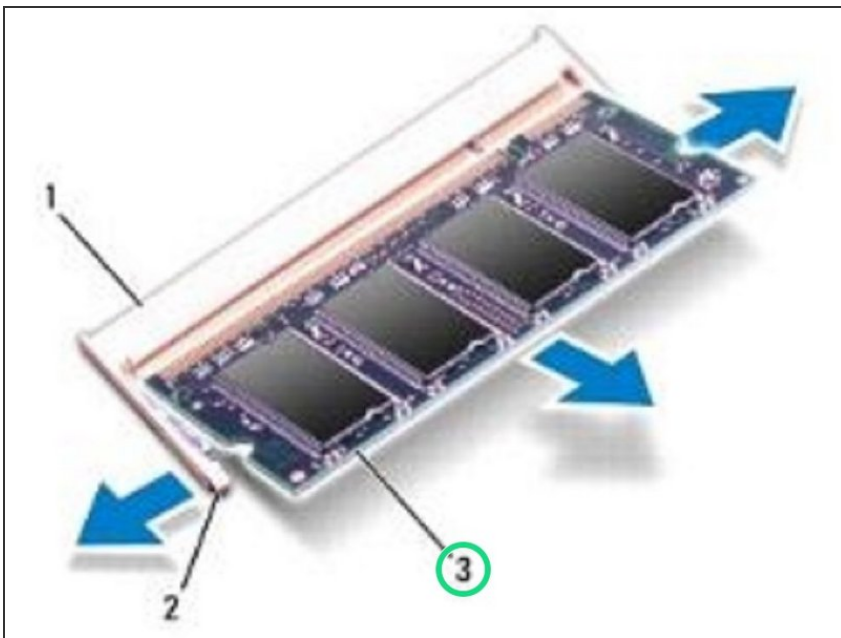


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

Paso 5 — Alinear la muesca

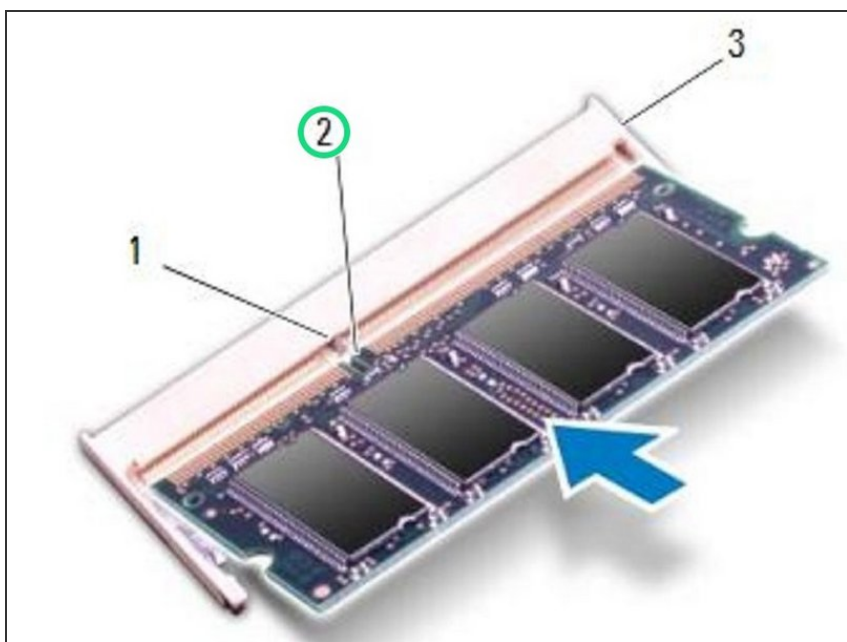

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.


Paso 6 — Deslizando el Módulo

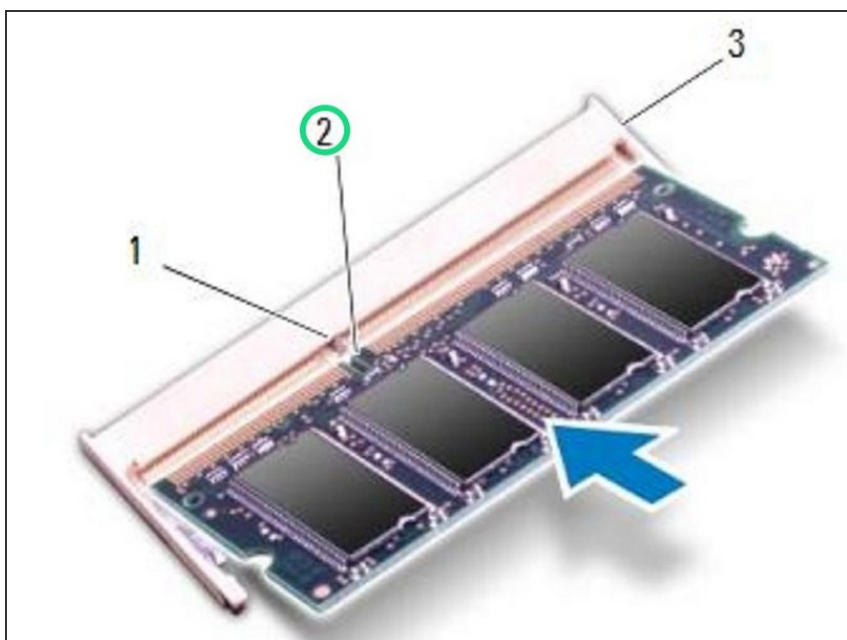

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

i NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.


Paso 7 — Alinear las pestañas

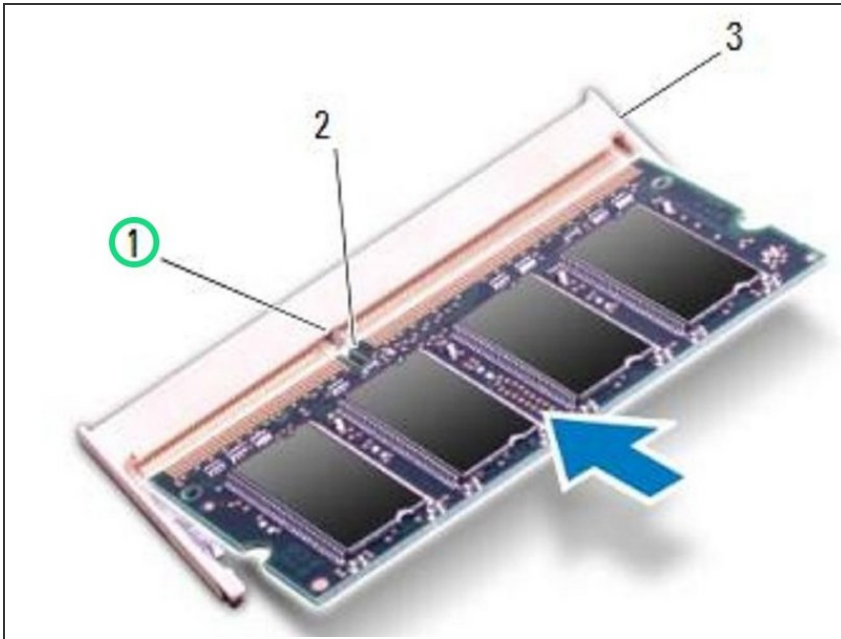

⚠ PRECAUCIÓN: Si la cubierta del módulo de memoria es difícil de cerrar, retire el módulo y vuelva a instalarlo. Forzar el cierre de la cubierta puede dañar su computadora.

- Alinee las pestañas de la cubierta del módulo de memoria con las ranuras de la base del equipo y coloque la cubierta del módulo en su posición.

Paso 8 — Reemplace el tornillo

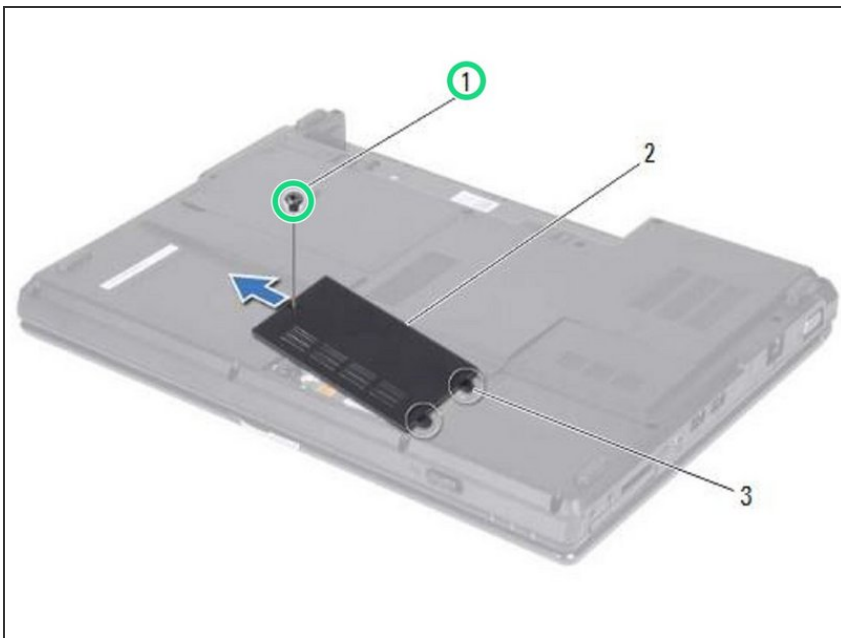

- Vuelva a colocar el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.