



Dell Inspiron 1428 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Enrutando los cables

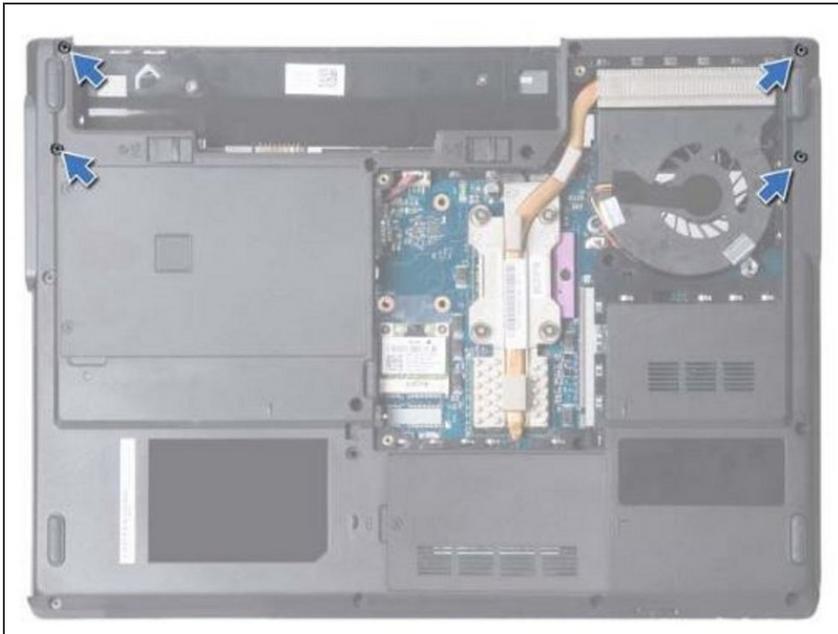


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Tome nota del enrutamiento de los cables de la antena de la minitarjeta y retire los cables de las guías de enrutamiento.

Paso 2 — Retire los tornillos

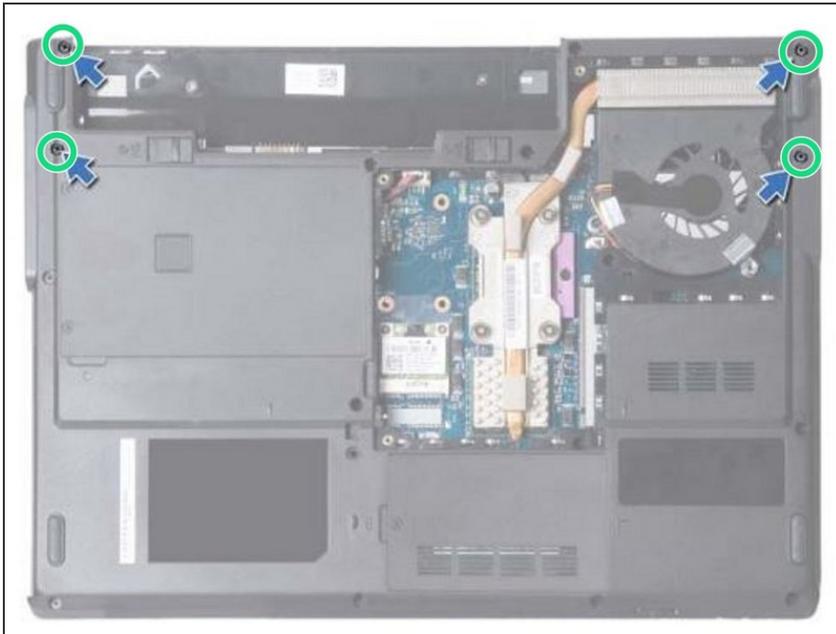


- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 3 — Desalojando los cables



- Tome nota del enrutamiento del cable de la antena de la minitarjeta y extraiga con cuidado los cables de la antena de la ranura de enrutamiento del cable de la computadora. Tire de los cables para que queden libres del reposamanos.

Paso 4 — Desconectando los cables

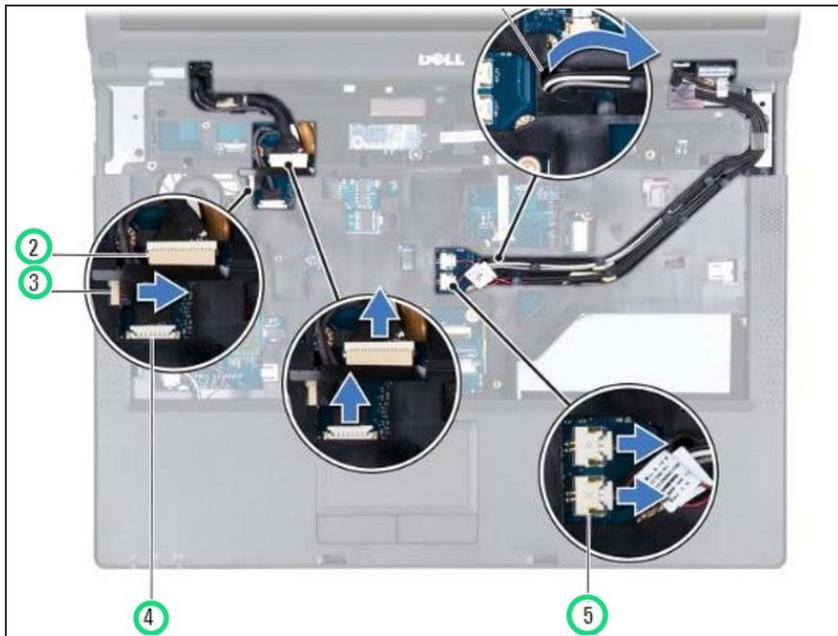


- Desconecte el cable de la pantalla, el cable de la placa del inversor, el cable de la cámara y los cables del micrófono de los respectivos conectores de la placa del sistema.

Paso 5 — Retire los cables



- Retire los cables de sus guías de enrutamiento.

Paso 6 — Retire los tornillos

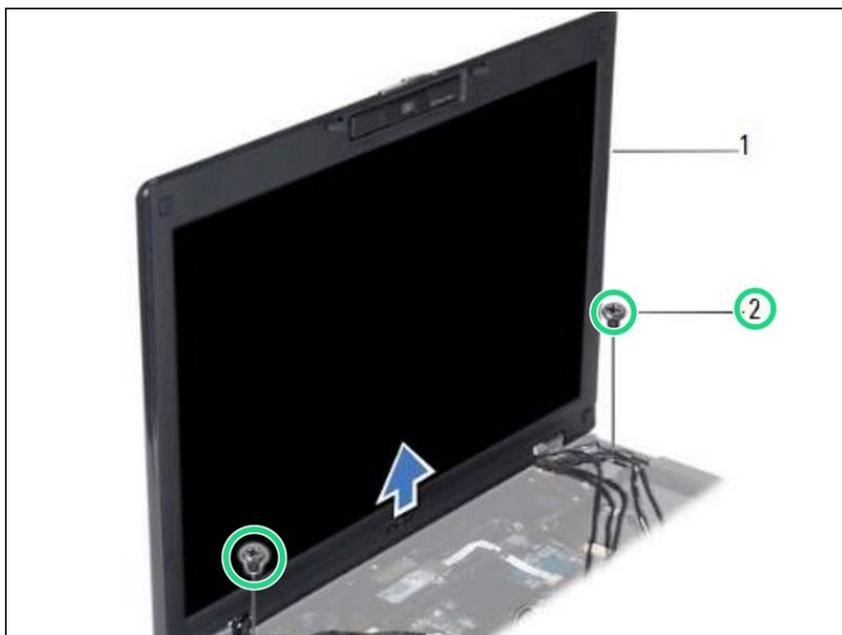


- Retire los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 7 — Levantar el ensamblaje de la pantalla



- Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

Paso 8 — Colocando el ensamblaje de la pantalla

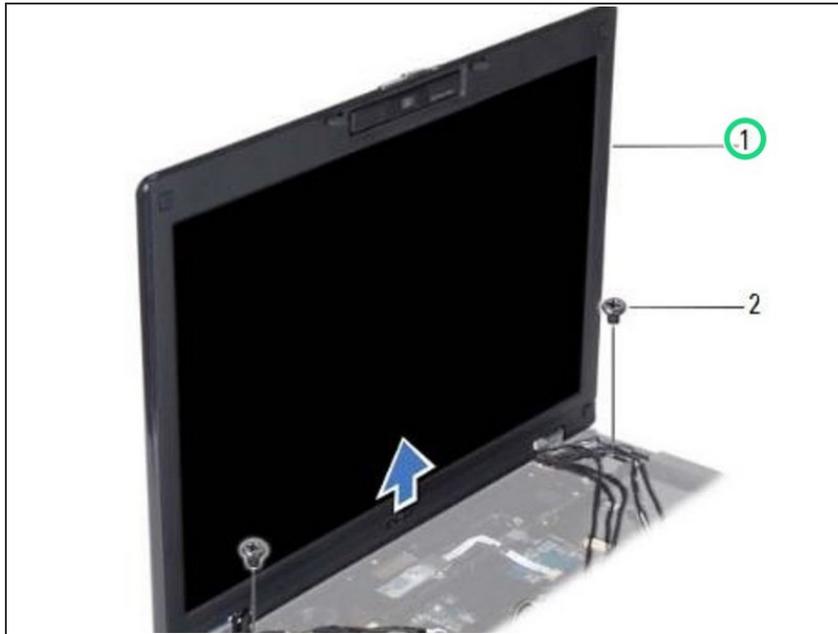

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 9 — Enrutando el cable



- Pase todos los cables a través de las guías de enrutamiento.

Paso 10 — Conectando los cables



- Conecte el cable de la pantalla, el cable de la placa del inversor y el cable de la cámara a sus respectivos conectores de la placa del sistema.