



Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 13 N3010

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Crucial MX500 250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 2 TB SSD](#) (1)

Paso 1 — Retire el tornillo

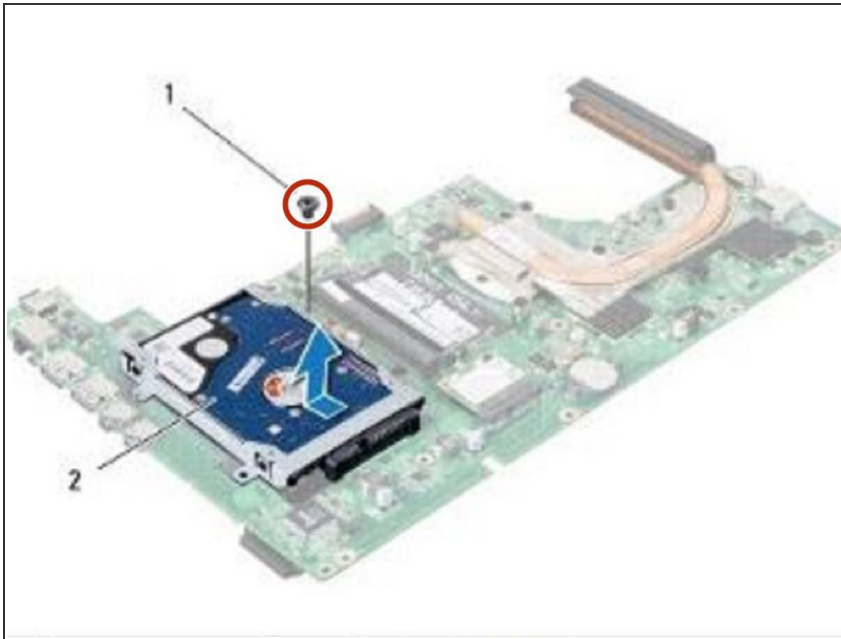


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

⚠ PRECAUCIÓN: los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Retire el tornillo que fija el ensamblaje del disco duro a la placa del sistema.

Paso 2 — Desconectar el conjunto de la unidad de disco duro

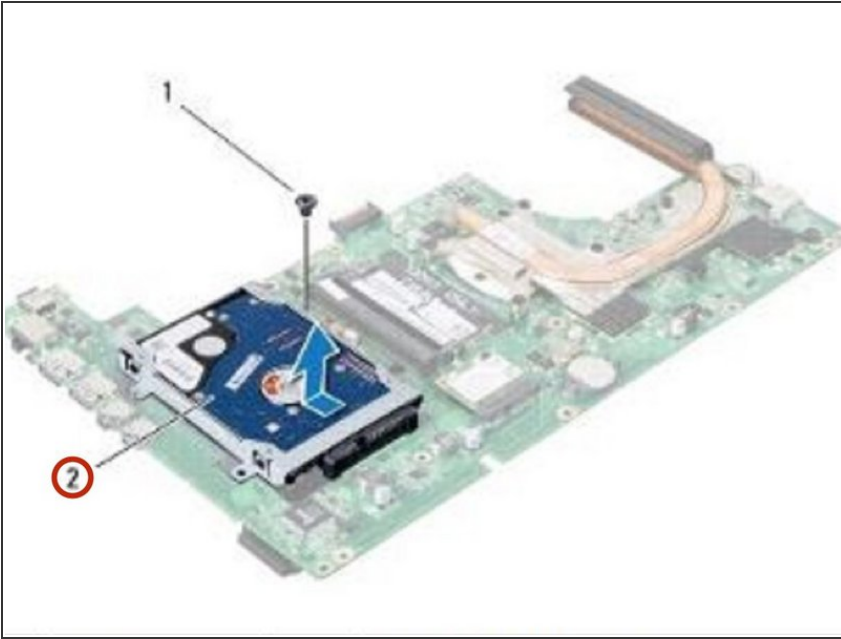

- Deslice y desconecte el conjunto de la unidad de disco duro del conector en la placa del sistema como se indica en la ilustración.

Paso 3 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

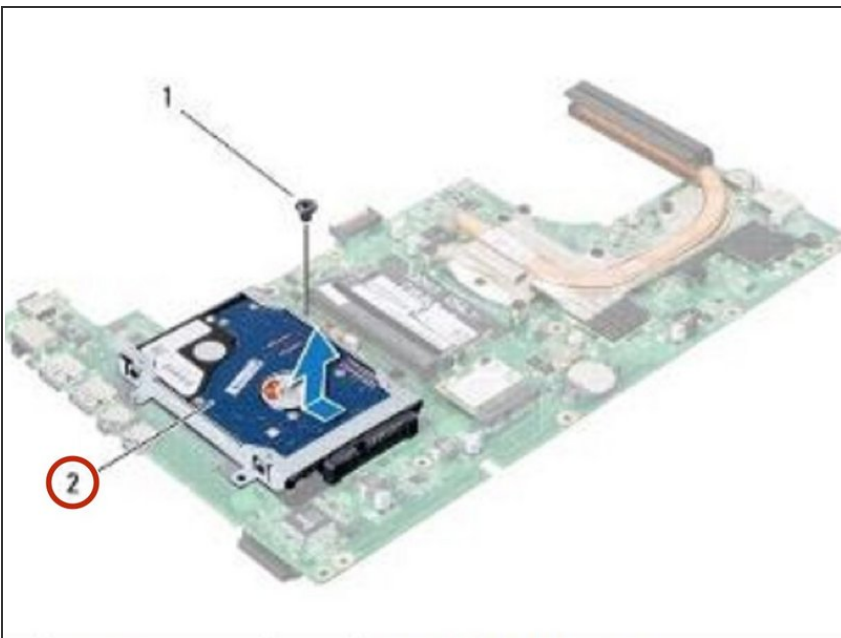

- Levante el conjunto del disco duro de la placa del sistema.

Paso 4 — Retire los cuatro tornillos



- Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 5 — Levantar el soporte del disco duro




- Levante el soporte del disco duro para separarlo del disco duro.

Paso 6 — Colocación del disco duro




- Coloque el NUEVO disco duro en el soporte del disco duro.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

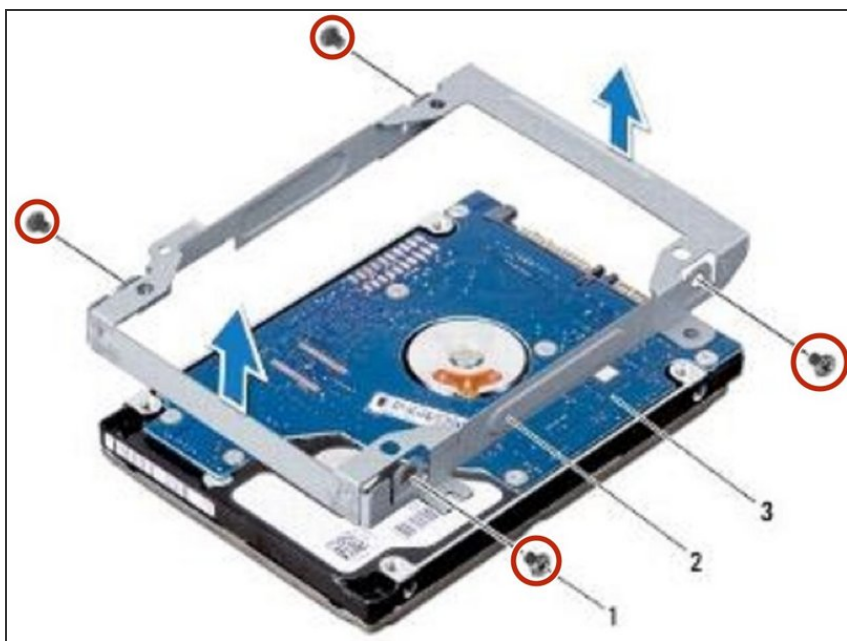


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 8 — Colocación del conjunto de la unidad de disco duro

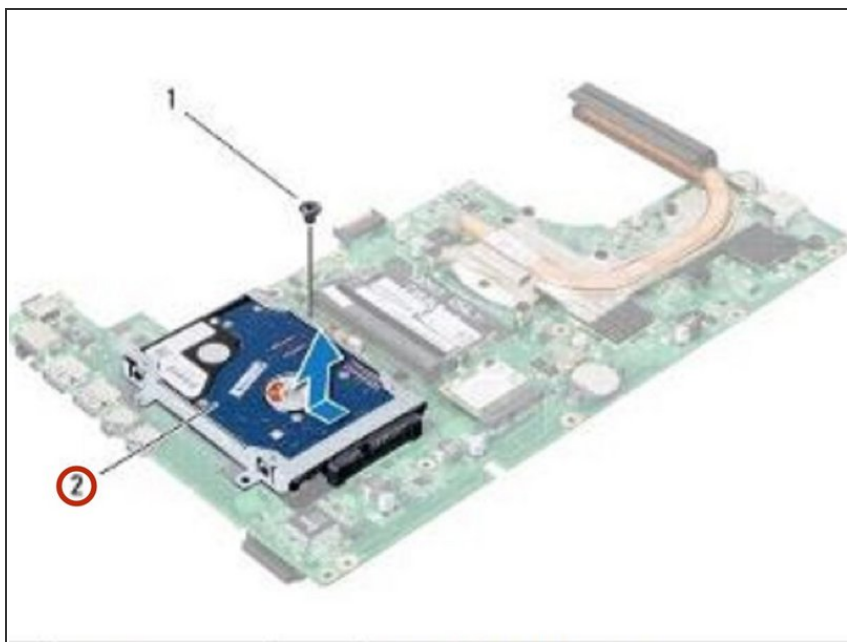


- Coloque el conjunto del disco duro en la placa del sistema.

Paso 9 — Conexión del ensamblaje del disco duro

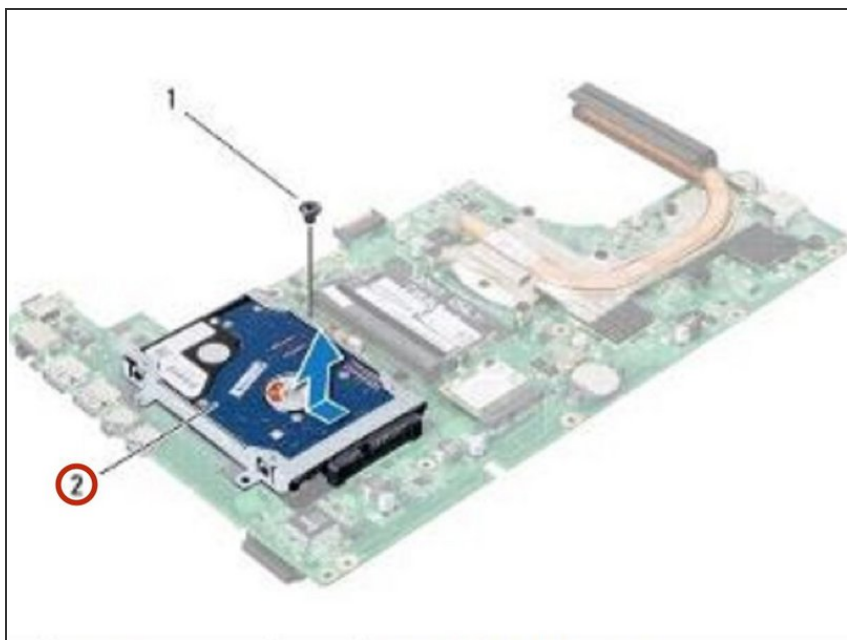

- Deslice y conecte el conjunto de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema.

Paso 10 — Reemplace el tornillo

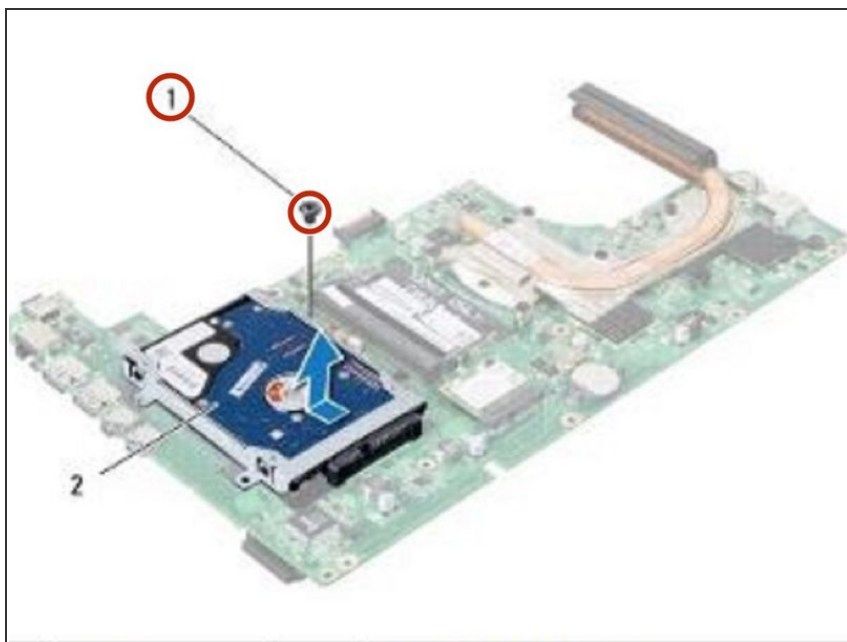

- Vuelva a colocar el tornillo que fija el ensamblaje del disco duro a la placa del sistema.

Paso 11 — Dé la vuelta al conjunto de la placa del sistema



- Dé la vuelta al conjunto de la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.