




# Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx

Te enseño a reemplazar el disco duro de la...

Escrito por: Marcos Mora

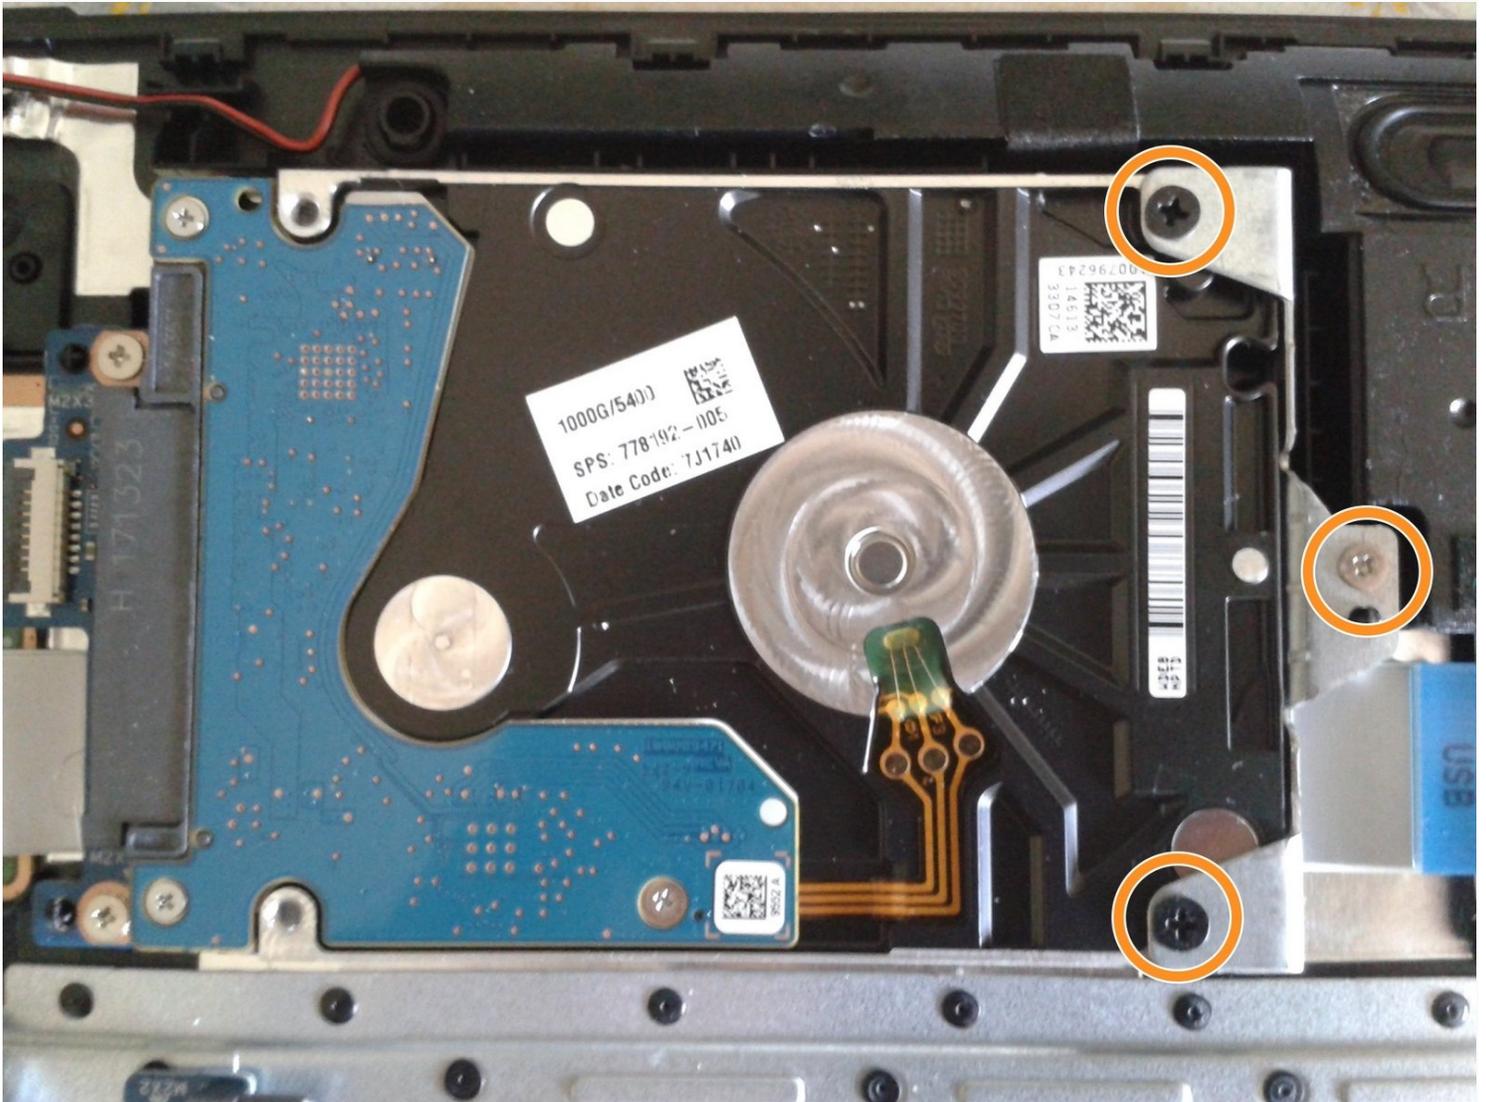

# INTRODUCCIÓN

Te enseño a reemplazar el disco duro de la laptop HP 15-bs015dx, puedes consultar la guía de desensamblado más completa en mi perfil

## HERRAMIENTAS:

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

### Paso 1 — Remueve la batería - parte 1





- Coloca la laptop boca abajo
- Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha

### Paso 2 — Remueve la batería - parte 2




- Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
- Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta

### Paso 3 — Remueve los 6 tornillos visibles

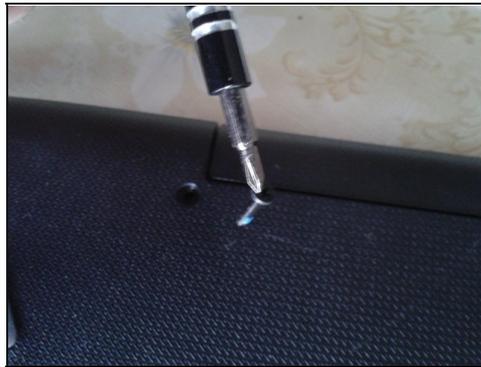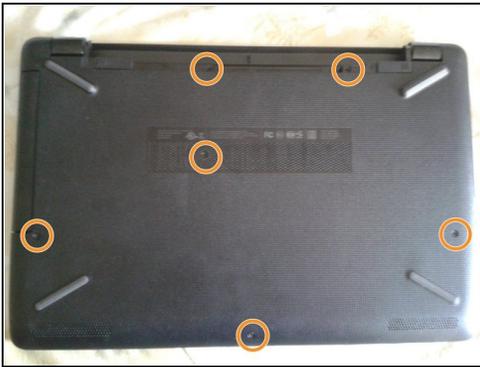



- Usa un destornillador Phillips 0

### Paso 4 — Remueve los 4 tornillos ocultos

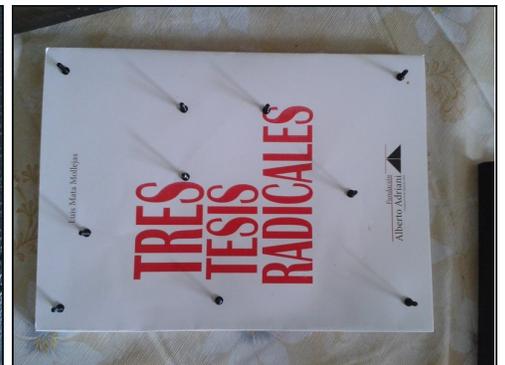



- Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
- Usa destornillador Phillips 0
- Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
- Tendrás un total de 10 tornillos

## Paso 5 — Remueve la unidad de DVD interna

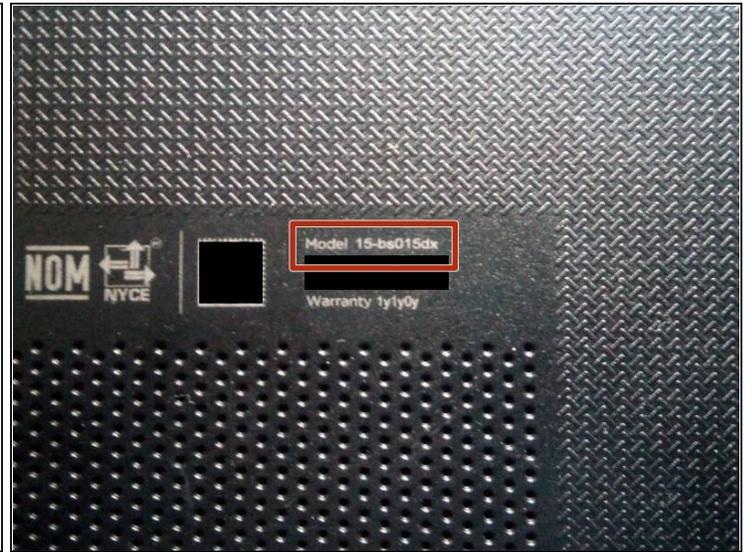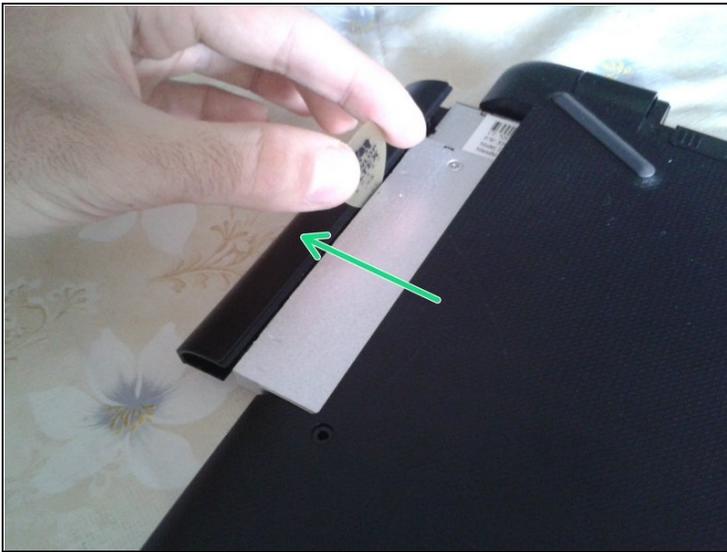

- Sale fácilmente con o sin pajuela
- Puede comprobar el número de modelo

## Paso 6 — Separa las piezas del chasis parte 1

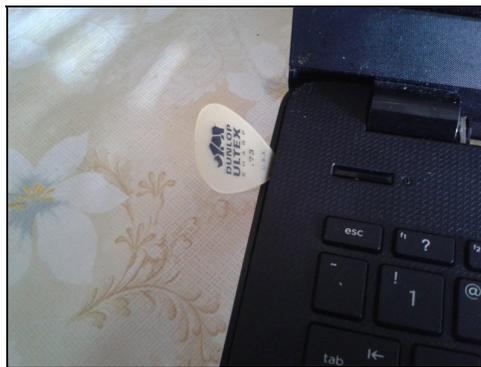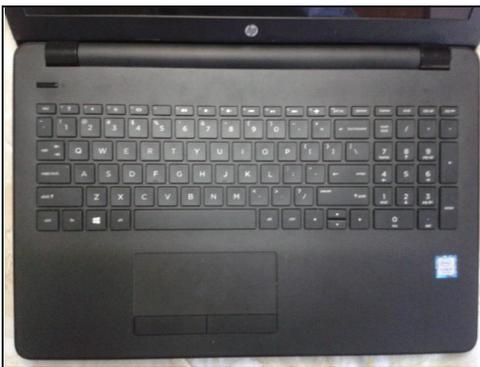

- Voltea la laptop y ábrela
- Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis

## Paso 7 — Separar las piezas del chasis - parte 2




- Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
- Disco duro 2.5" SATA
- 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
- CPU Intel de 7ma generación
- Disipador de calor activo (ventilador)
- Tarjeta de red inalámbrica
- Batería del reloj, 3V. CR2032

## Paso 8 — Remueve los 3 tornillos y la jaula



- 3 tornillos
- Usa destornillador Phillips 0
- Remueve la jaula

## Paso 9 — Remueve el disco duro

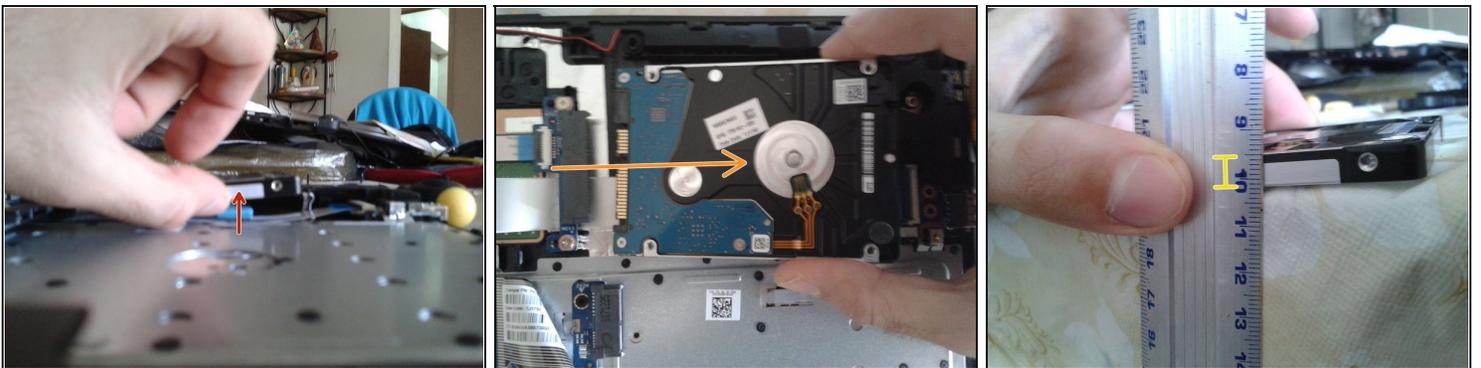

- Inclina el disco duro hacia arriba
- Desconecta el disco duro de su puerto SATA
- El disco duro es de 7mm de alto. 1TB de capacidad.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.