



Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 1300

Escrito por: Terrence15

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Aterrizándote



 Siga las instrucciones en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#).

- Conéctese a tierra tocando uno de los conectores metálicos en la parte posterior de la computadora.

 **NOTA:** Si abandona el área, vuelva a conectarse a tierra cuando regrese a la computadora.


Paso 2 — Afloje los tornillos



- Dé la vuelta a la computadora, afloje los tornillos cautivos de la cubierta del módulo de memoria / Mini PCI y luego retire la cubierta.

 **AVISO:** para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


Paso 3 — Levantando el módulo de memoria

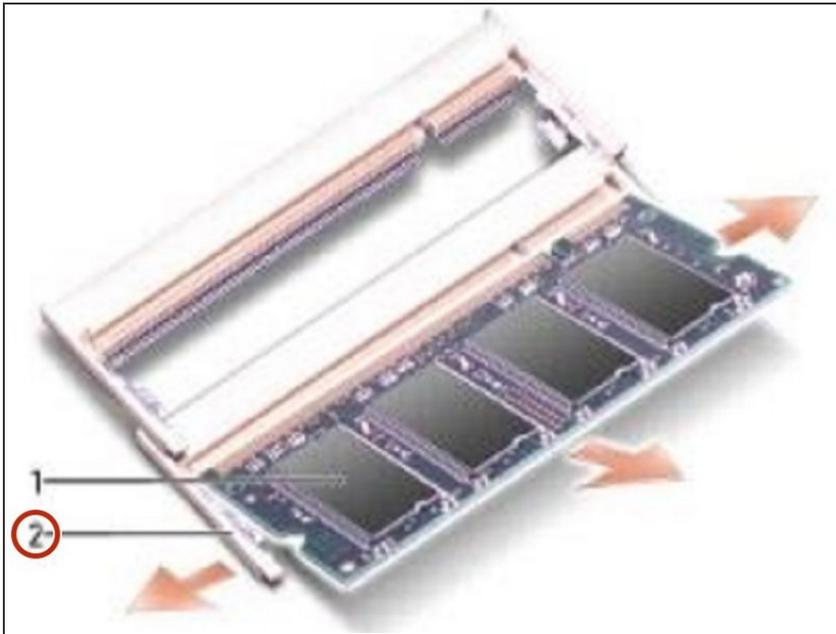

i AVISO: para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

Paso 4 — Retirar el módulo

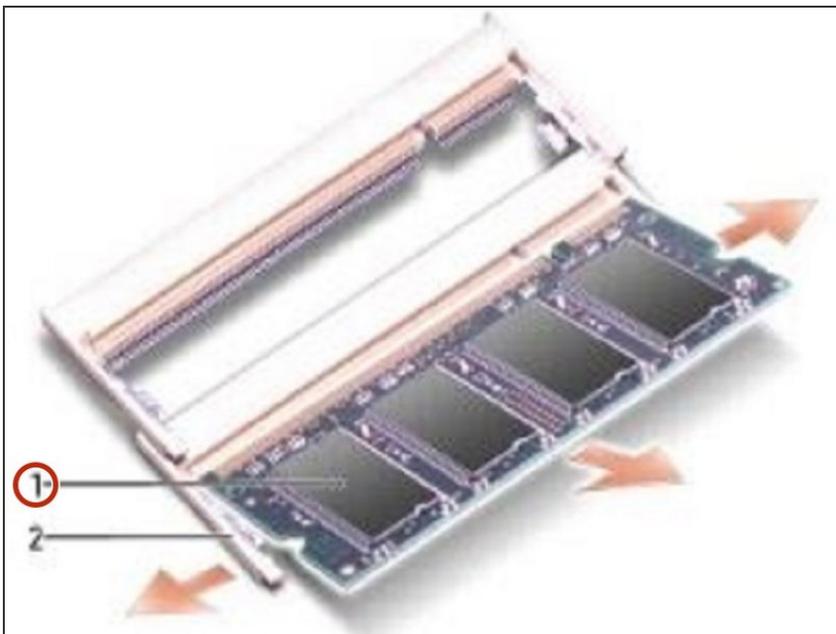


- Retire el módulo del conector.

Paso 5 — Alinear la muesca

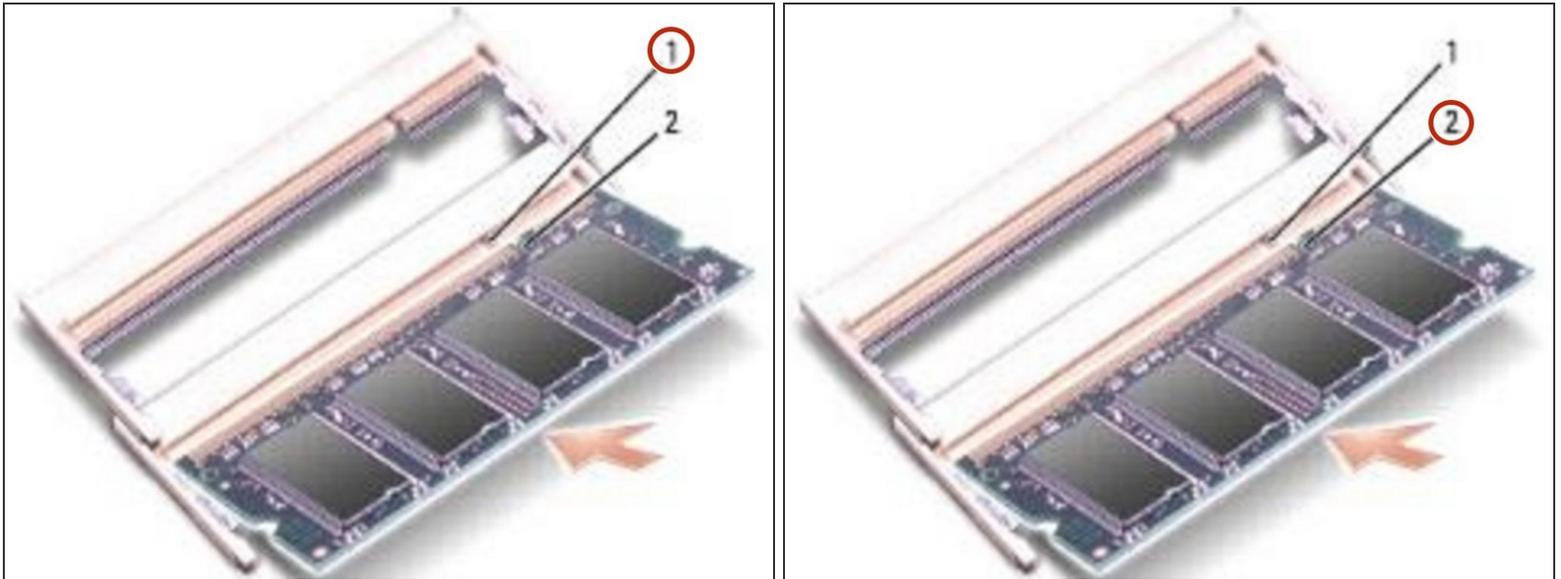

- Alinee la muesca en el conector del borde del módulo con la pestaña en la ranura del conector.

Paso 6 — Instalación del módulo de memoria

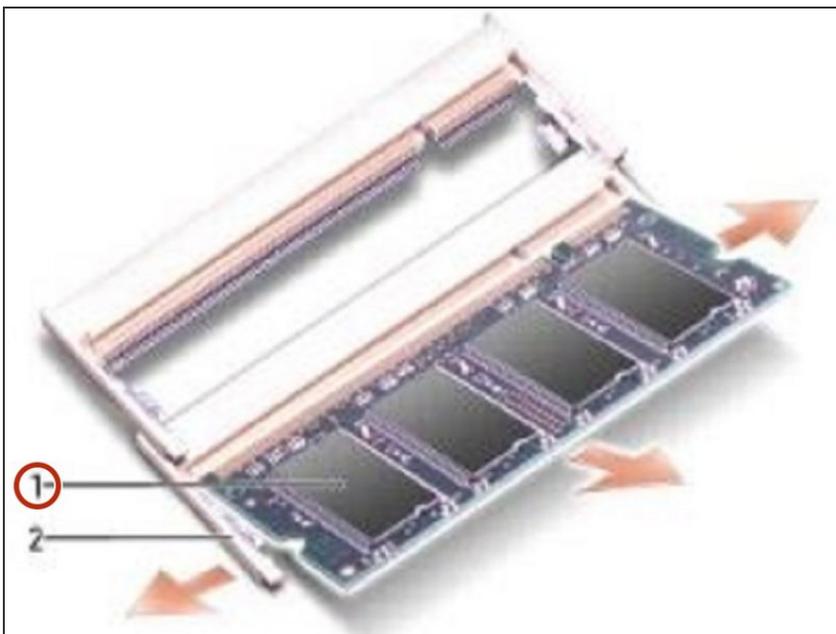

- Deslice el NUEVO módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no siente el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.

Paso 7 — Sustitución de la cubierta del módulo



- Vuelva a colocar la cubierta del módulo de memoria / Mini PCI y apriete los tornillos.
- ★ AVISO: si la cubierta es difícil de cerrar, retire el módulo y vuelva a instalarlo. Forzar el cierre de la cubierta puede dañar su computadora.

Paso 8 — Insertar la batería



- Inserte la batería en el compartimento de la batería o conecte el adaptador de CA a su

computadora y a una toma de corriente.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.