




Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 1320

Escrito por: Terrence15

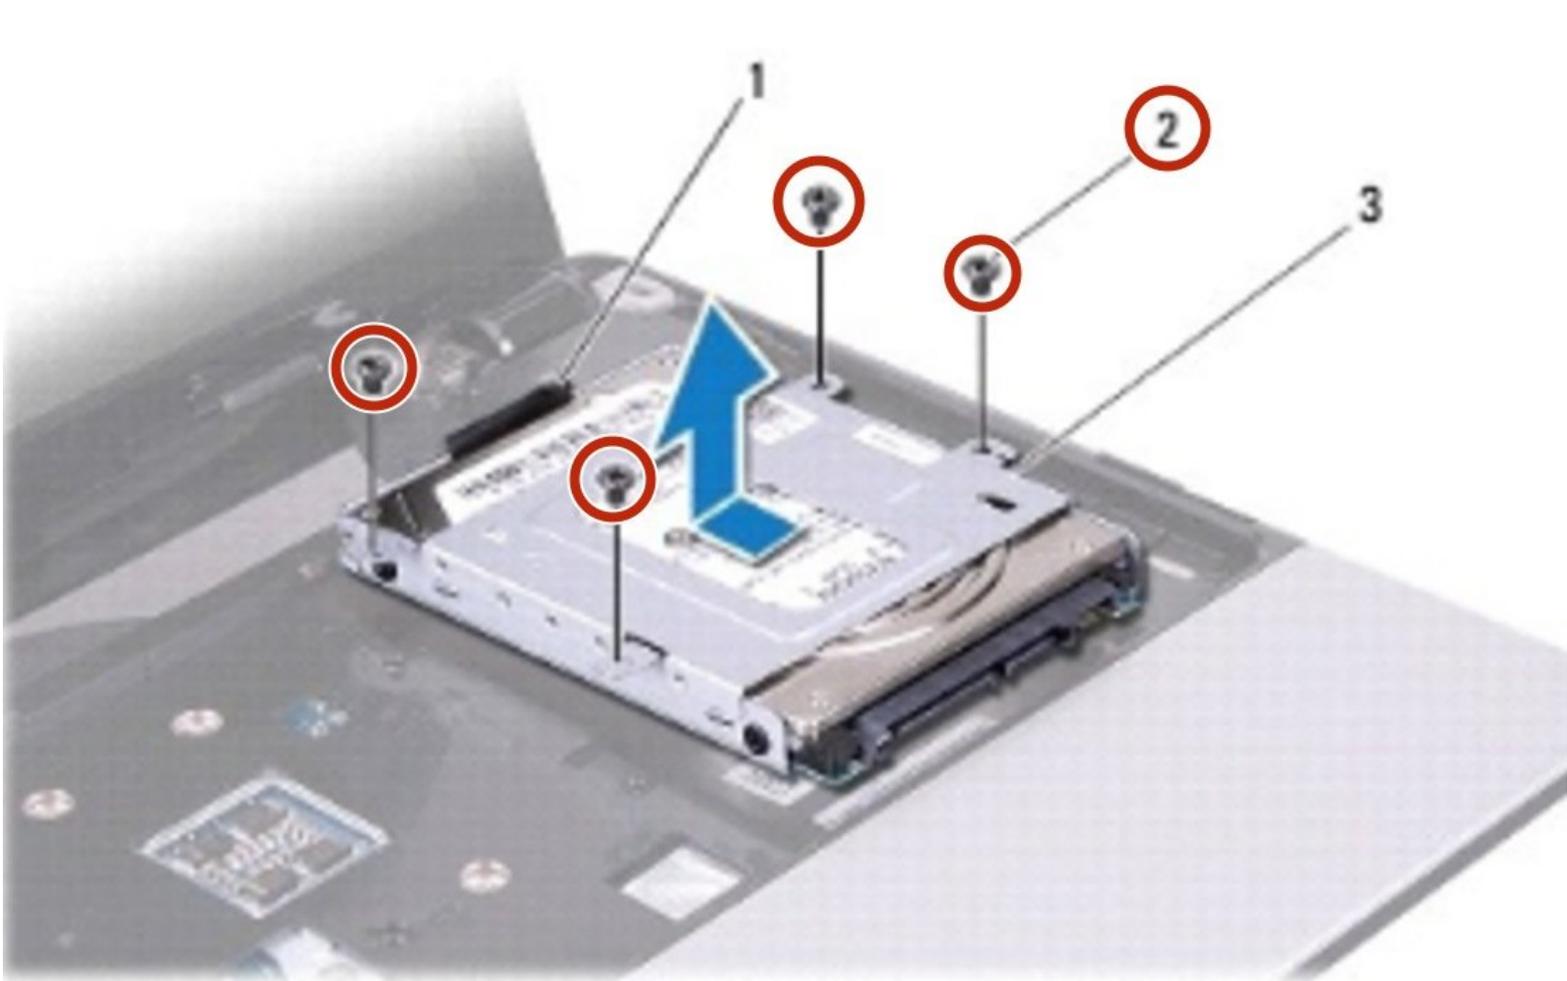

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los cuatro tornillos

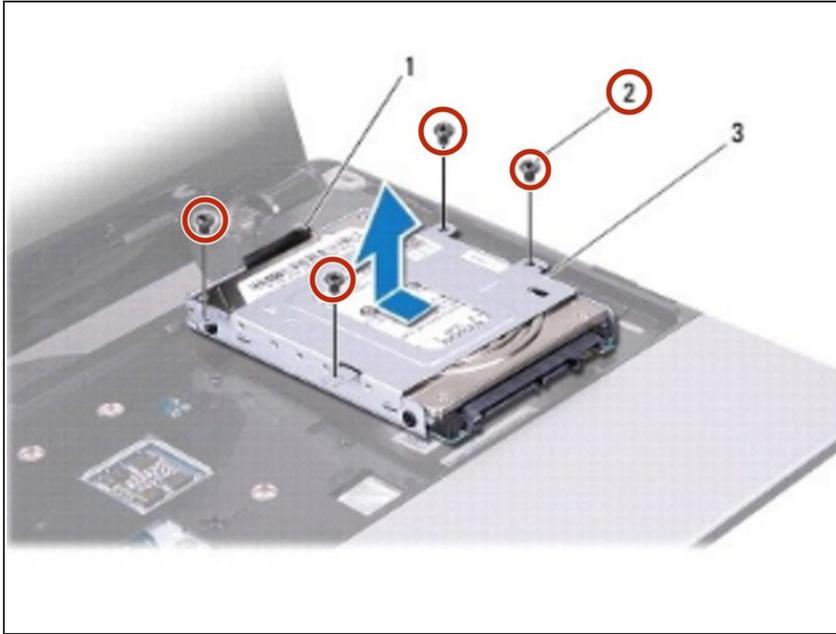


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Deslizar el conjunto del disco duro

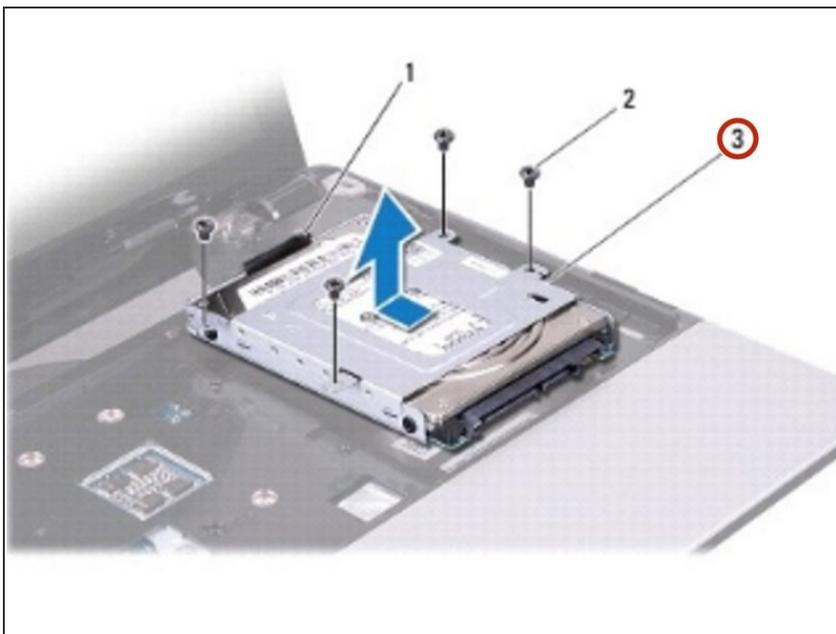


- Deslice el conjunto del disco duro para desconectarlo del conector de la placa del sistema.

Paso 3 — Tire de la pestaña negra

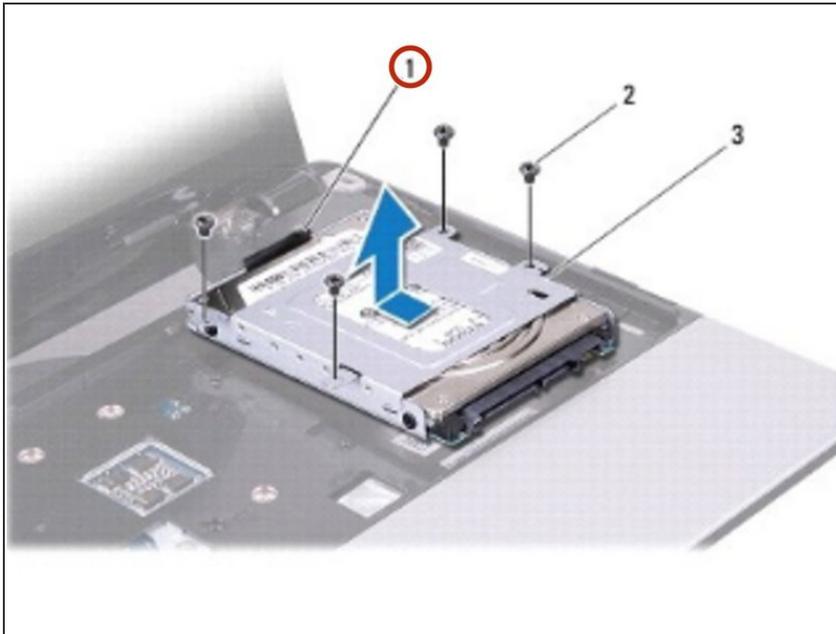

- Tire de la lengüeta de extracción negra y levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos

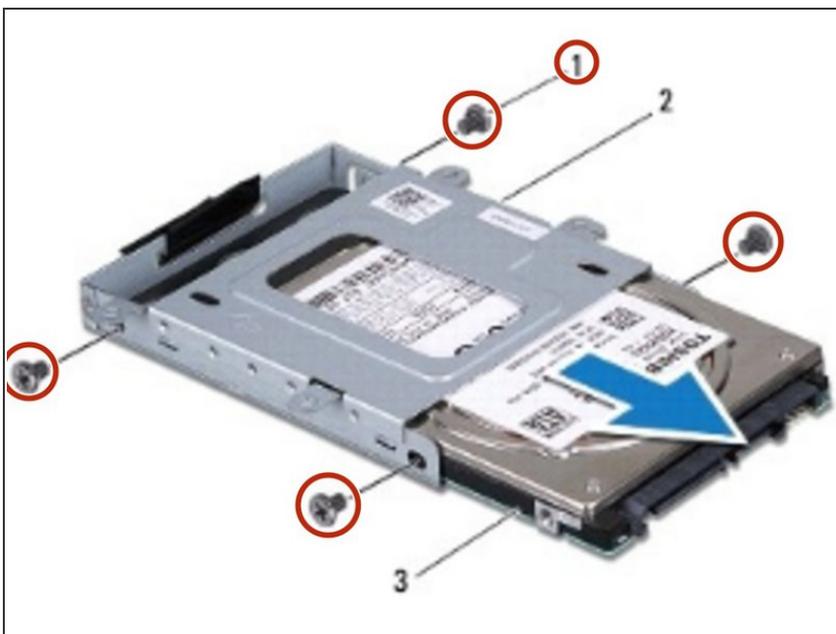

- Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro a la caja del disco duro.

Paso 5 — Deslizando el disco duro




- Deslice el disco duro fuera de la caja del disco duro.

Paso 6 — Deslizando el disco duro




- Deslice el NUEVO disco duro en la caja del disco duro.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

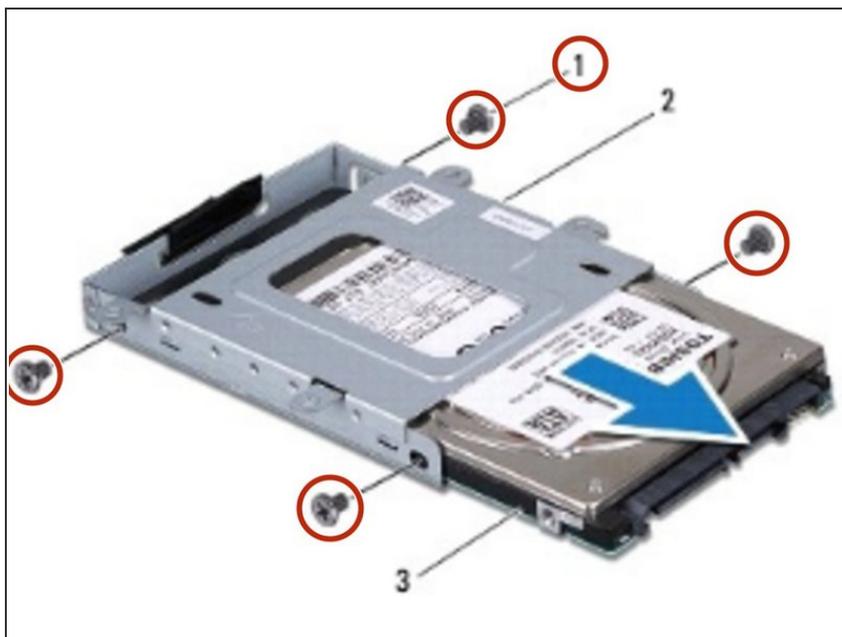


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el disco duro a la caja del disco duro.

Paso 8 — Colocación del conjunto del disco duro

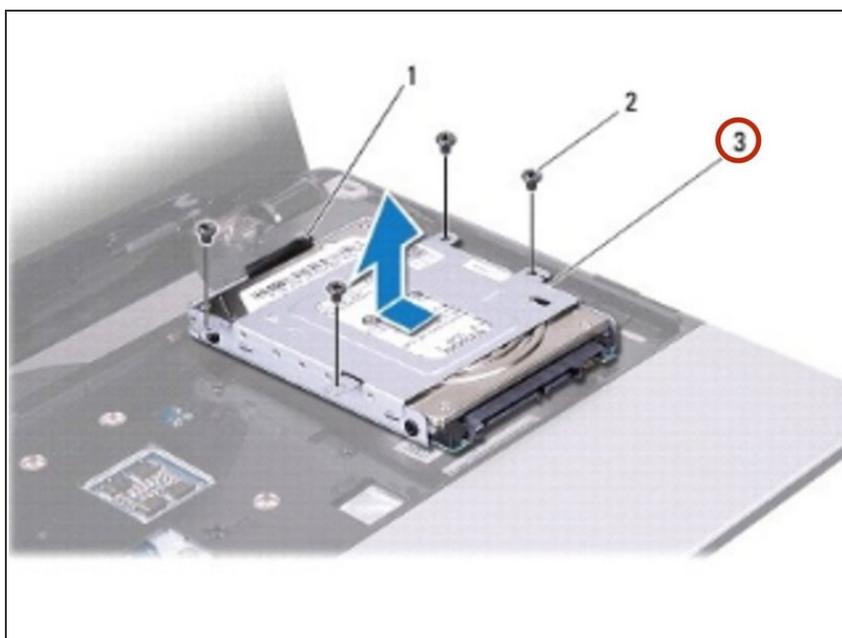


- Coloque el conjunto del disco duro en la base de la computadora.

Paso 9 — Conexión del conjunto del disco duro

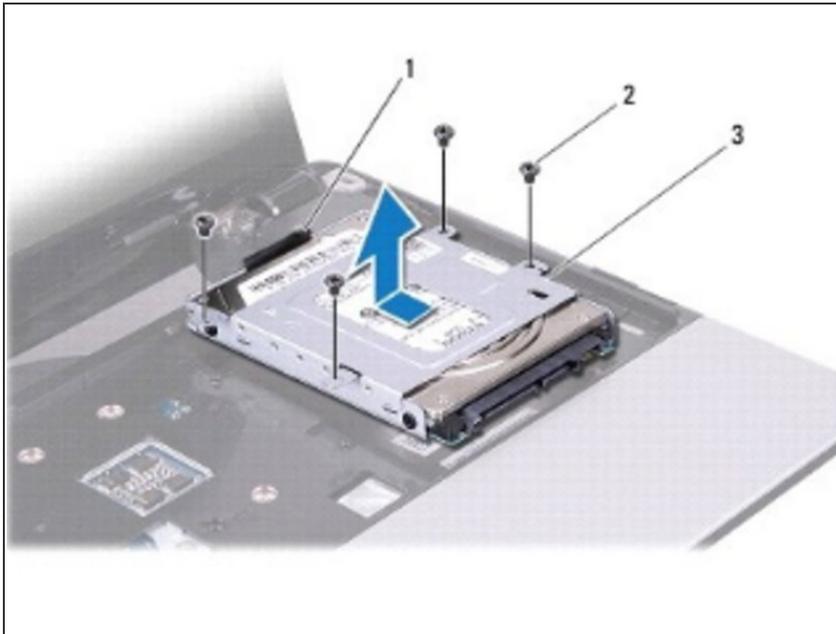

- Deslice y conecte el conjunto del disco duro al conector de la placa del sistema.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

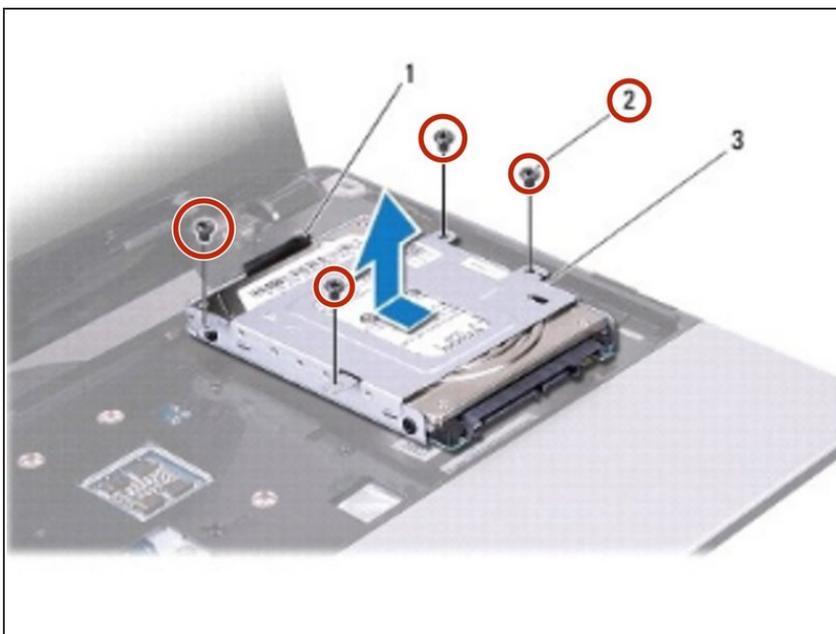

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.