




Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 15-5558

Cómo quitar un ensamblaje de pantalla roto en el Dell Inspiron 15-5558.

Escrito por: Terrence15

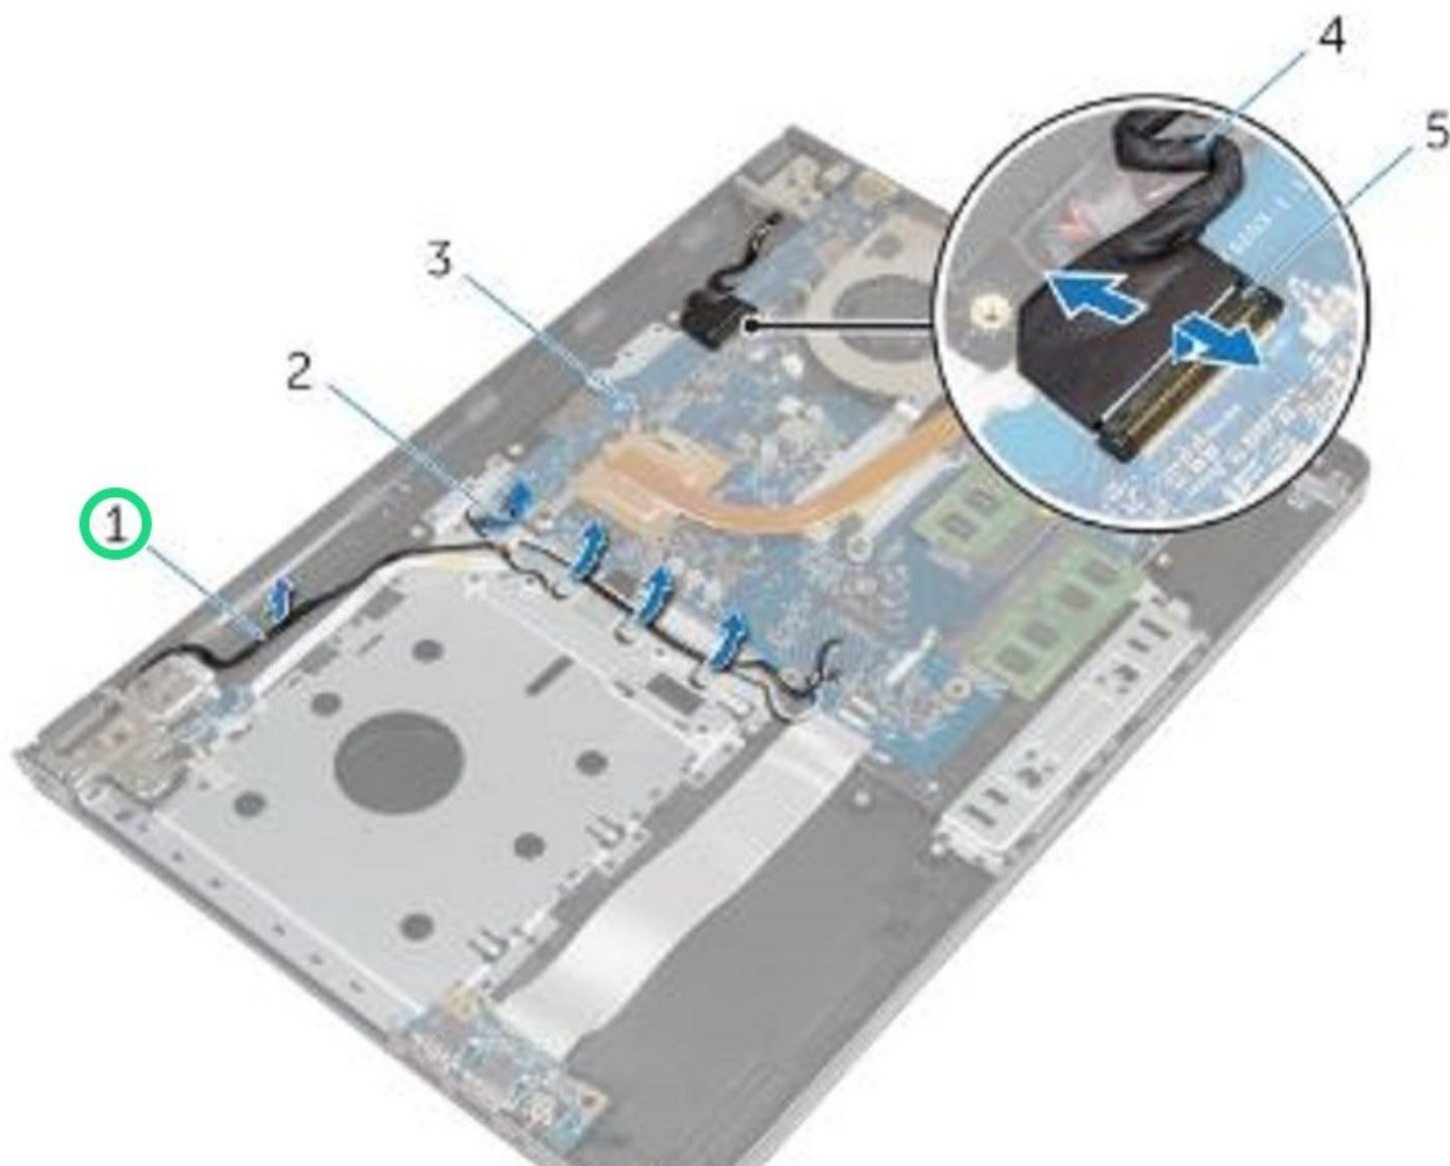

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-



Paso 1 — Tenga en cuenta el cable de antena

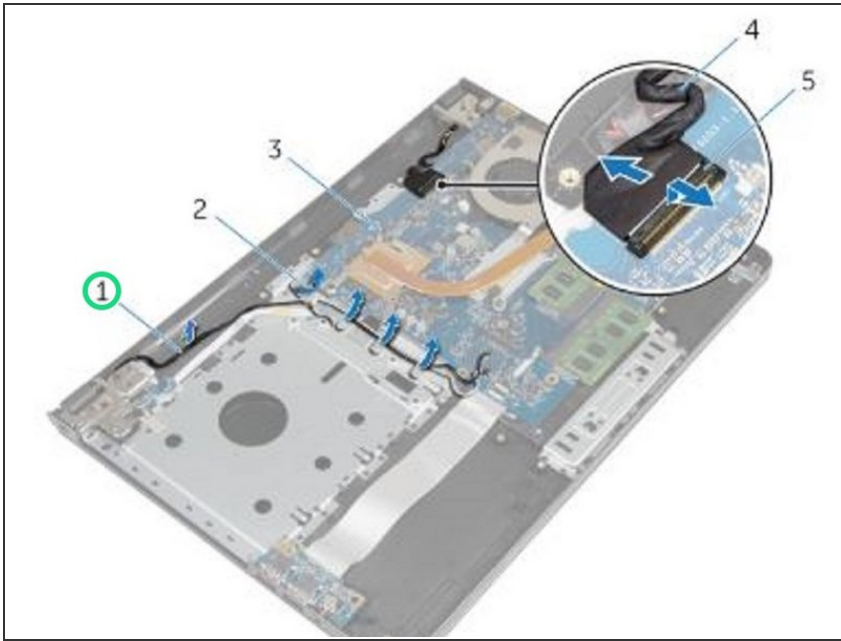

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la antena y retire el cable de sus guías de enrutamiento.

Paso 2 — Desconectar el cable de la pantalla

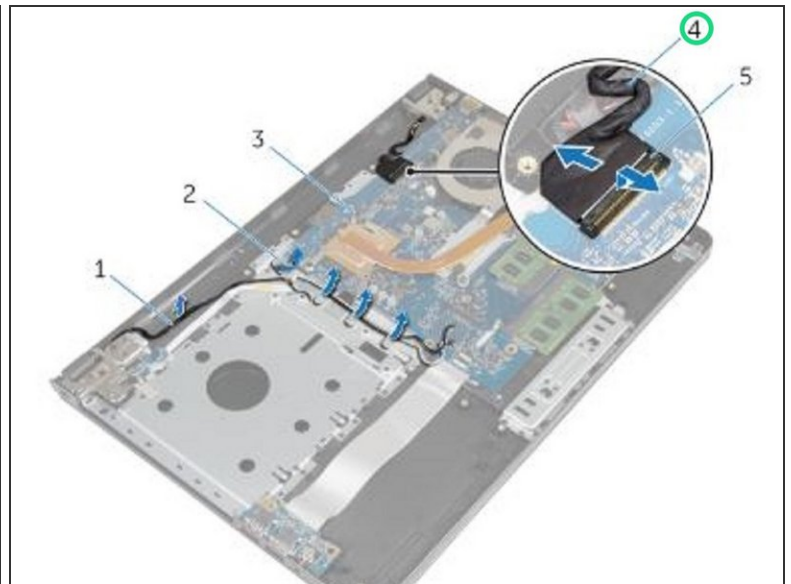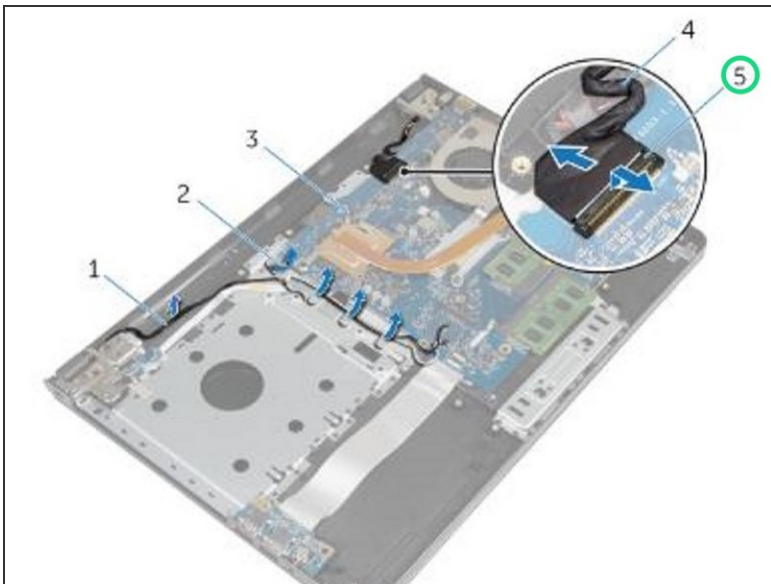


- Levante el pestillo y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.

Paso 3 — Tenga en cuenta el cable de pantalla

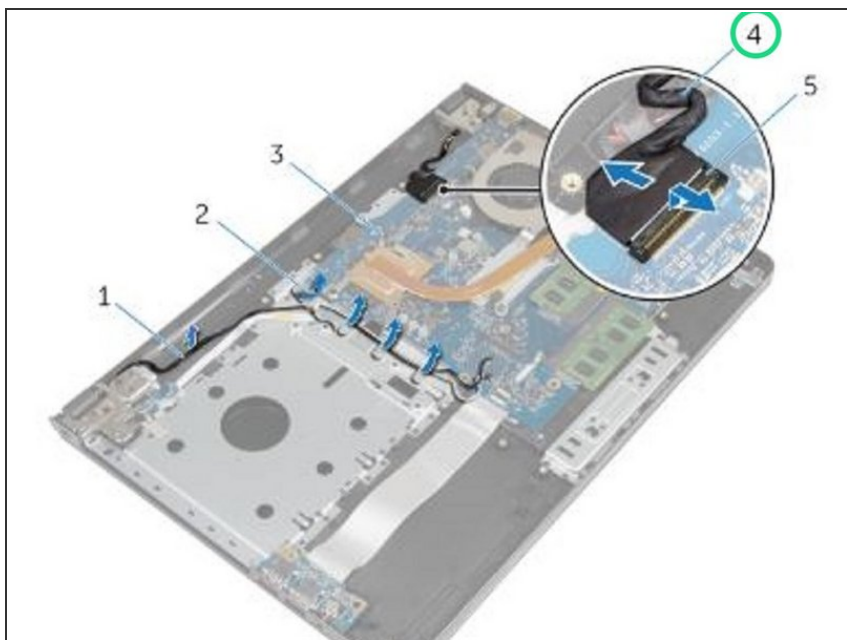


- Tenga en cuenta la ruta del cable de la pantalla y retire el cable de sus guías de ruta.

Paso 4 — Encienda la computadora

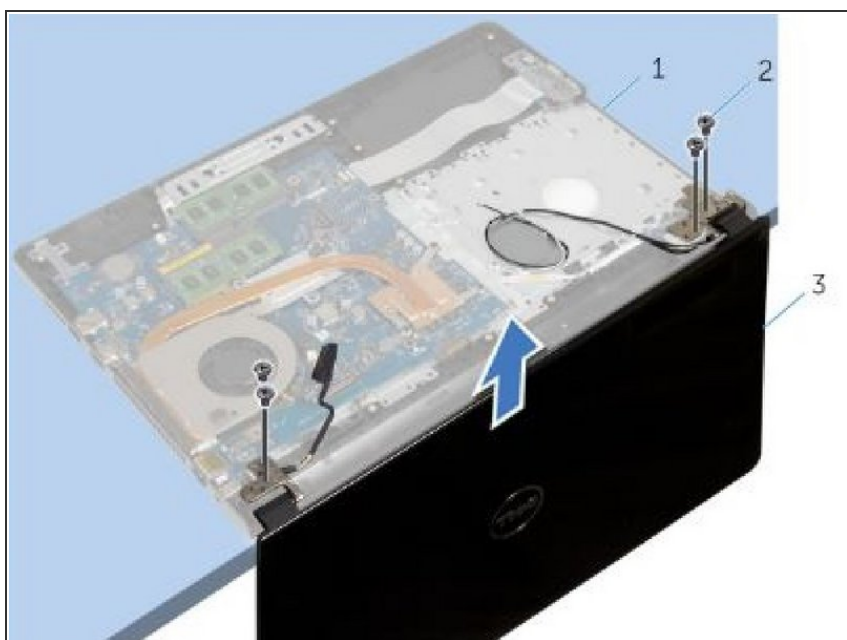


- Voltee la computadora.
- Abra la pantalla en un ángulo de 90 grados.

Paso 5 — Colocando la computadora

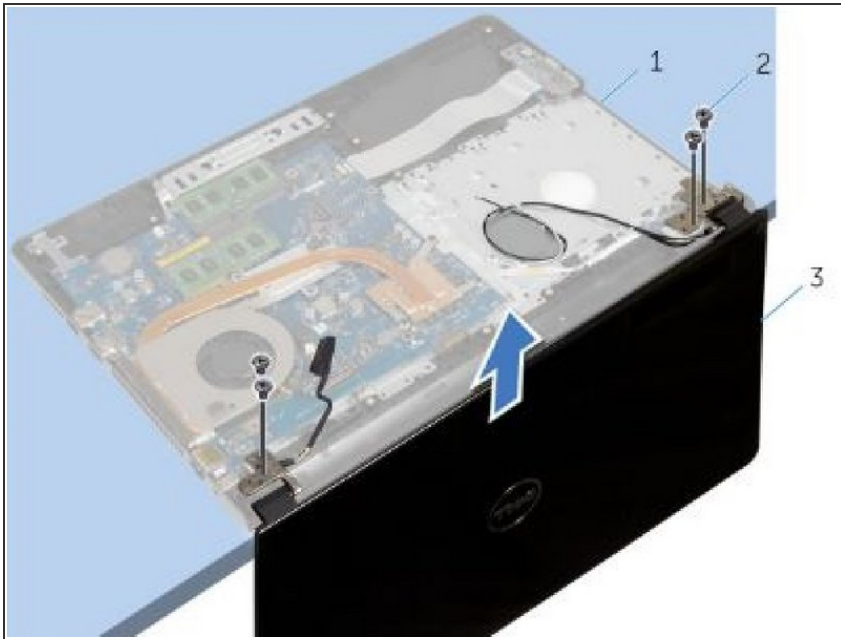


- Coloque la computadora en el borde de la mesa para que el ensamblaje del reposamanos esté sobre la mesa y el ensamblaje de la pantalla se extienda más allá del borde de la mesa con las bisagras de la pantalla hacia arriba.

Paso 6 — Retire los tornillos

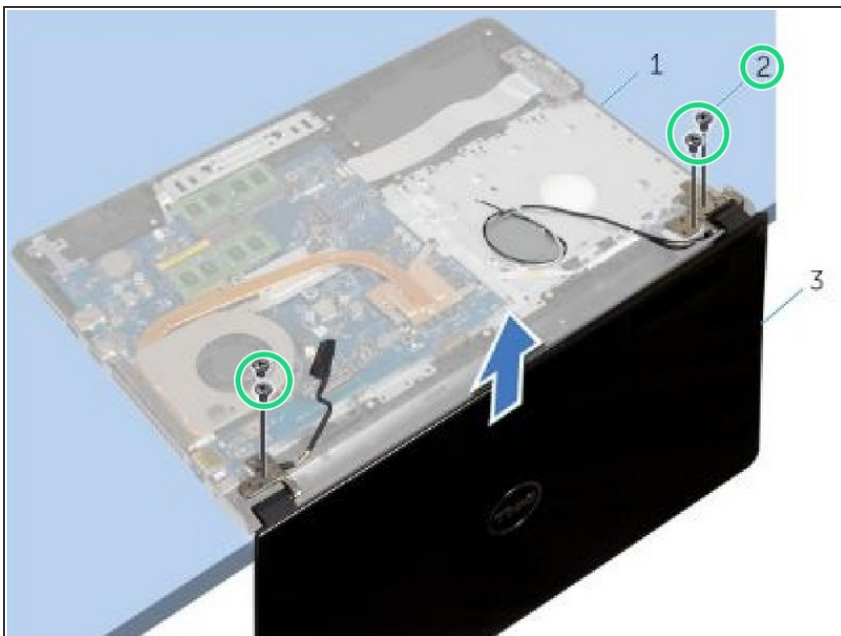


- Retire los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

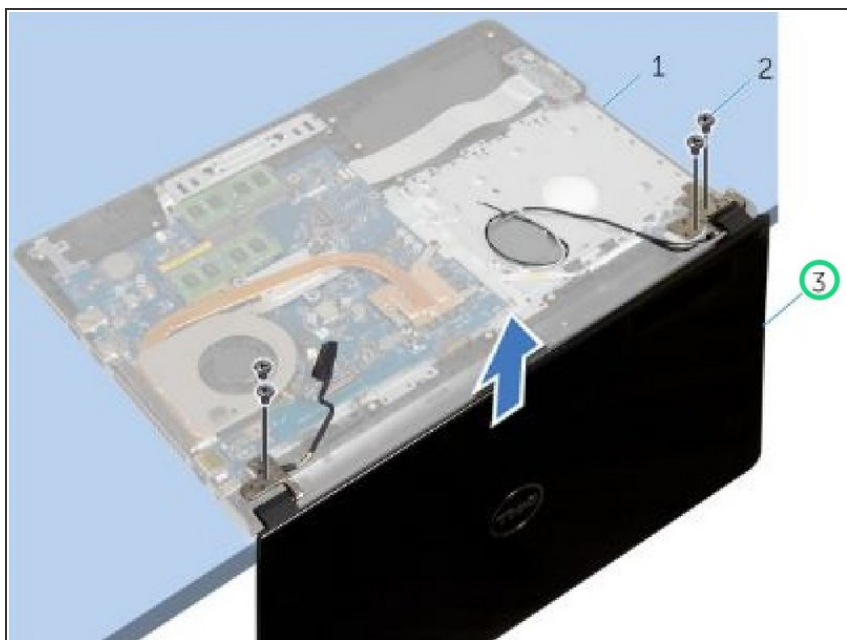


- Levante el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.

Paso 8 — Colocación del ensamblaje del reposamanos

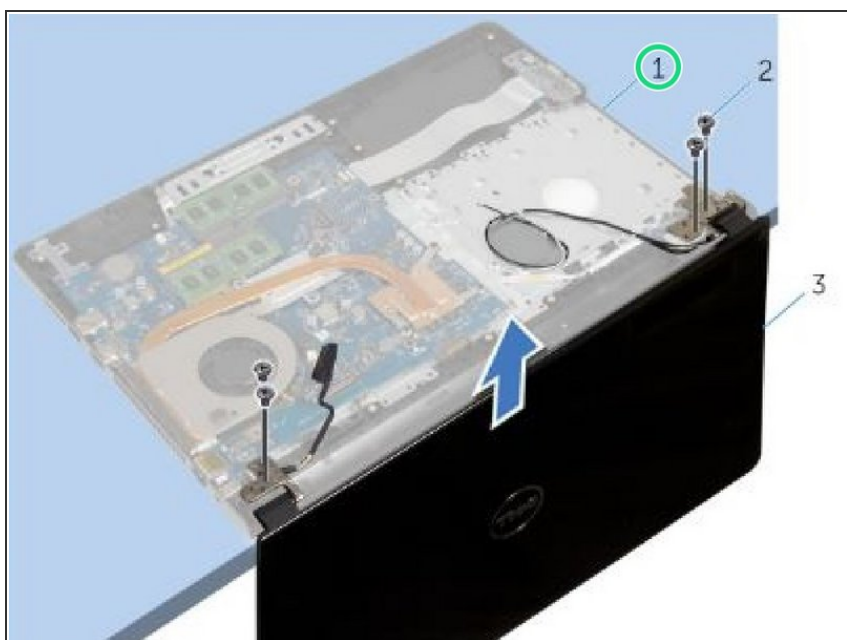


- Coloque el ensamblaje del reposamanos en el borde de la mesa con la batería de celda opuesta al borde.

Paso 9 — Alinee los agujeros para tornillos

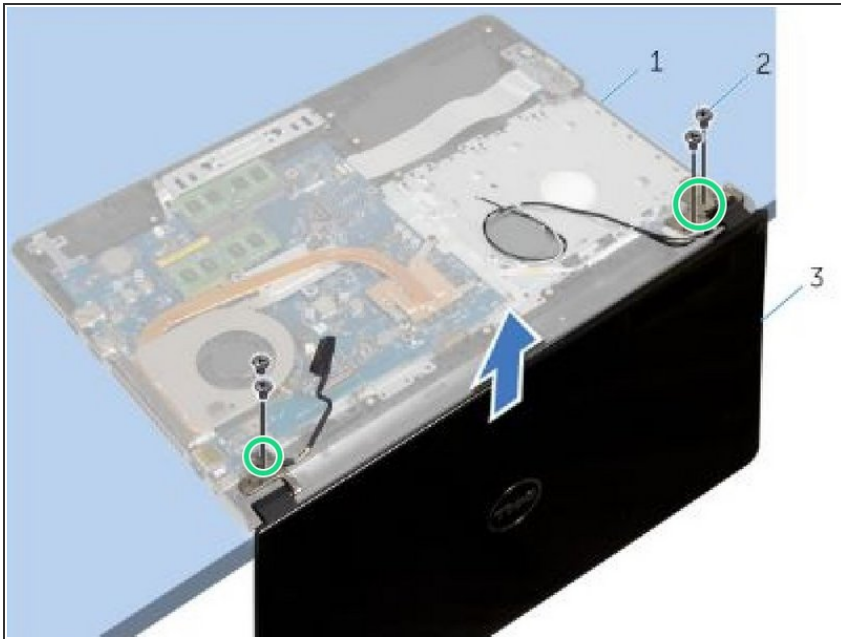


- Alinee los agujeros para tornillos en las bisagras de la pantalla con los agujeros para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

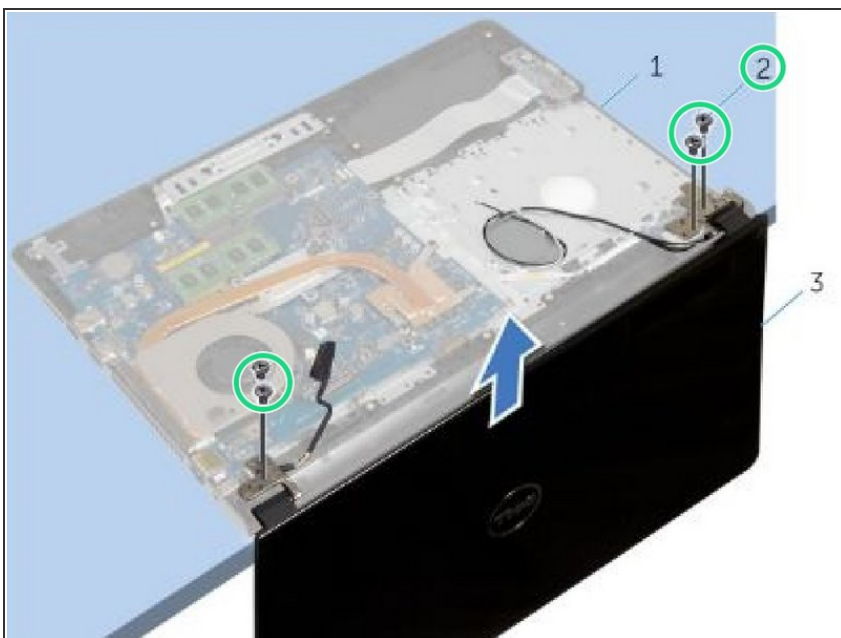


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 11 — Pase el cable de la pantalla

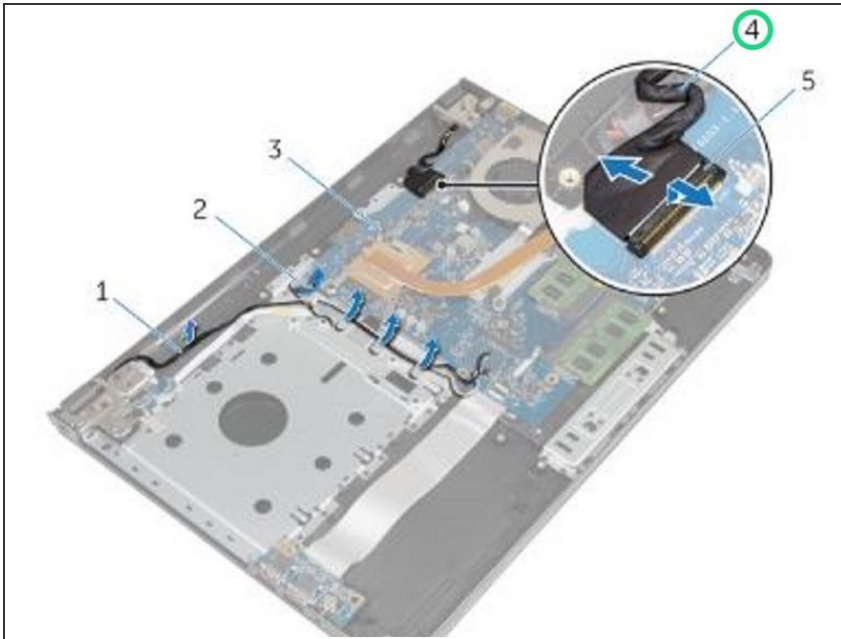


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 12 — Deslice el cable de la pantalla

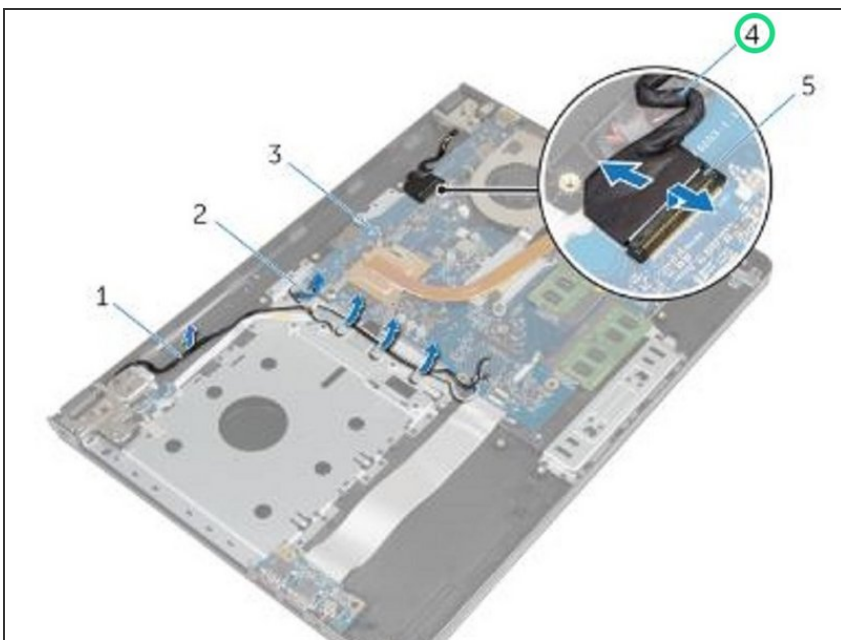

- Deslice el cable de la pantalla al conector y presione el pestillo para conectar el cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 13 — Enrutamiento del cable de antena

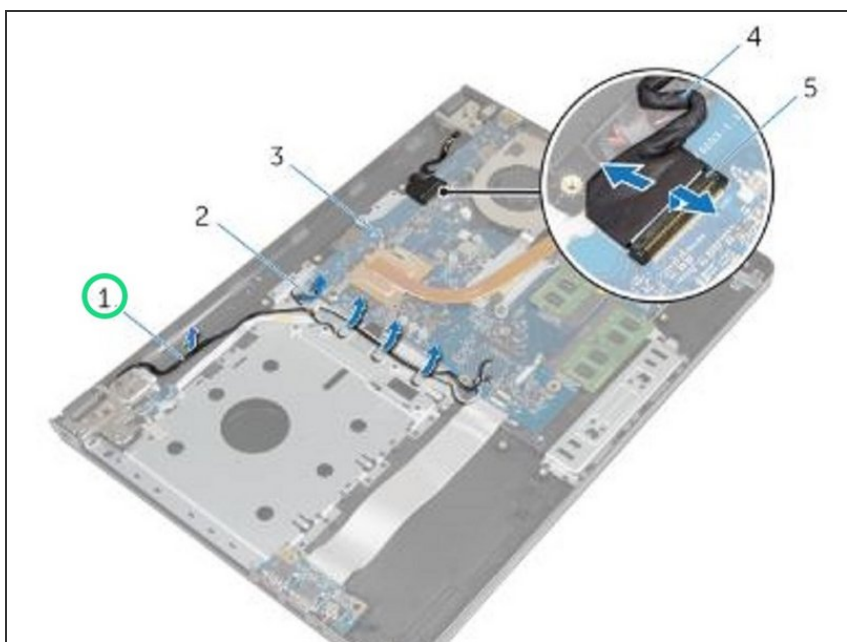

- Pase el cable de la antena a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.