



Reemplazo del conjunto de unidad de disco duro Dell Inspiron 13z N301z

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el conjunto de la unidad de disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar los tornillos

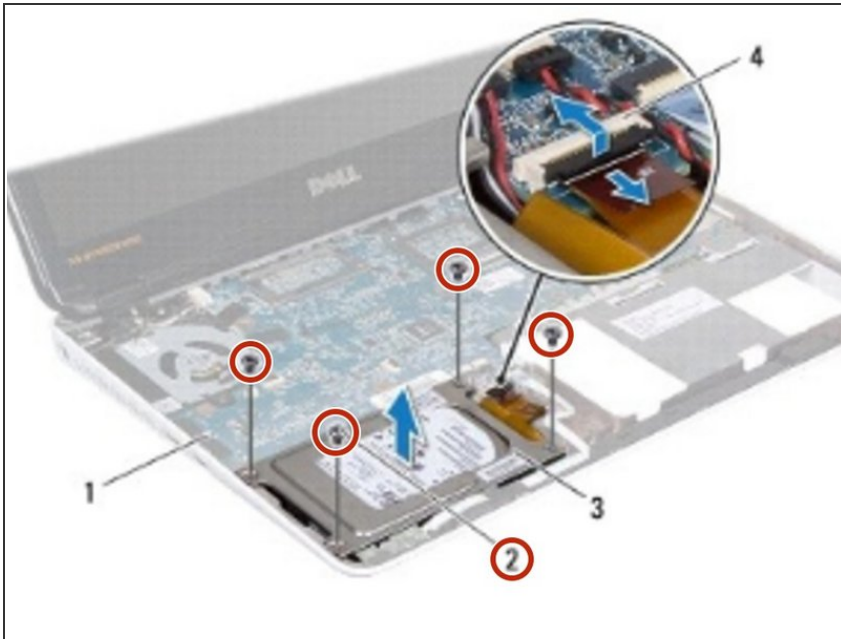


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Levantar el pestillo del conector

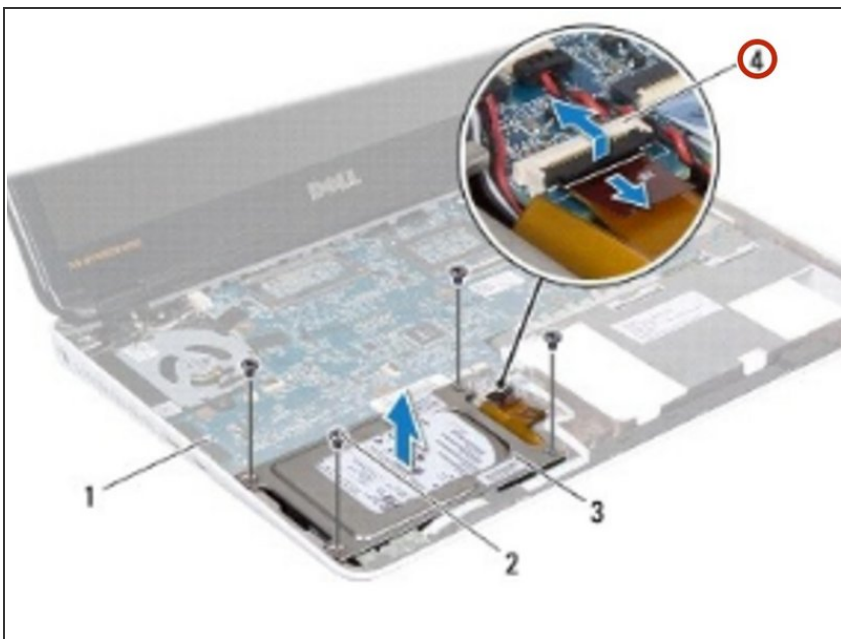


- Levante el pestillo del conector y tire de la pestaña para desconectar el cable de la unidad de disco duro del conector de la placa base.

Paso 3 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

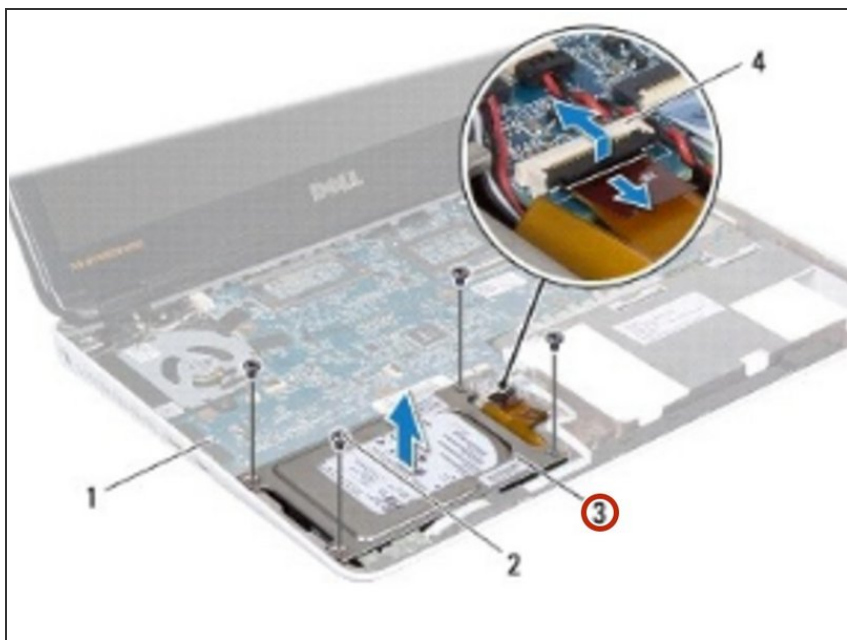



- Levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos

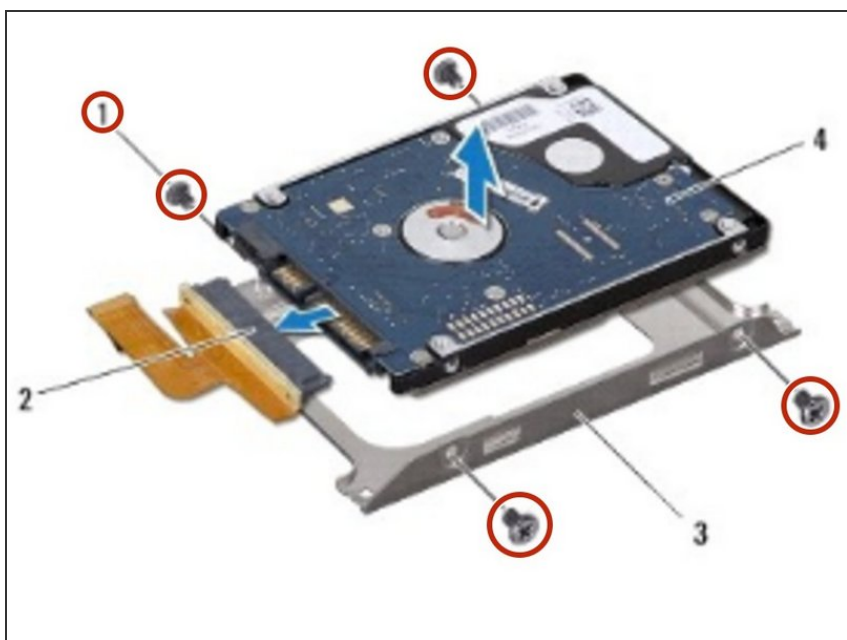


- Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 5 — Levantando el disco duro

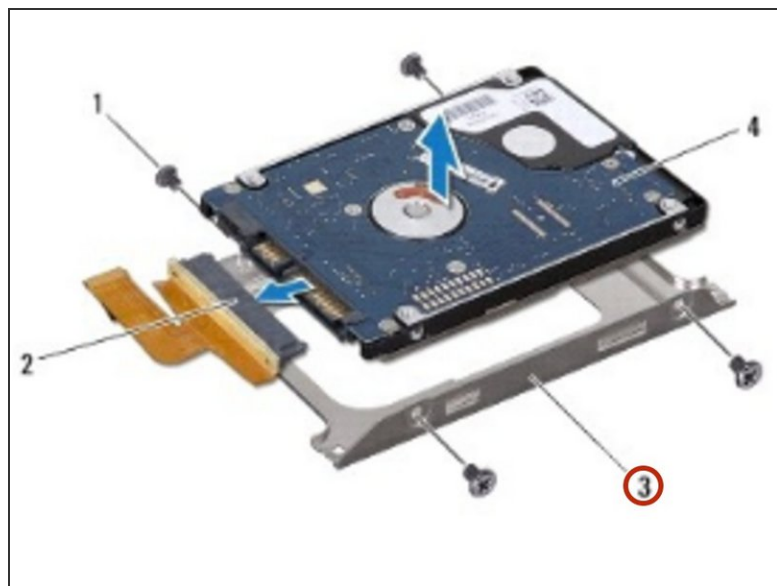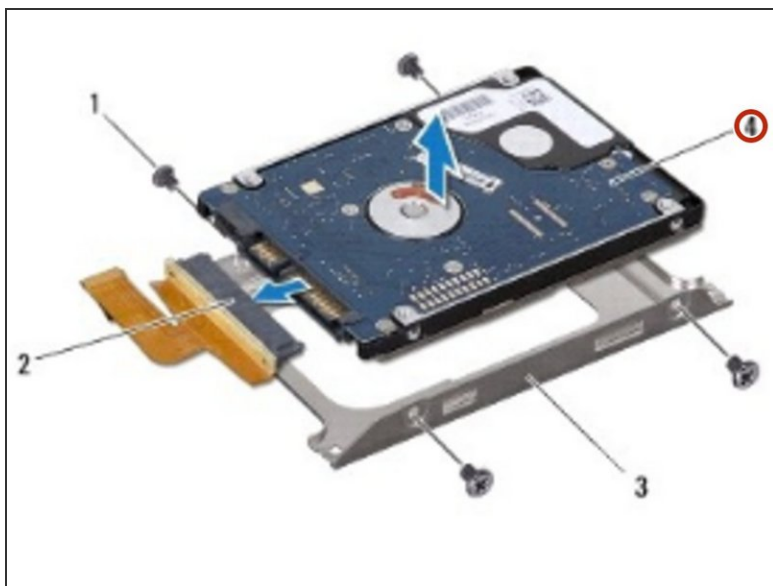


- Levante el disco duro fuera del soporte del disco duro.

Paso 6 — Desconectar el intercalador

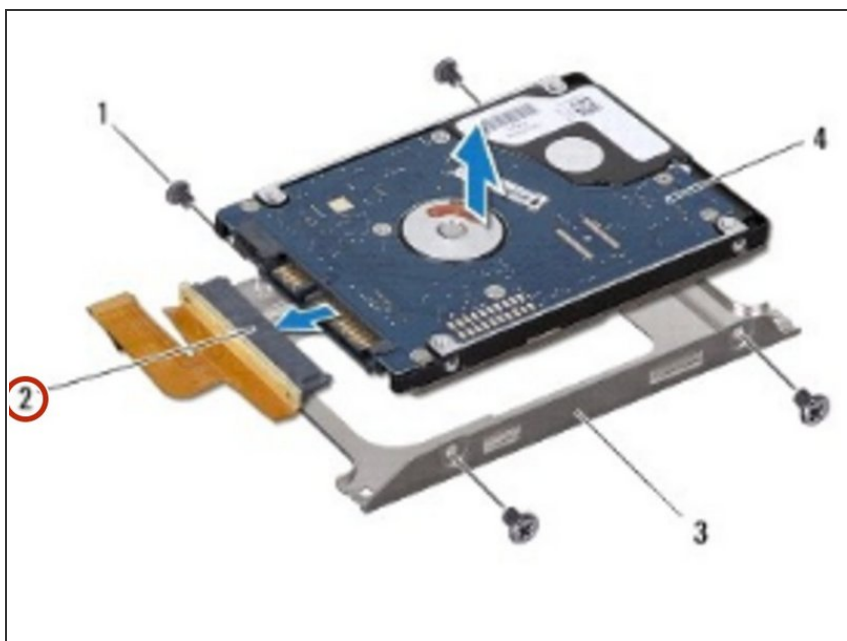



- Halar del intercalador para desconectarlo del disco duro.

Paso 7 — Conectar el intercalador

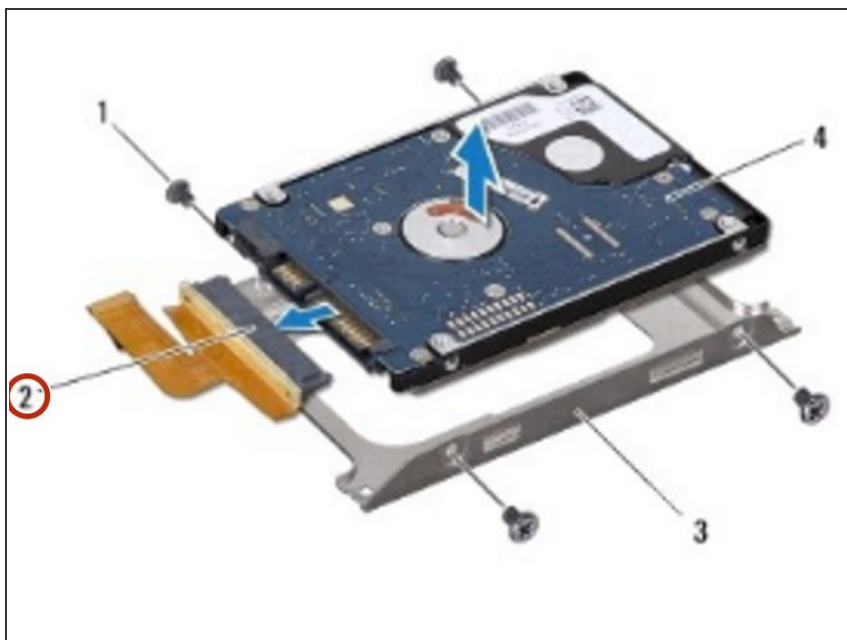


- Conecte el intercalador al NUEVO disco duro.

Paso 8 — Colocación del disco duro

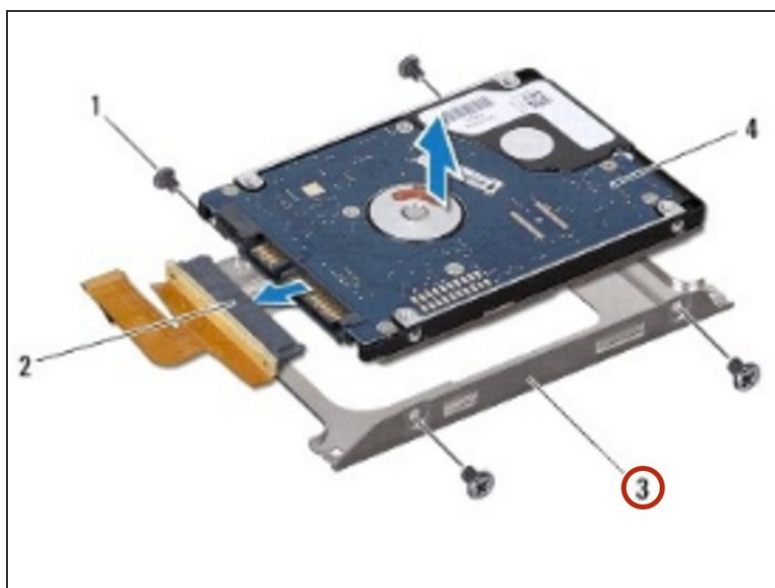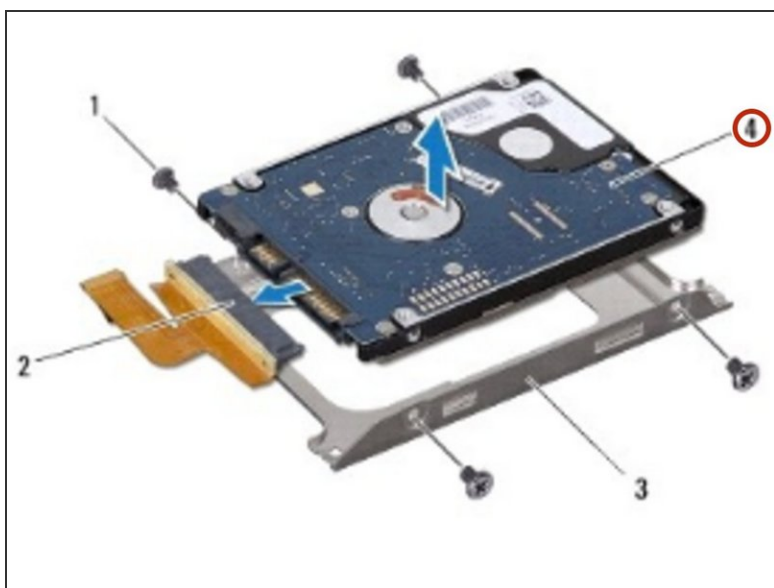


- Coloque el disco duro en el soporte del disco duro.

Paso 9 — Reemplace los tornillos

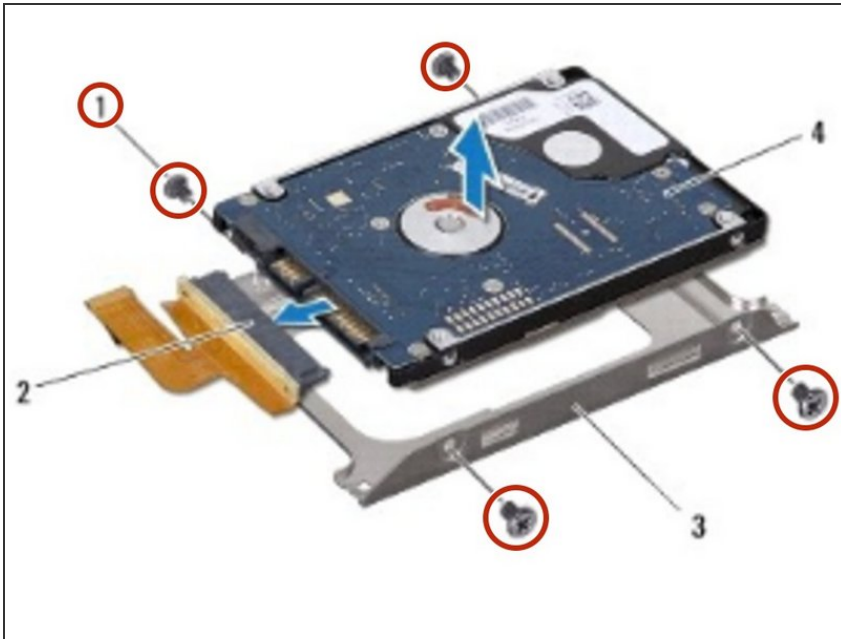


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos del soporte del disco duro en el disco duro.

Paso 10 — Colocación del conjunto de la unidad de disco duro

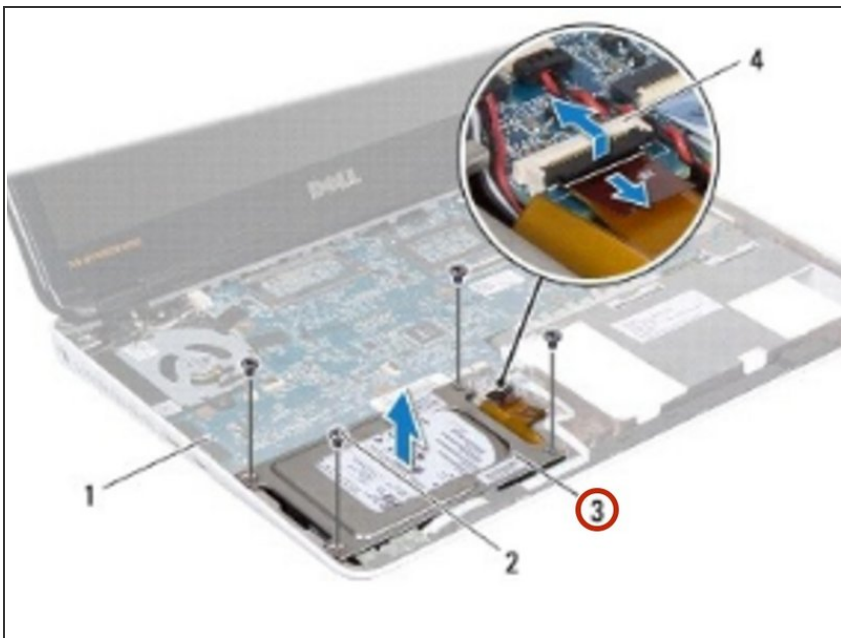


- Coloque el conjunto del disco duro en la base de la computadora.

Paso 11 — Deslizando el cable del disco duro

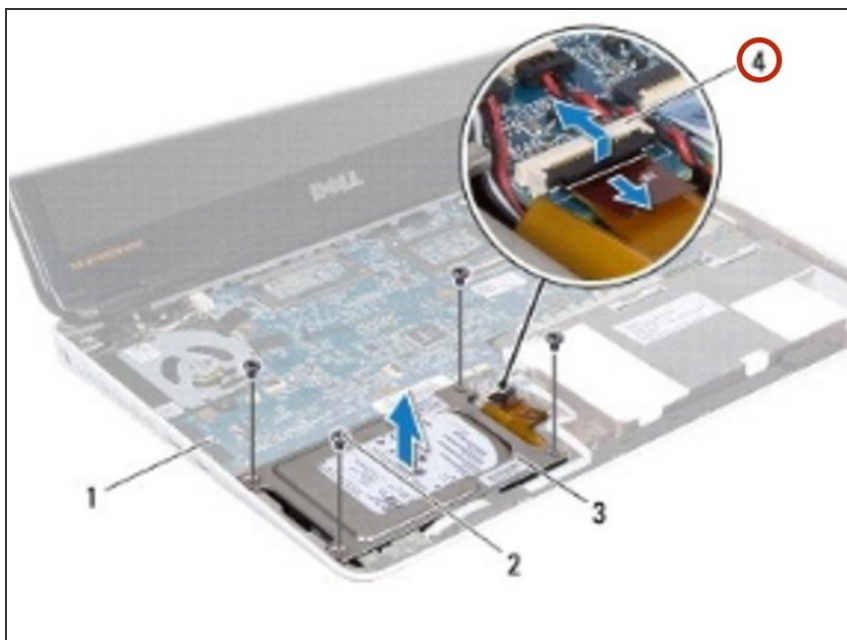

- Deslice el cable del disco duro en el conector de la placa del sistema y presione hacia abajo el pestillo para asegurar el cable del disco duro.

Paso 12 — Reemplace los tornillos

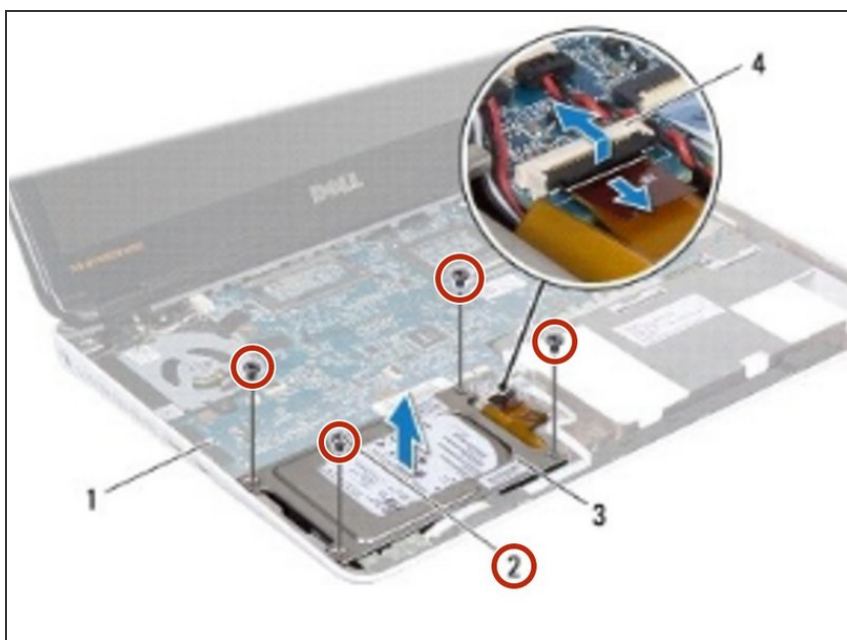

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.