




Reemplazo de disco duro Dell Studio 1435

Escrito por: Johnathan Hammond




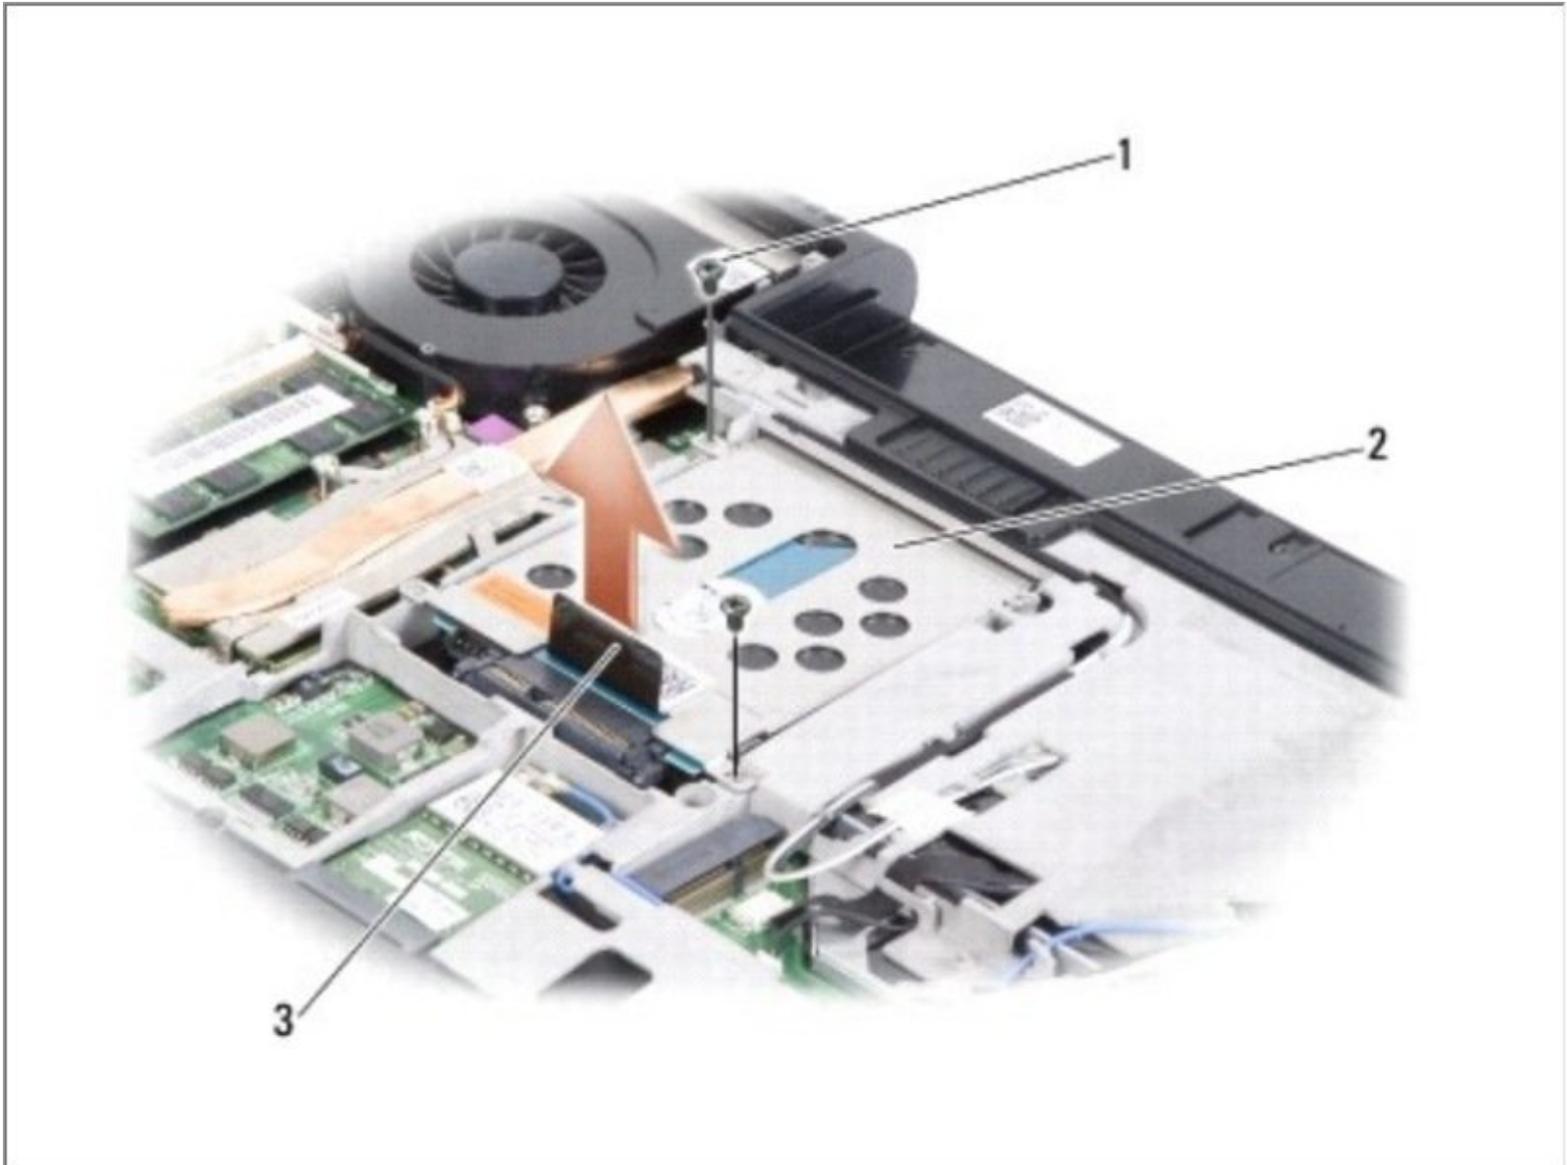

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

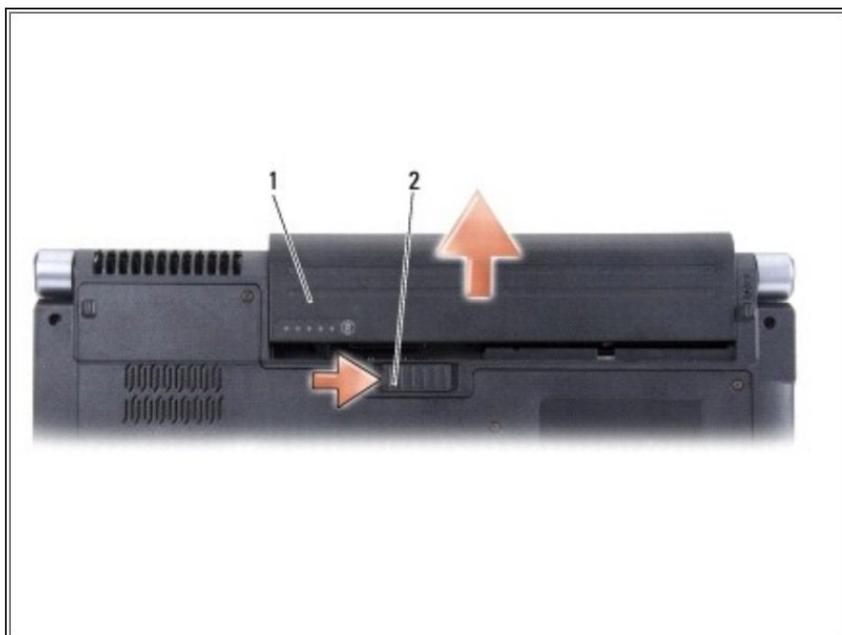

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia un lado.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.


Paso 2 — Cubierta de la base

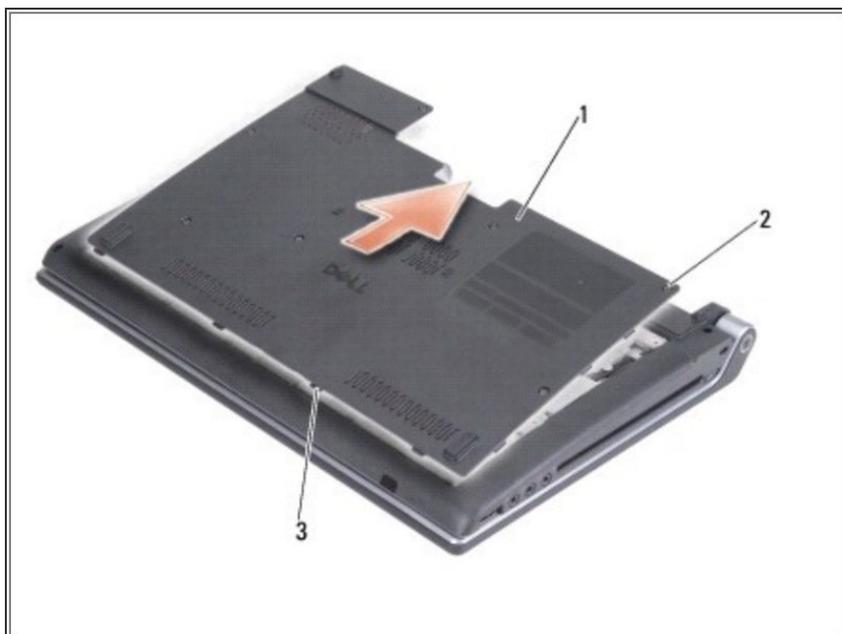

- Afloje los siete tornillos cautivos en la cubierta de la base y levante la cubierta de la computadora en un

ángulo como se muestra en la figura.

Paso 3 — Disco Duro

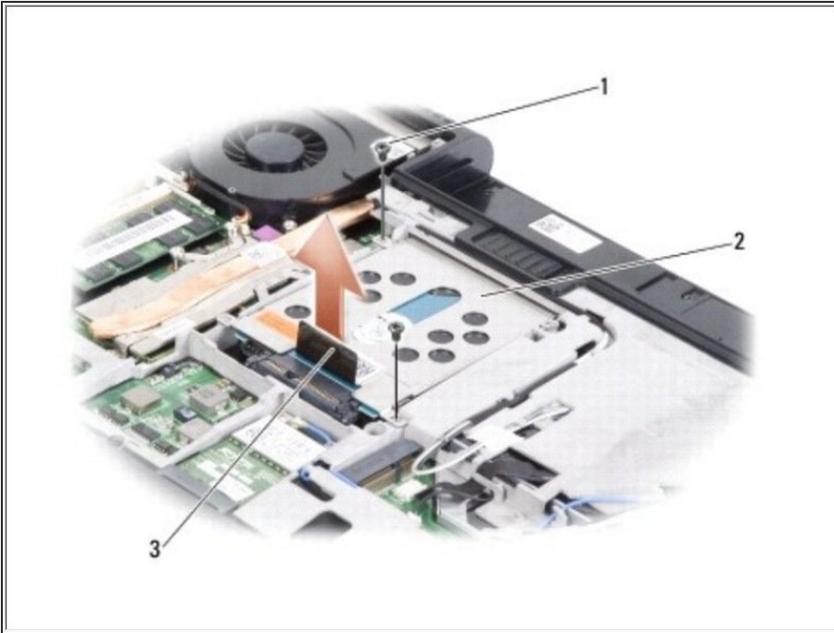

- Retire los dos tornillos del conjunto del disco duro.

Paso 4



- Jala de la pestaña de extracción para desconectar el conjunto del disco duro del conector de la placa del sistema.
- Jalar del intercalador para separarlo del disco duro.
- Retire los cuatro tornillos (dos a cada lado) para separar la caja del disco duro del disco duro.
- Levante la caja del disco duro del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.