



Dell Inspiron 15 5576 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de juegos

Escrito por: Terrence15

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Alinee los orificios para tornillos



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Desconectando el cable de la pantalla

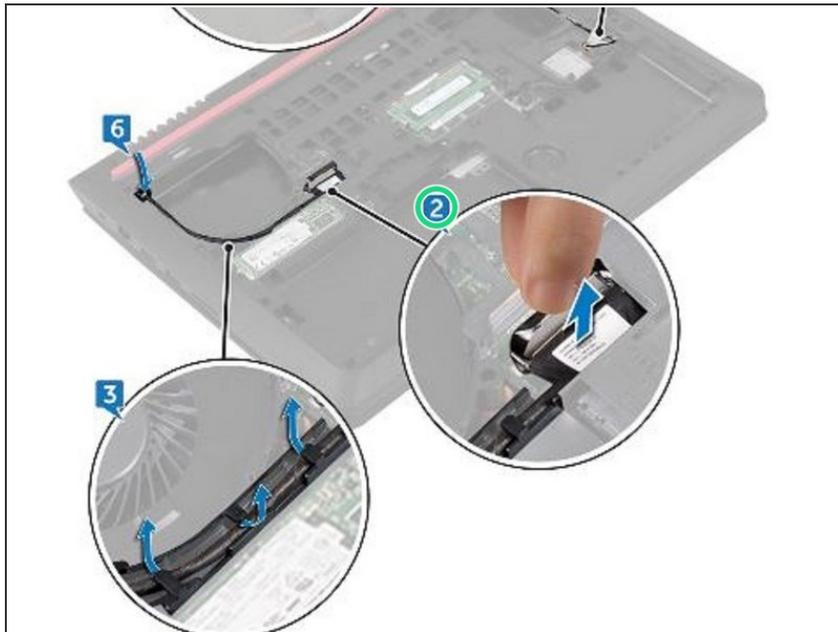


- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla de la placa del sistema.

Paso 3 — Tenga en cuenta el cable de pantalla

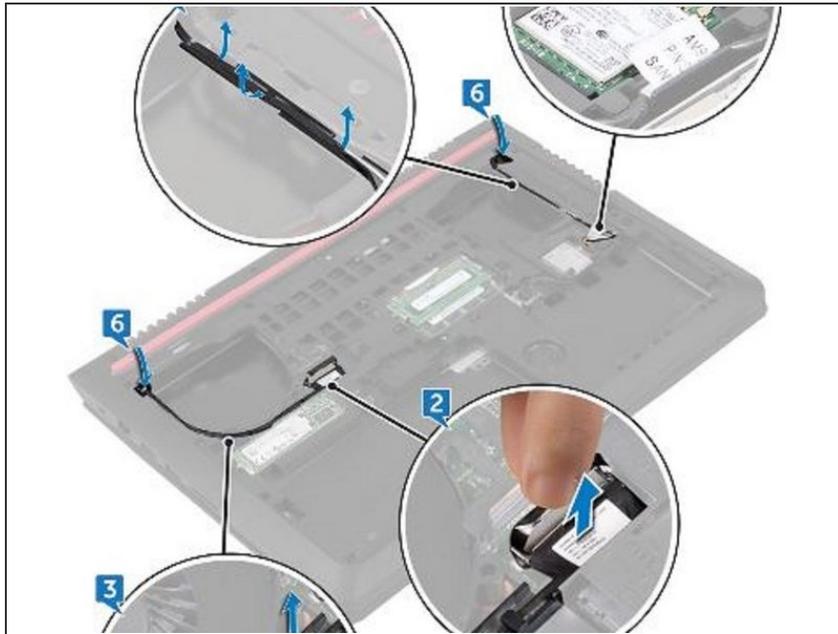


- Observe el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 4 — Desconectando los cables de antena

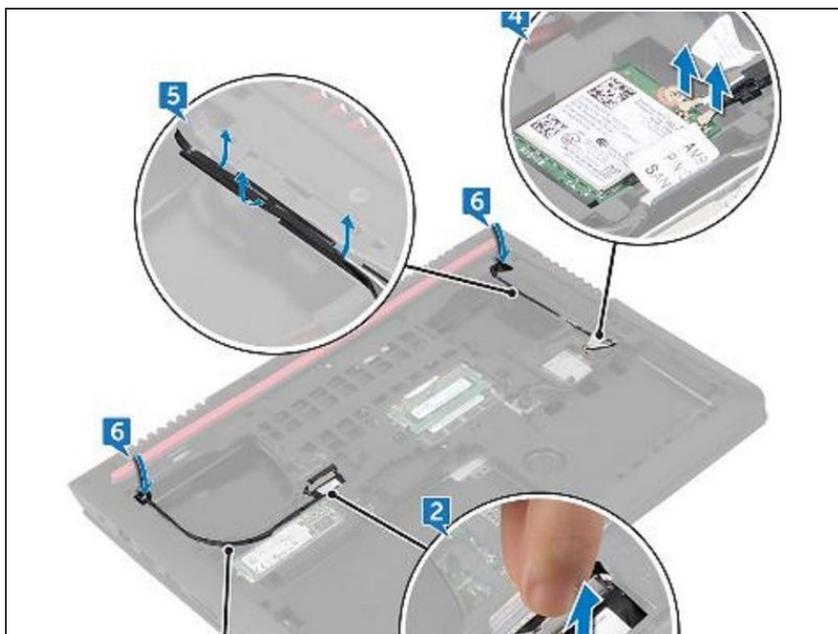


- Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.

Paso 5 — Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la antena

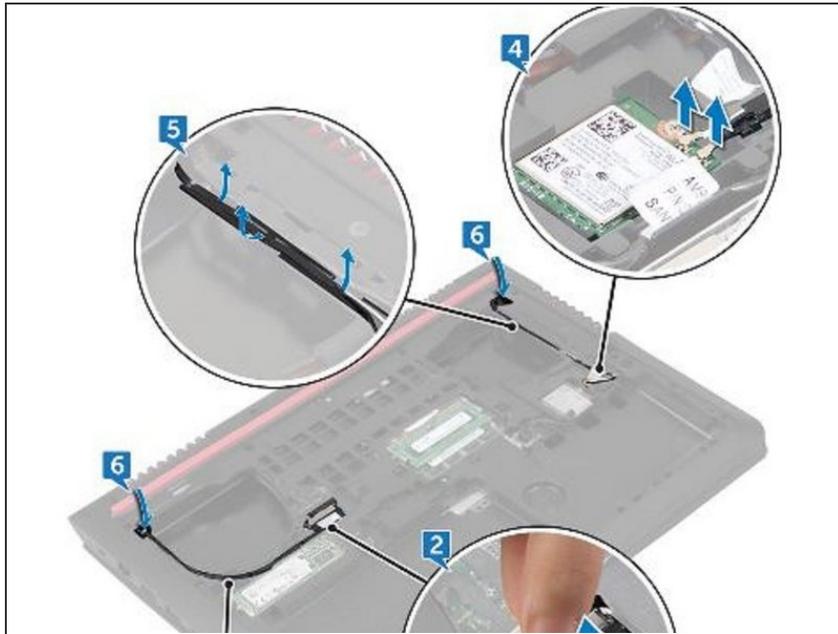


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de antena y retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 6 — Deslizando el cable de la pantalla

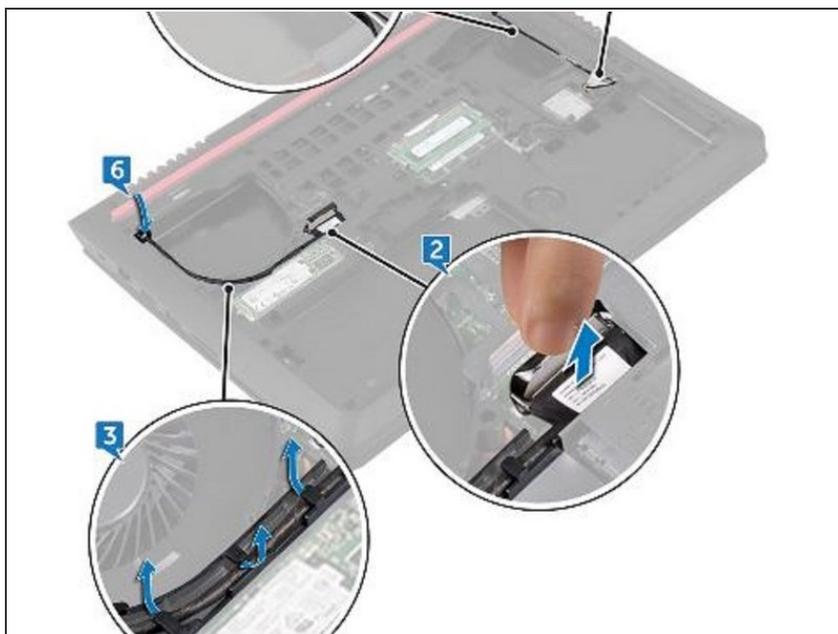


- Deslice el cable de la pantalla y los cables de la antena a través de las ranuras en la base de la computadora.

Paso 7 — Retire los tornillos

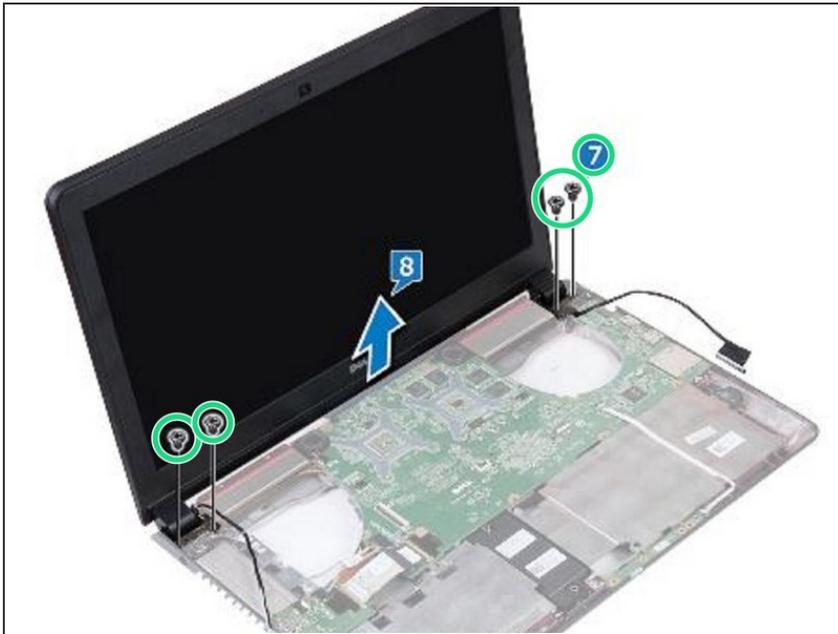


- Retire los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

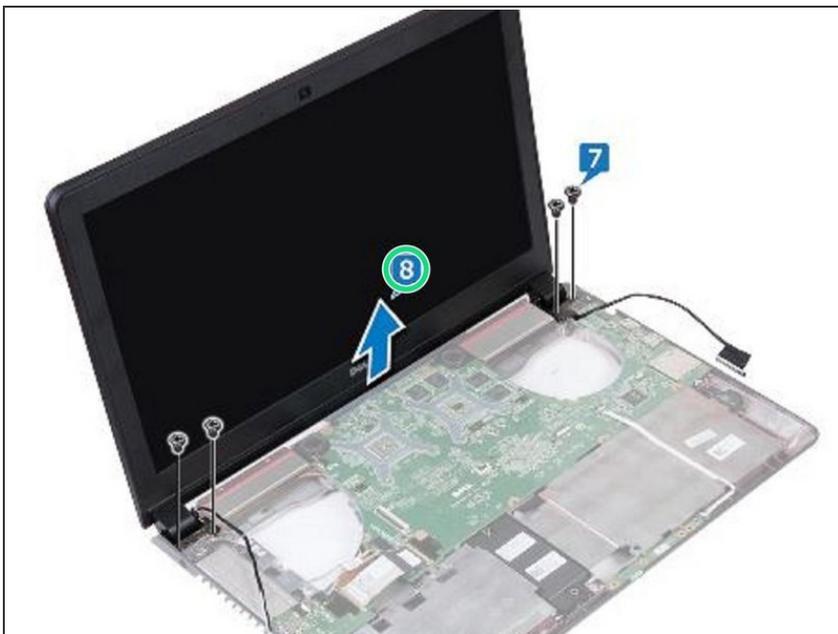


- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 9 — Alinee los agujeros para tornillos

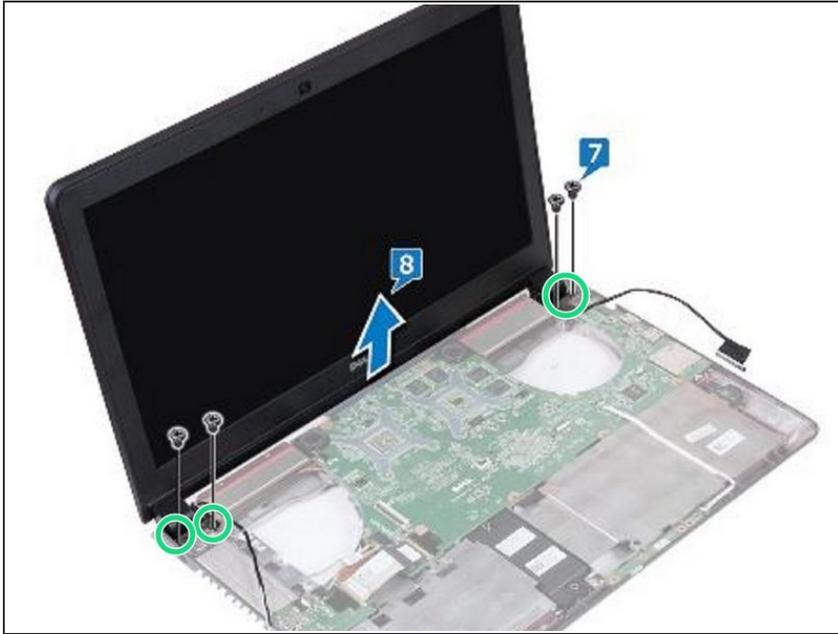


- Alinee los agujeros para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

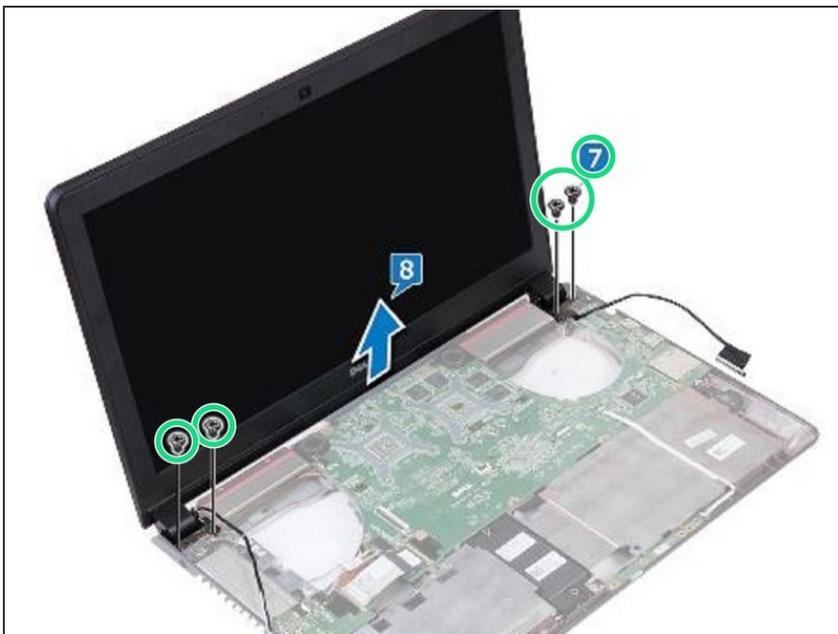


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 11 — Deslizando el cable de la pantalla

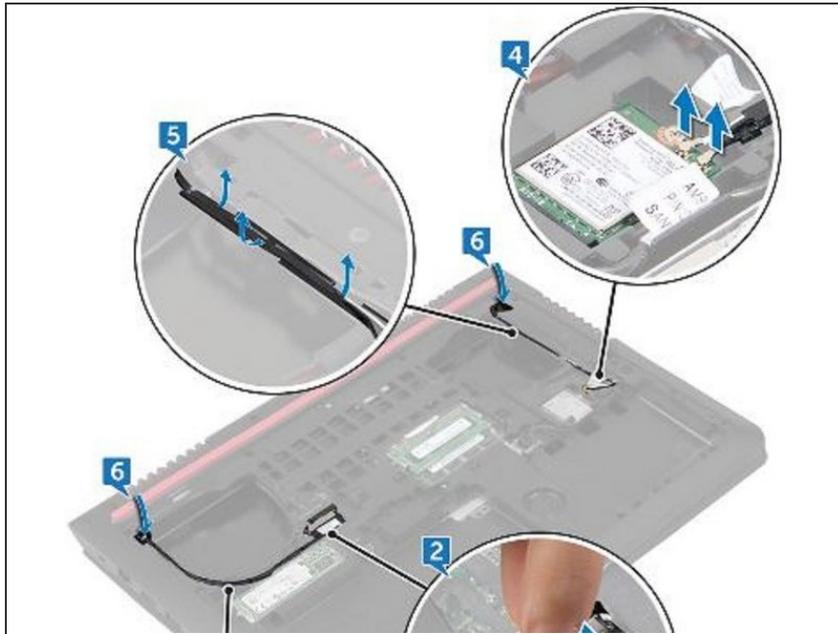


- Deslice el cable de la pantalla y los cables de la antena a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 12 — Pase el cable de la pantalla

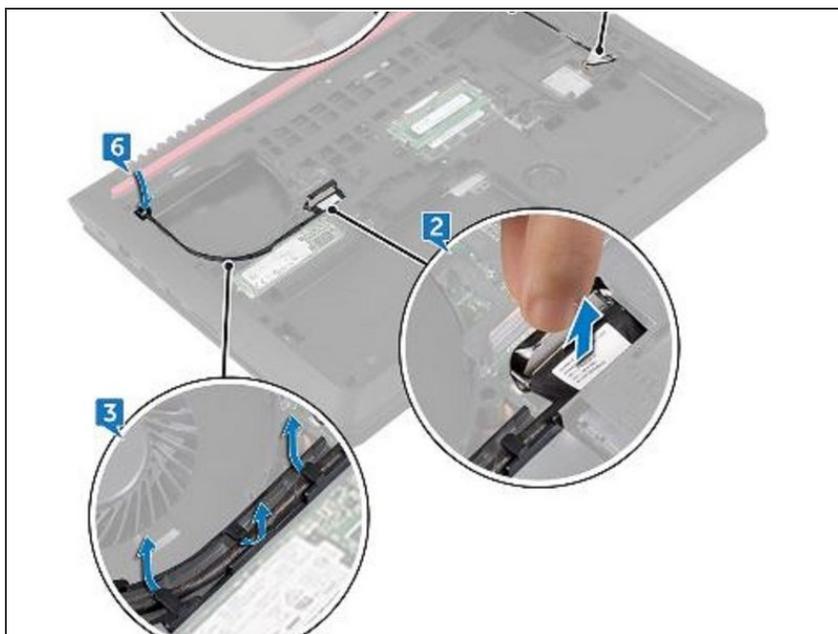


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Pase el cable de la pantalla y los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 13 — Conecte los cables de antena

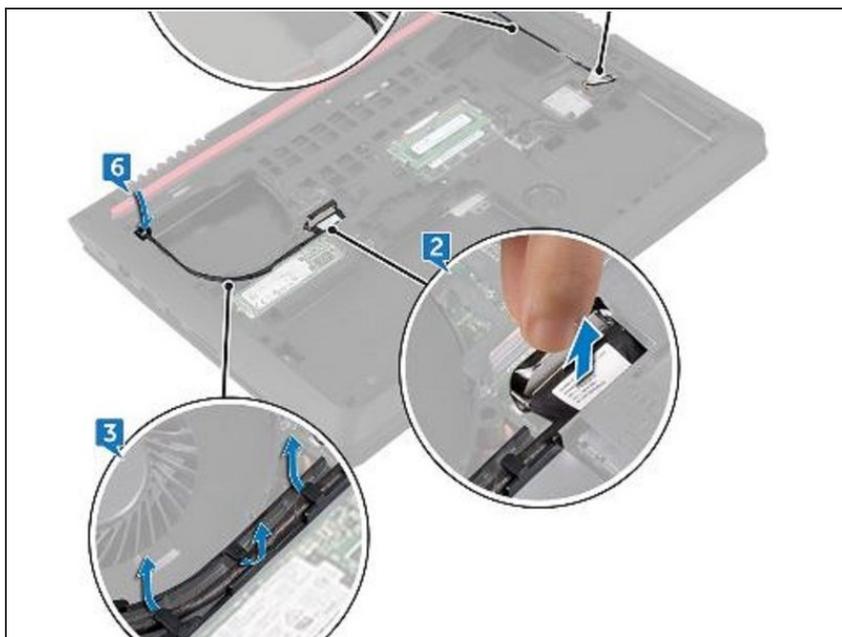

- Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.

Paso 14 — Conectando el cable de la pantalla

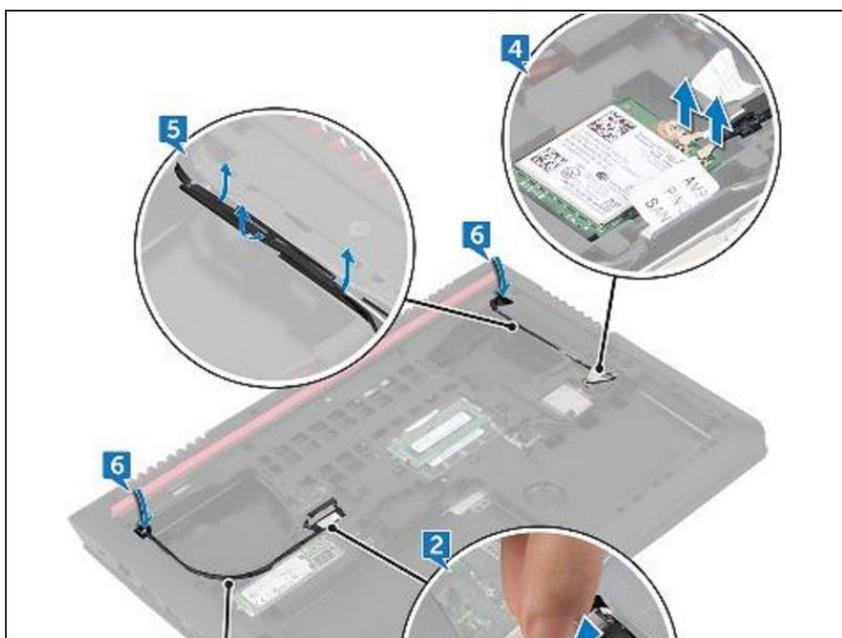

- Conecte el cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 15 — Cerrar la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.