




# Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria

Cómo reemplazar la RAM en el Dell Inspiron 15-7559.

Escrito por: Terrence15

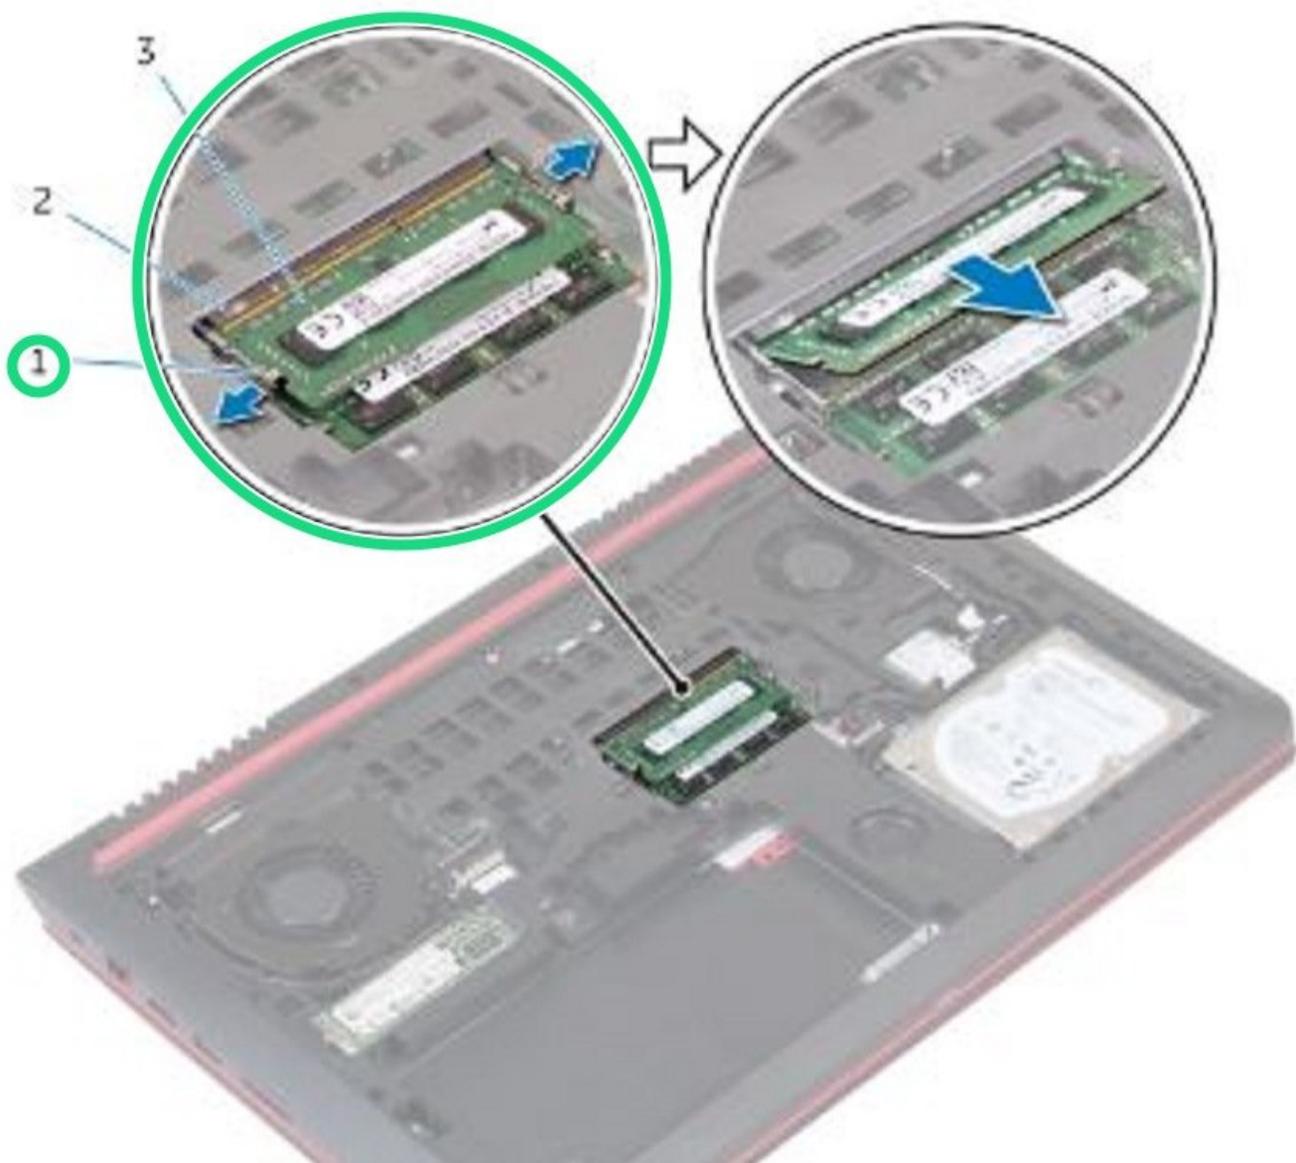

---

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

---



## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Panel posterior



- Apaga la computadora.
- Desconecte el cable de carga de la computadora.
- ⚠ Si no apaga el dispositivo y desconecta el cable, podría sufrir lesiones personales o daños en el dispositivo.
- Voltea la computadora al revés.

## Paso 2




- Retire el tornillo cautivo ubicado en la sección superior del panel posterior, utilizando un destornillador Phillips # 1.
- ⓘ Tenga en cuenta que el tornillo no se puede quitar completamente del panel, incluso cuando está completamente aflojado.

### Paso 3



- Use la herramienta de apertura de plástico azul para abrir suavemente una sección del panel posterior.
- Luego deslice la herramienta de apertura alrededor del panel posterior para desconectar los pines de conexión.
- Después de que los pines se hayan desconectado, el panel posterior se puede levantar fácilmente de la computadora.


## Paso 4 — Levantando el módulo de memoria

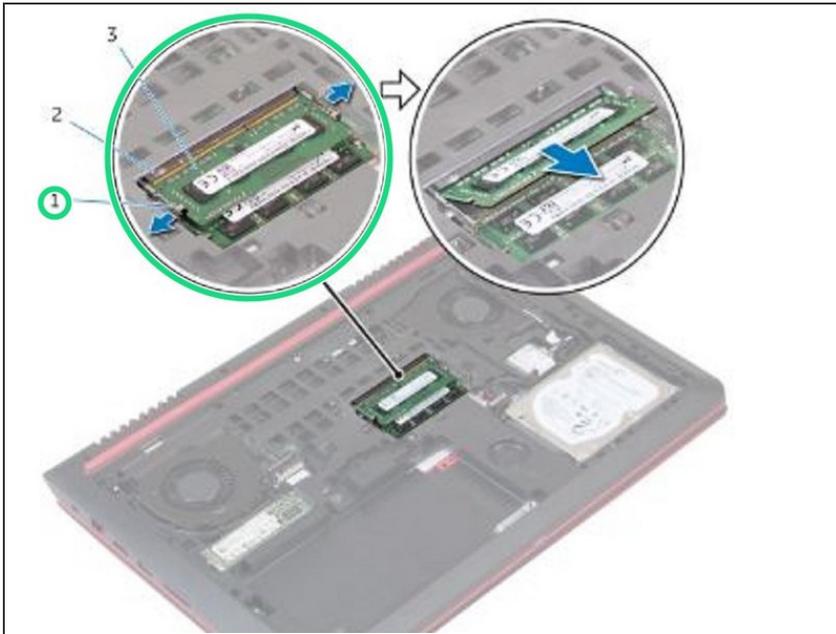

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.

## Paso 5 — Deslizando el Módulo de Memoria

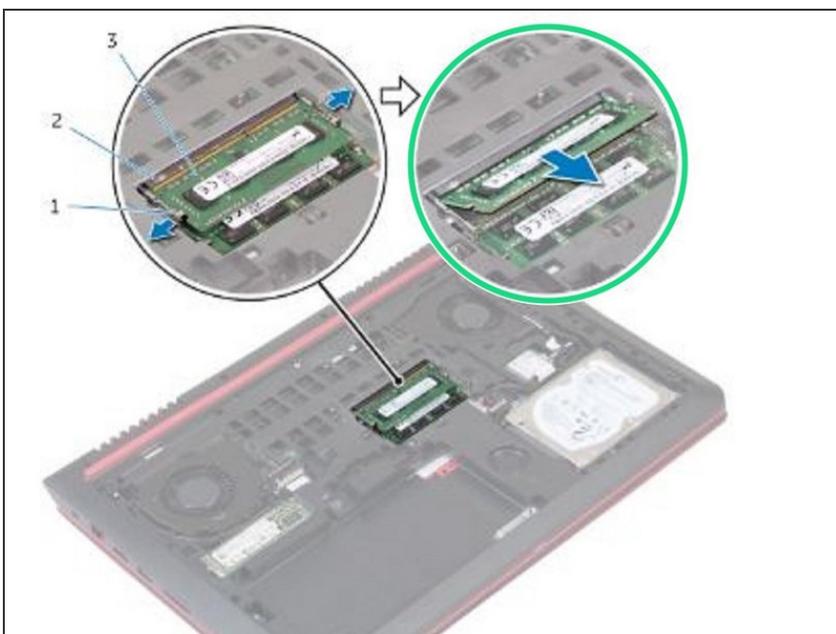


- Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

## Paso 6 — Alinear la muesca

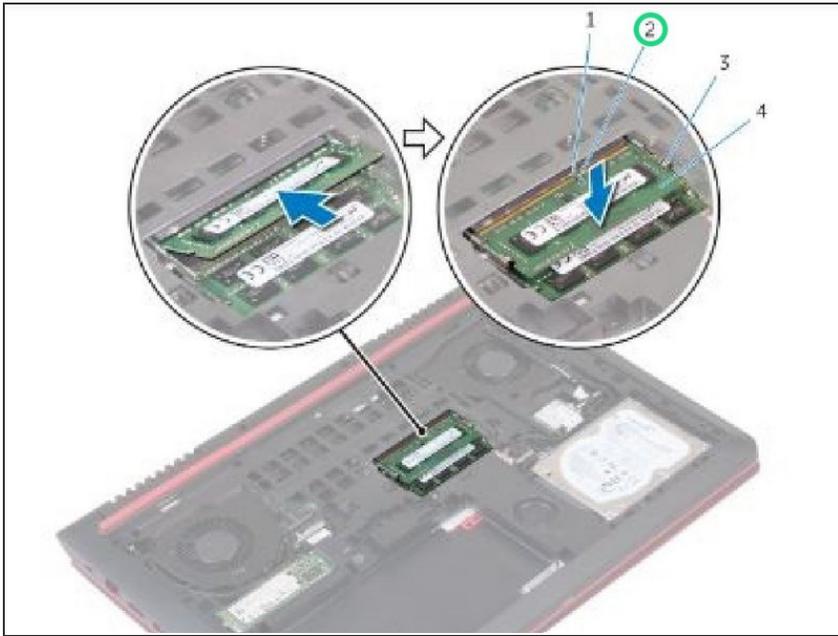

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

## Paso 7 — Deslizando el Módulo de Memoria

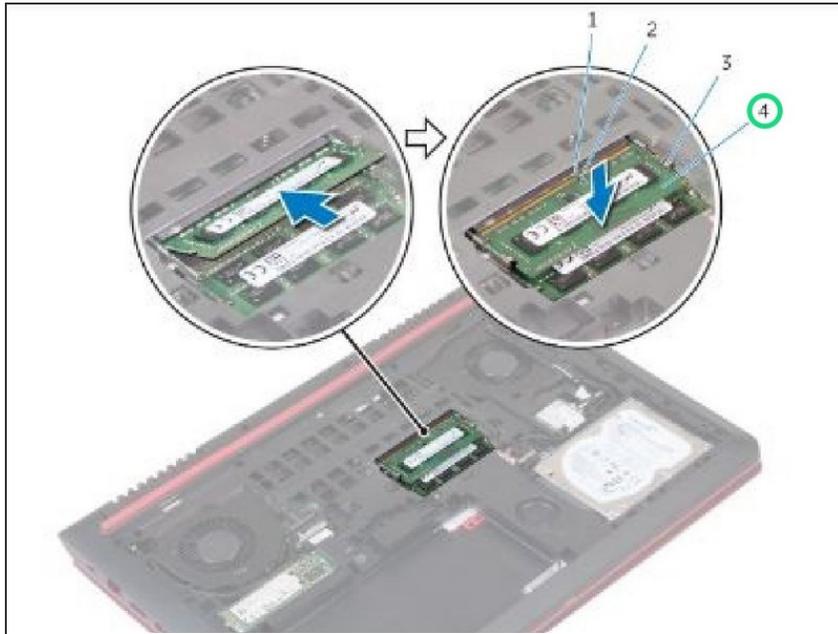

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

ⓘ **NOTA:** Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.