



# Dell Inspiron 15-7569 Reemplazo de módulos de memoria

Cómo reemplazar la RAM en un Dell Inspiron 15-7569.


Escrito por: Terrence15



# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.


## Paso 1 — Levantando el Mylar

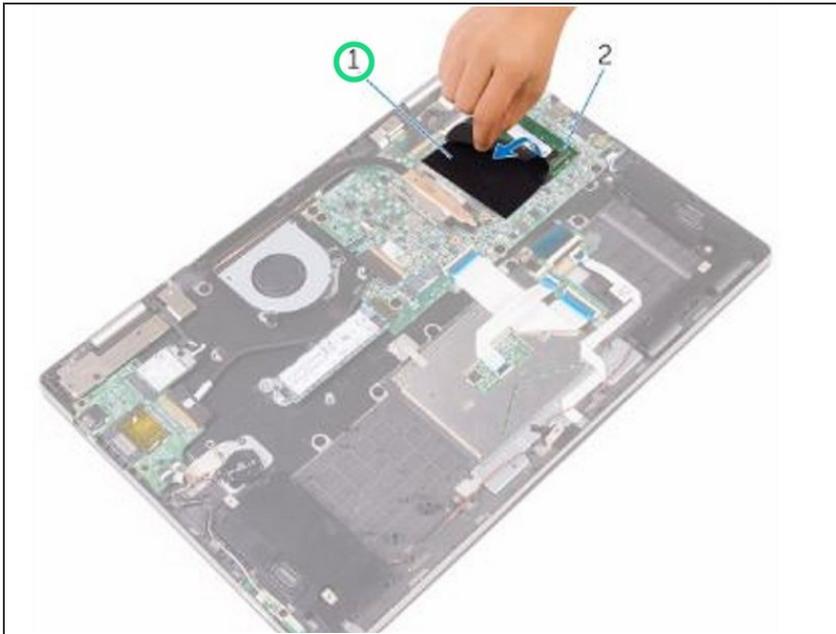

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Levante el Mylar para acceder al módulo de memoria.

## Paso 2 — Levantando el módulo de memoria

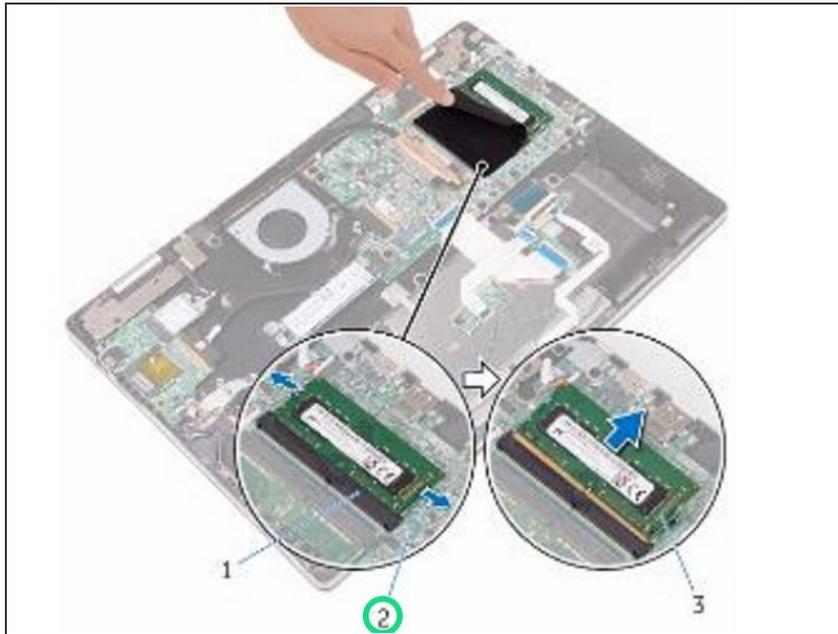


- Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.

## Paso 3 — Retire el módulo de memoria

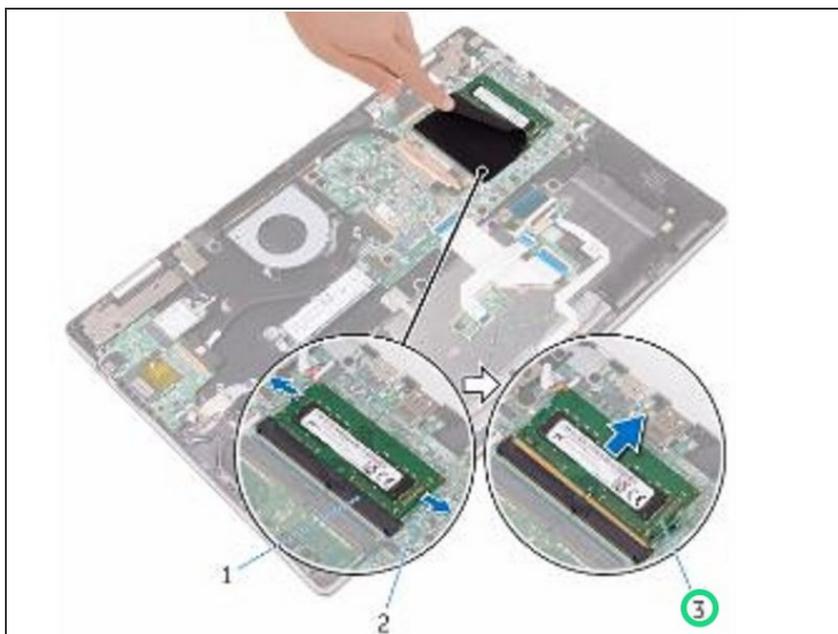



- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

## Paso 4 — Levantando el Mylar

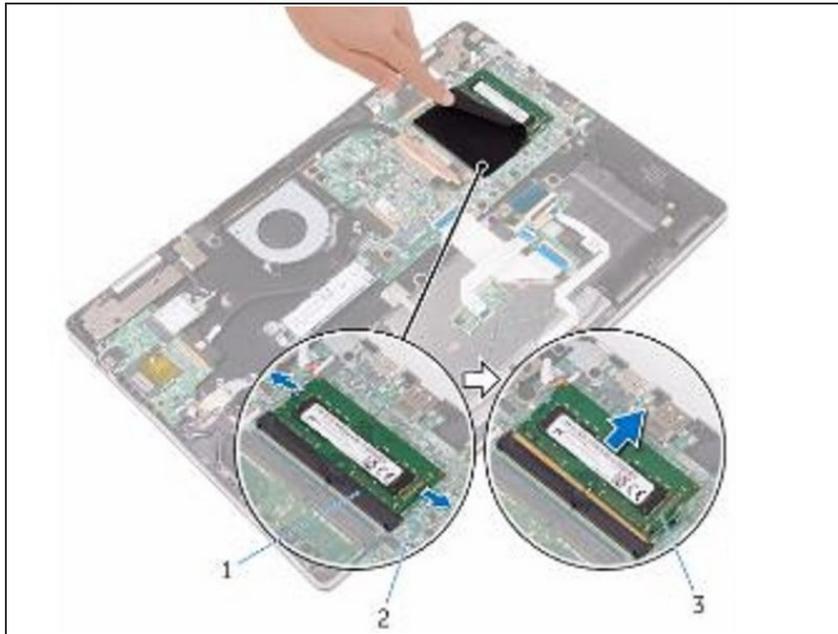


- Levante el Mylar para acceder a la ranura del módulo de memoria.

## Paso 5 — Alinear la muesca

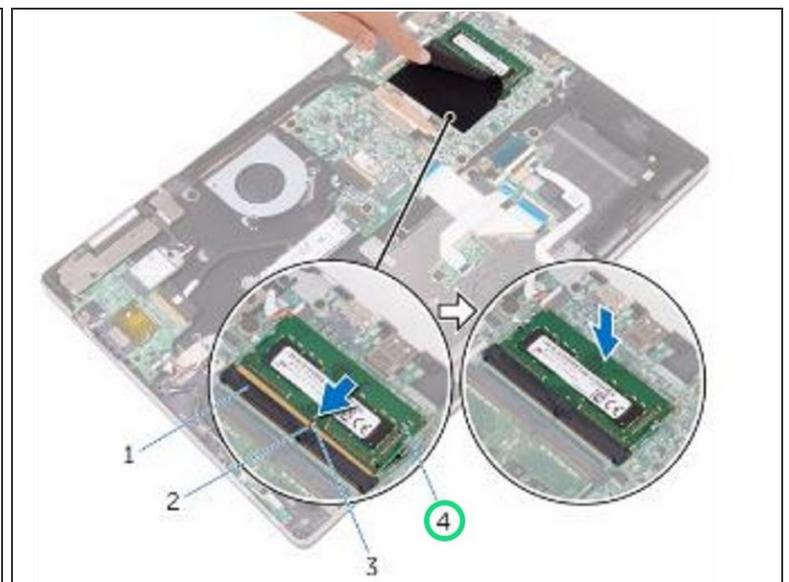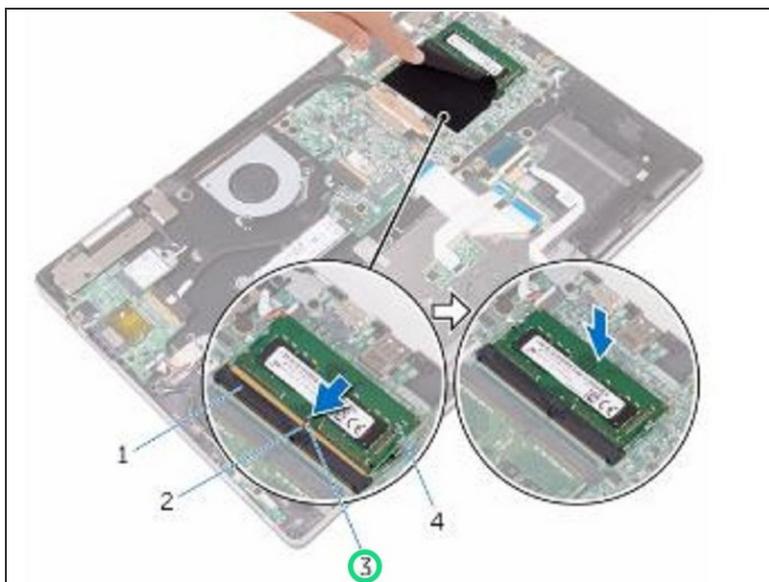

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

## Paso 6 — Deslizando el Módulo de Memoria

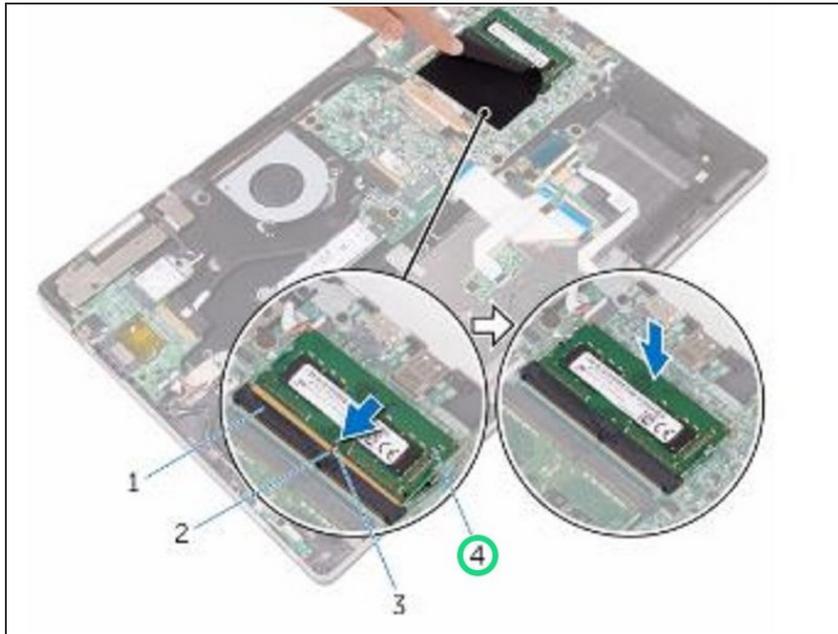

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- ⓘ **NOTA:** Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.