



Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Encienda la computadora

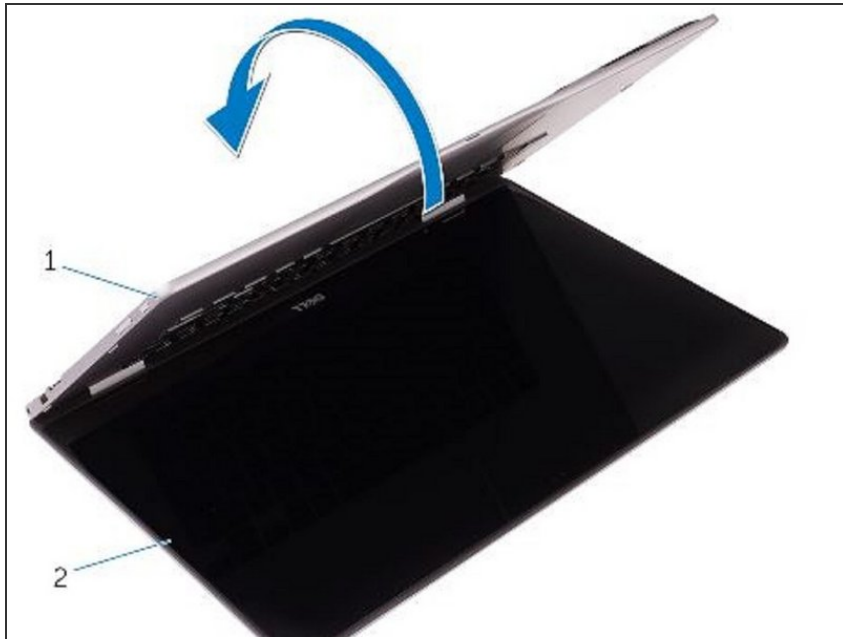


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla en un ángulo de 180 grados.


⚠ PRECAUCIÓN: Coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.

Paso 2 — Coloque la computadora

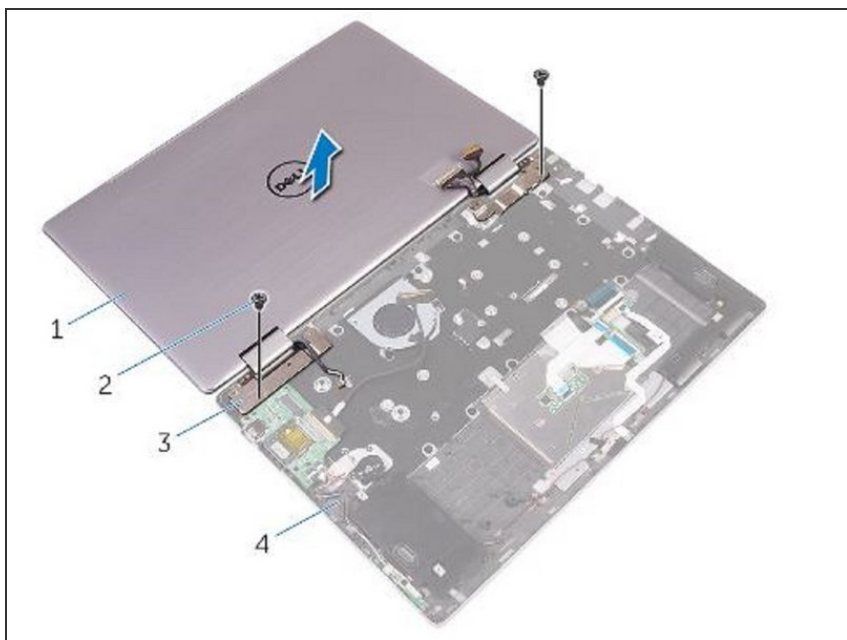


- Coloque la computadora en una superficie plana con la pantalla hacia abajo.

Paso 3 — Retire los tornillos

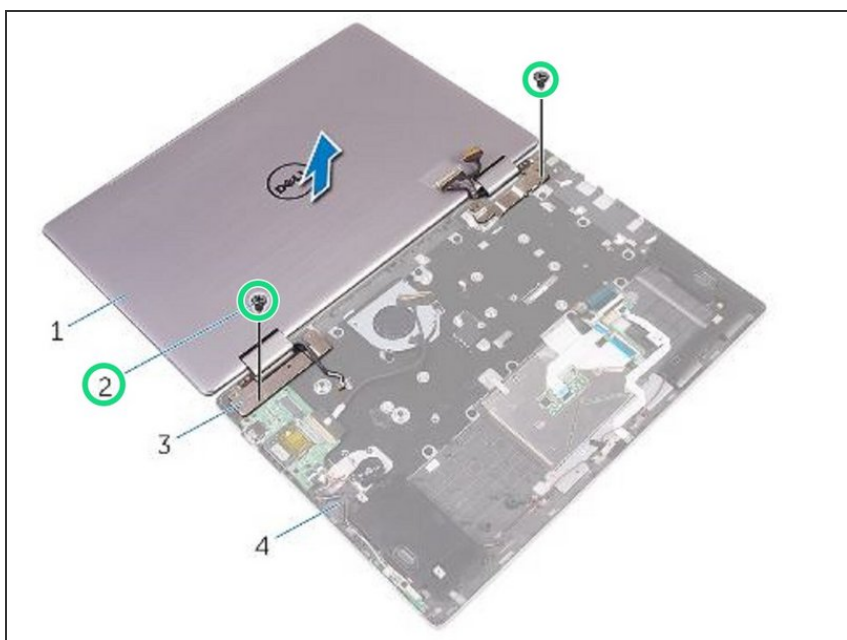


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 4 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

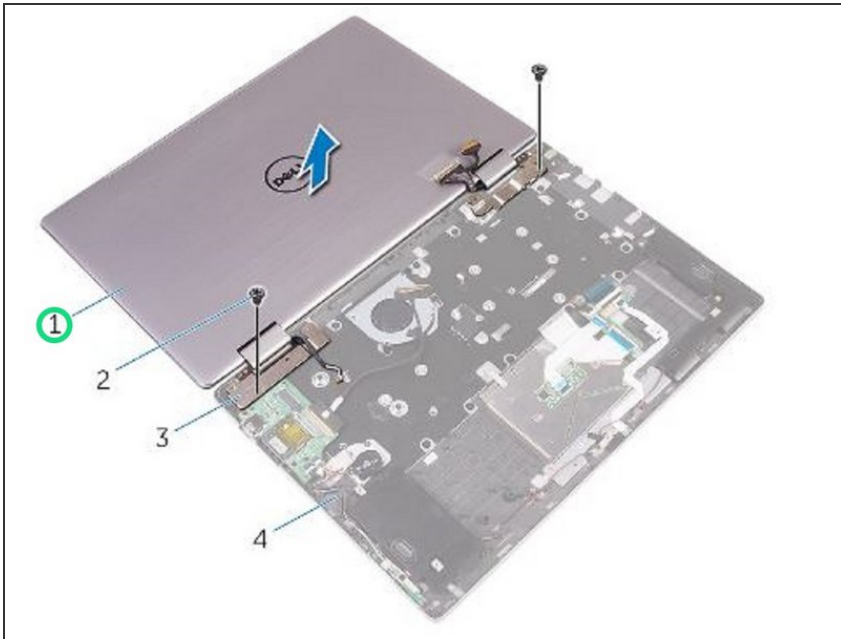


- Levante el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.

Paso 5 — Alinee los orificios para tornillos

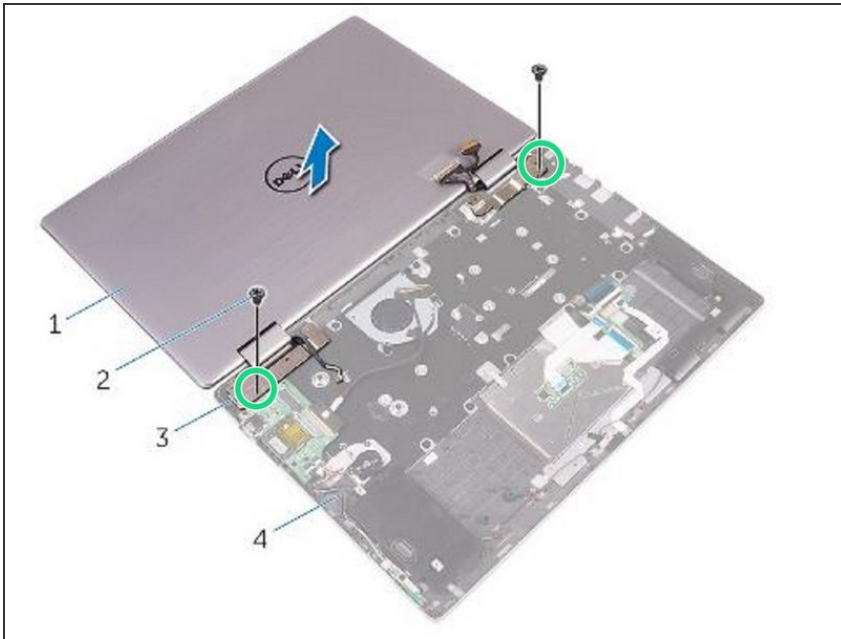

- Con la pantalla hacia abajo, alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 6 — Reemplace los tornillos

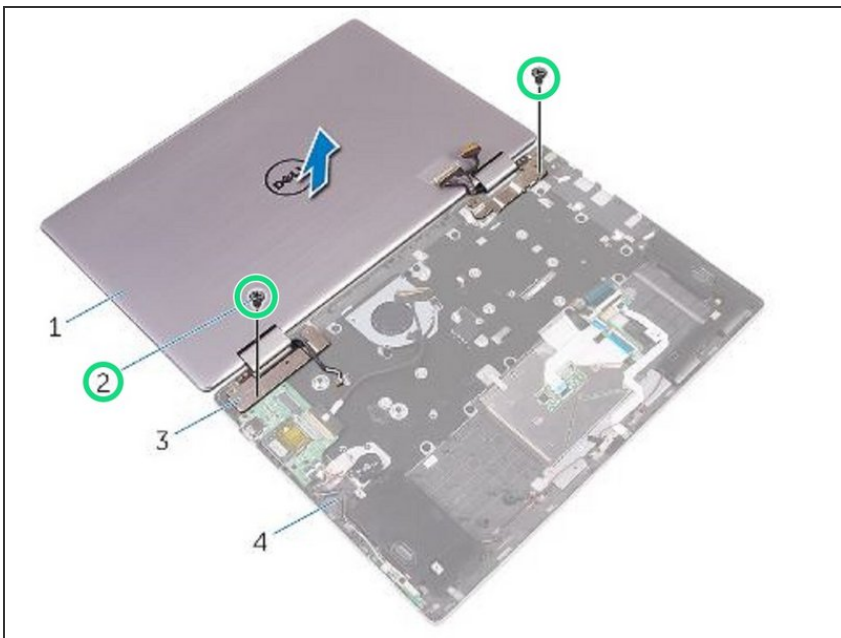

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el NUEVO ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Encienda la computadora



- Dé vuelta la computadora y cierre la pantalla.