




Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M2800

Escrito por: Johnathan Hammond




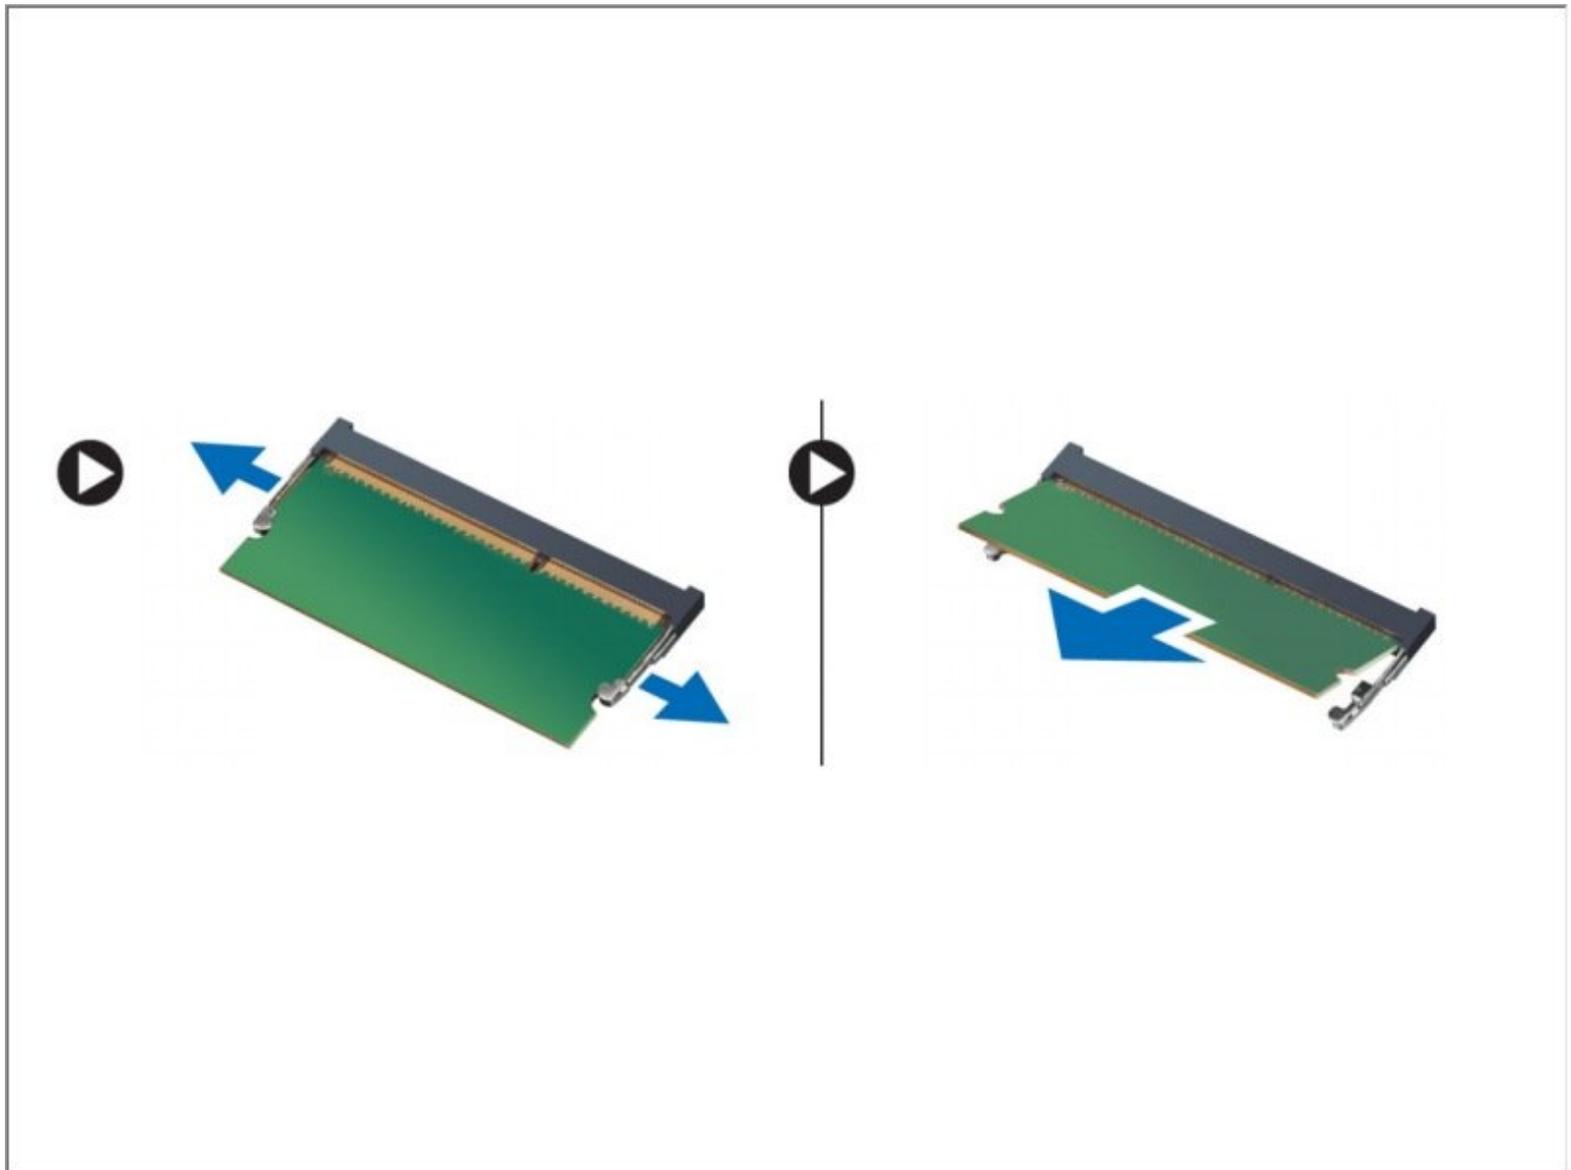

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

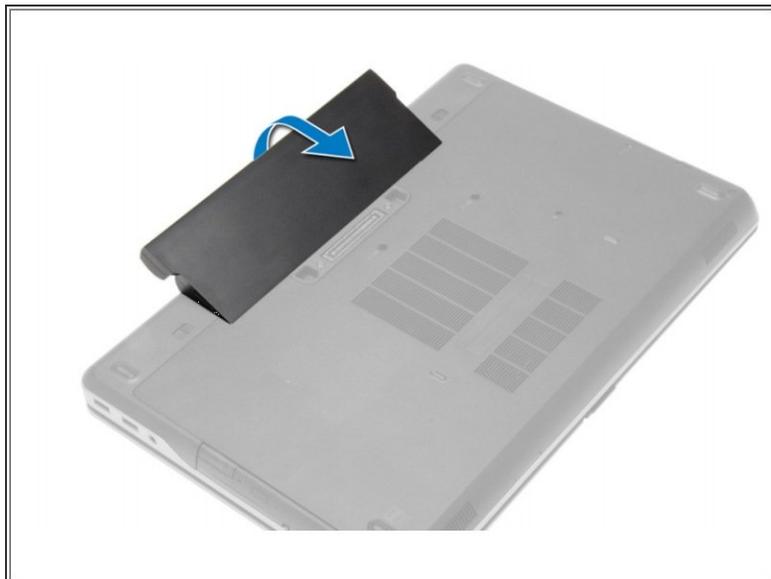


- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.
- Saque la batería de la computadora.

Paso 2 — Cubierta de la base

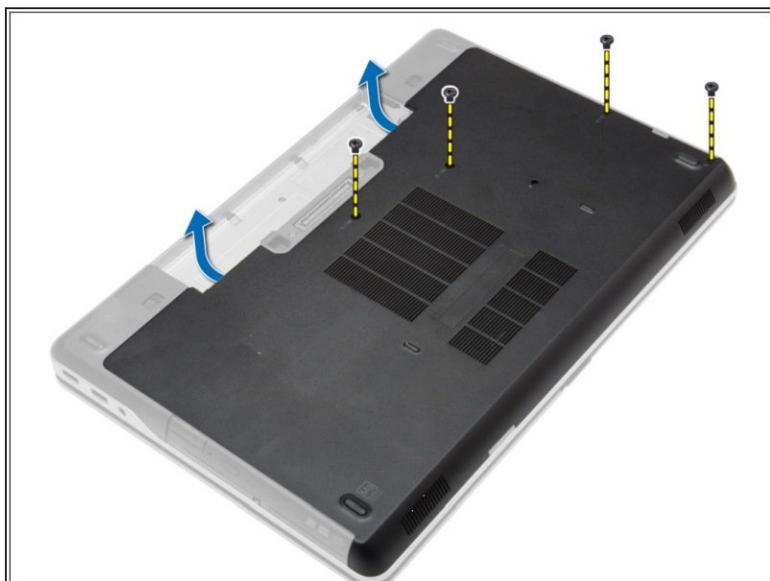

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.
- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora.

Paso 3 — Módulo de Memoria

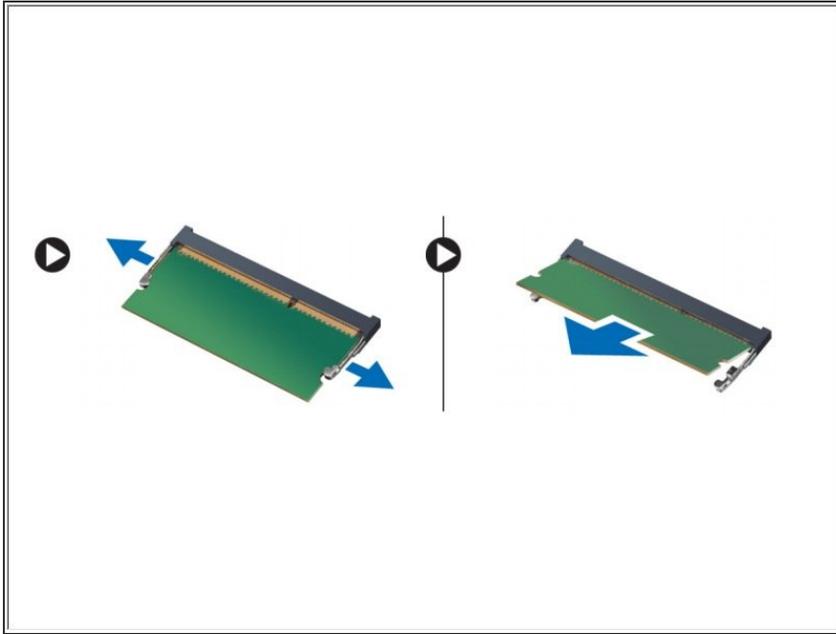

- Separe los clips de sujeción del módulo de memoria hasta que salga y retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.