




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M2400

Escrito por: Johnathan Hammond




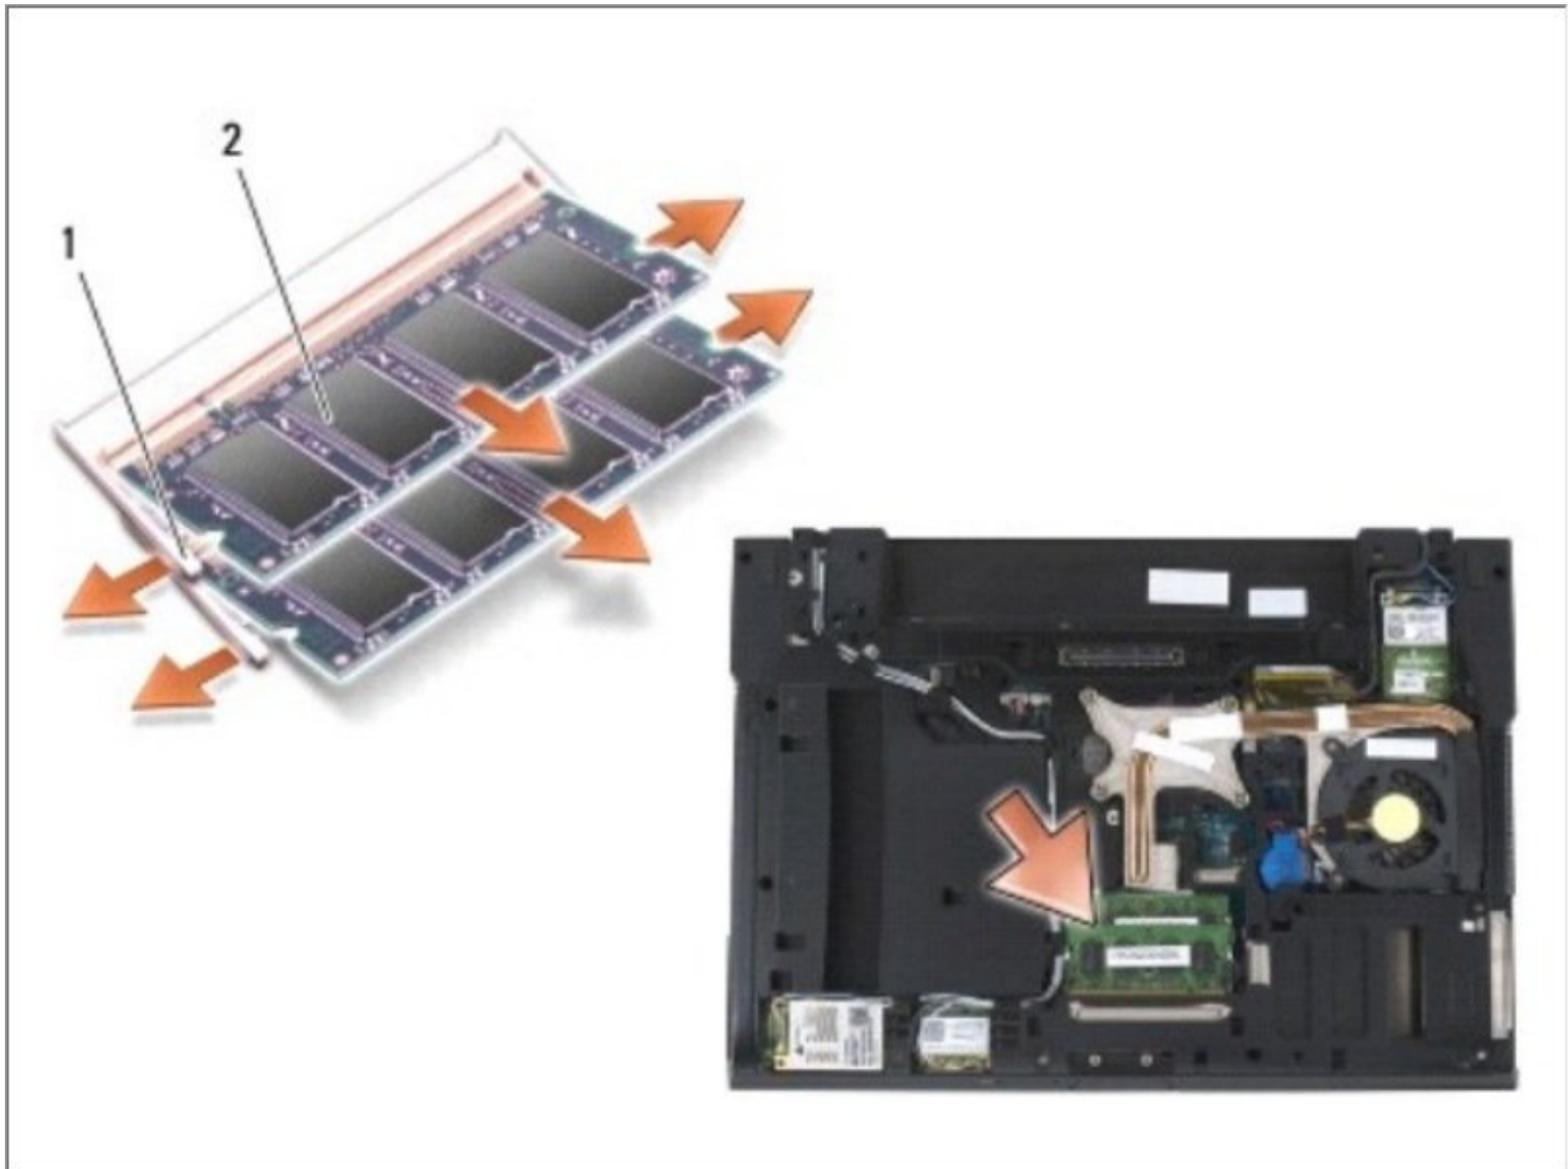

## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería

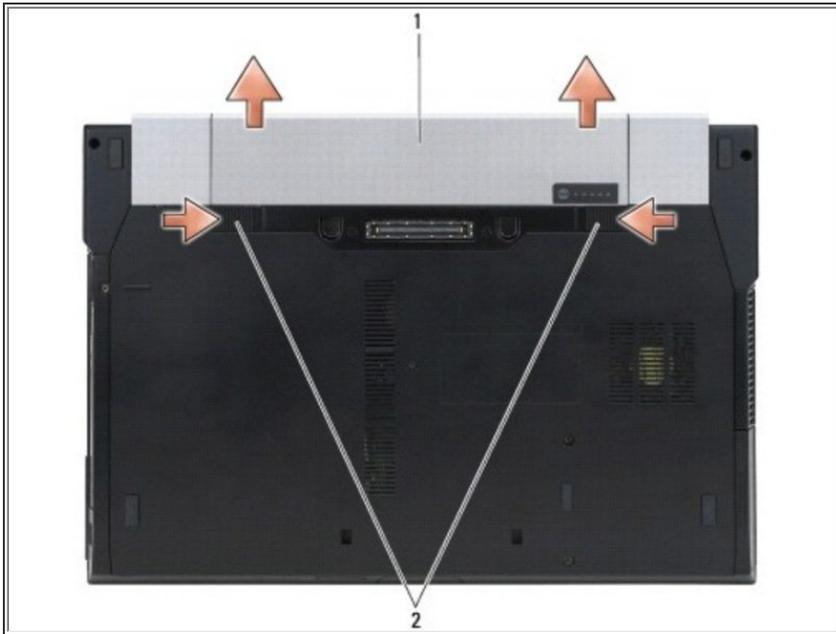


- Deslice los pestillos de liberación de la batería uno hacia el otro para bloquearlos en una posición abierta.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

## Paso 2 — Cubierta de la base

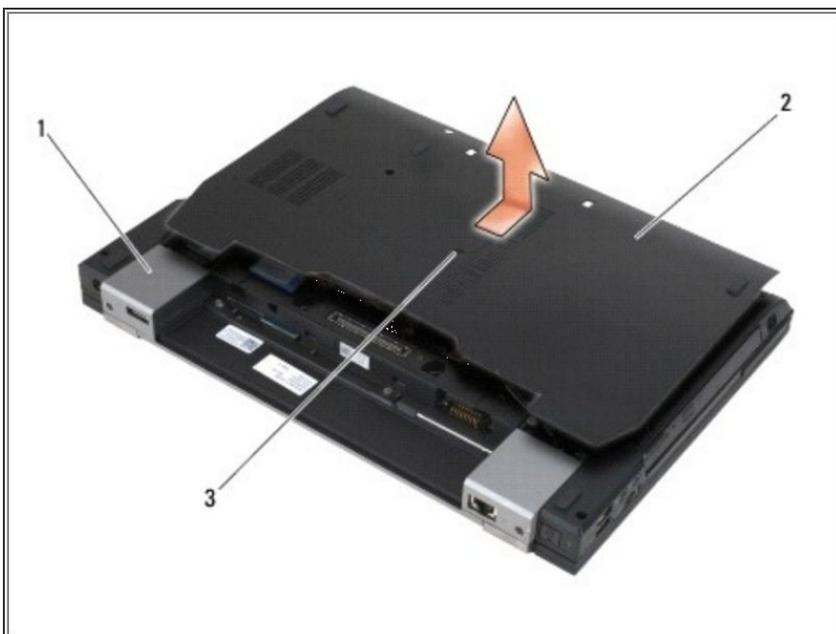

- Afloje el tornillo cautivo.
- Deslice la parte inferior del conjunto de la base lejos de las cubiertas de las bisagras, y levántela para quitar la parte inferior del conjunto de la base.

### Paso 3 — Módulo de Memoria

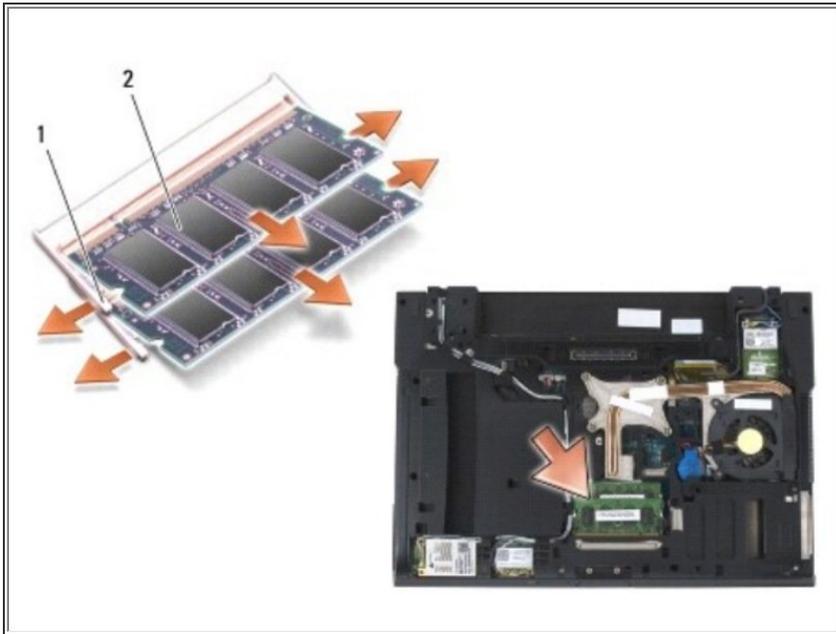

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
- Retire el módulo de memoria del conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.