




# Dell Inspiron 1526 Reemplazo del módulo de memoria

Escrito por: Terrence15

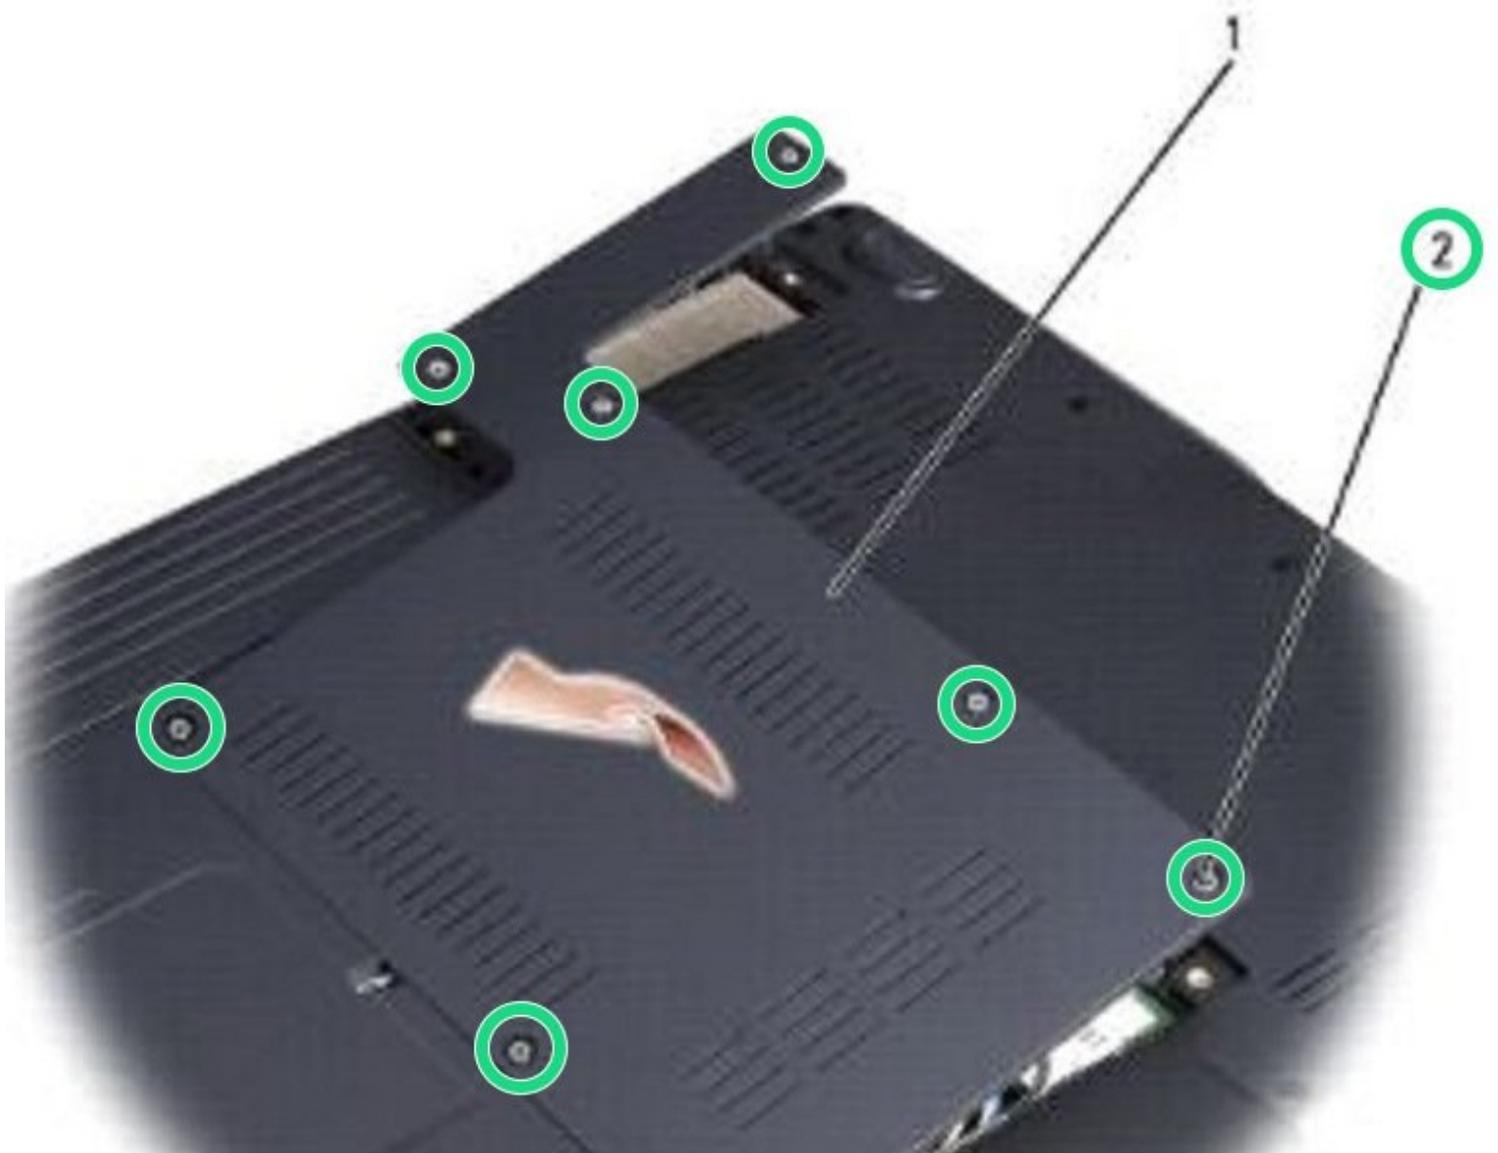

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retire la cubierta

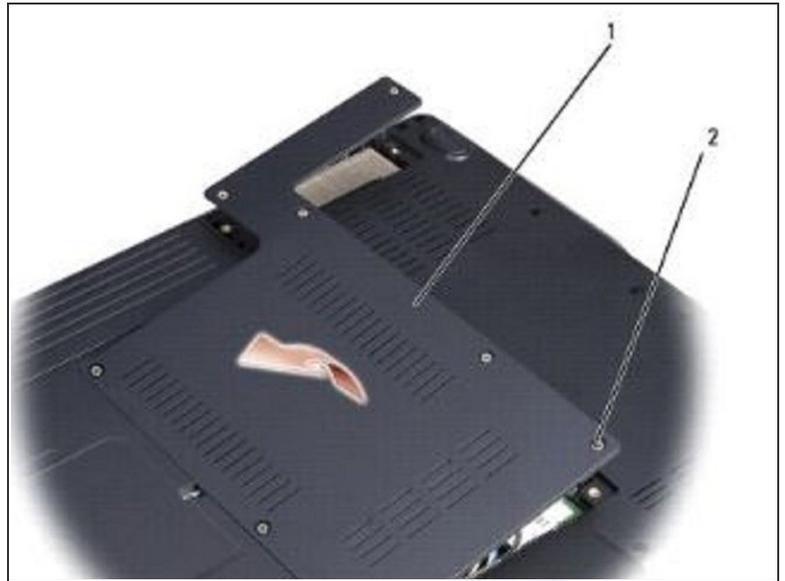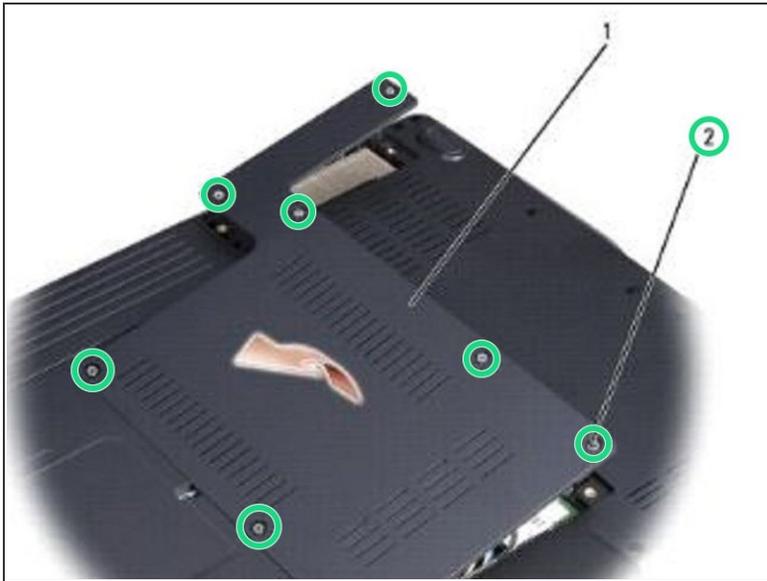

 Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).


- Ponga la computadora al revés, afloje los ocho tornillos cautivos en la cubierta y retire la cubierta.

## Paso 2 — Levantando el módulo de memoria

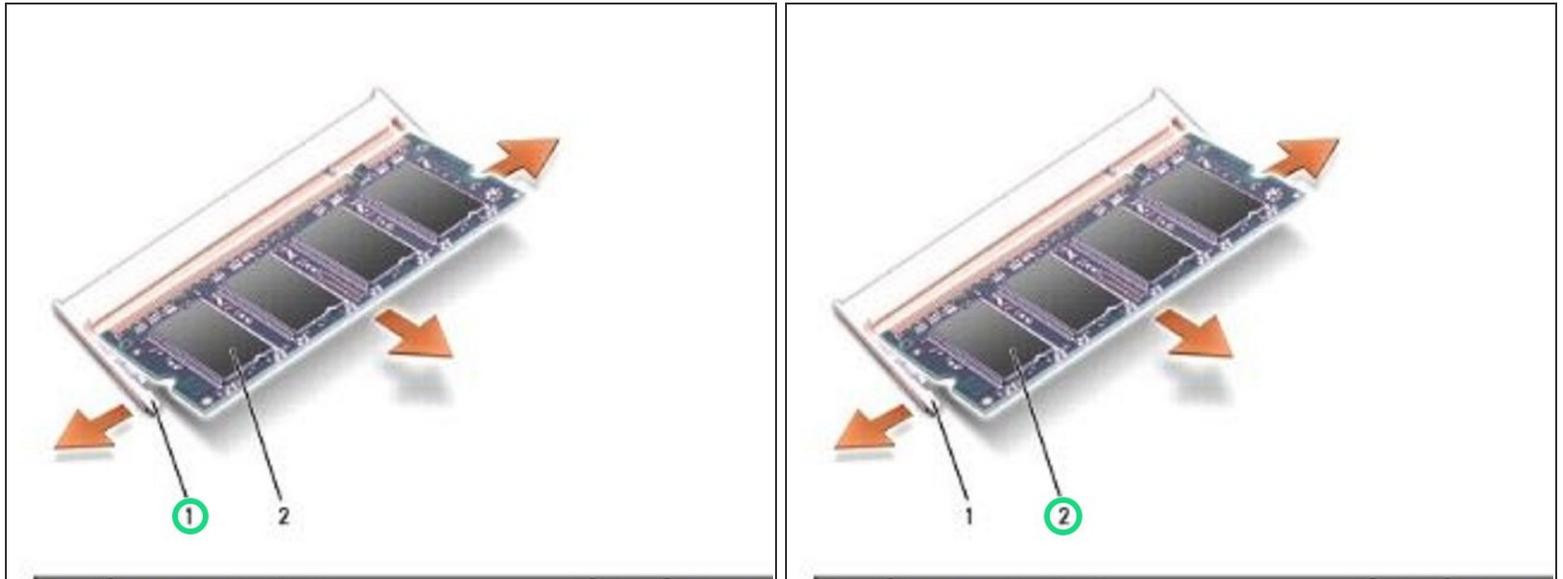



- i** AVISO: para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
- i** AVISO: para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).
- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

### Paso 3 — Retire el módulo

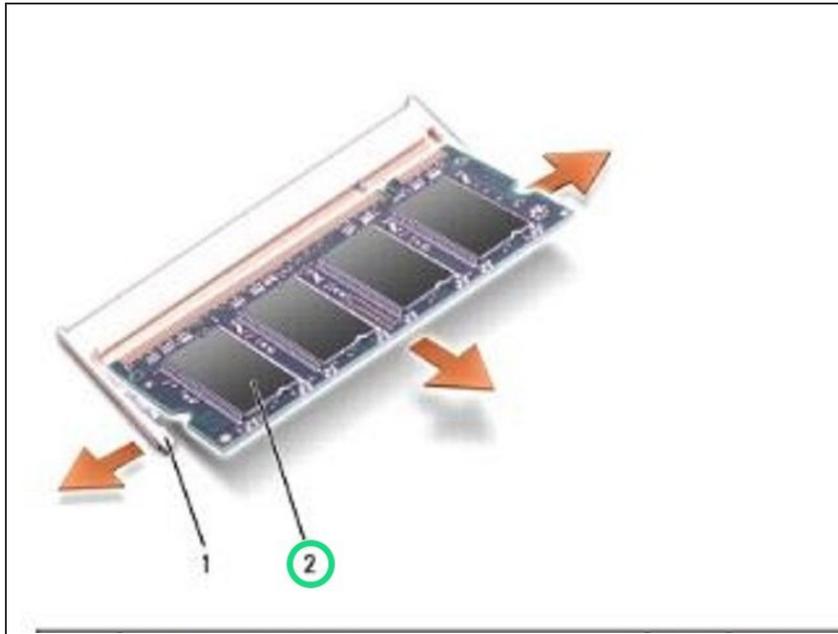


- Retire el módulo del conector.

### Paso 4 — Alinear la muesca

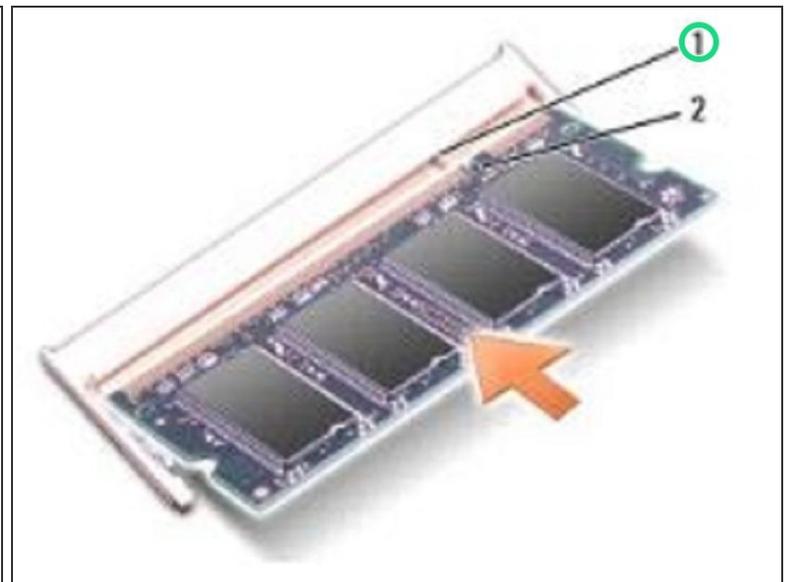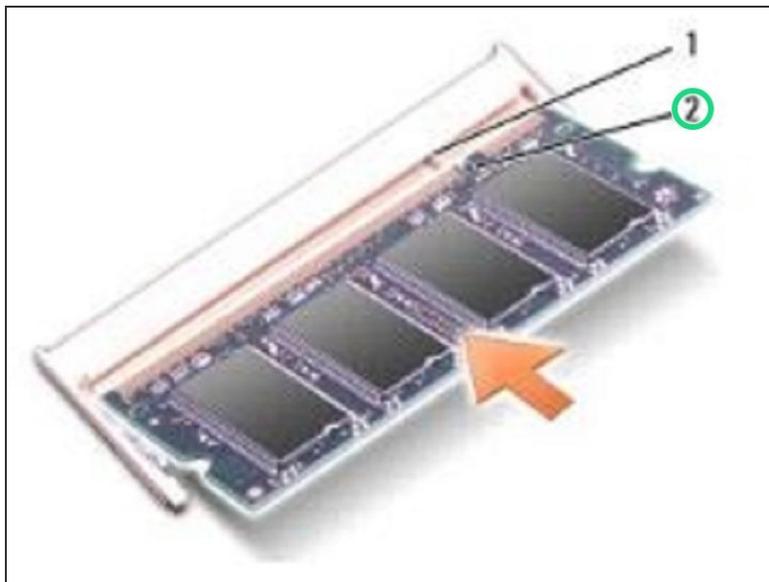

- Alinee la muesca en el conector del borde del módulo con la pestaña en la ranura del conector.


## Paso 5 — Deslizando el Módulo

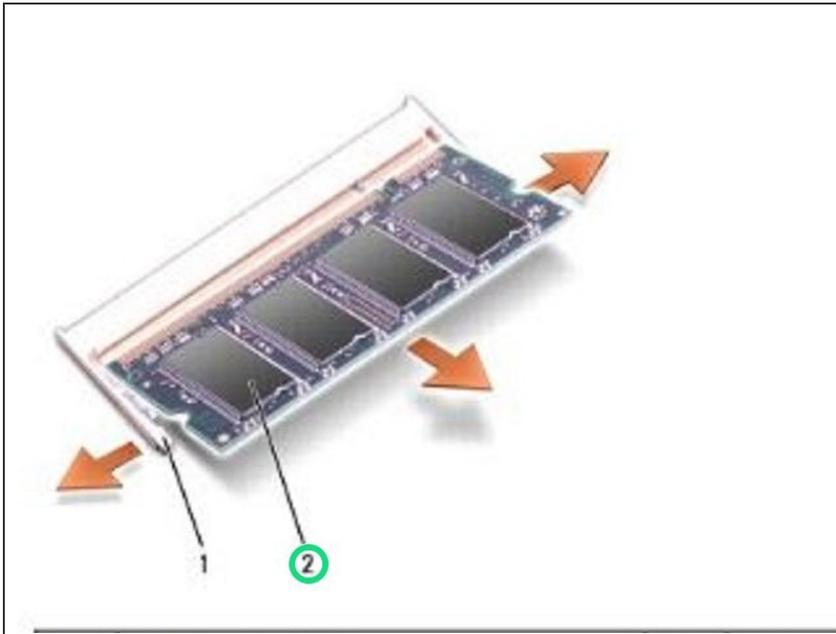

- Deslice el módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no siente el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.

ⓘ **NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque. Ningún mensaje de error indica este fallo.

## Paso 6 — Reemplace la cubierta

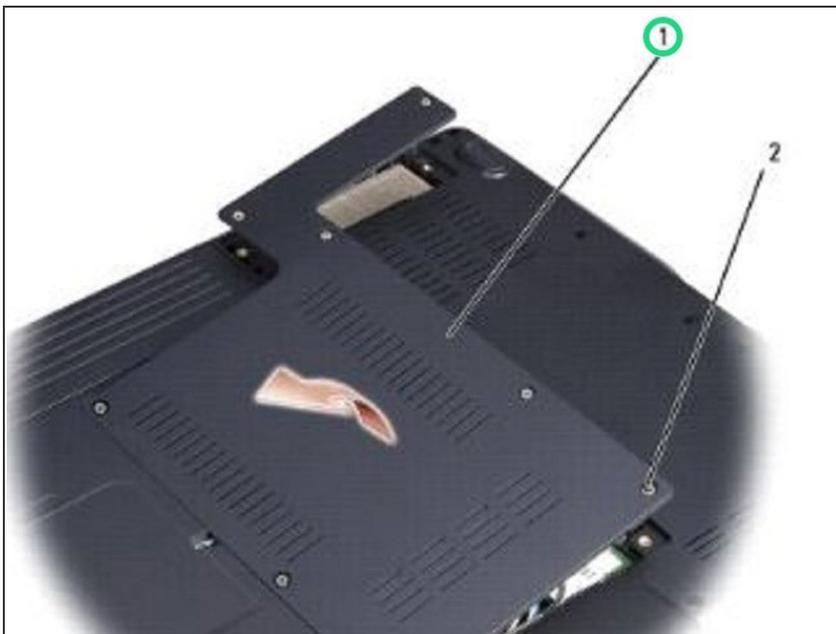

ⓘ **AVISO:** si la cubierta es difícil de cerrar, retire el módulo y vuelva a instalarlo. Forzar el cierre de la

---

cubierta puede dañar su  
computadora.

- Vuelva a colocar la cubierta del  
módulo de memoria.
-