




Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 14 3459

Escrito por: Terrence15

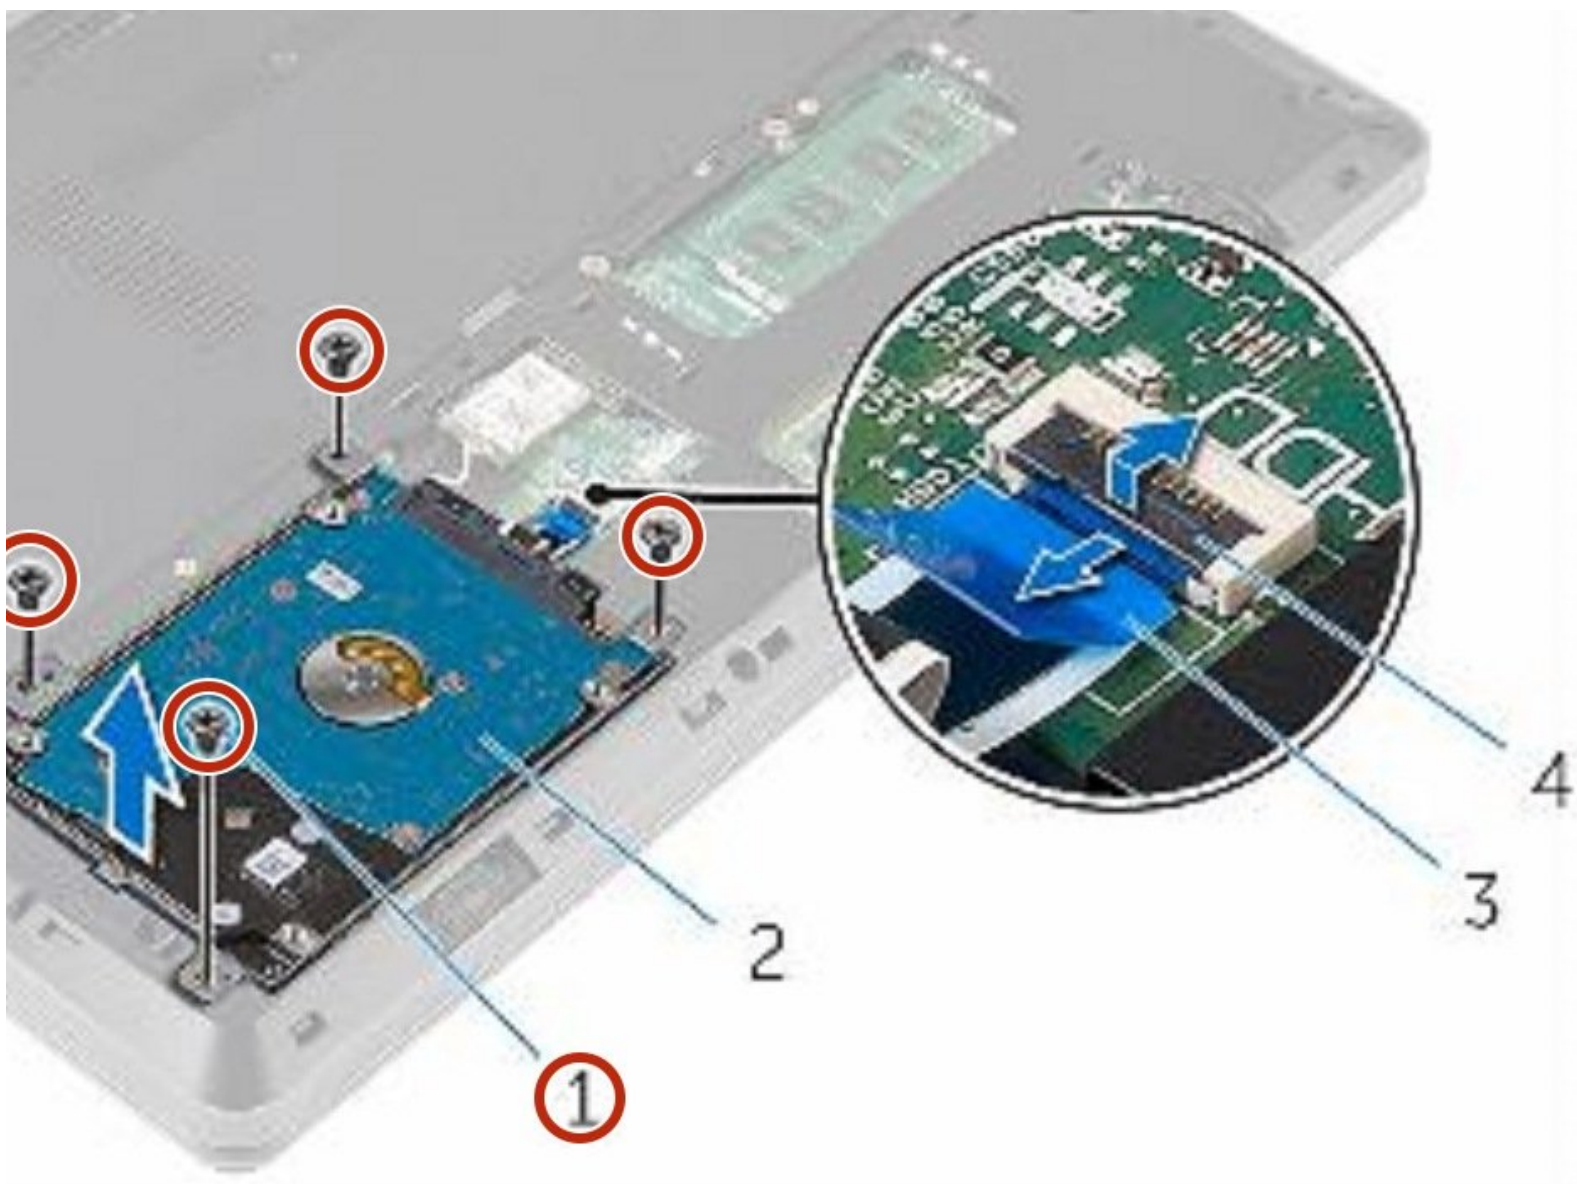

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Remove the Screws


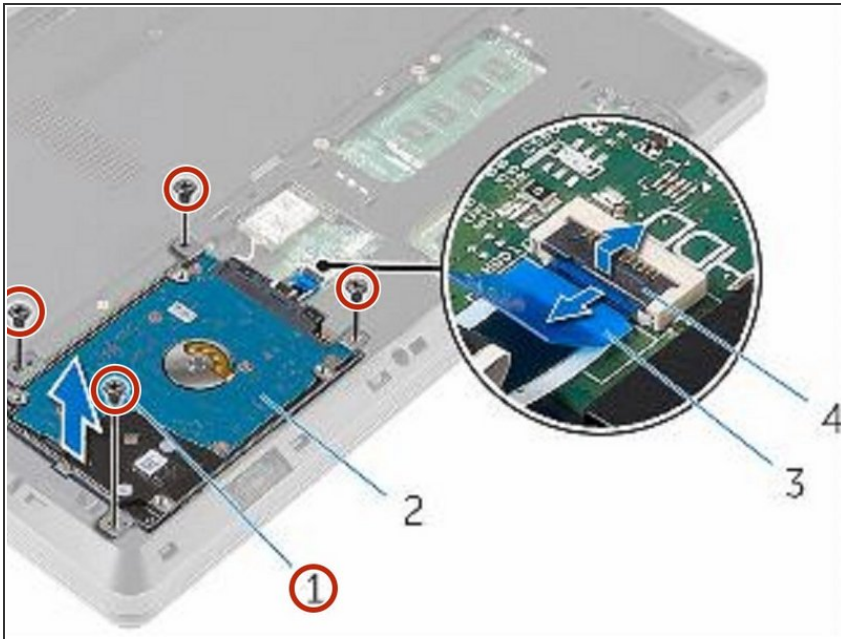


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

⚠ PRECAUCIÓN: los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Desconecte el cable del disco duro

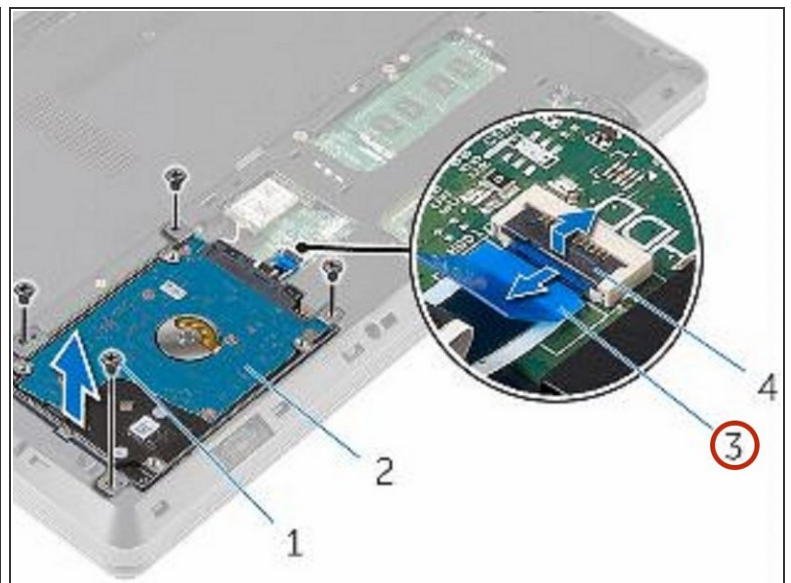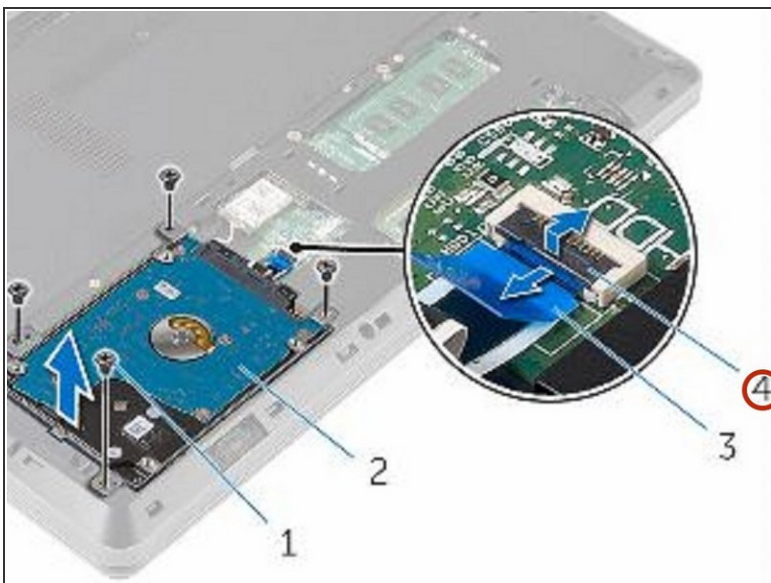


- Abra el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

Paso 3 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

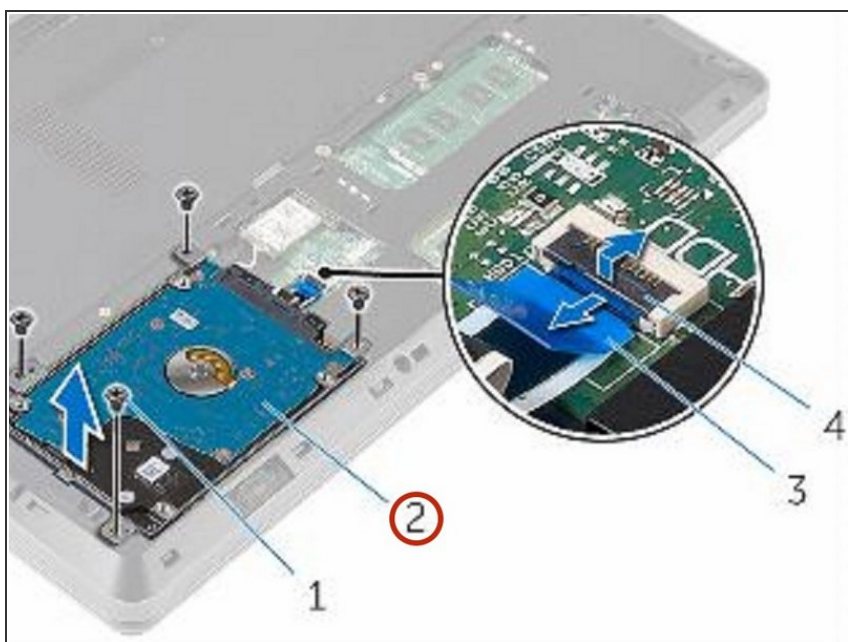

- Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos

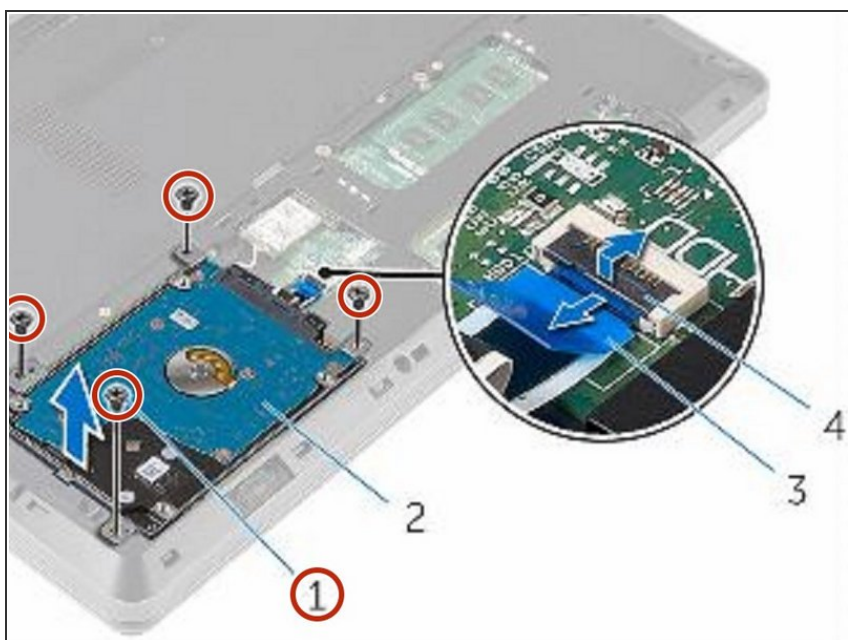

- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 5 — Levantar el soporte del disco duro



- Levante el soporte del disco duro del disco duro.

Paso 6 — Desconectar el intercalador




- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

Paso 7 — Conectar el intercalador



- Conecte el intercalador al NUEVO disco duro.

Paso 8 — Alinee los agujeros para tornillos

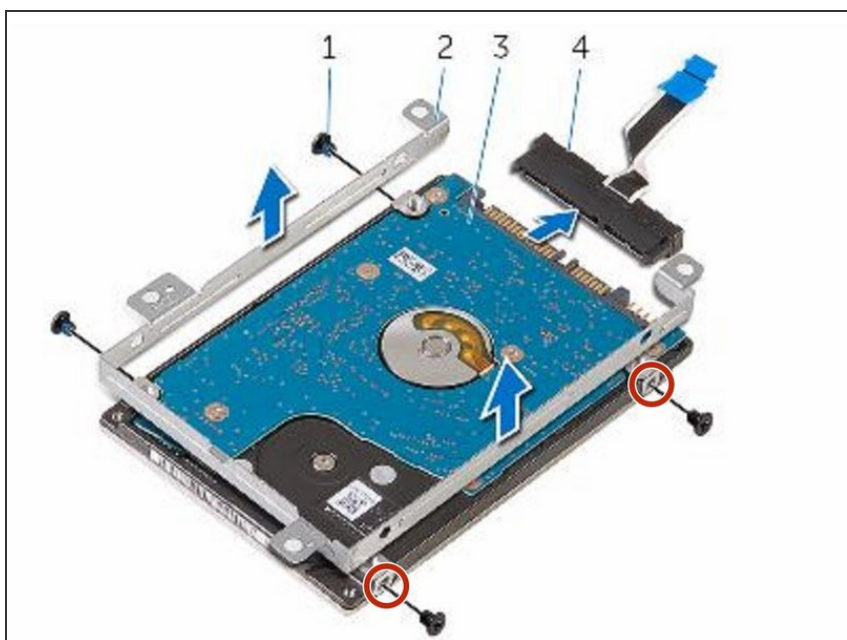


- Alinee los agujeros para tornillos del soporte del disco duro con los agujeros para tornillos del disco duro.

Paso 9 — Reemplace los tornillos




- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 10 — Alinee los agujeros para tornillos

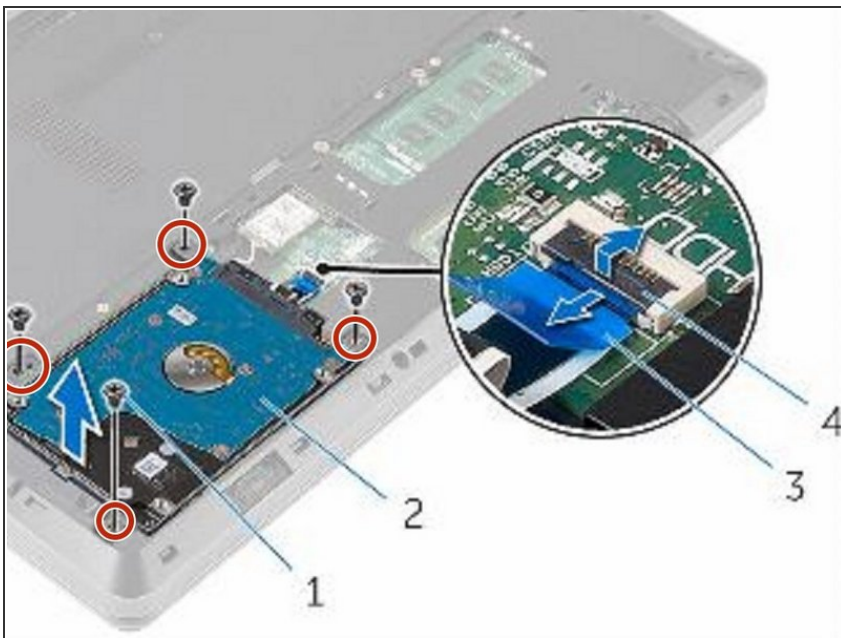


- Alinee los agujeros para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.

Paso 11 — Reemplace los tornillos

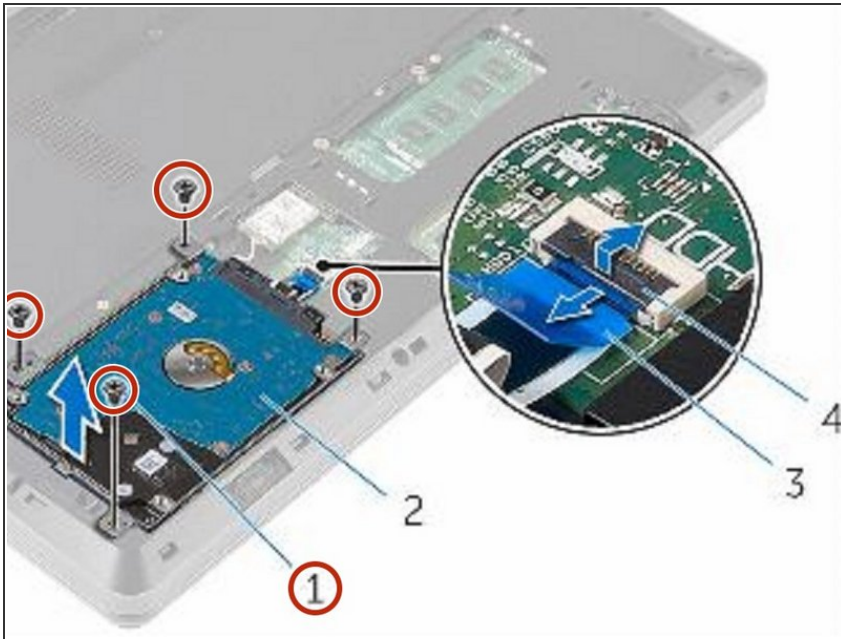

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 12 — Asegurar el cable del disco duro

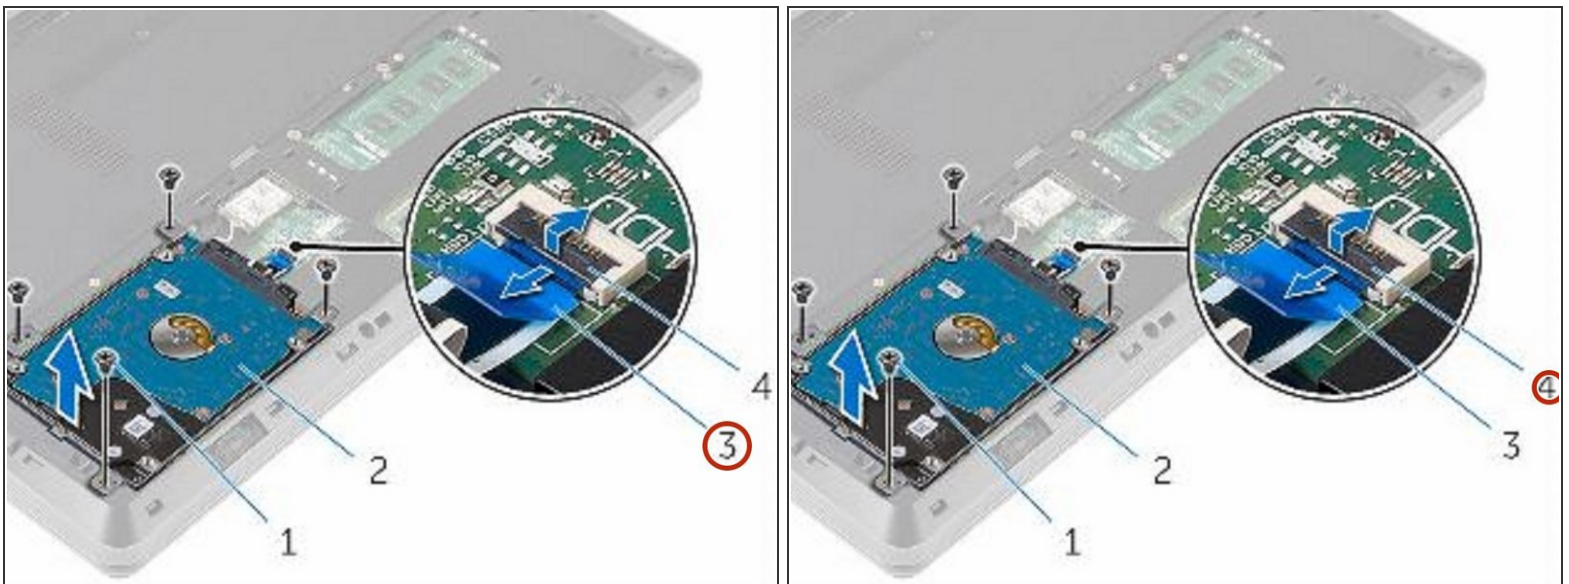

- Deslice el cable del disco duro en la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.