




Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 14 3459

Escrito por: Terrence15

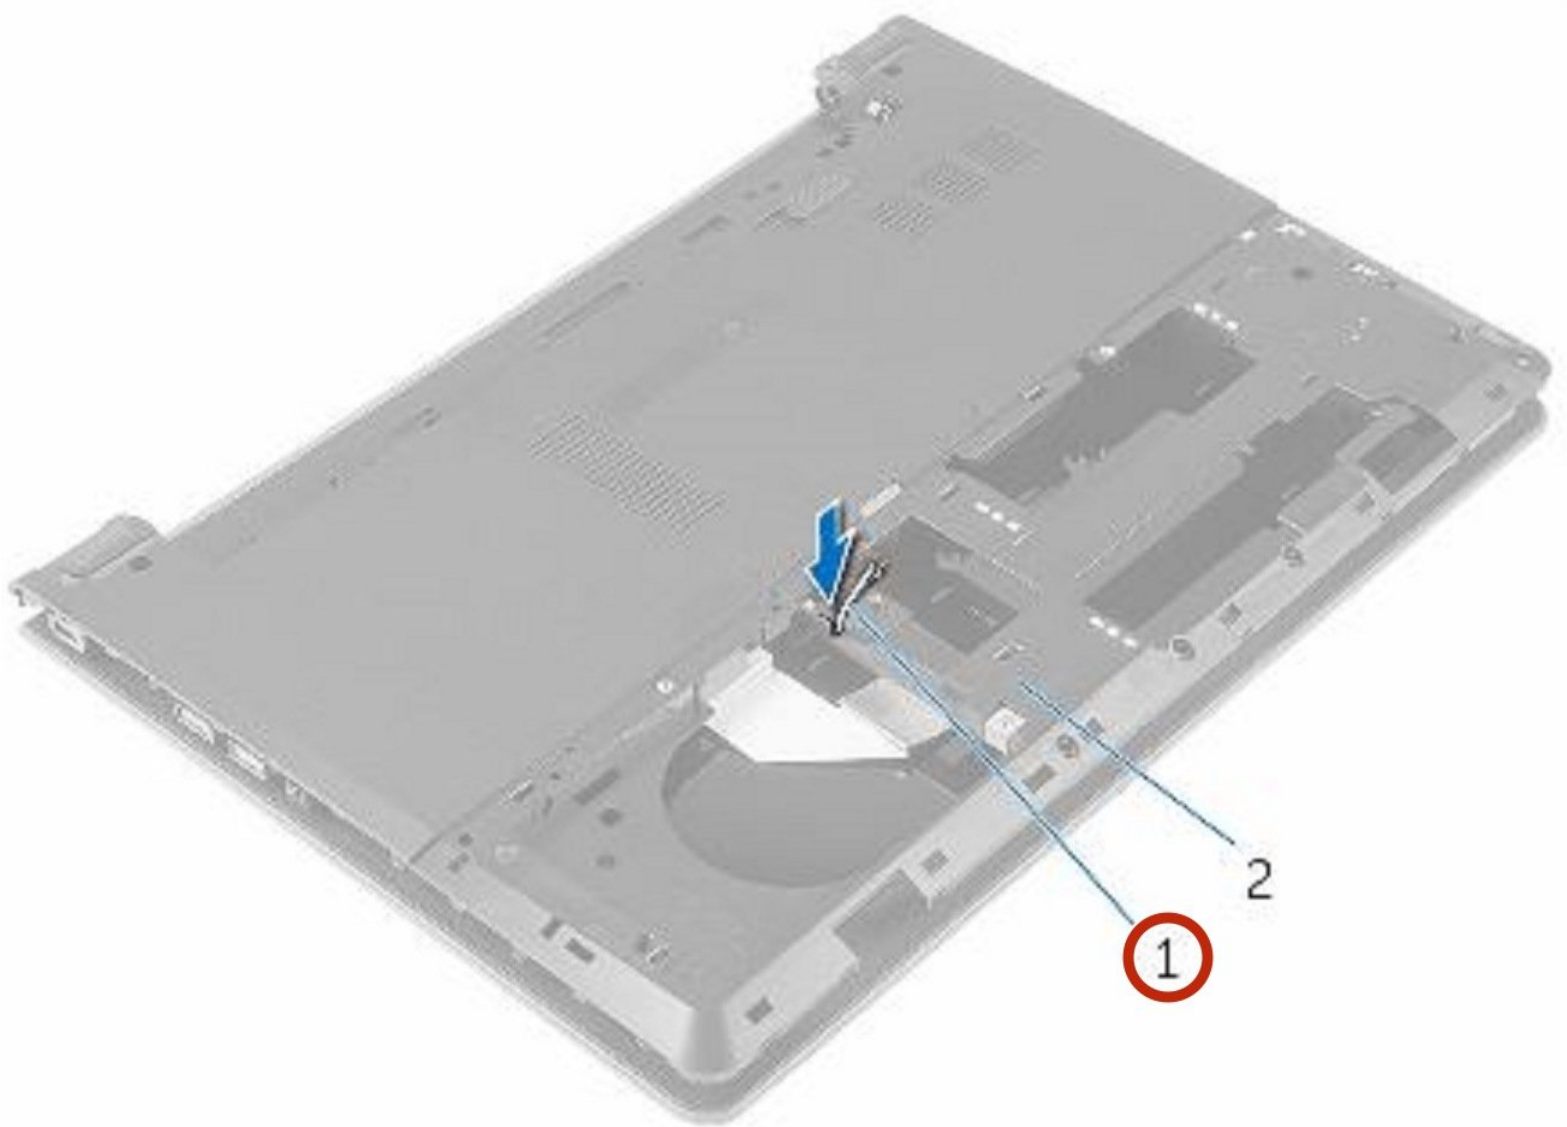

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Deslizando los cables de antena

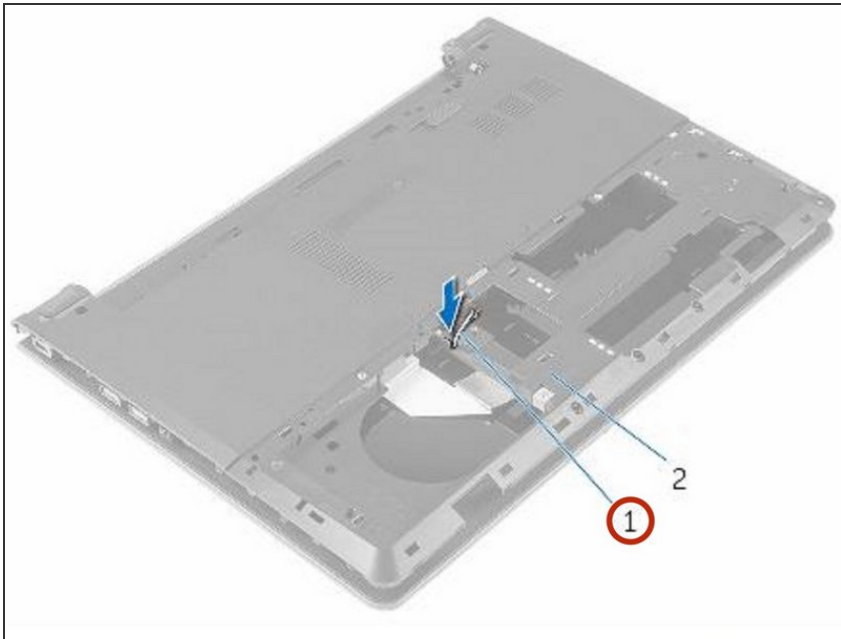

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Deslice los cables de la antena en la ranura de la base de la computadora.

Paso 2 — Desconectar el cable de la placa de E / S

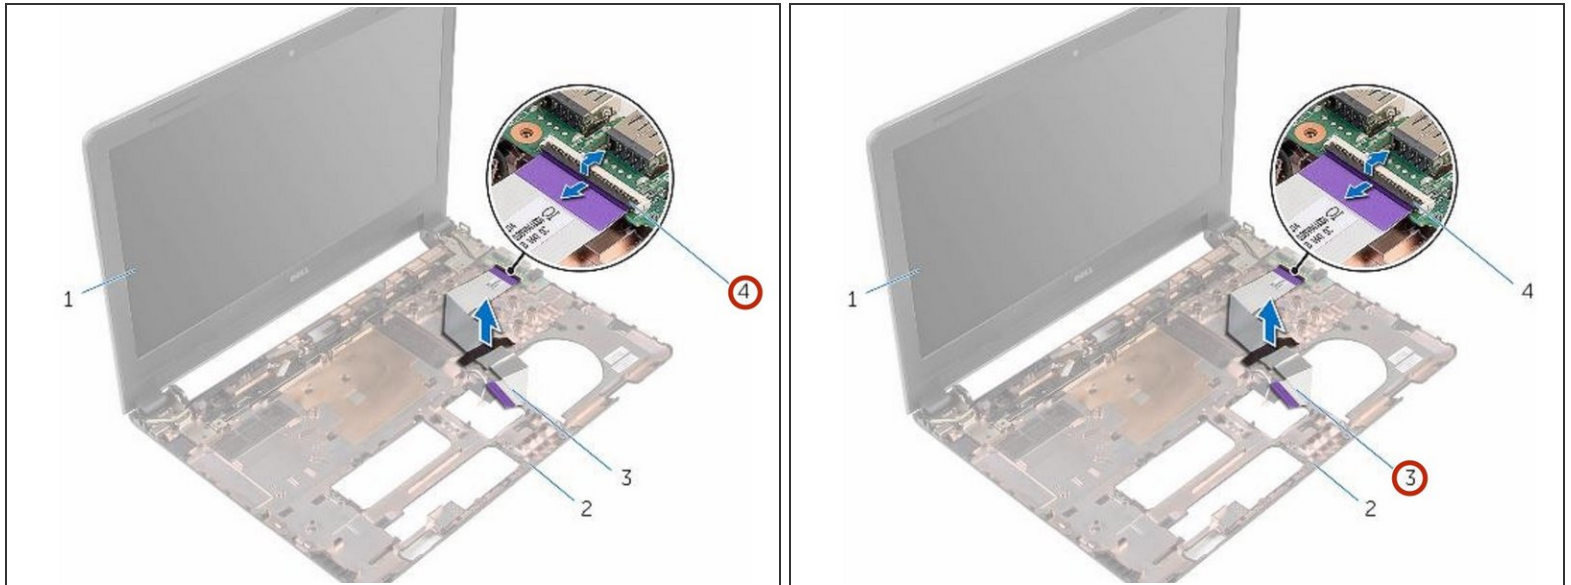


- Voltee la computadora y abra la pantalla.
- Abra el pestillo y desconecte el cable de la placa de E / S de la placa de E / S.

Paso 3 — Retirar el cable de la placa

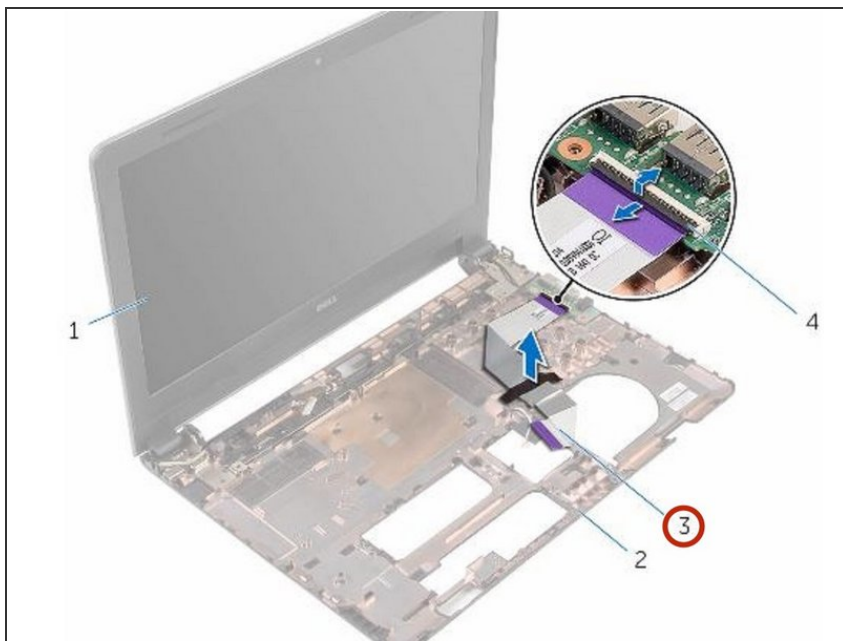


- Retire el cable de la placa de E / S de la base de la computadora.

Paso 4 — Retire los cables de antena

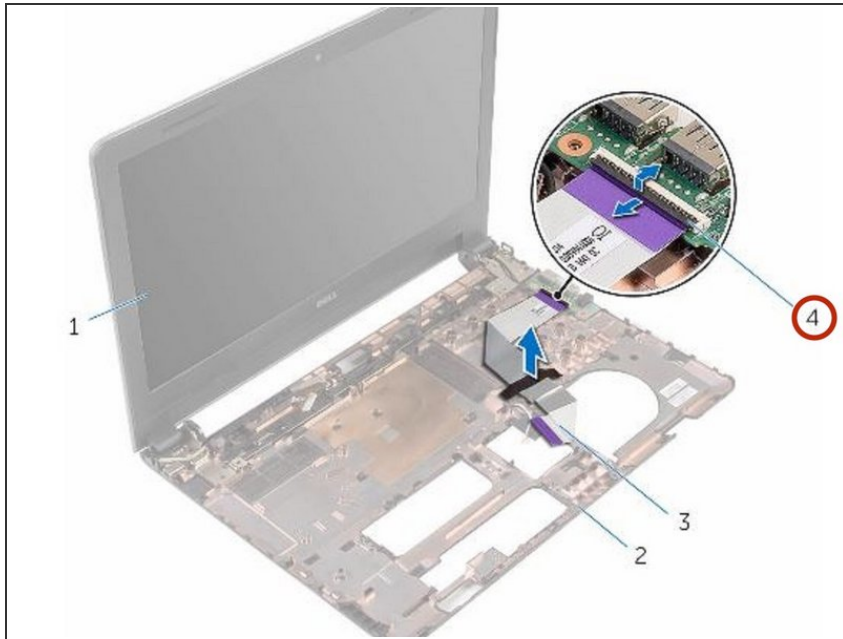


- Observe el enrutamiento del cable de la antena y retire los cables de la antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 5 — Tenga en cuenta el enrutamiento

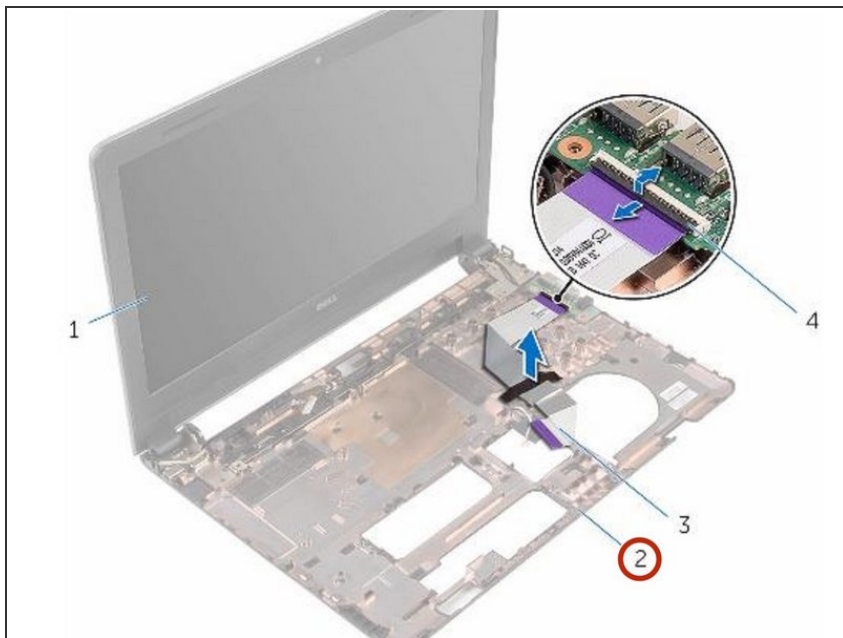


- Observe el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de sus guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 6 — Remove the Screws

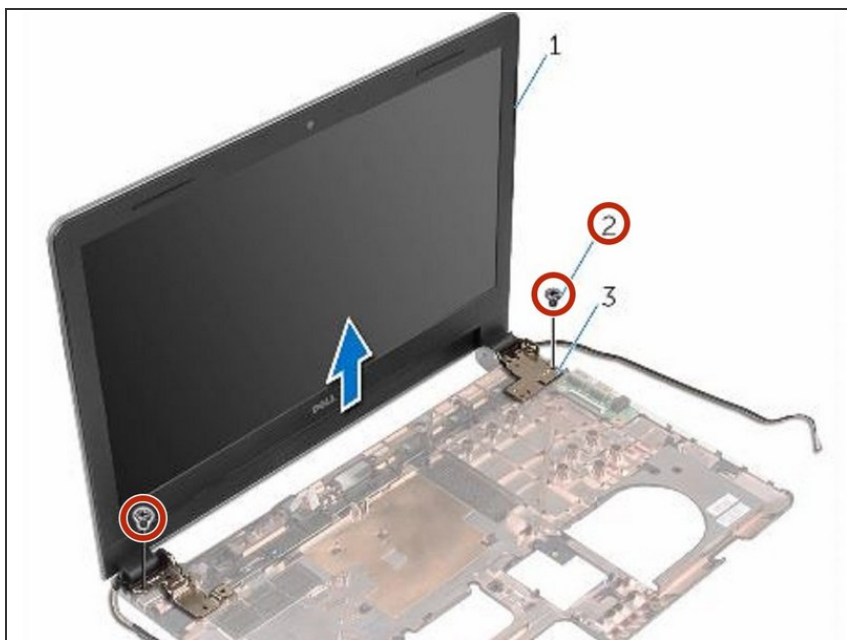


- Retire los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 7 — Levante el ensamblaje de la pantalla

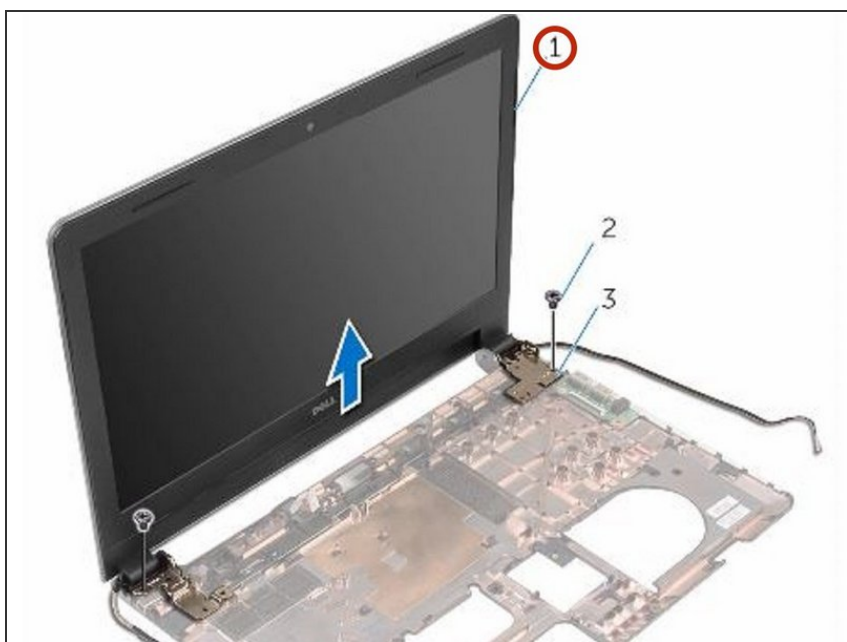


- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 8 — Alinee los agujeros para tornillos

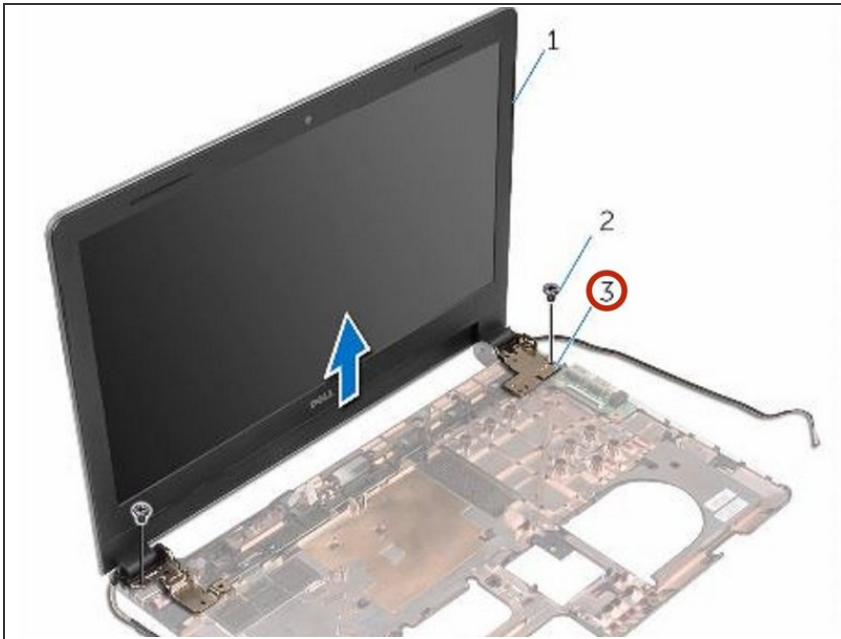


- Alinee los agujeros para tornillos en las bisagras de la pantalla con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.

Paso 9 — Reemplace los tornillos

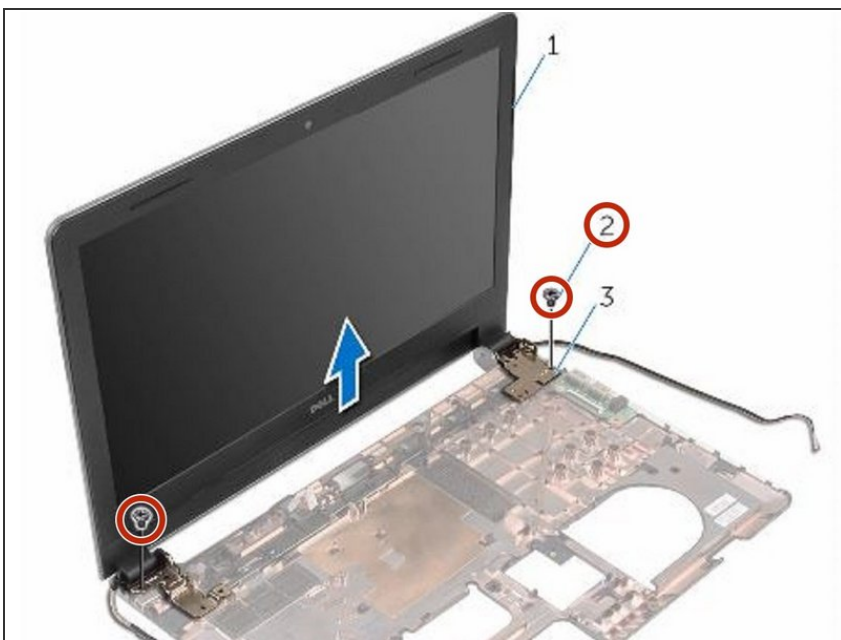


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 10 — Pase el cable de la pantalla

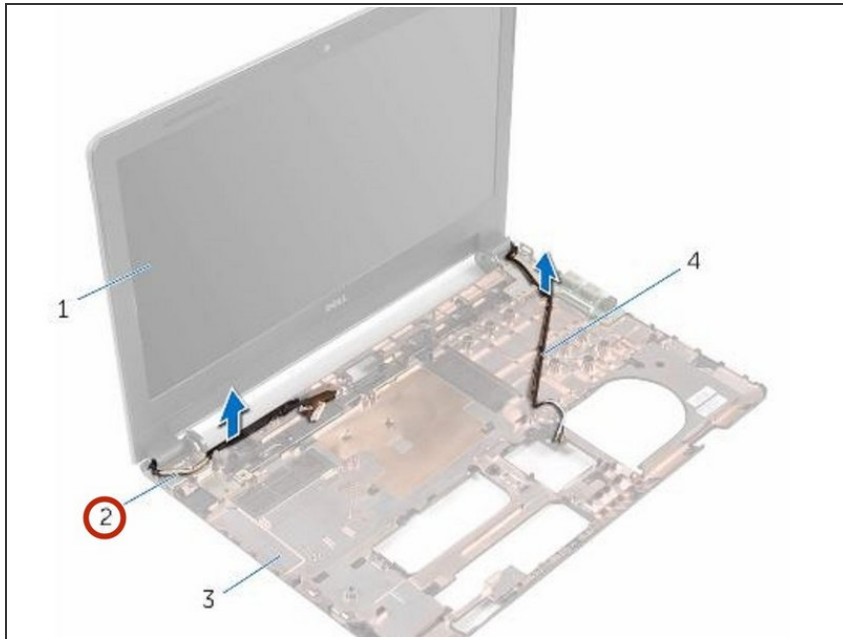


- Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 11 — Encamine los cables de antena

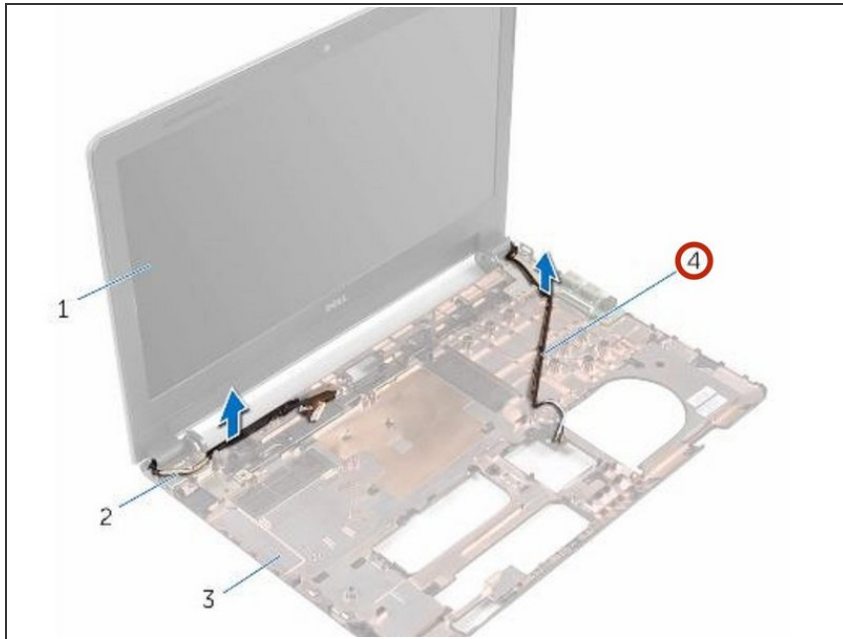

- Dirija los cables de antena a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora y deslice los cables de antena a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 12 — Deslizando el cable de la placa de E / S

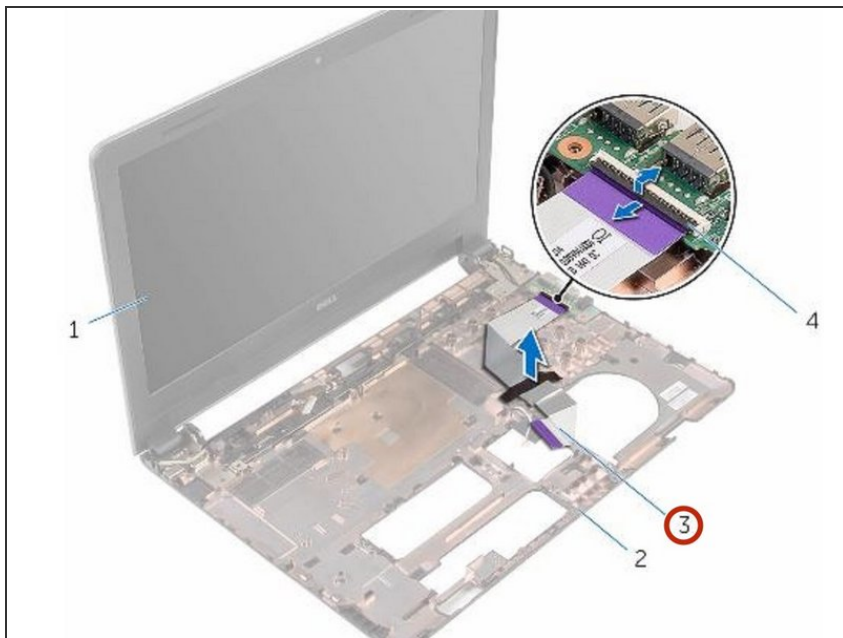

- Deslice el cable de la placa de E / S en la placa de E / S y cierre el pestillo para asegurar el cable.