




Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 14 3462

Escrito por: Terrence15

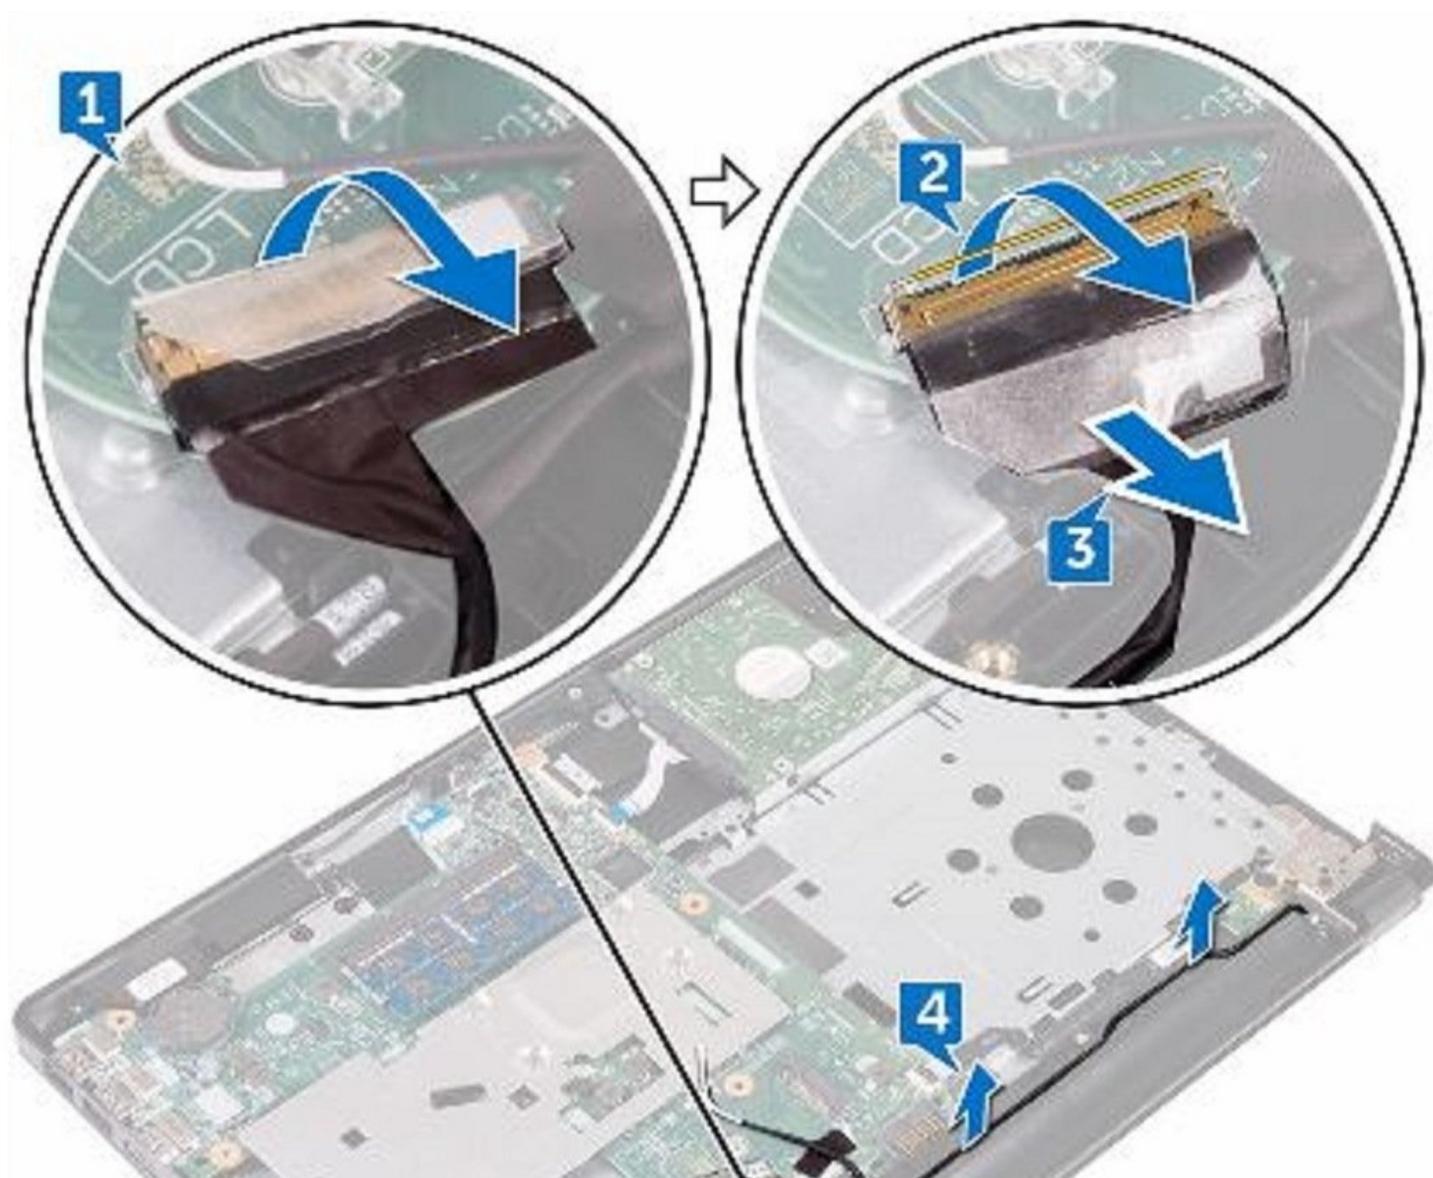

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Pelar la cinta

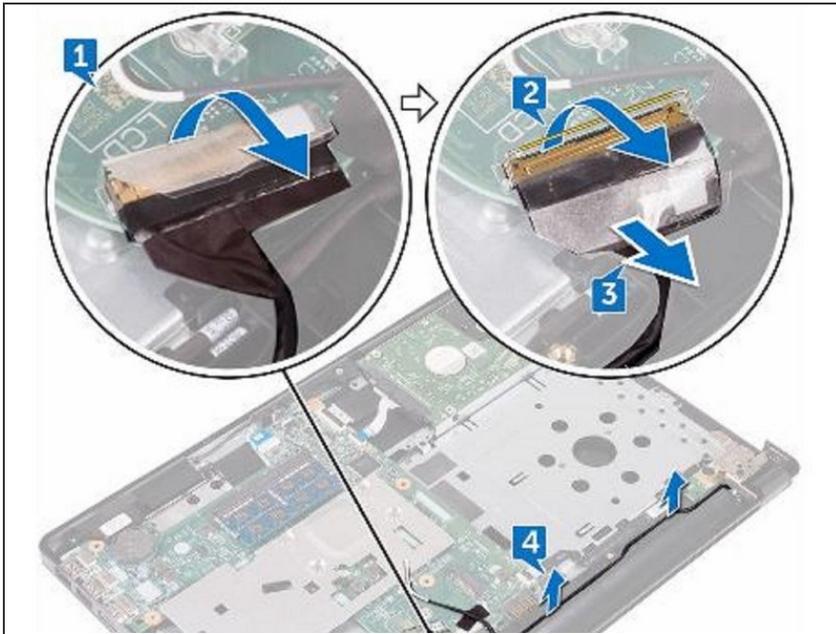

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Despegue la cinta que adhiere el cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 2 — Desconectar el cable de la pantalla

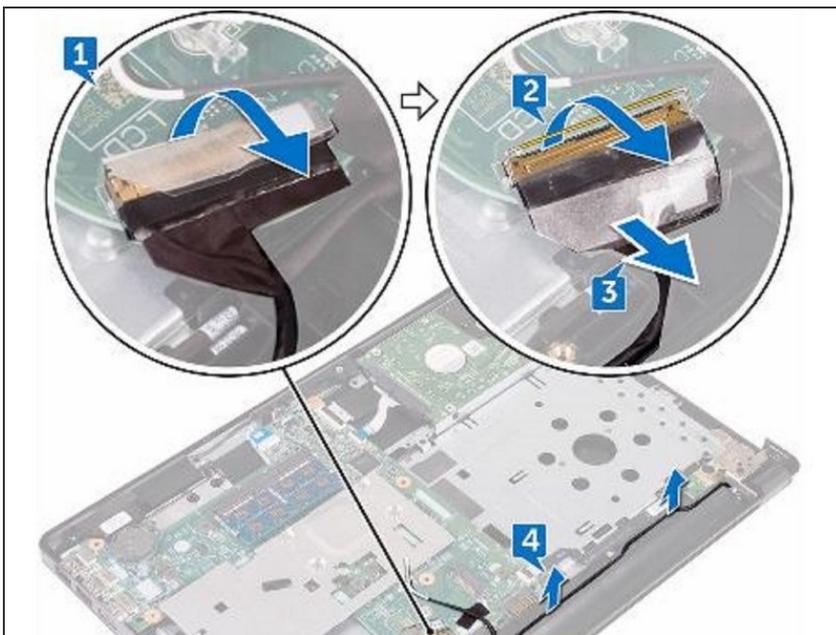


- Abra el pestillo que asegura el cable de la pantalla en su posición.
- Desconecte el cable de la pantalla de la placa base.

Paso 3 — Retire el cable de antena

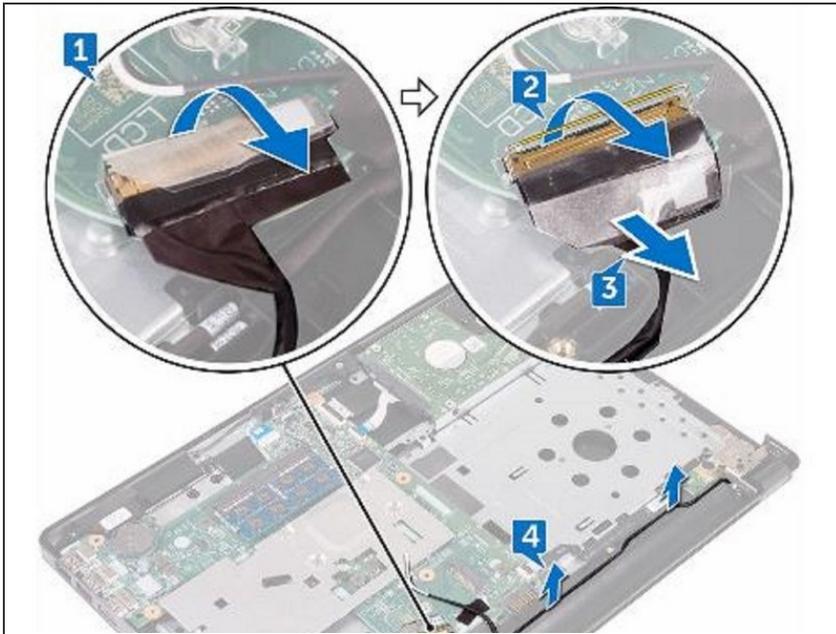


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la antena y retire el cable de la antena de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.

Paso 4 — Dar vuelta la computadora

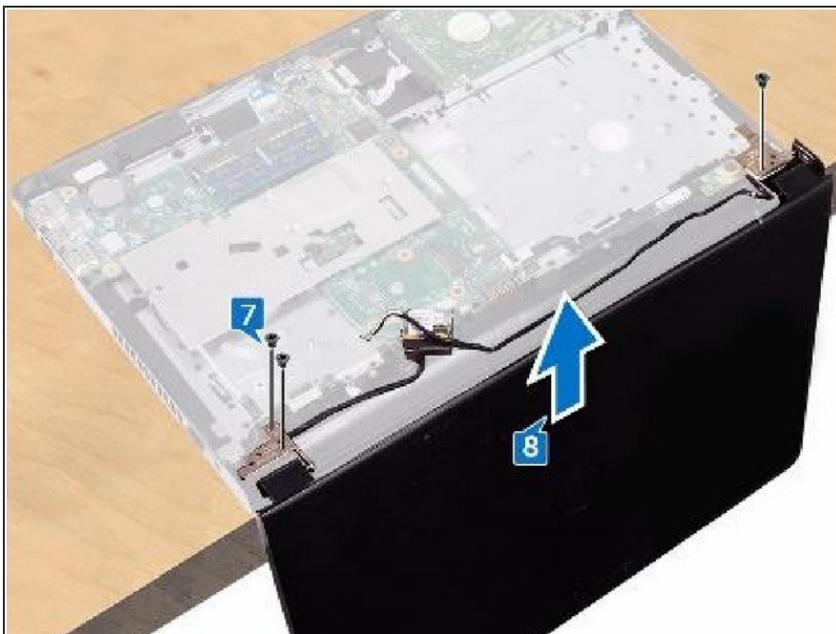


- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla en un ángulo de 90 grados.
- Dé la vuelta a la computadora y colóquela en el borde de la mesa en una posición que permita el acceso a los tornillos de las bisagras de la pantalla.

Paso 5 — Retire los tornillos

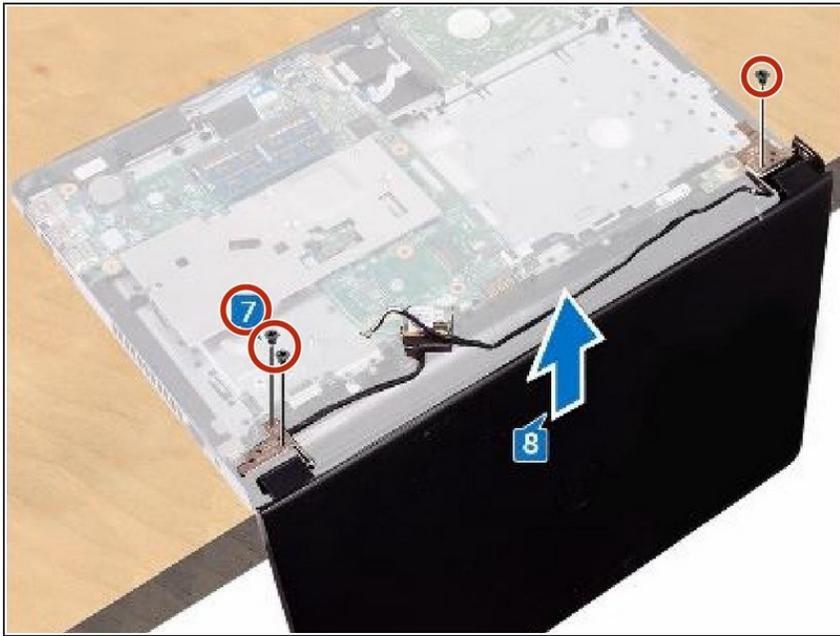


- Retire los tres tornillos (M2.5x8) que fijan los soportes de la bisagra de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 6 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

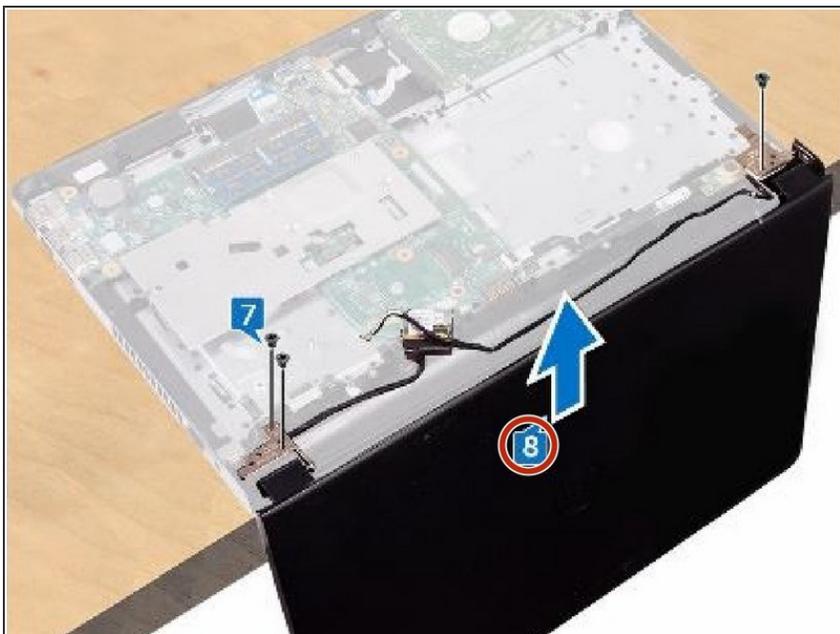


- Levante con cuidado el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

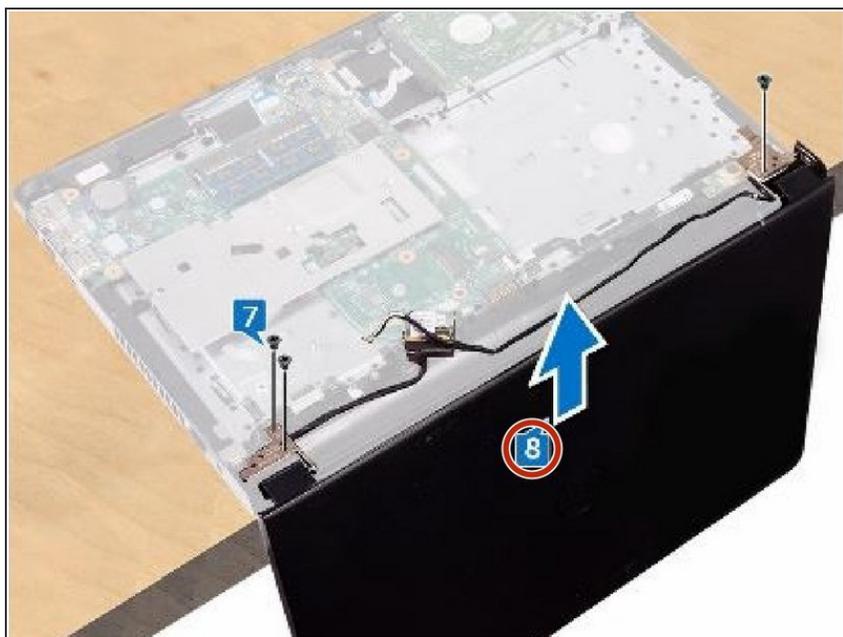


- Coloque con cuidado el ensamblaje de la pantalla sobre una superficie limpia y plana.

Paso 8 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

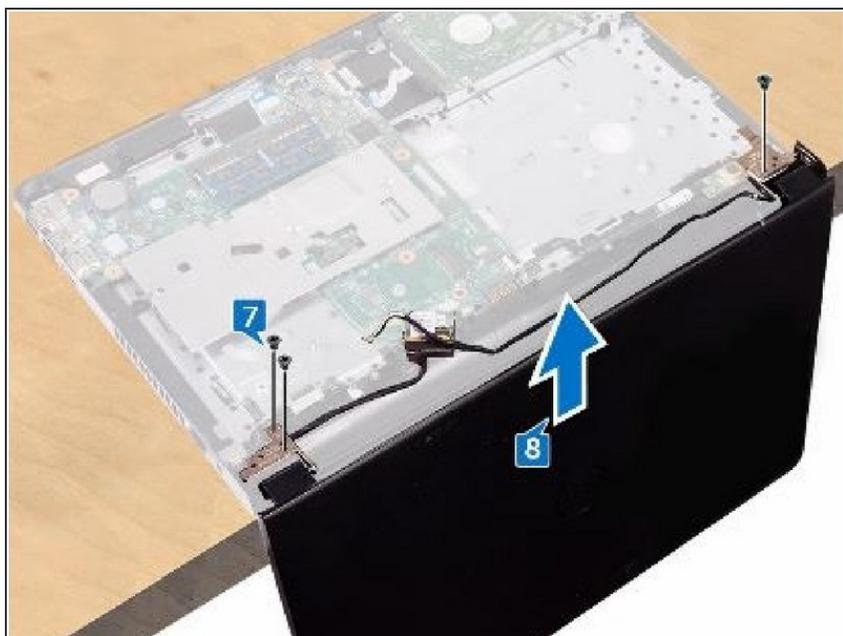


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en el borde de la mesa.

Paso 9 — Alinee los agujeros para tornillos

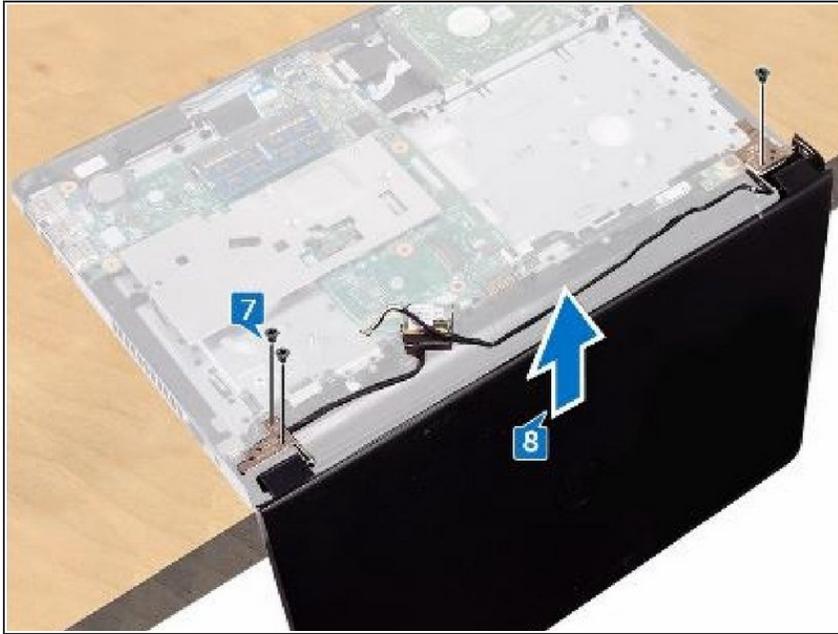


- Alinee los agujeros para tornillos en el ensamblaje del reposamanos con los agujeros para tornillos en las bisagras de la pantalla.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

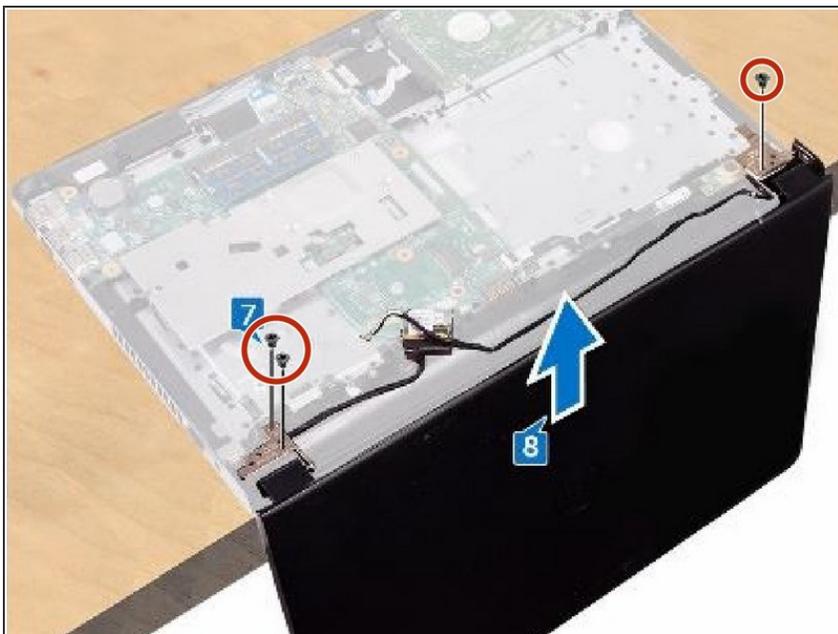


- Vuelva a colocar los tres tornillos (M2.5x8) que aseguran las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 11 — Enruta los cables

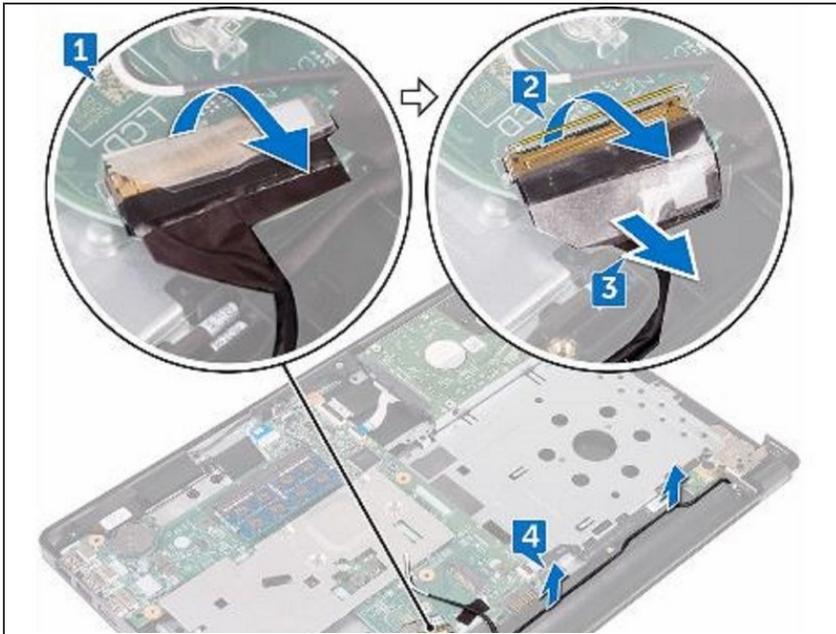


- Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 12 — Conectar el cable de la pantalla

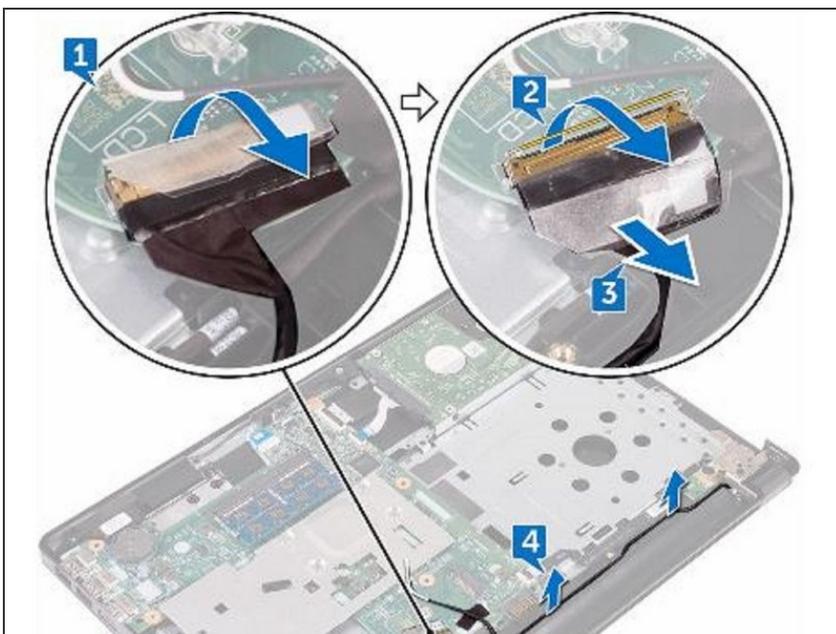


- Conecte el cable de la pantalla desde la placa del sistema.

Paso 13 — Cerrar el pestillo

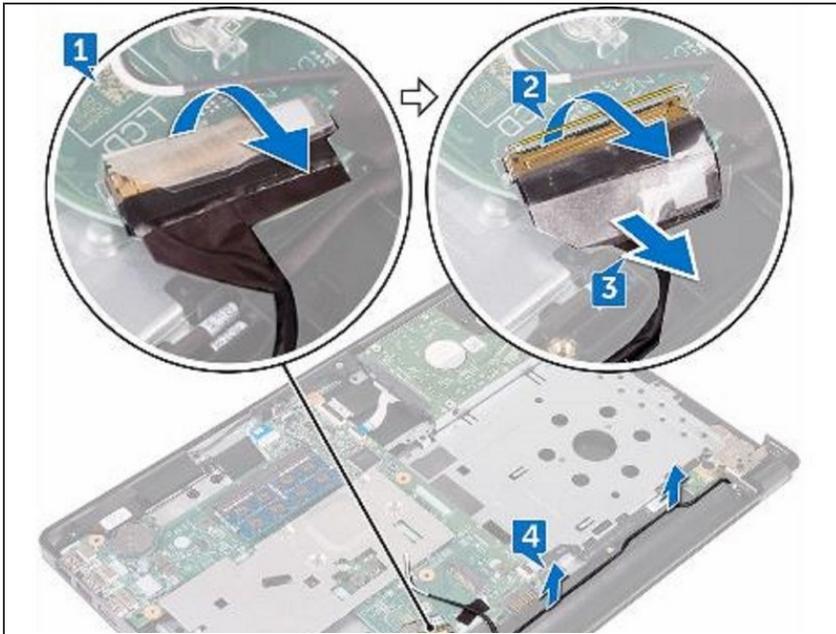

- Cierre el pestillo que fija el cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 14 — Adherir la cinta

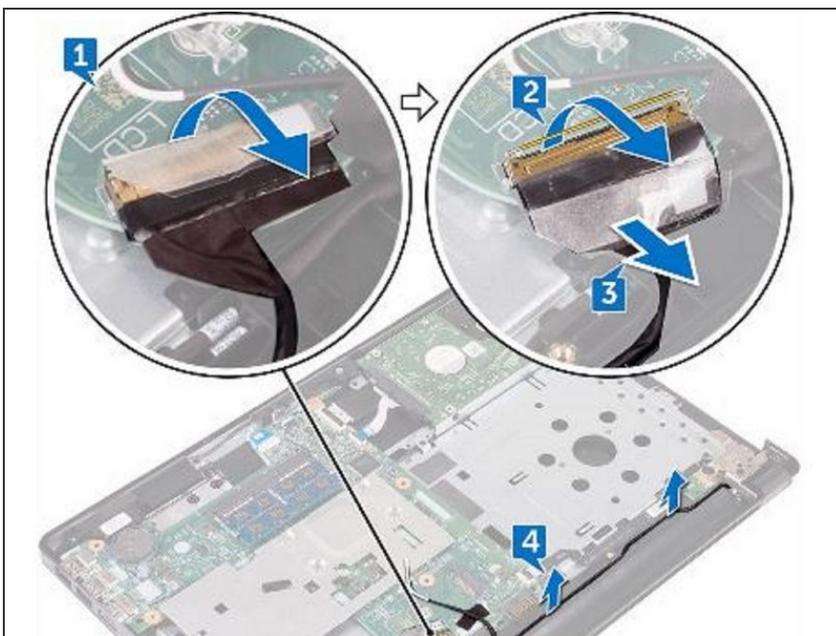

- Adhiera la cinta que fija el cable de la pantalla a la placa del sistema.