




Reemplazo del conjunto del panel frontal del iPad 3 4G

Escrito por: Brett Hartt




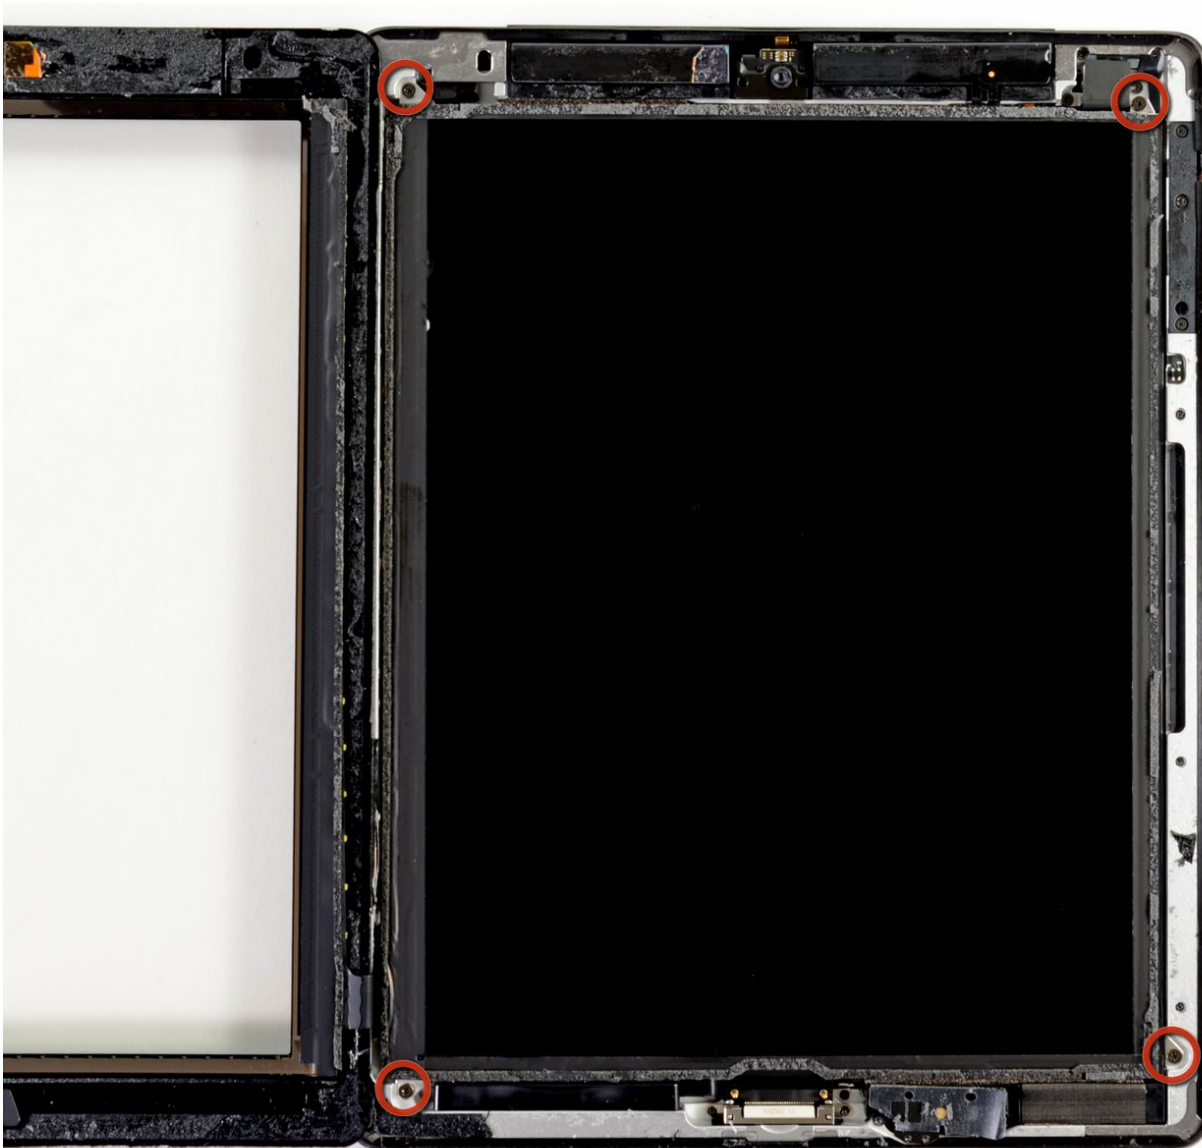

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Ensamblaje del panel frontal

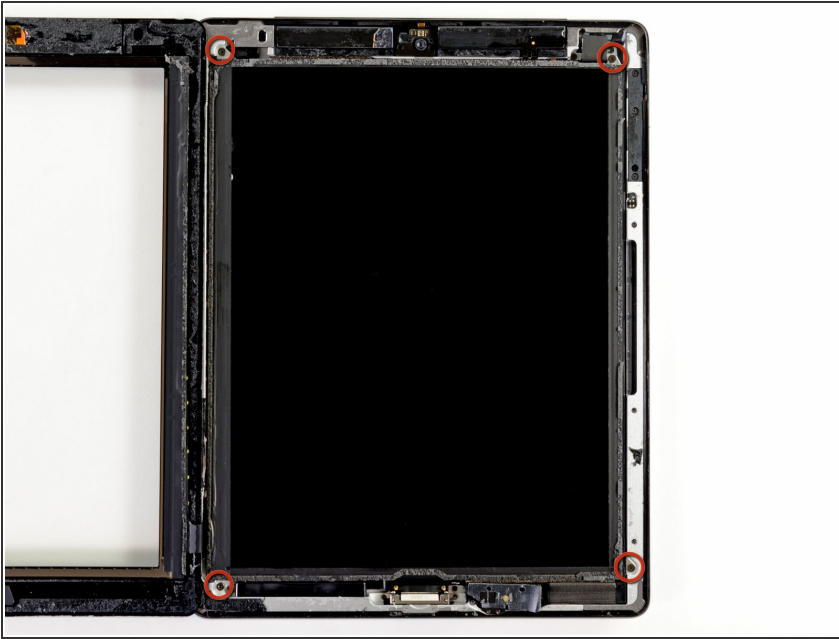

- Retire los cuatro tornillos Phillips # 00 de 2 mm que sujetan la pantalla LCD al marco de aluminio.

Paso 2

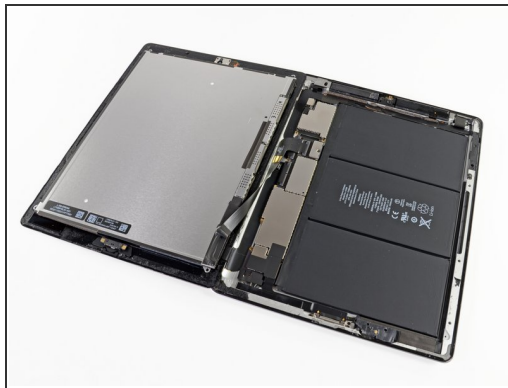

- Con una herramienta de apertura de plástico o un spudger, levante el borde derecho de la pantalla LCD del iPad.
- Gire la pantalla LCD a lo largo de su borde izquierdo y colóquela sobre el panel frontal.

⚠ Tenga cuidado al mover la pantalla LCD. El cable de cinta es frágil y se puede romper si se flexiona demasiado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

