




Reemplazo de disco duro Dell Precision 7510

Escrito por: Johnathan Hammond



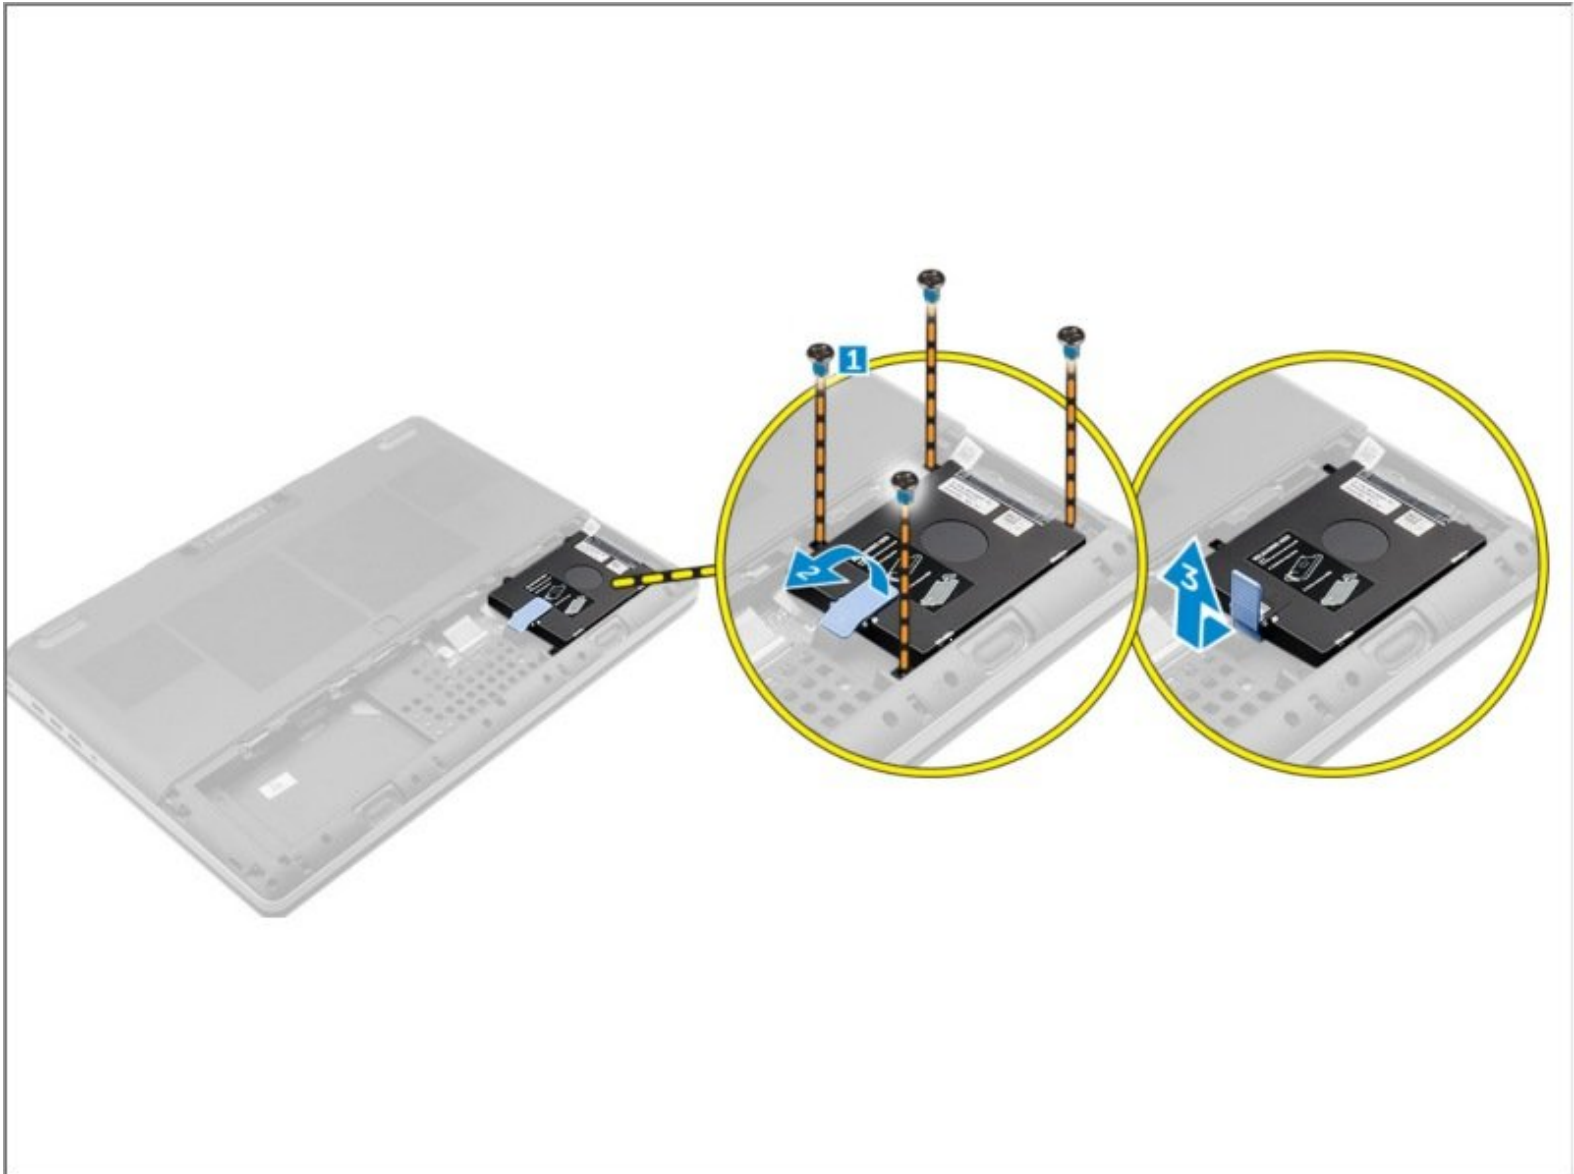

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)

Paso 1 — Retirar la tapa de la batería

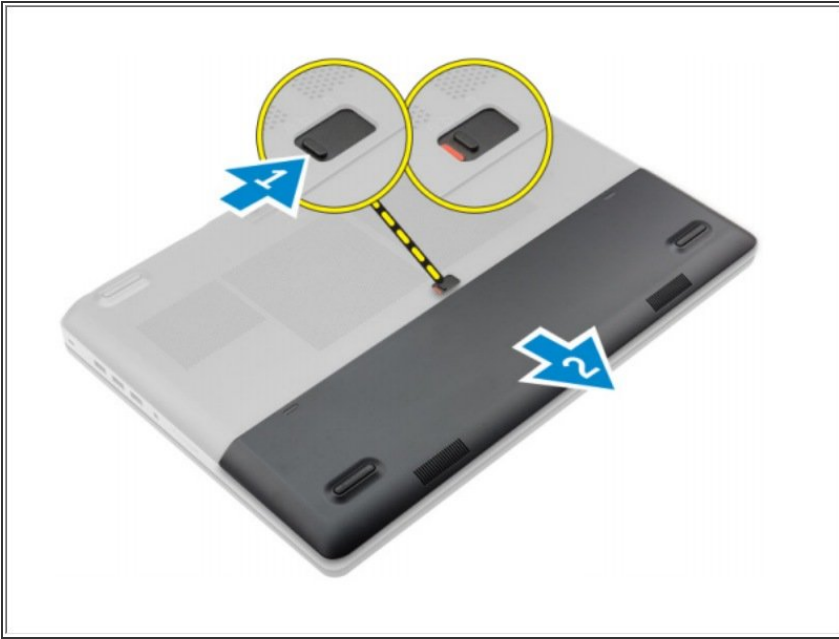


- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería.
- Deslice y levante la tapa de la batería para retirarla de la computadora.

Paso 2 — Retirar la tapa de la batería

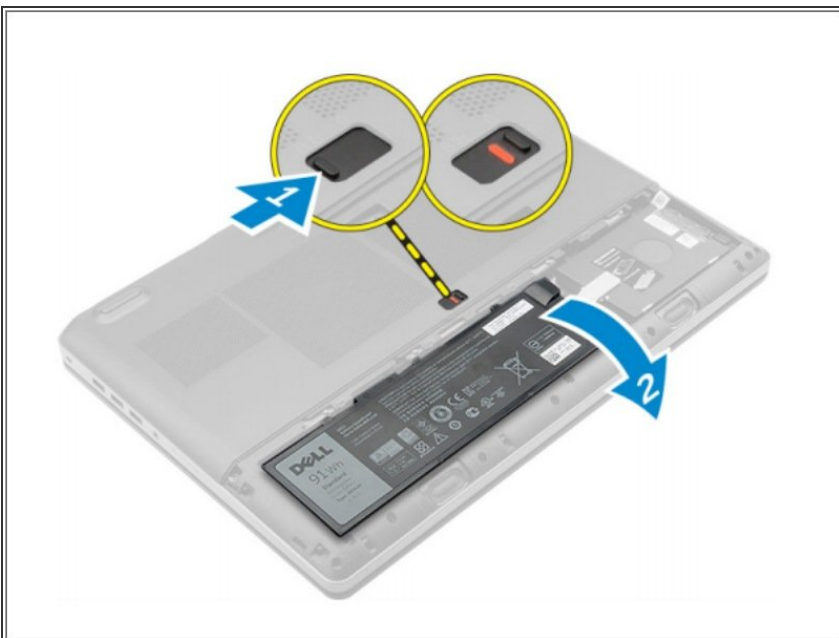

- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería.
- Deslice y levante la tapa de la batería para retirarla de la computadora.

Paso 3 — Quitando el disco duro

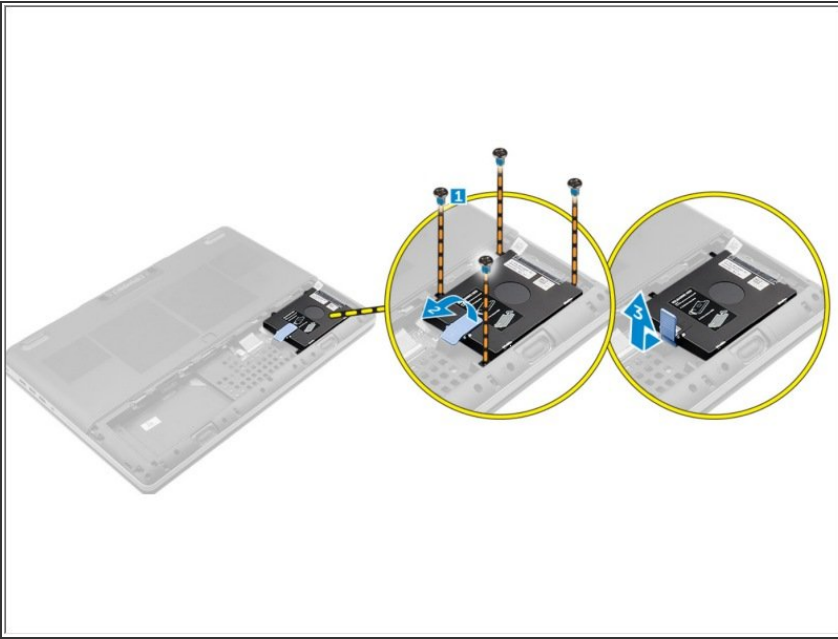

- Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.
- Levante el pestillo del disco duro a la posición de desbloqueo.
- Deslice y levante el disco duro de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el disco duro. Levante el disco duro del soporte.