




Reemplazo de teclado Dell Precision 7510

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Johnathan Hammond

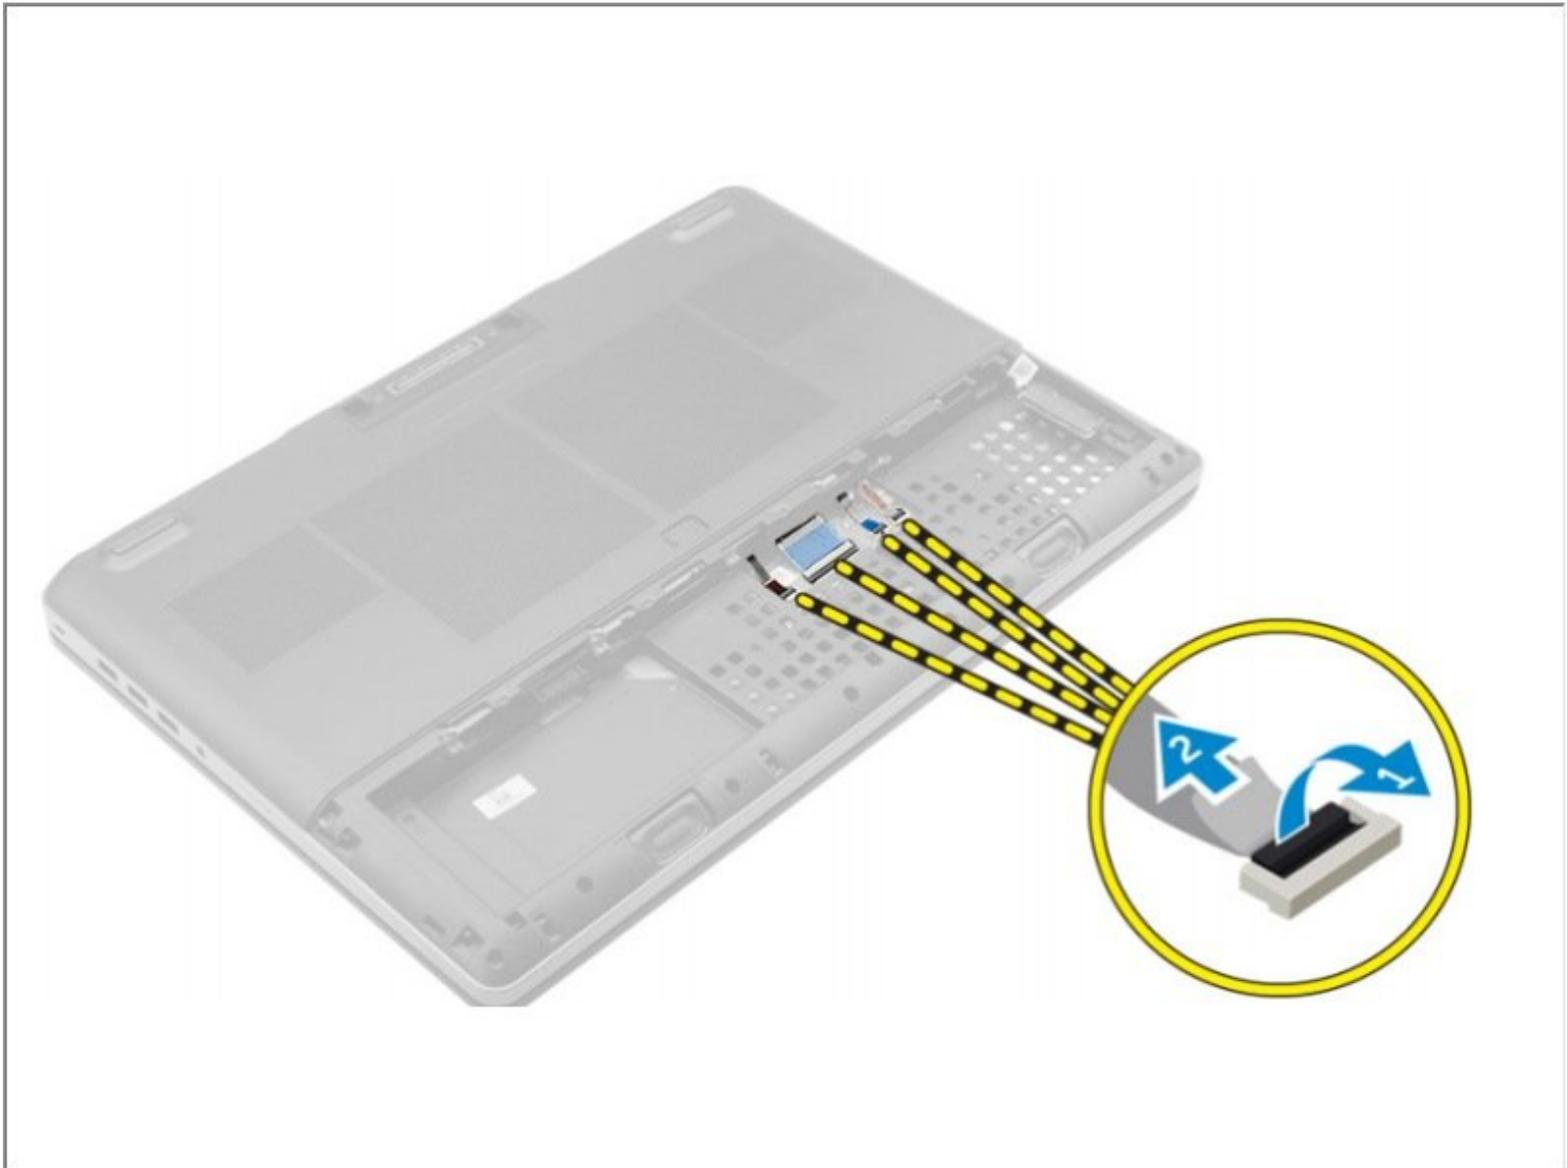

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el teclado.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar la tapa de la batería

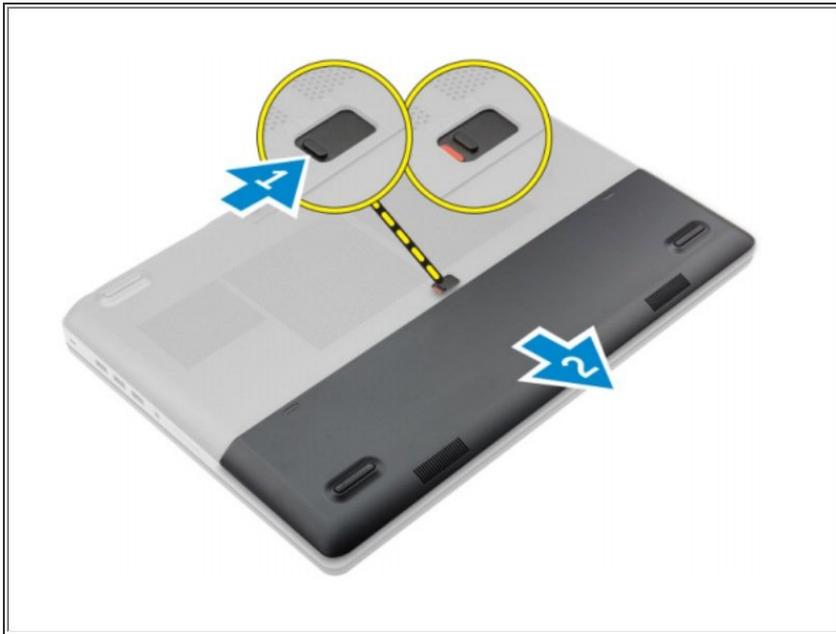


- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería.
- Deslice y levante la tapa de la batería para retirarla de la computadora.

Paso 2 — Retirar la tapa de la batería

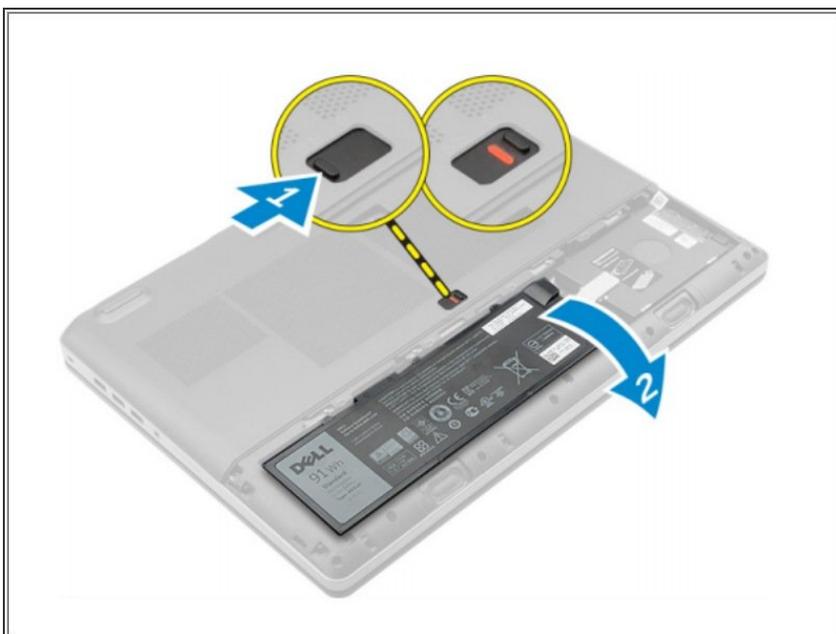

- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería.
- Deslice y levante la tapa de la batería para retirarla de la computadora.

Paso 3 — Quitando el disco duro

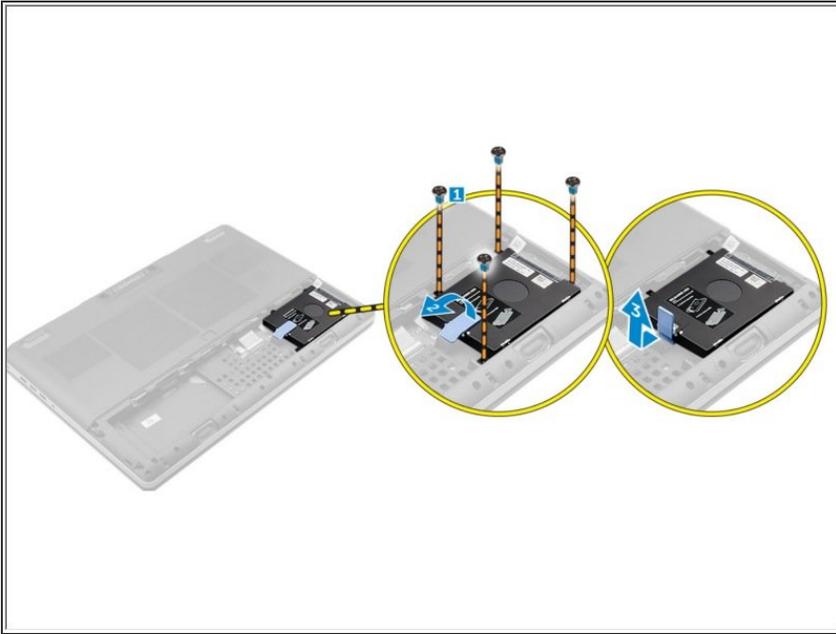


- Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.
- Levante el pestillo del disco duro a la posición de desbloqueo.
- Deslice y levante el disco duro de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos




- Retire los tornillos que aseguran el disco duro. Levante el disco duro del soporte.

Paso 5 — Retirar los cables del teclado

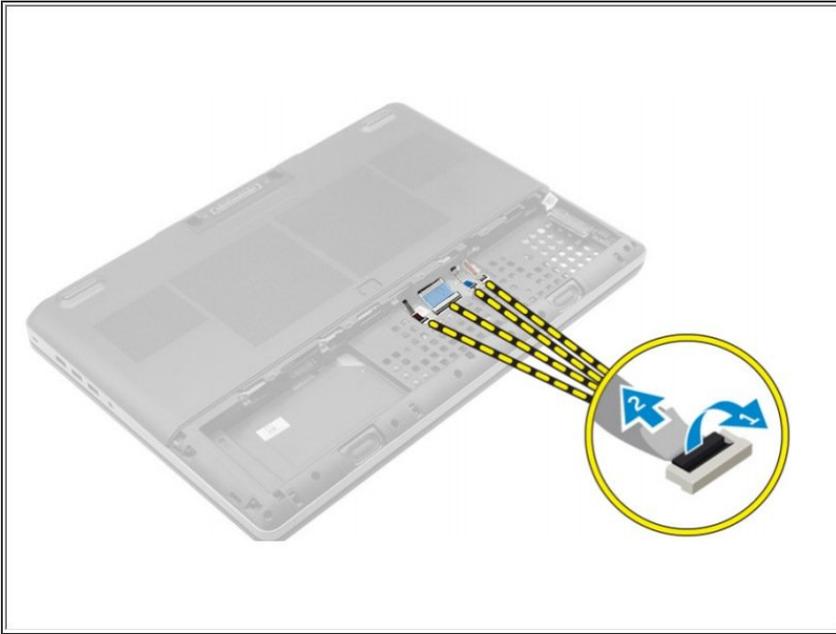

- Despegue la cinta para acceder al cable.
- Levante la pestaña y desconecte los cables del teclado de la placa base.

Paso 6 — Retirar el teclado

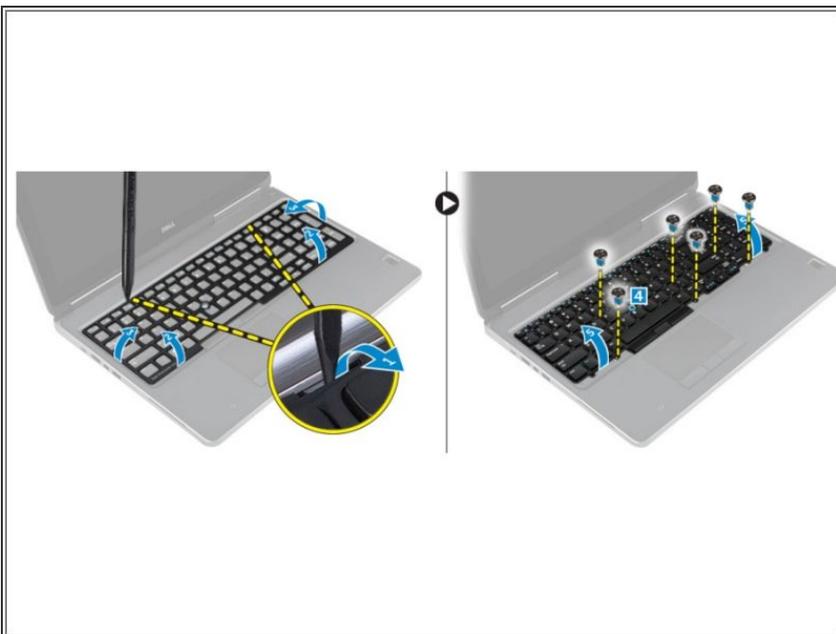

- Haga palanca en el borde del teclado desde la parte inferior, trabaje a lo largo del borde superior y retírelo de la computadora.
- Retire los tornillos que aseguran el teclado a la computadora.
- Levante la parte frontal y deslice el teclado para retirarlo de la computadora.