




# Dell Inspiron 14 M4010 Reemplazo de bisagras de pantalla

Escrito por: Terrence15

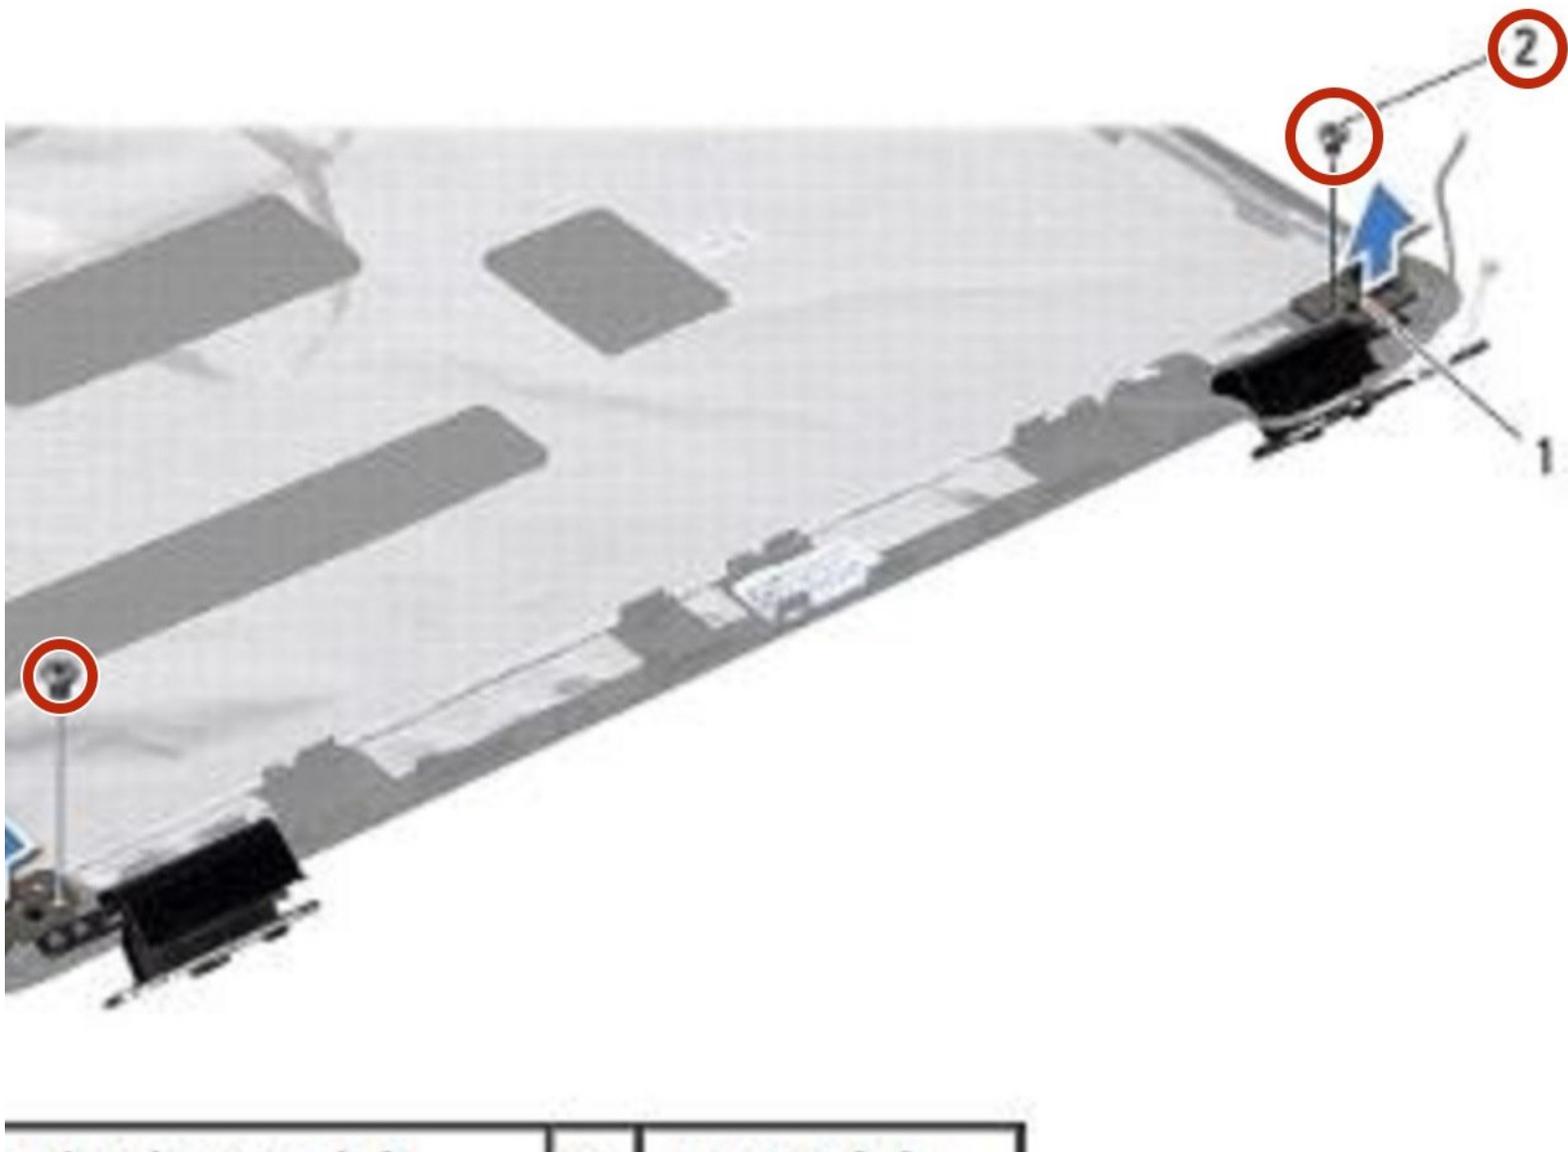

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar las bisagras de la pantalla.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retire los tornillos

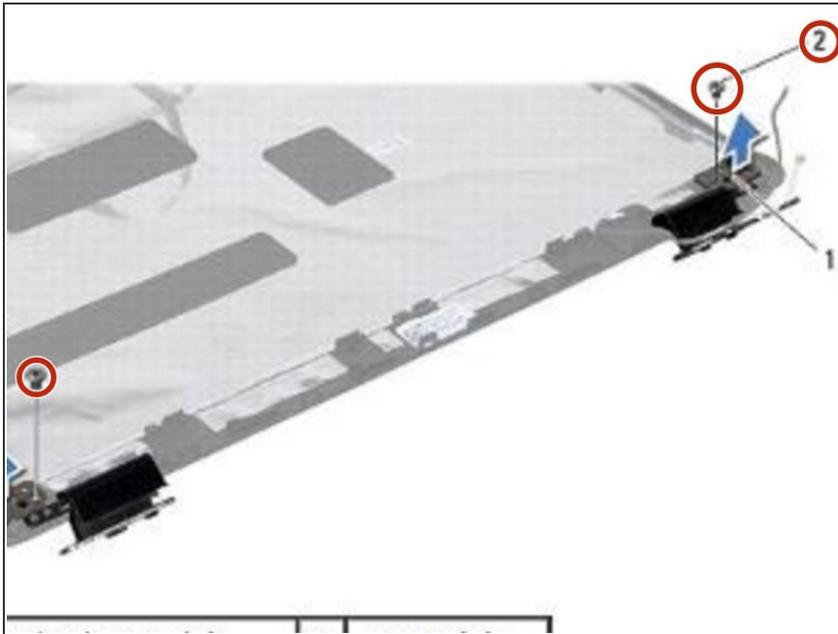

⚠ Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).


- Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que fijan las bisagras de la pantalla a la cubierta de la pantalla y retire las bisagras de la pantalla.

## Paso 2 — Enrutamiento de los cables de antena

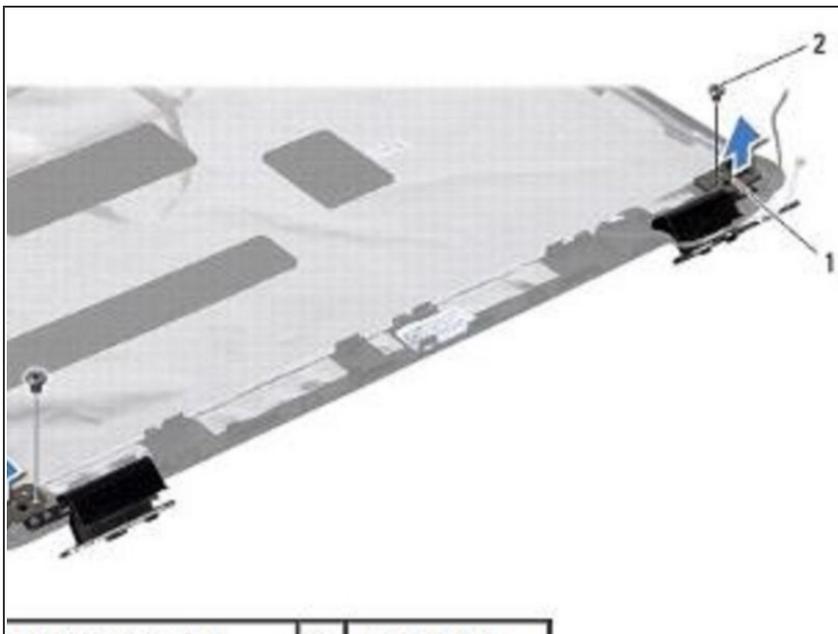

- Pase los cables de antena de la minitarjeta en la NUEVA bisagra de la pantalla.

### Paso 3 — Alinee el orificio del tornillo

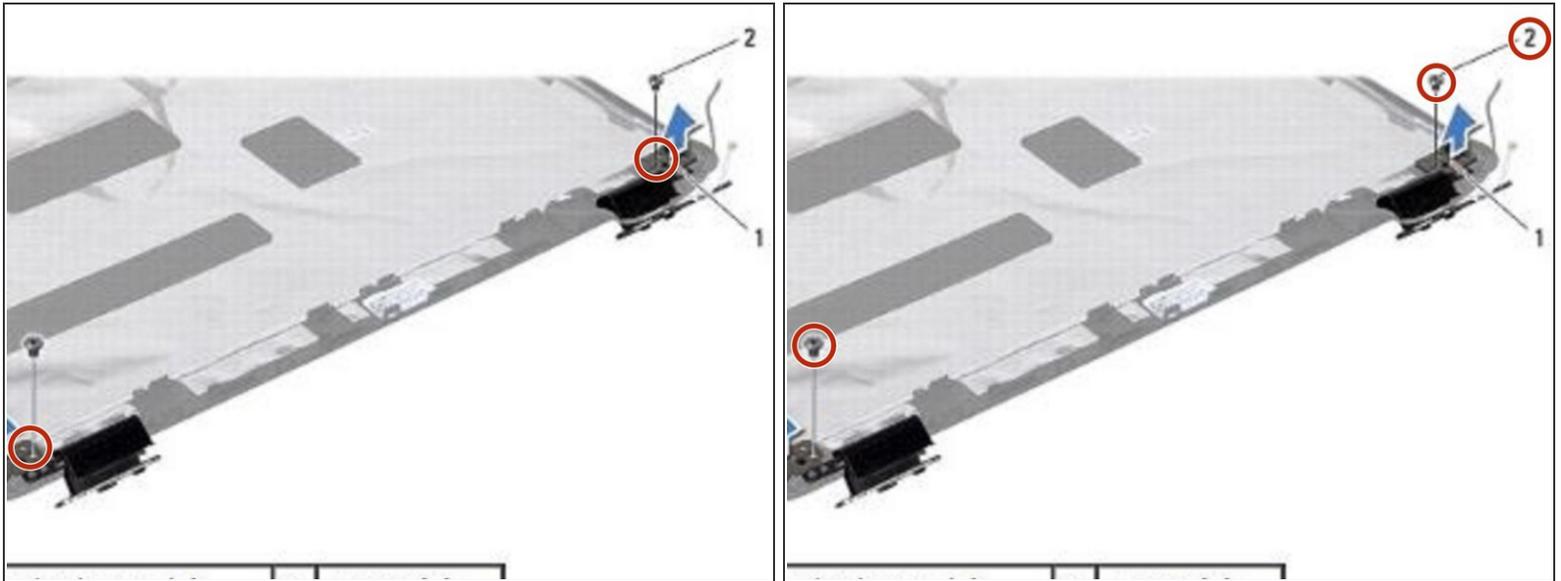

- Alinee el orificio del tornillo en las bisagras de la pantalla con el orificio del tornillo en la cubierta de la pantalla y vuelva a colocar los dos tornillos (uno en cada lado).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de encender la computadora, vuelva a colocar todos los tornillos y asegúrese de que no queden tornillos sueltos dentro de la computadora. De lo contrario, se puede dañar la computadora.