




Instalación de MacWorks II PFG de Apple Lisa

Esta guía muestra cómo instalar el Mac Works Plus II (MW+II) PFG

Escrito por: LisaGuide

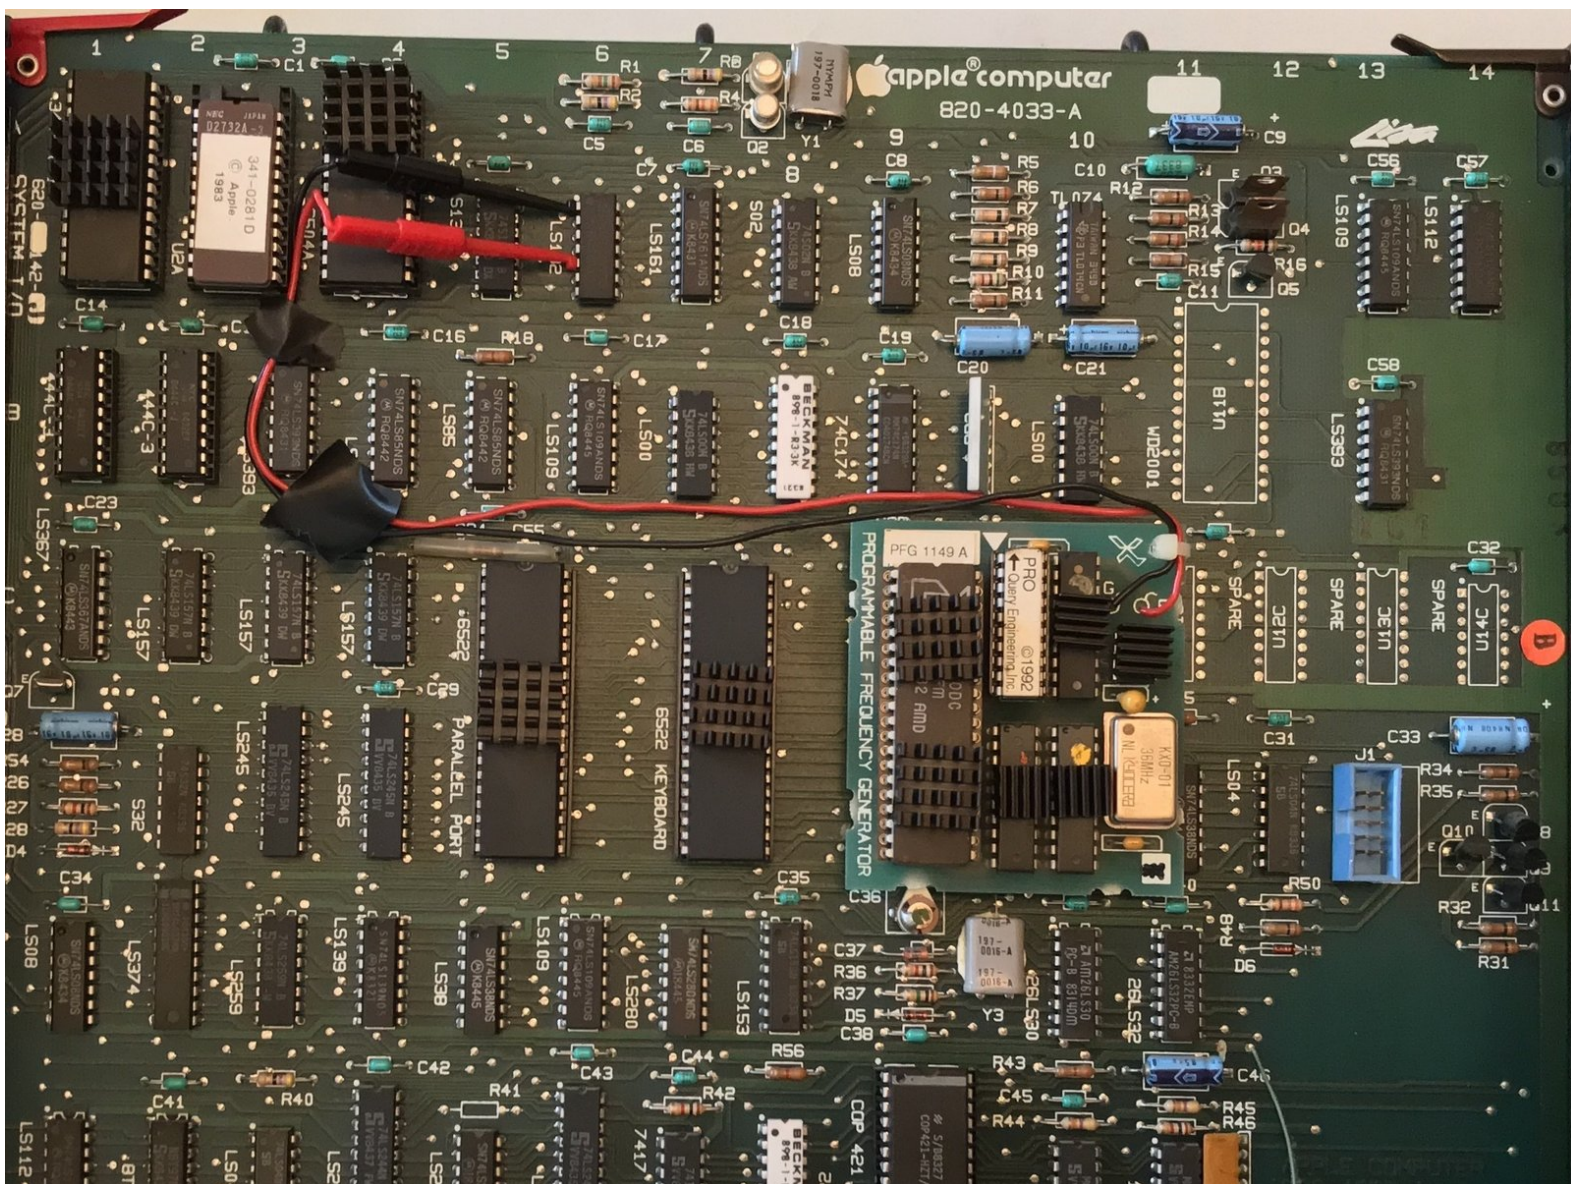

HERRAMIENTAS:

- Philips head screwdriver (1)

PARTES:


- MacWorks Plus II Kit (1)

Paso 1 — Desmontaje




- Sigue la [guía de desmontaje de Apple Lisa](#) para quitar el panel trasero de Lisa.
- Quita la caja de la tarjeta de Lisa.

Paso 2 — Quita la placa E/S

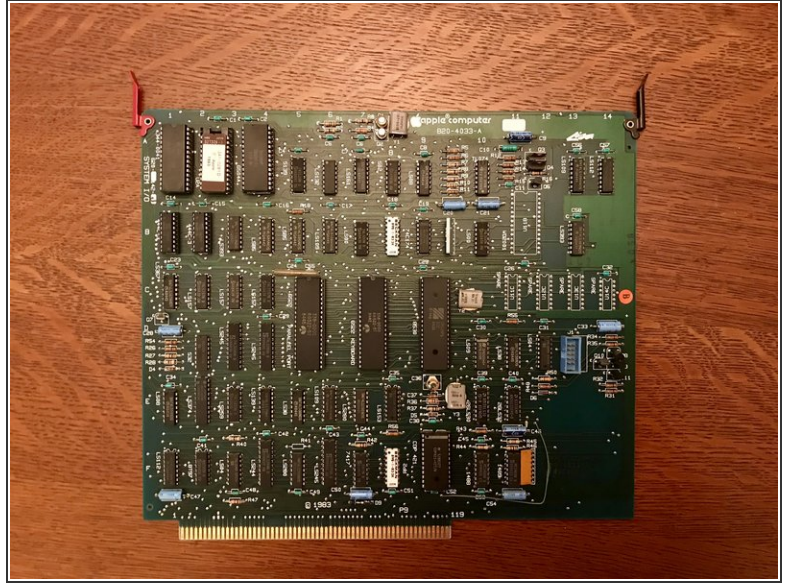


- Quita la placa de E/S de Lisa. Las pestañas de la placa E/S están marcados en rojo.
- Suelta ambas pestañas que sujetan la placa E/S.
- Tira de la placa E/S para quitarla.

Paso 3 — Quitando el chip 8530

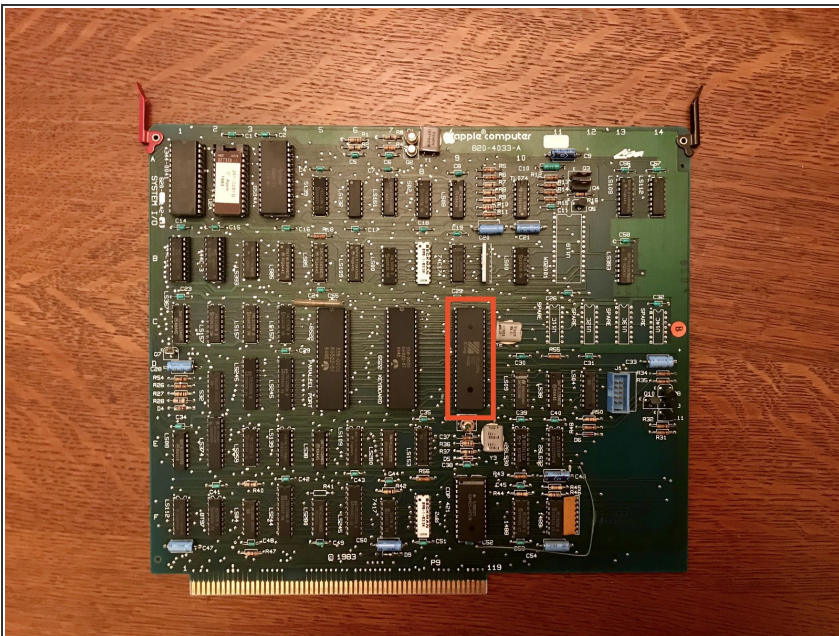


- Quita el chip marcado como 8530 en la posición 9D.

Paso 4 — Cristal de aislamiento

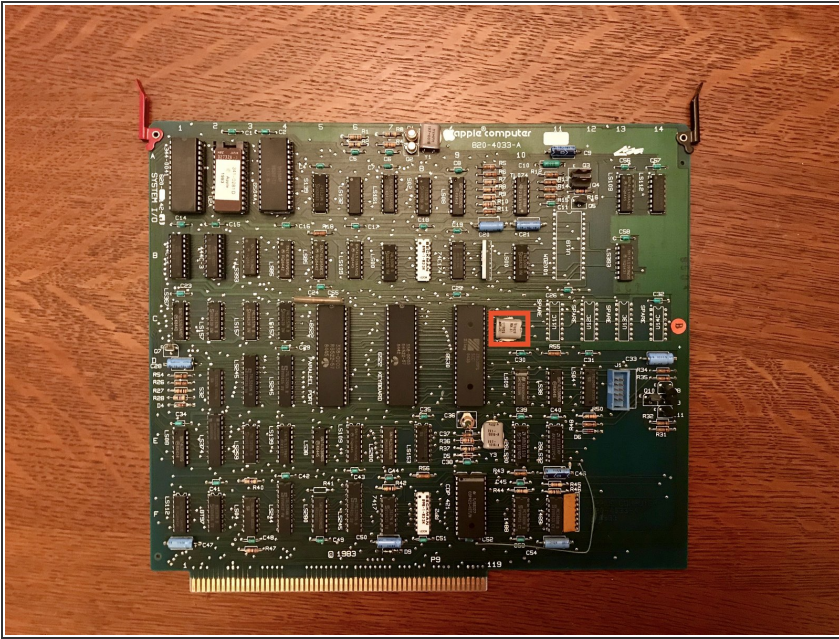




- Junto al chip extraído en el paso 3 hay un cristal. Estos no siempre se instalan con un recubrimiento de plástico. El cristal que se muestra en la imagen está aislado.
- Si tu cristal no está aislado entonces pega un pequeño cartón con cinta encima del cristal.

Paso 5 — Instalando la placa hija

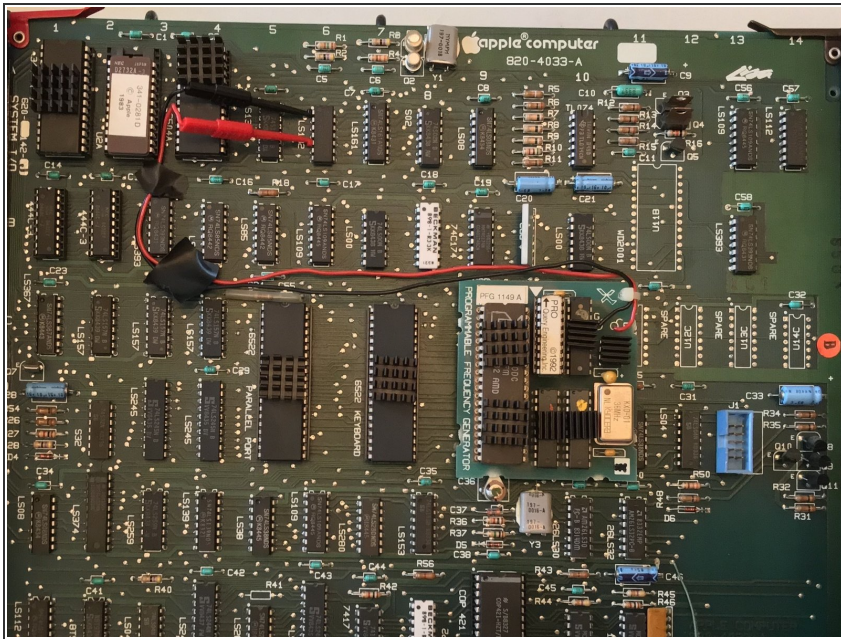

- Asegúrate de que los pines en el MW+II PFG (Generador de frecuencia programable) están perfectamente rectos. Si no lo están entonces dóblalos para que encajen.
- Inserta el PFG en el zócalo 8530.

Paso 6 — Conectando los cables rojo y negro

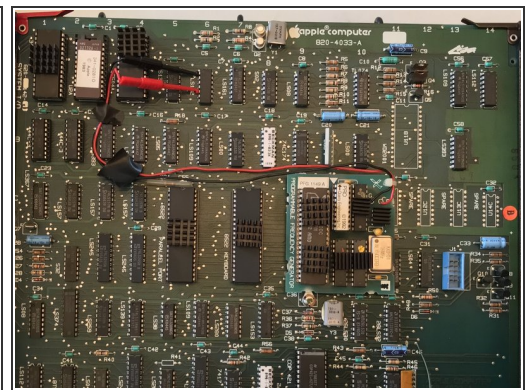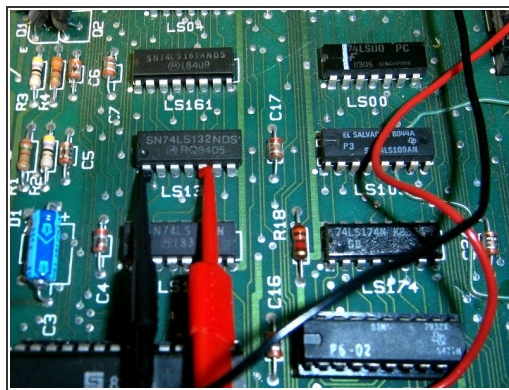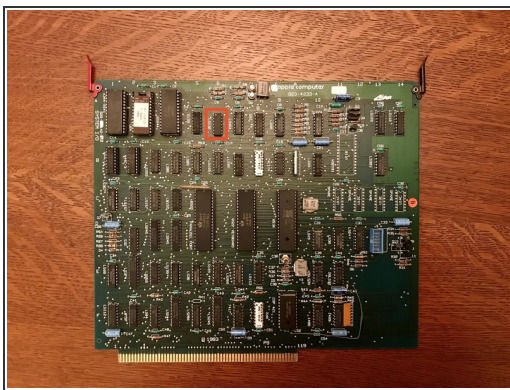

- Localiza el chip marcado LS132 localizado en 6A.
- Conecta los cables rojo y negro como se muestra en la segunda imagen en este paso.
- Lo mejor es colocar un trozo de cinta de aislamiento en los cables para ayudar a mantenerlos en su sitio.

Paso 7



- Reemplaza la placa E/S de nuevo en la caja de la tarjeta de Lisa.
- Reemplaza la caja de la tarjeta de Lisa de nuevo en el Lisa.
- Reemplaza el panel trasero en el Lisa.
- Las imágenes de disquete MacWorks + II (MW+II) se pueden encontrar [aquí](#).
- El manual de MW+II se puede encontrar [aquí](#) que incluye instrucciones detalladas de cómo instalar el software MW+II.

- MW+II soporta software del sistema Macintosh hasta la versión 7.5.5.
- Soporta más de 10 MB de RAM (más de 4 MB requiere un XLerator).