




Instalación de la unidad de disquete 800K en el Apple Lisa

Esta guía demostrará cómo instalar una unidad de disquete 800K.

Escrito por: LisaGuide

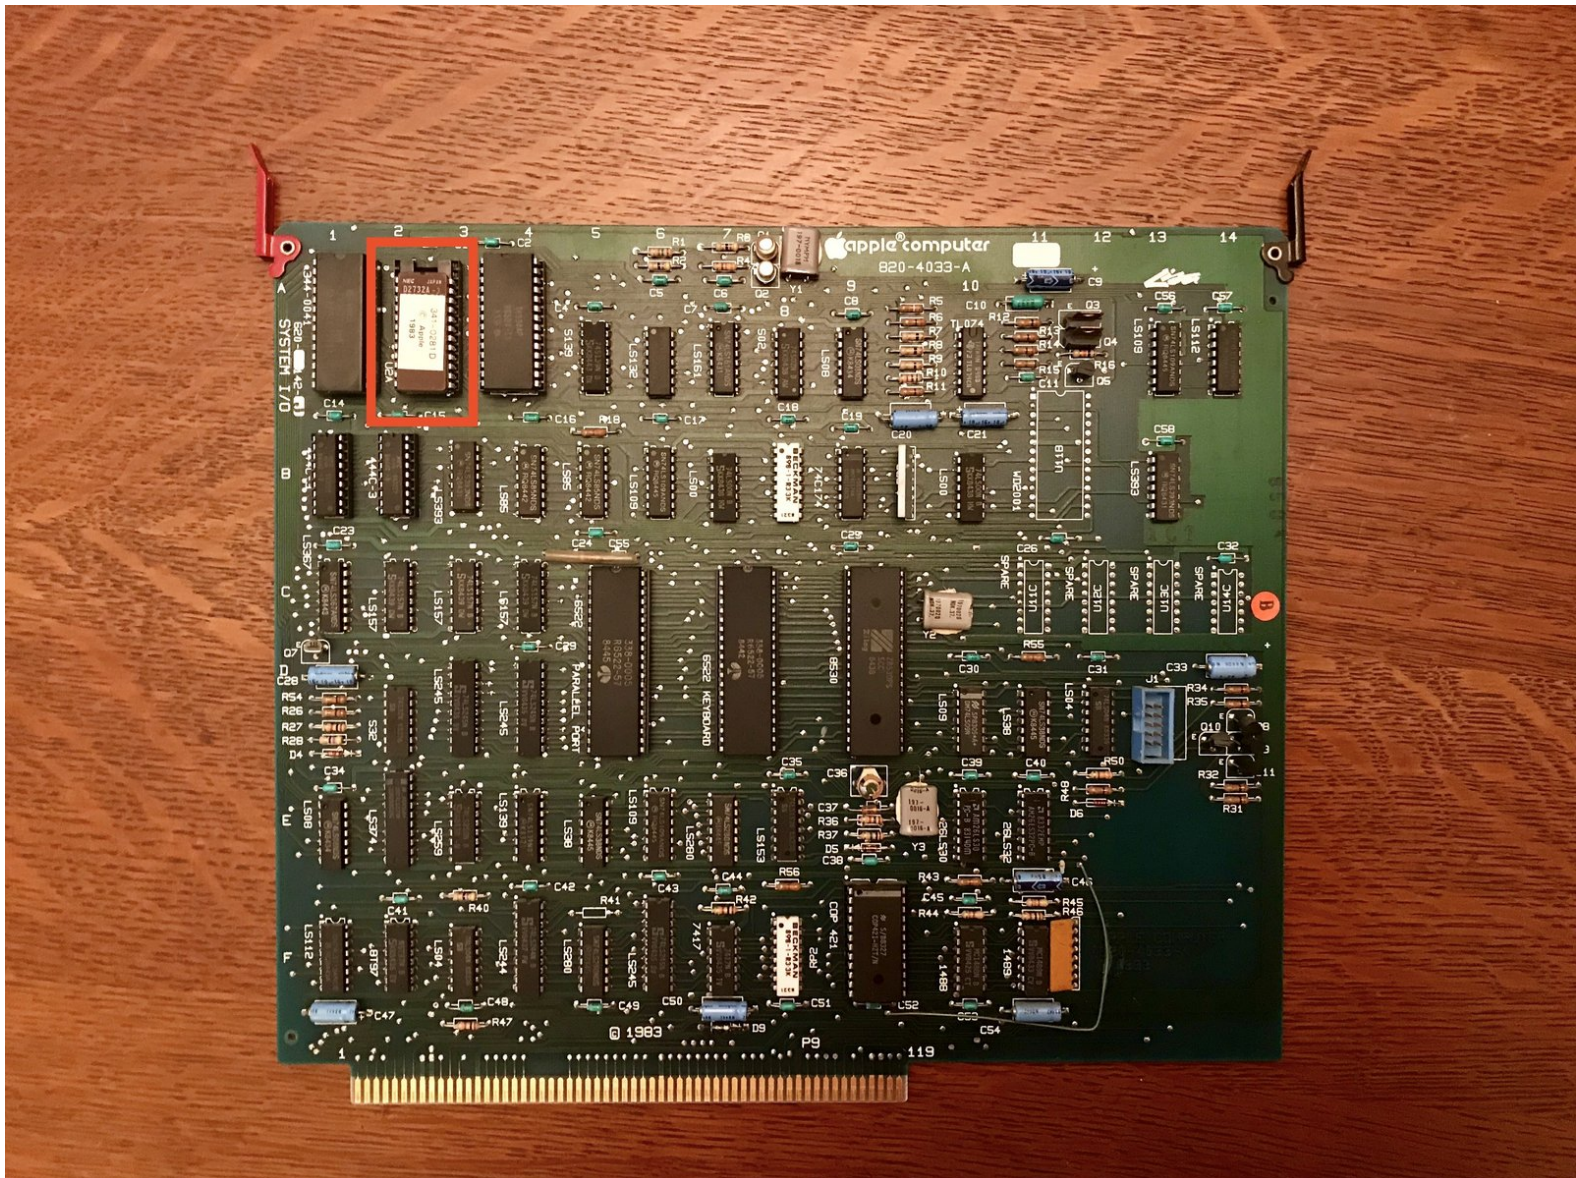



PARTES:


- [Apple Lisa 800K Floppy ROM](#) (1)
- [Apple Lisa 800K Floppy Drive](#) (1)
- [Apple Lisa 800K Floppy Drive Bracket](#) (1)

Paso 1 — Quitar la caja de la tarjeta




- Sigue la [guía de desmontaje de Apple Lisa](#) para quitar el panel posterior de Lisa.
- Quita la caja de la tarjeta de Lisa.

Paso 2 — Quita la tarjeta de E/S

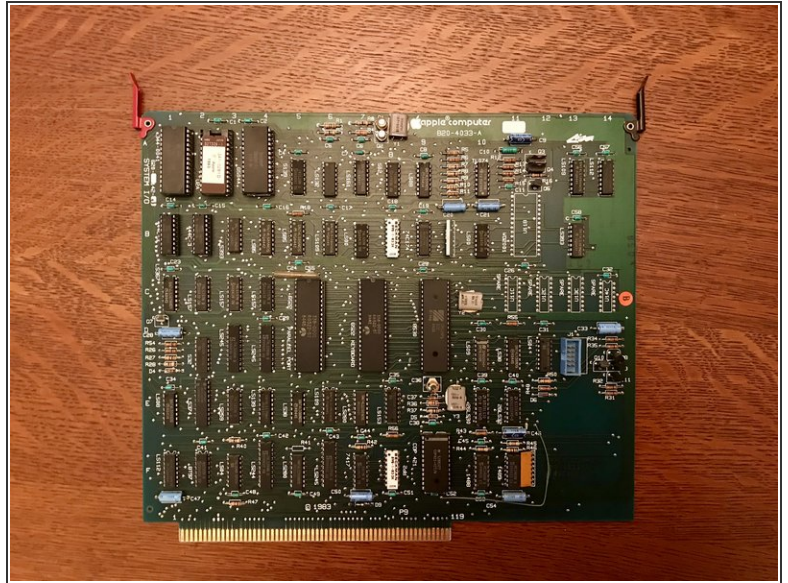


- Quita la tarjeta de E/S de Lisa. Las pestañas de la tarjeta de E/S están marcados en rojo.
- Libera ambas pestañas que sujetan la tarjeta de E/S.
- Tira de la tarjeta de E/S hacia arriba para quitarla.

Paso 3 — Quita la ROM flexible

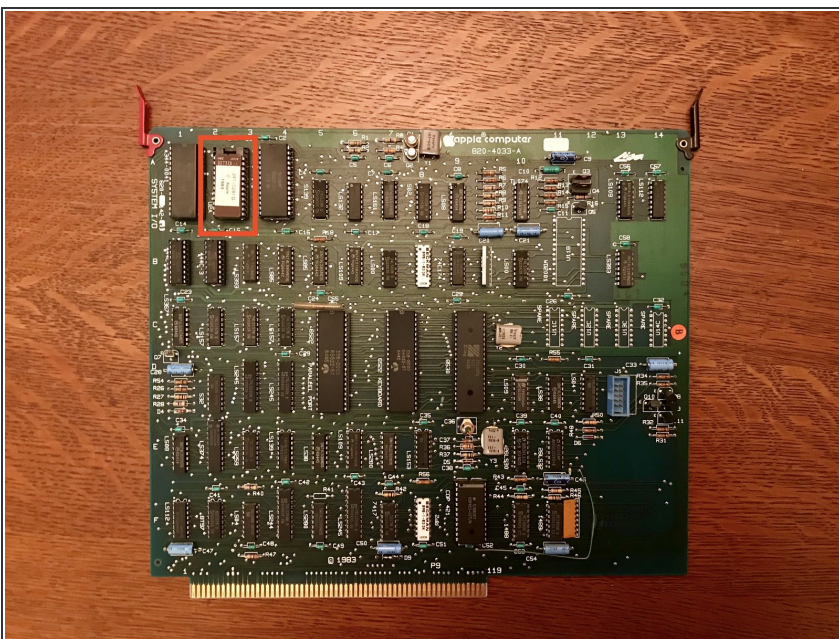

- Localiza el chip etiquetado U2A en la ubicación 2A.
- Quita el chip de ROM con un a herramienta de extracción de chips de tu elección.

Paso 4 — Instalando la ROM 800K

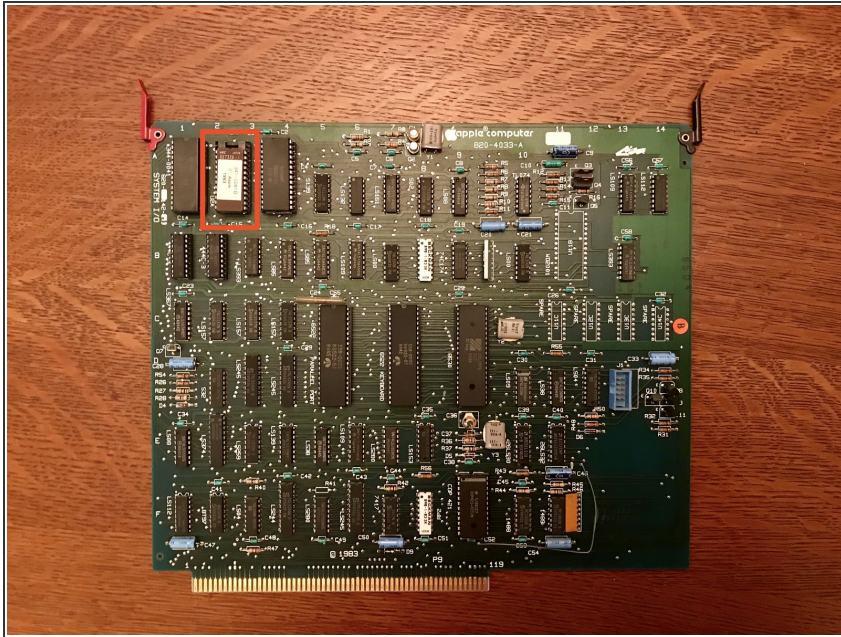

- Inserta la ROM 800K en el zócalo vacío del paso 3.

Paso 5 — Reensamblaje



- Reinstala la placa de E/S.
- Reinstala la caja de la tarjeta.
- Reinstala el panel posterior de Lisa.

Paso 6 — Quita el panel frontal



- Sigue la [guía de desmontaje de Apple Lisa](#) para quitar el panel frontal de Lisa.

Paso 7 — Quita la caja de la unidad




- Gira el tornillo de mano de debajo de la caja de la unidad.
- Saca la caja de la unidad.
- Desconecta todo cable unido a ella.

Paso 8 — Quita la unidad de disquete 400K



- Quita todos los tornillos en la parte inferior de la caja de la unidad para quitar la unidad de disquetes.

Paso 9 — Instalando la unidad de disquetes 800K

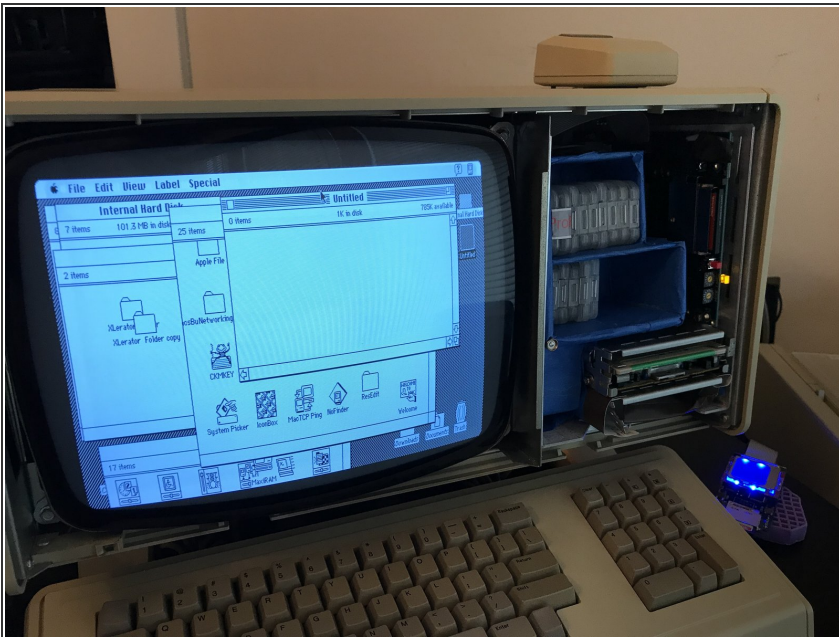

- Conecta la unidad de disquete 800K al soporte de la unidad 800K. Si no tienes un soporte oficial de 800K, puedes crear y crear uno tú mismo como se muestra en la imagen.
- Vuelve a colocar todos los cables de la caja de la unidad.
- Desliza la caja de la unidad nuevamente dentro de Lisa.

Paso 10 — Reinstalando el panel frontal de Lisa



- Reinstala el panel frontal de Lisa.

Paso 11 — Instalación del controlador 800K



- La unidad de disquete de 800K funcionará como una unidad de 400K si el controlador de 800K no está instalado.
- MacWorks XL 3.0 y versiones posteriores no son compatibles con 800K funcionalmente. MacWorks Plus y MacWorks Plus II admiten de forma nativa 800K de forma automática y funcional.
- Lisa Office System 3.0 y posterior admite la funcionalidad 800K con un controlador.
- El controlador se puede encontrar [aquí](#).
- El disquete del controlador 800K proporciona la utilidad de instalación del controlador.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.