




Dell Inspiron 1428 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

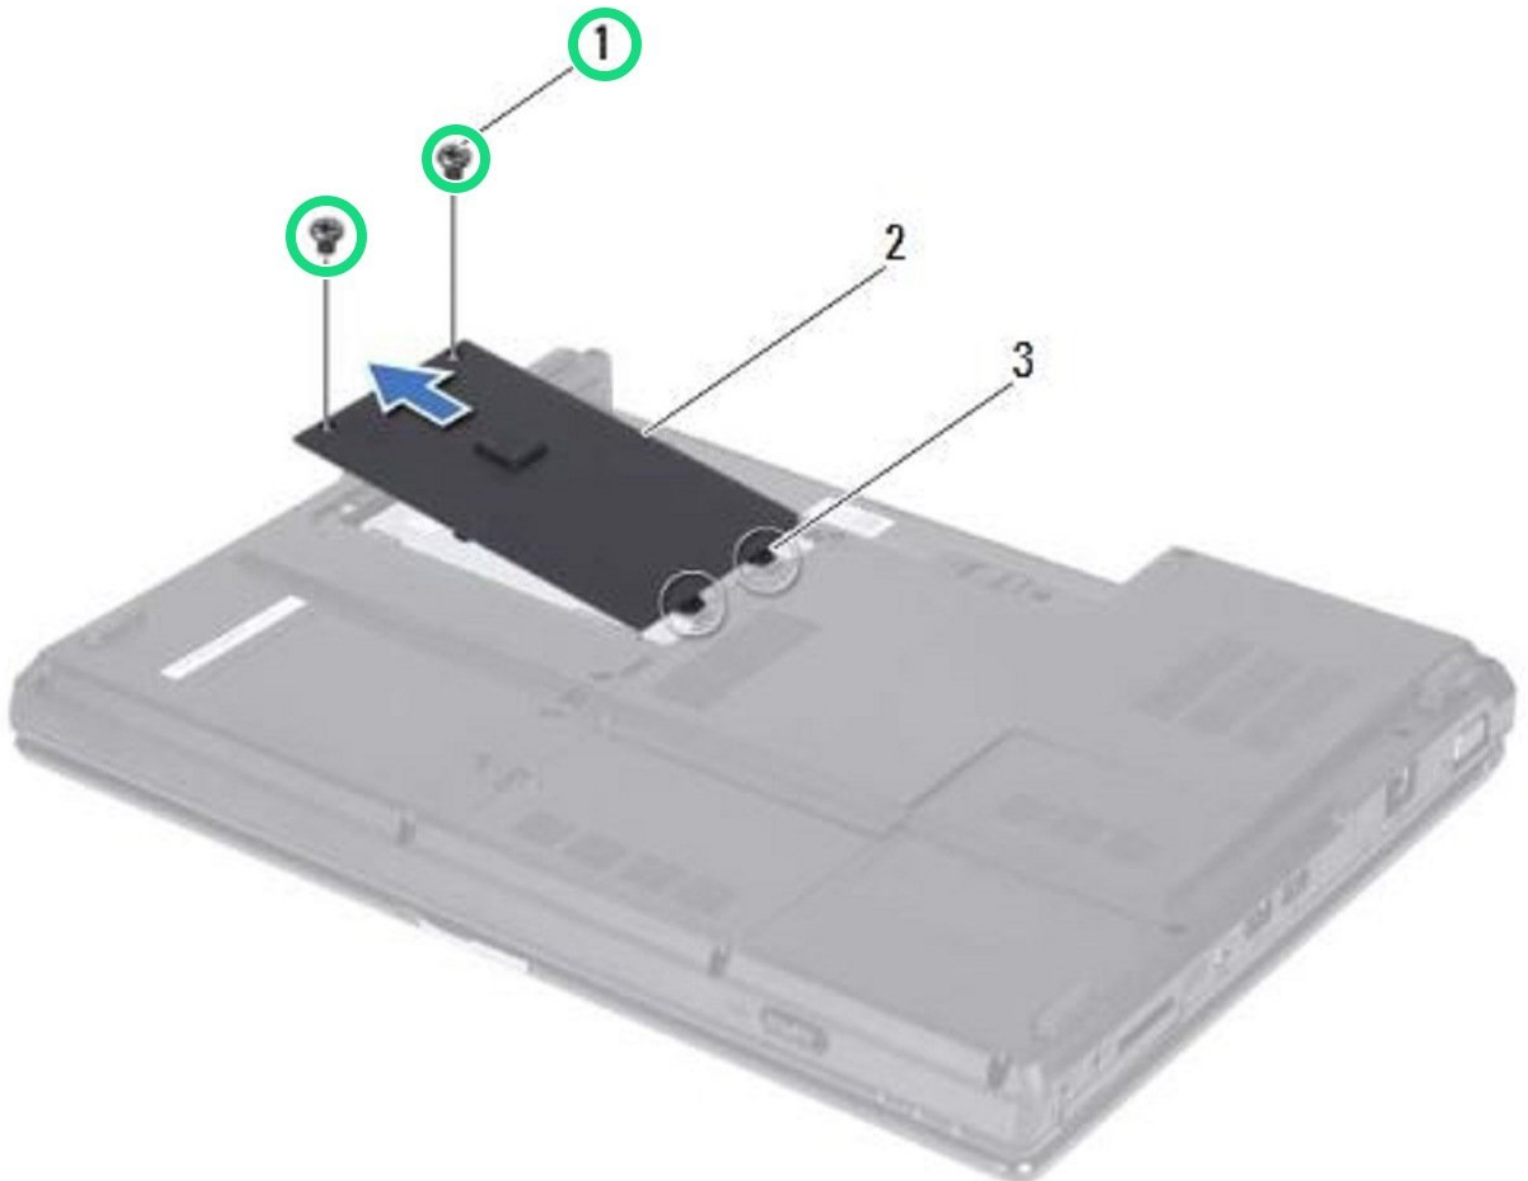

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

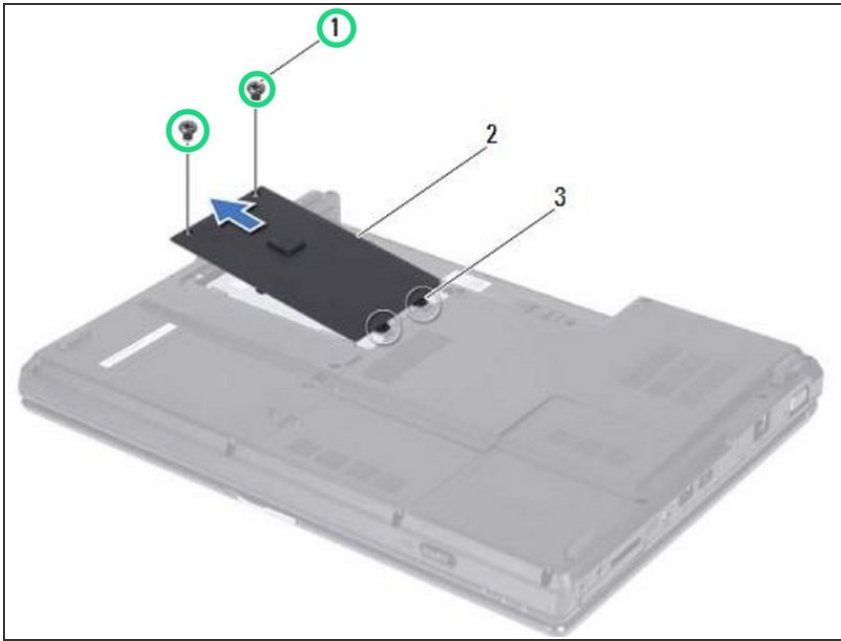


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

⚠ PRECAUCIÓN: Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Retire los dos tornillos que aseguran la cubierta del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Saque la cubierta del disco duro

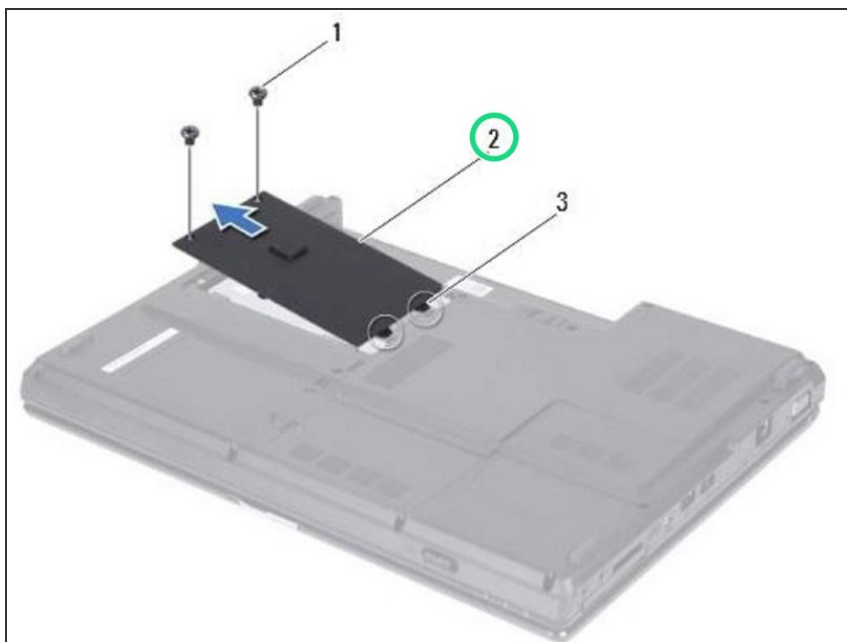


- Saque la cubierta del disco duro con el dedo.

Paso 3 — Retire los tornillos

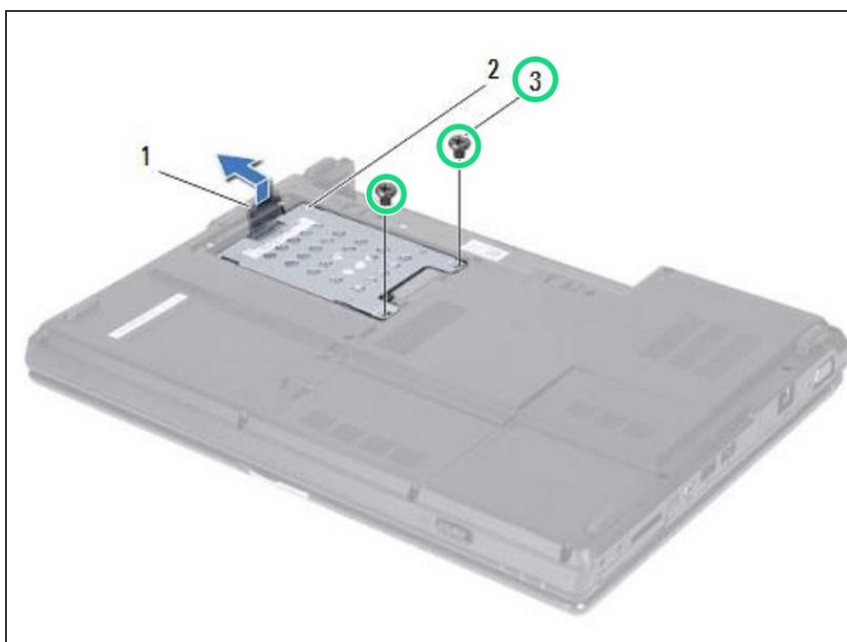


- Retire los dos tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 4 — Desconectando el conjunto del disco duro

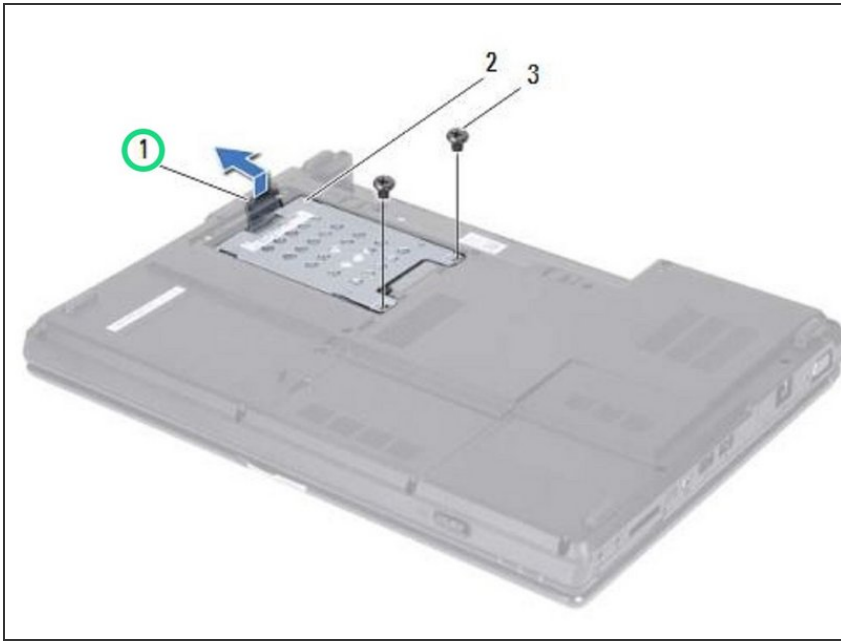


- Levante la lengüeta del conjunto del disco duro hacia la derecha para desconectar el conjunto del disco duro del conector de la placa del sistema.

Paso 5 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

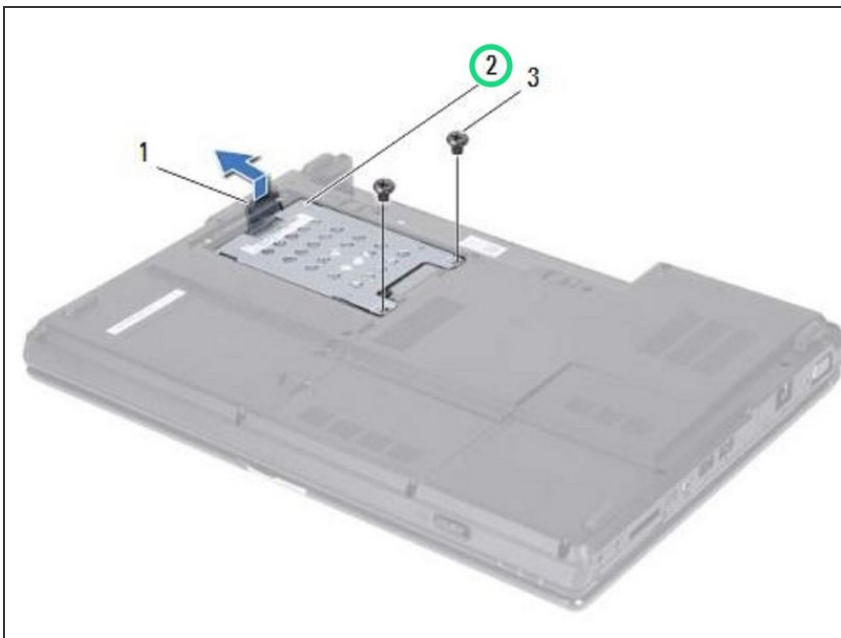


- Levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 6 — Retire los tornillos

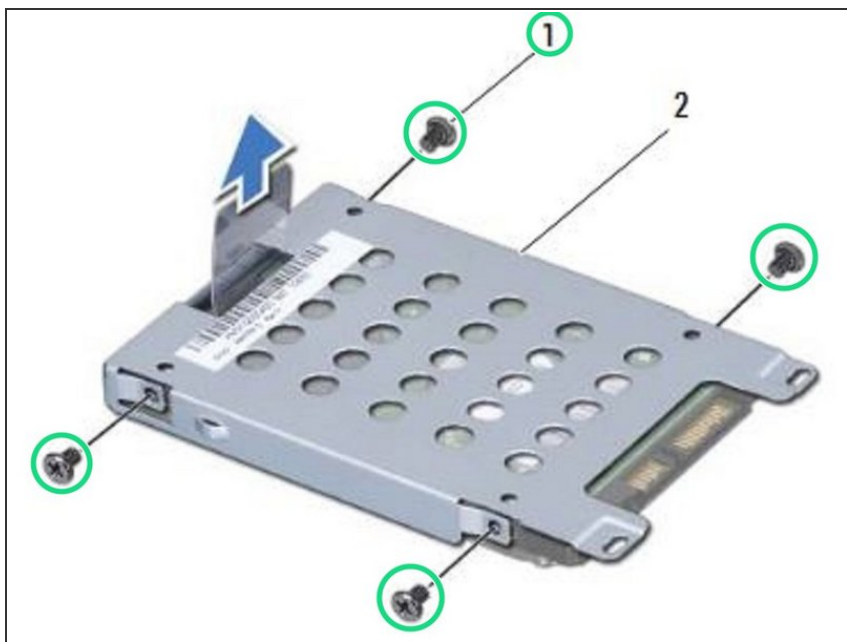


- Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro a la caja del disco duro.

Paso 7 — Colocando el disco duro

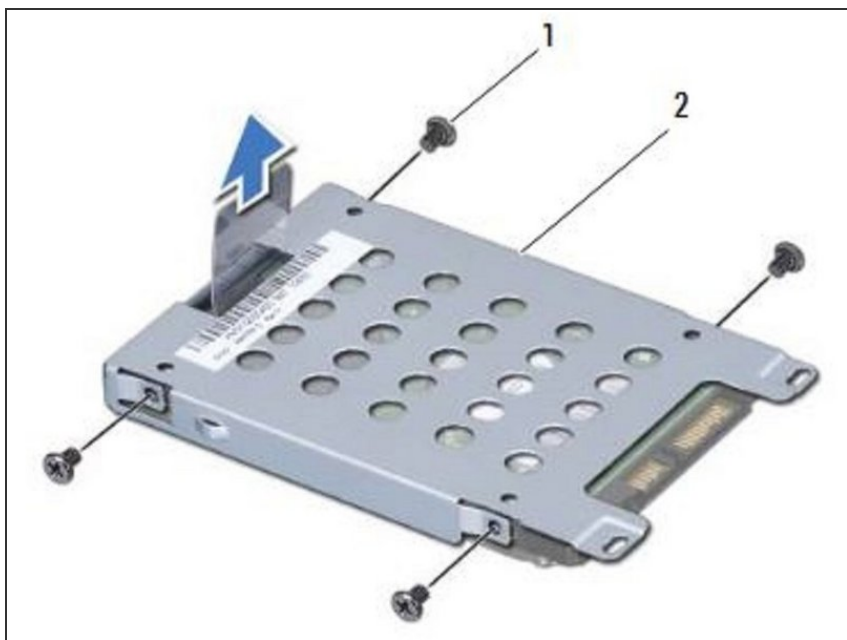


- Coloque el NUEVO disco duro en la caja del disco duro.

Paso 8 — Reemplace los tornillos

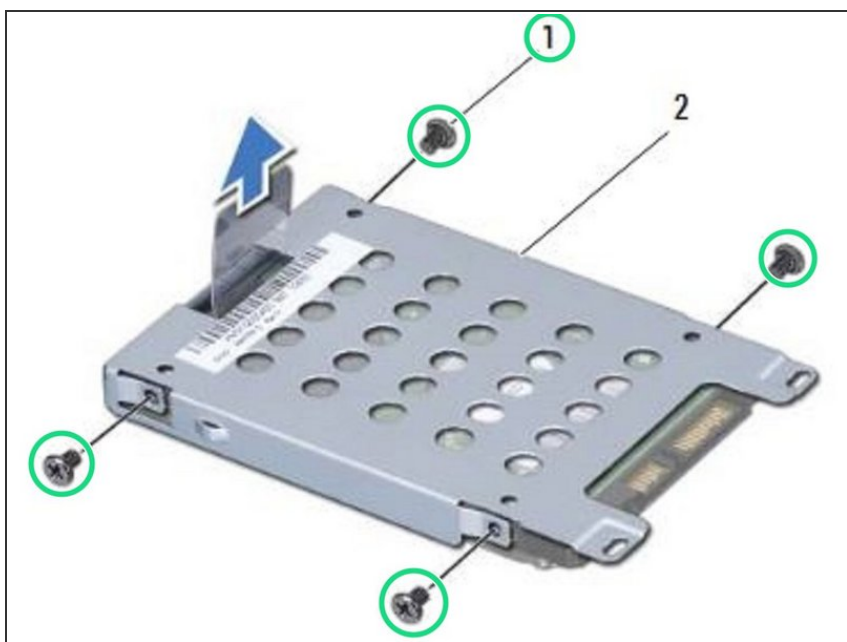


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el disco duro a la caja del disco duro.

Paso 9 — Colocando el conjunto de la unidad de disco duro

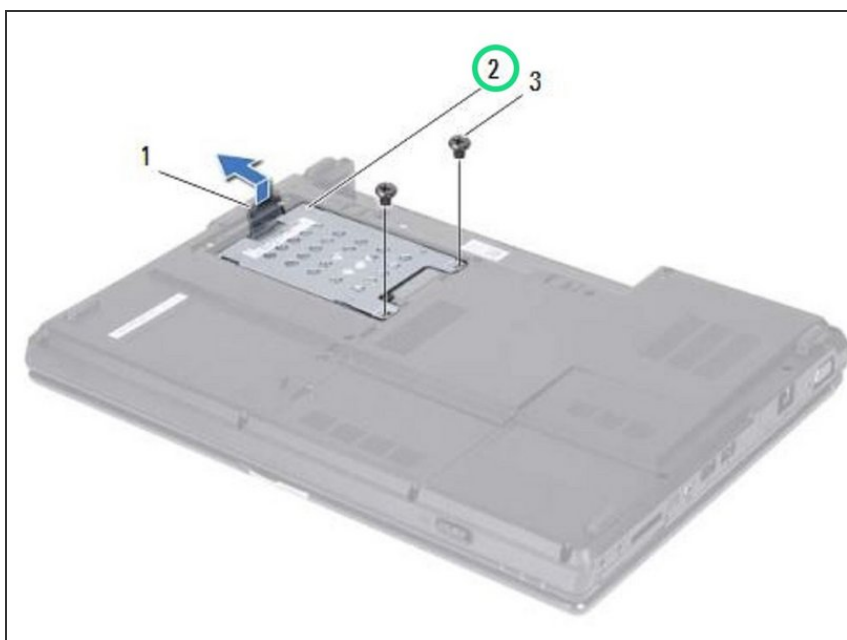


- Coloque el NUEVO conjunto del disco duro en la base de la computadora.

Paso 10 — Conectando el ensamblaje del disco duro

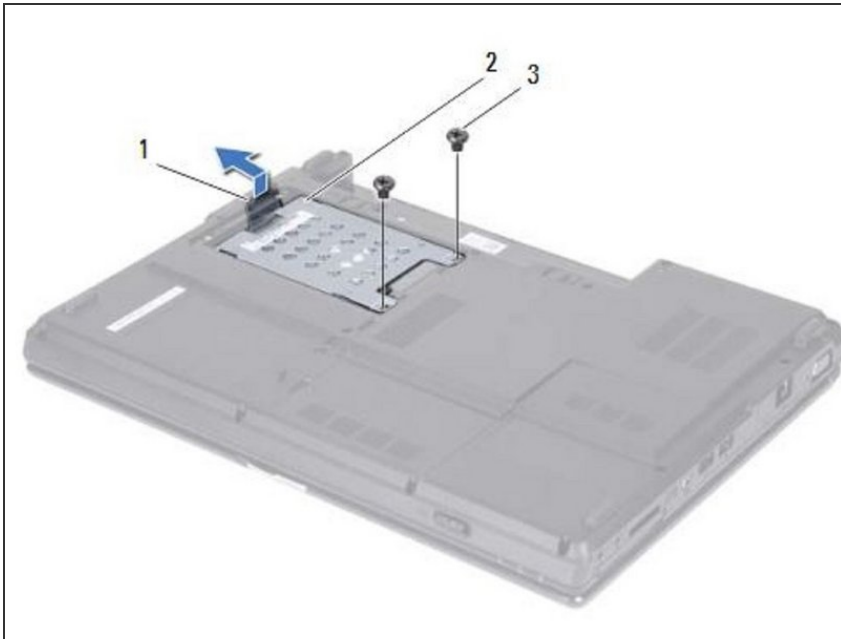


- Deslice y conecte el conjunto de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema.

Paso 11 — Reemplace los tornillos

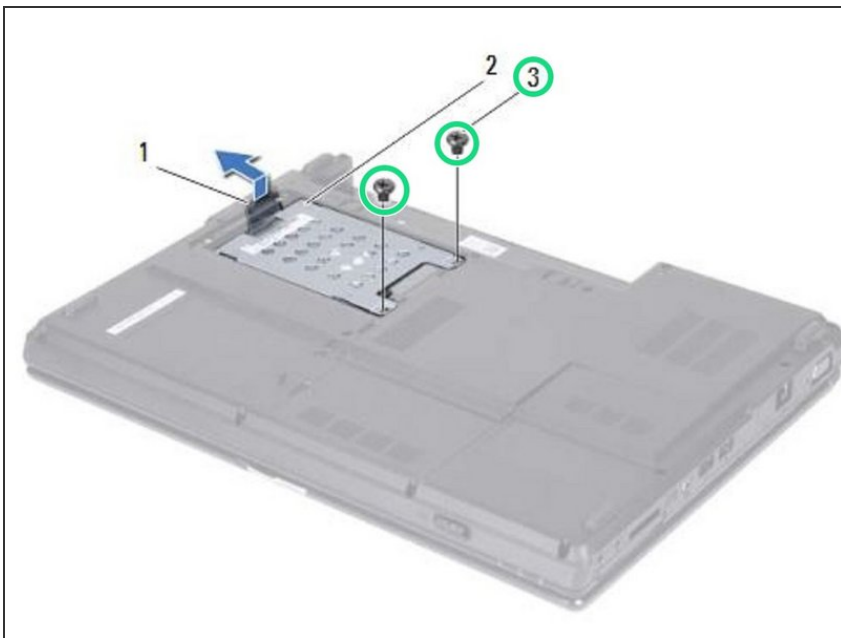


- Vuelva a colocar los dos tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 12 — Alinear las pestañas

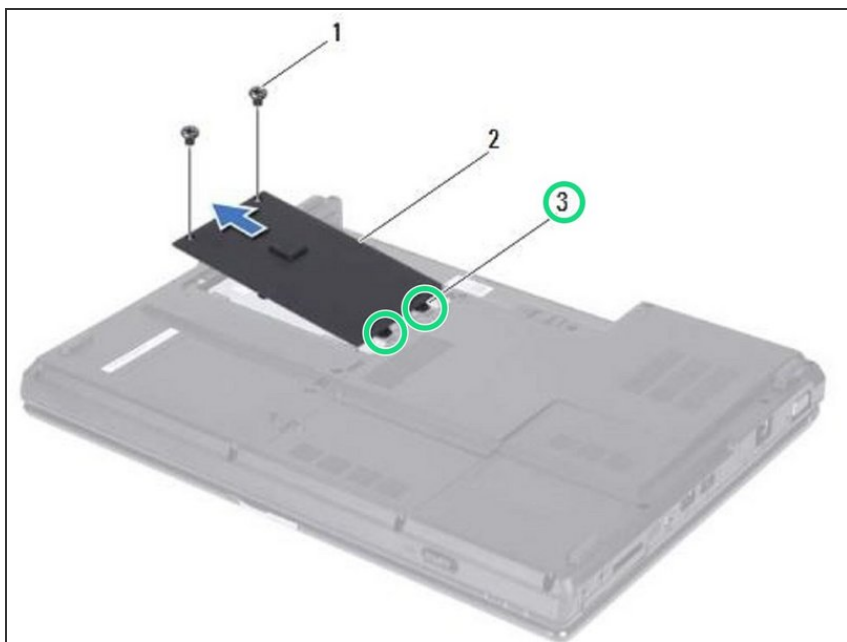

- Alinee las pestañas de la cubierta del disco duro con las ranuras de la base del equipo y coloque la cubierta del disco duro en su lugar.

Paso 13 — Reemplace los tornillos

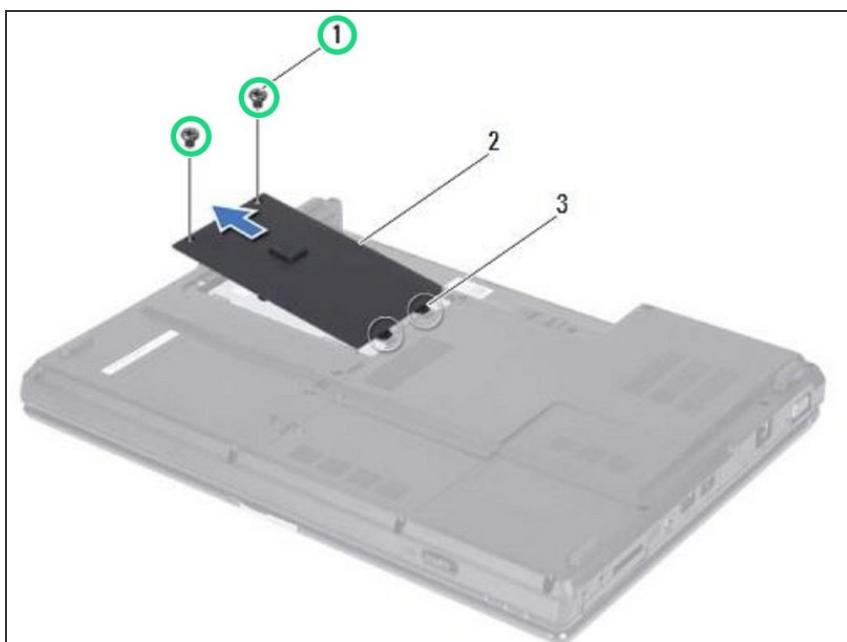

- Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan la cubierta del disco duro a la base de la computadora.