



# Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 14z 1470

Escrito por: Terrence15



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.


---



### HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Remove the Screws

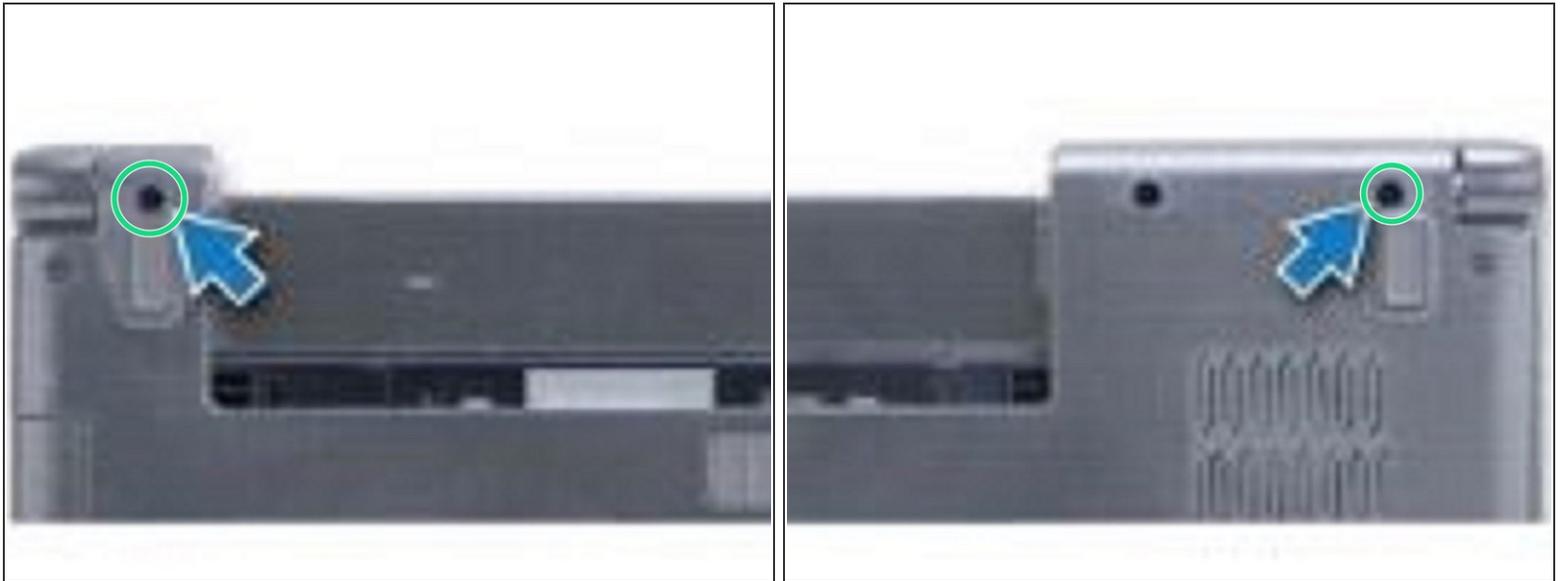


- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar.
- Retire los dos tornillos en la base de la computadora que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 2 — Desconectar el cable de la pantalla

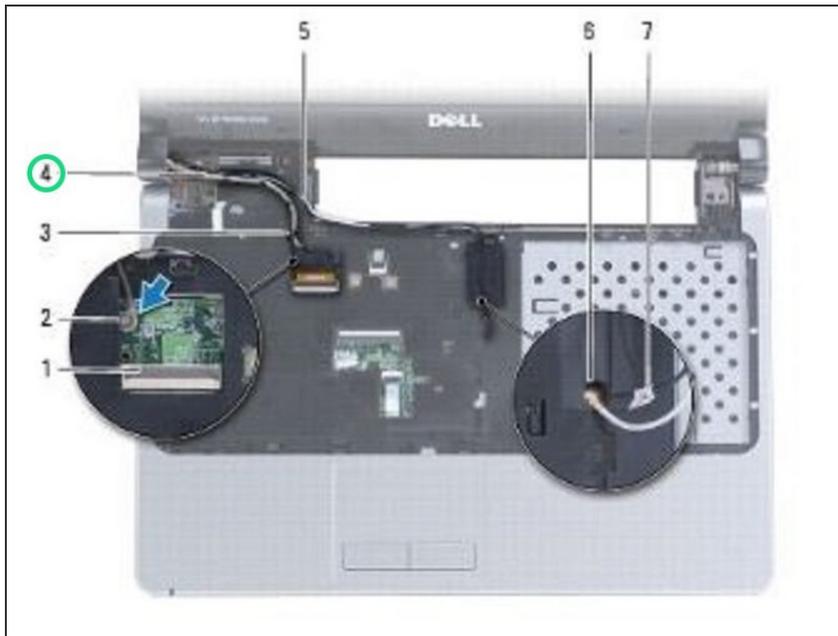


- Desconecte el cable de la pantalla y retire el tornillo de la placa base.

## Paso 3 — Halar los cables de antena

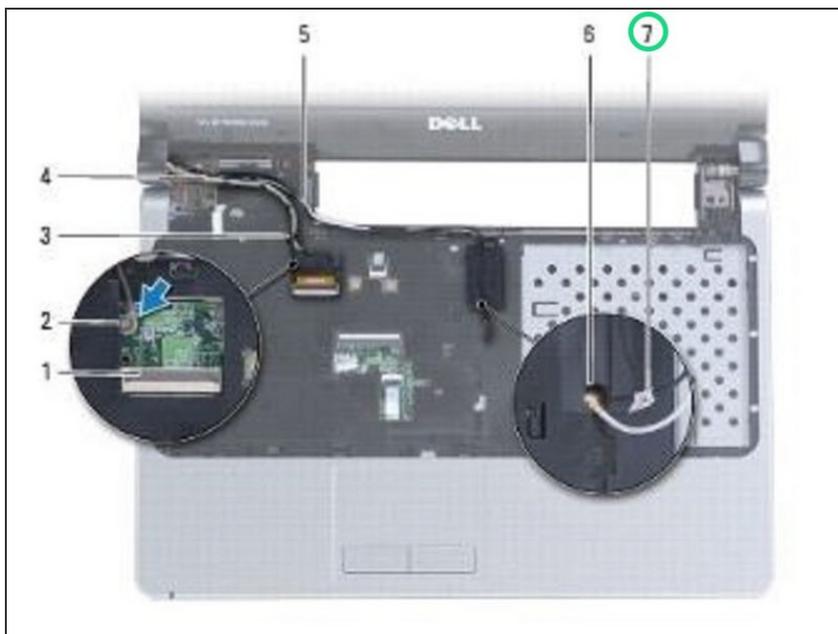

- Halar los cables de la antena de la minitarjeta hacia arriba a través de la ranura en la base de la computadora.

## Paso 4 — Tenga en cuenta el enrutamiento

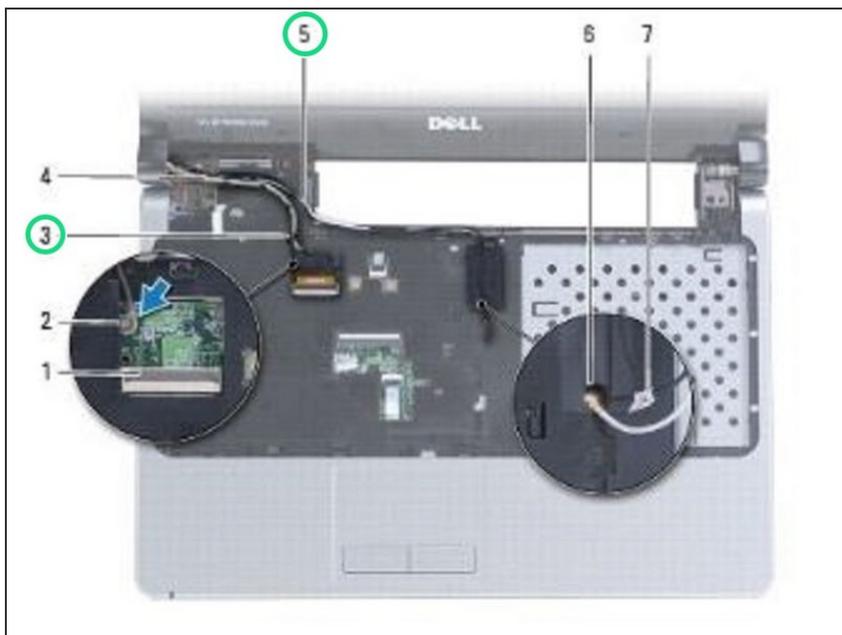

- Tenga en cuenta el enrutamiento de todos los cables y quítelos de sus guías de enrutamiento.

## Paso 5 — Retirar la pantalla



- Sujete la pantalla mientras retira los tres tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 6 — Extracción del ensamblaje de la pantalla




- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

## Paso 7 — Coloque el ensamblaje de la pantalla




- Usando los postes de alineación, coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en posición y reemplace los tres tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 8 — Enrutamiento de los cables de antena

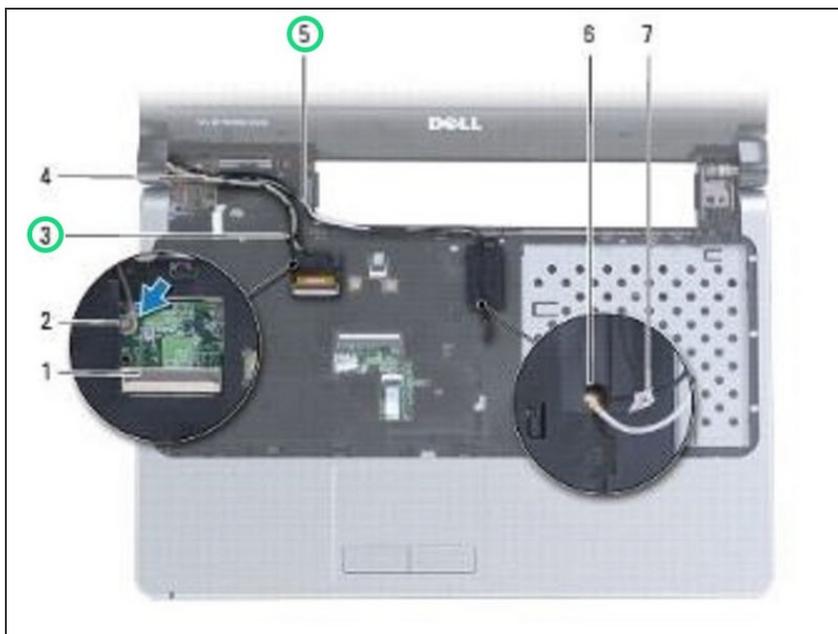



- Dirija los cables de antena de la minitarjeta y el cable de la pantalla a través de sus guías de enrutamiento.

## Paso 9 — Encamine los cables de antena

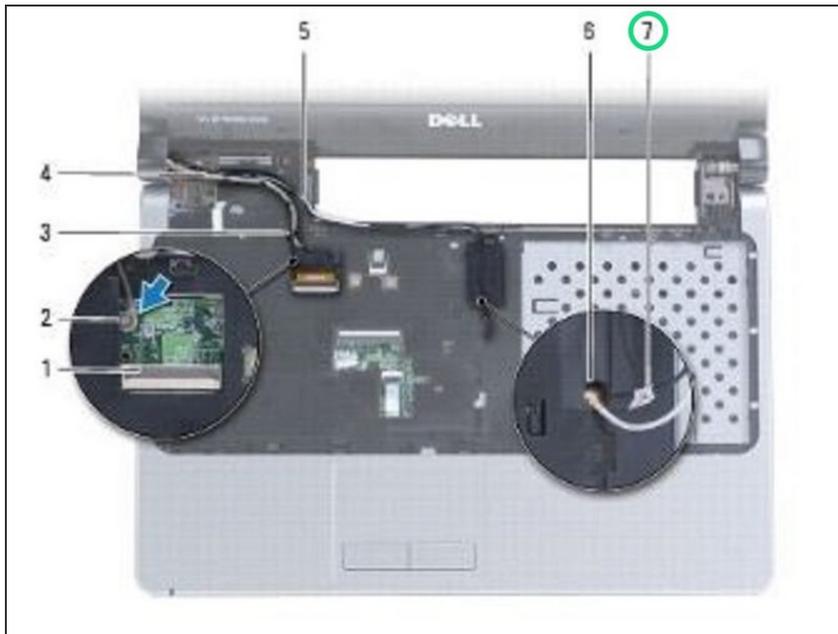

- Pase los cables de antena a través de la ranura en la base de la computadora.

## Paso 10 — Reemplace el tornillo

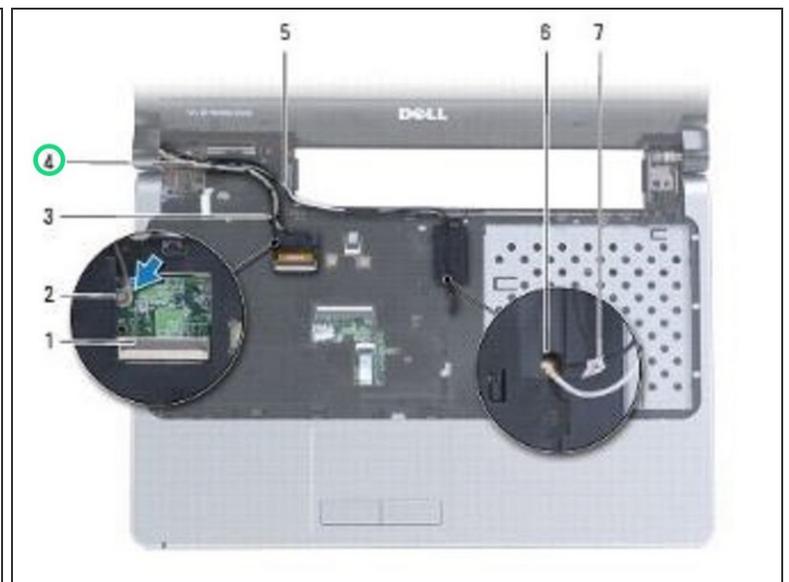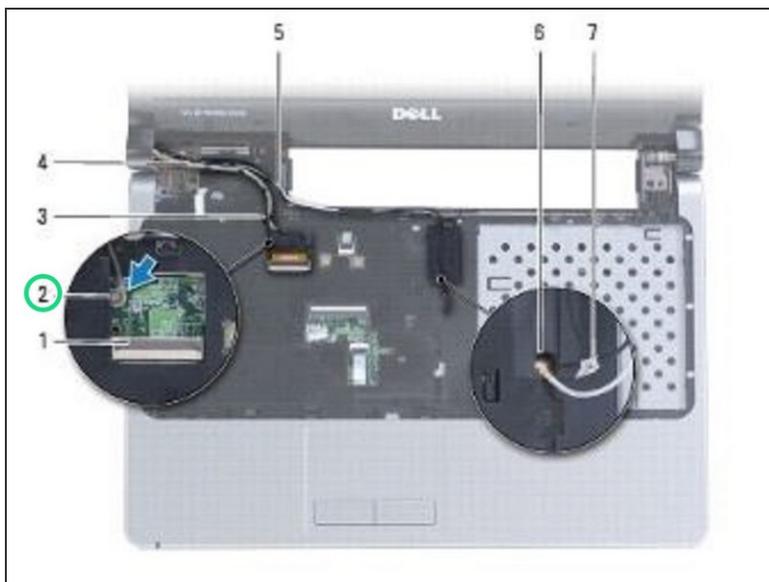

- Vuelva a colocar el tornillo y conecte el cable de la pantalla.