




Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 1564

Escrito por: Terrence15

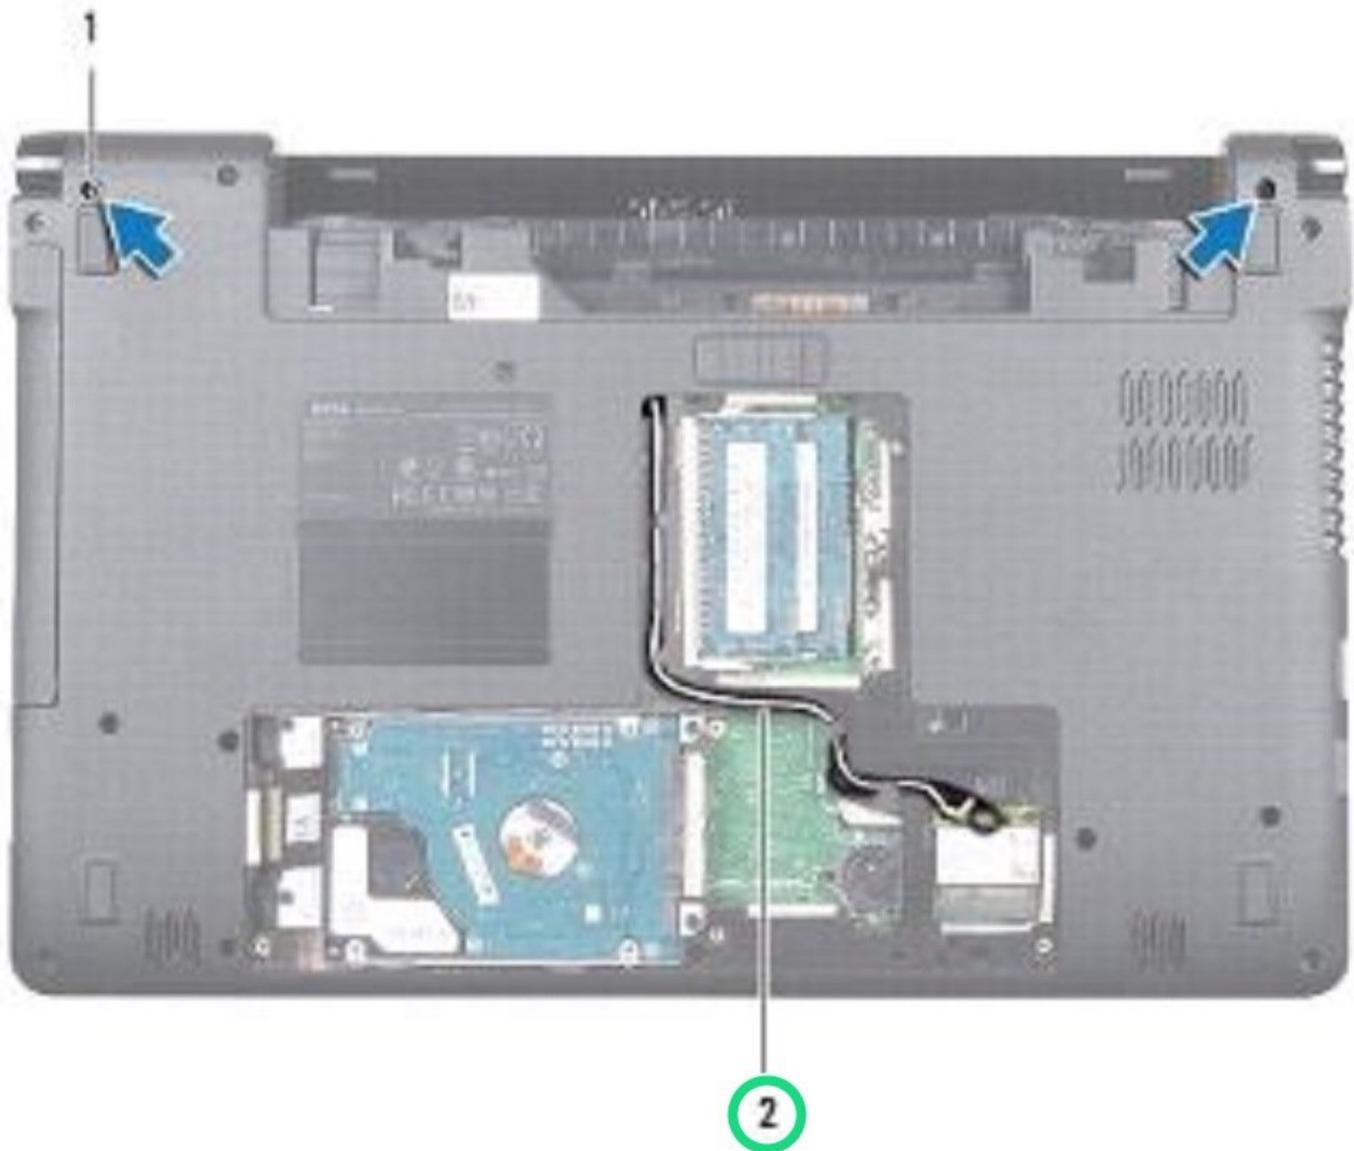

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Tenga en cuenta el enrutamiento

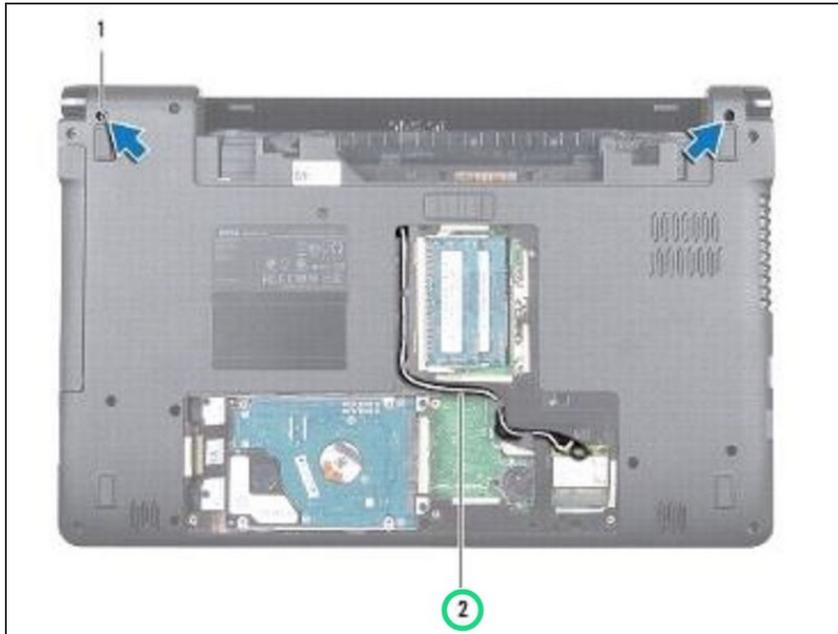


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en Antes de comenzar.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en Antes de comenzar.


- Tenga en cuenta el enrutamiento de los cables de antena de la minitarjeta y retírelos de las guías de enrutamiento en la parte inferior de la computadora.

Paso 2 — Retire los tornillos

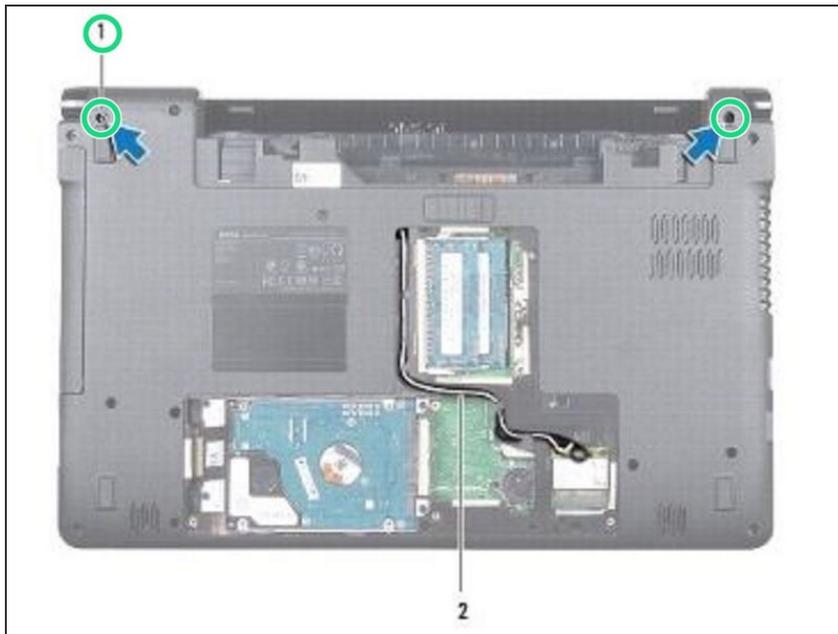


- Retire los dos tornillos en la parte inferior de la computadora que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 3 — Tirar de los cables

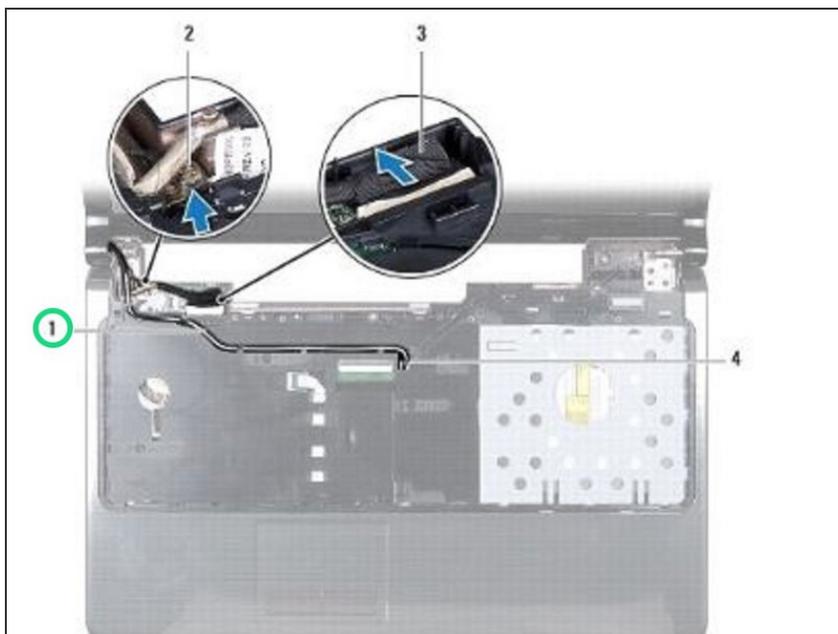


- Tire de los cables de la antena de la minitarjeta hacia arriba a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 4 — Tenga en cuenta el enrutamiento

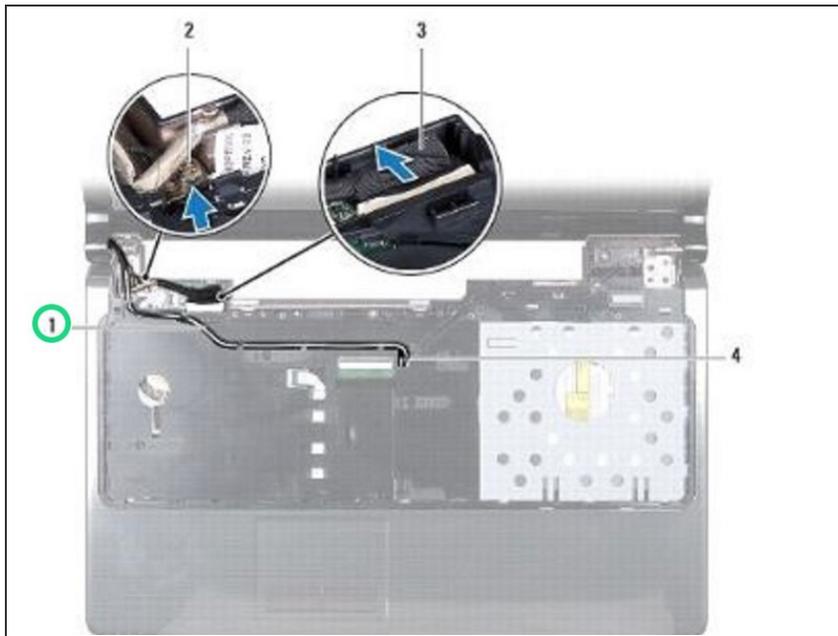

- Tenga en cuenta el enrutamiento de los cables de antena de la minitarjeta y retírelos de las guías de enrutamiento del reposamanos.

Paso 5 — Desconectar el cable de la pantalla

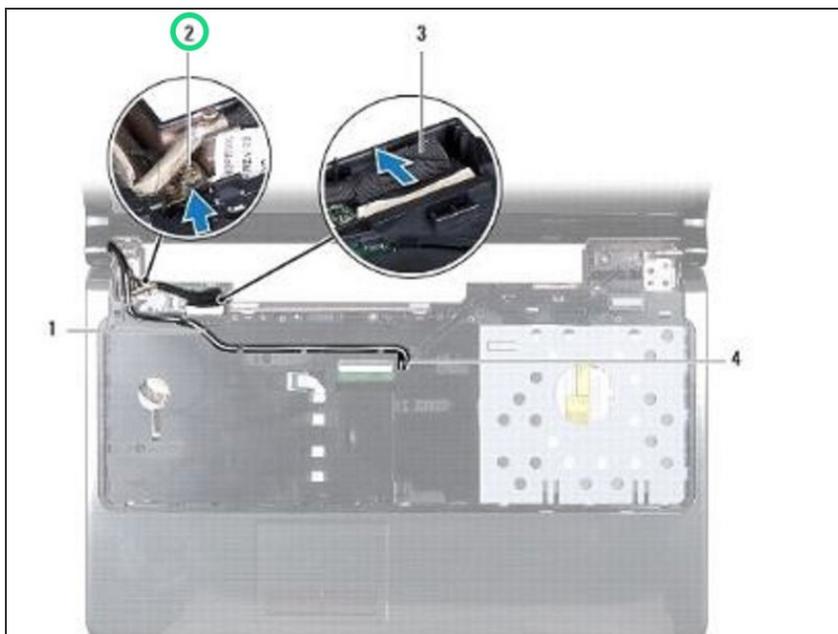

- Desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base y retire el tornillo de conexión a tierra del cable de la pantalla.

Paso 6 — Retirar los tornillos



- Sostenga el ensamblaje de la pantalla en su lugar y retire los tres tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 7 — Levantar el ensamblaje de la pantalla



- Levante el ensamblaje de la pantalla de los postes de alineación en la base del equipo.

Paso 8 — Colocación del ensamblaje de la pantalla




- Use los postes de alineación para colocar el ensamblaje de la pantalla en la base de la computadora.

Paso 9 — Reemplace los tornillos




- Vuelva a colocar los tres tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora

Paso 10 — Conectar el cable de la pantalla

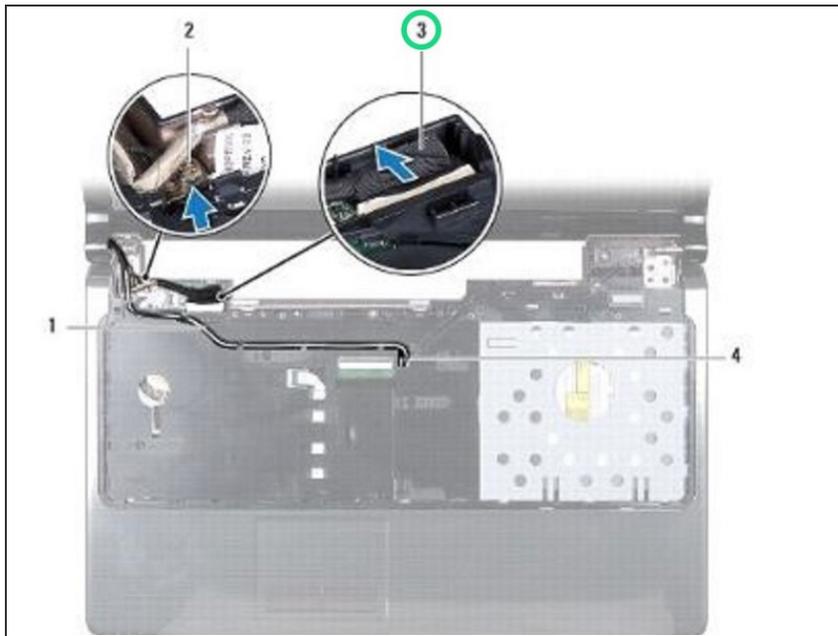


- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base y reemplace el tornillo de conexión a tierra del cable de la pantalla.

Paso 11 — Enrutamiento de los cables de antena

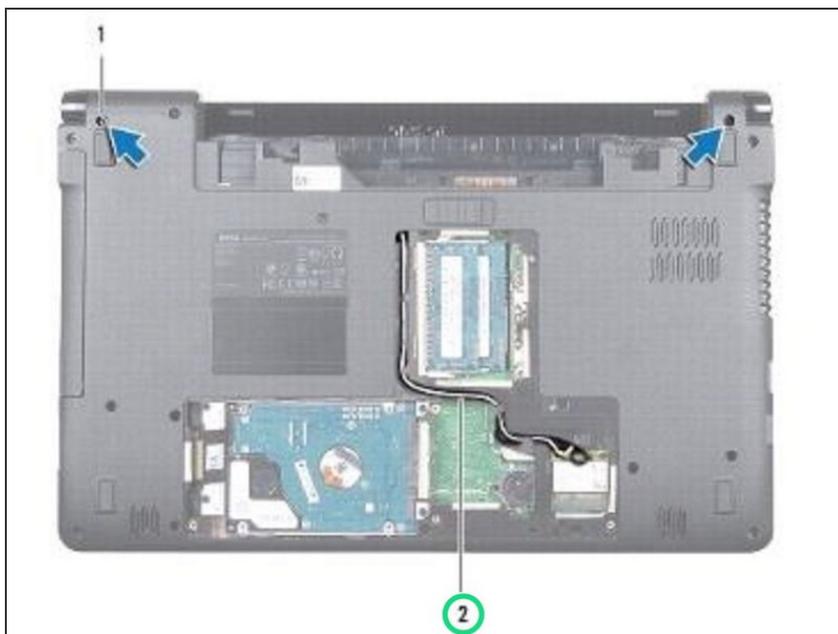


- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento del reposamanos.

Paso 12 — Enhebre los cables

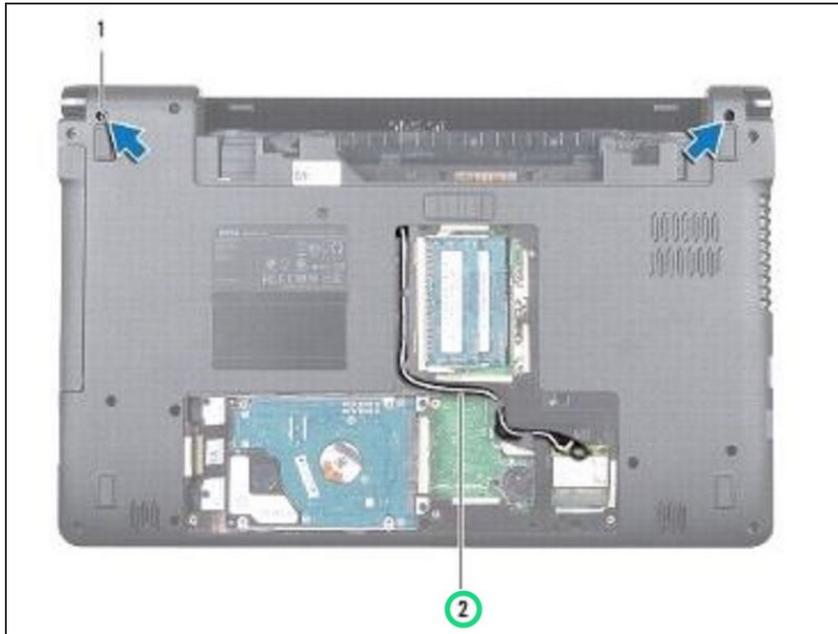

- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 13 — Reemplace los tornillos

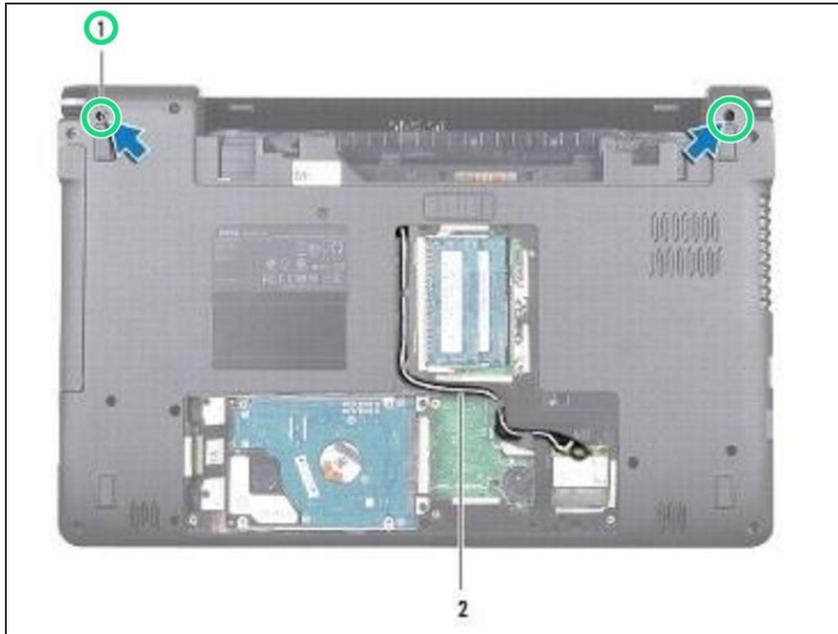

- Dé la vuelta a la computadora y vuelva a colocar los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.