




# Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7"

Prerrequisito solo guía. Muestra cómo...

Escrito por: Arthur Shi

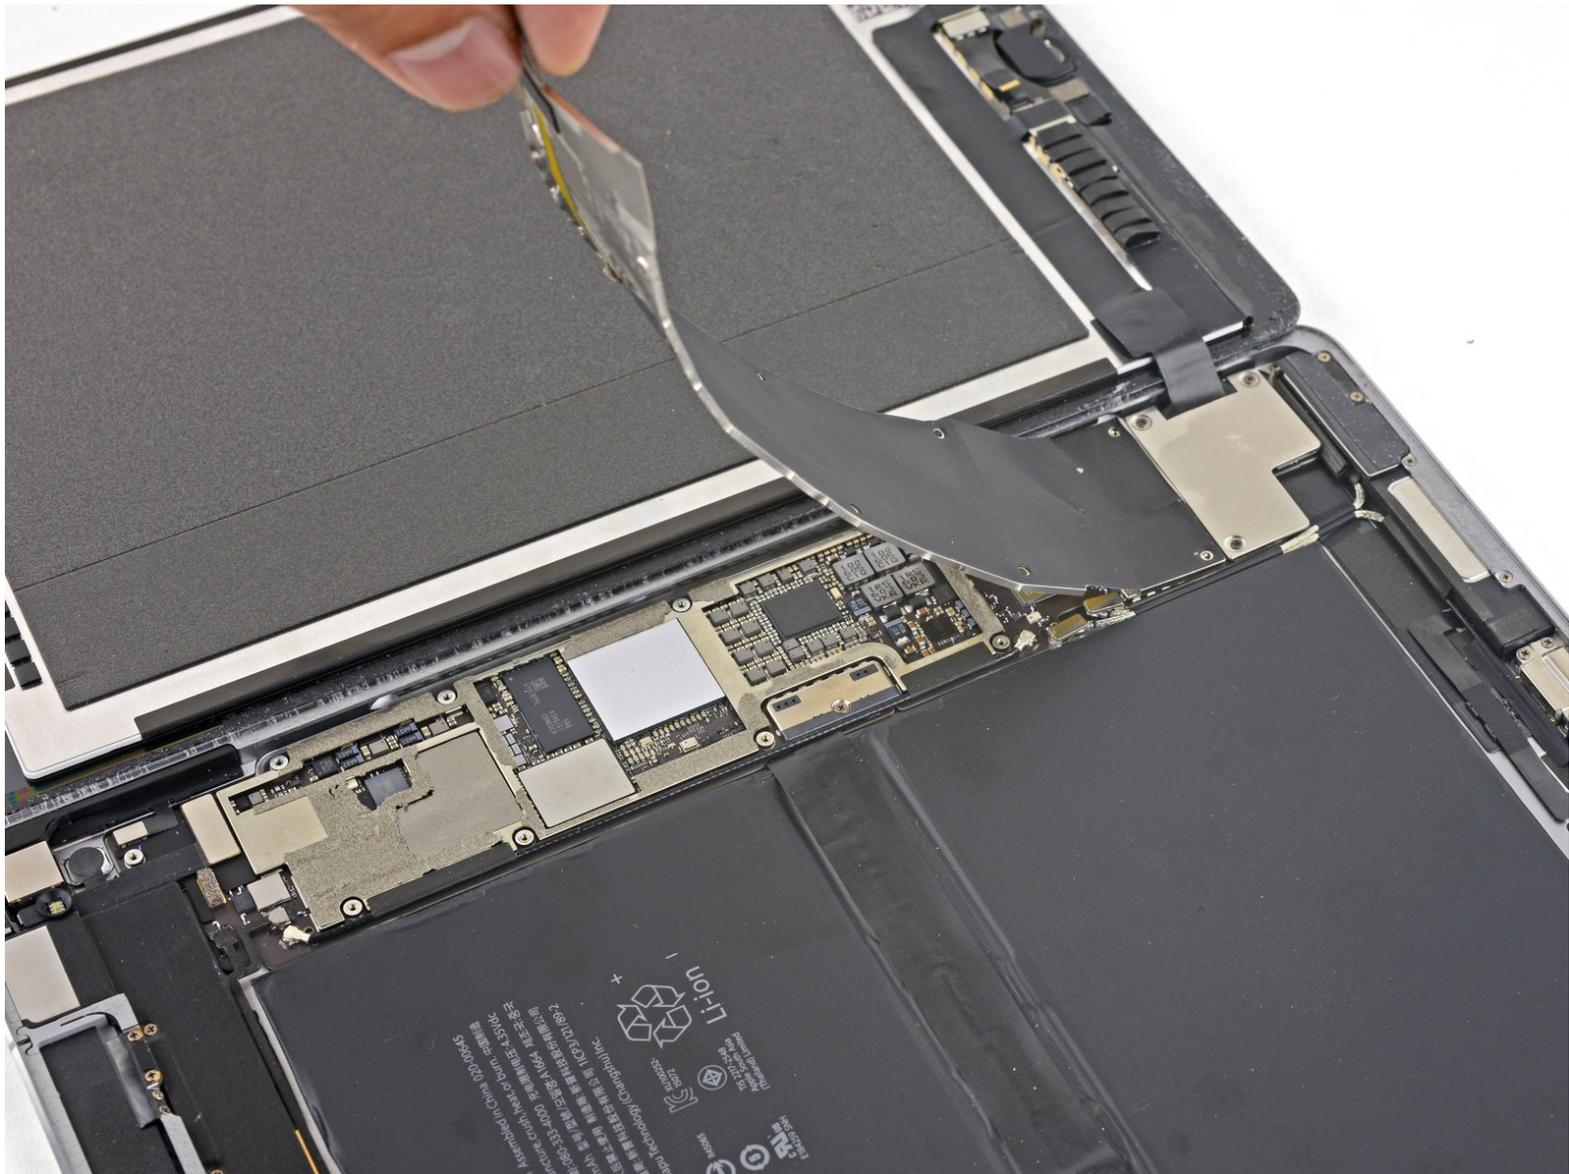

# INTRODUCCIÓN


Prerrequisito solo guía. Muestra cómo desconectar la batería del iPad Pro 9.7".



## HERRAMIENTAS:

- [Slip Joint Pliers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Desconectar la batería

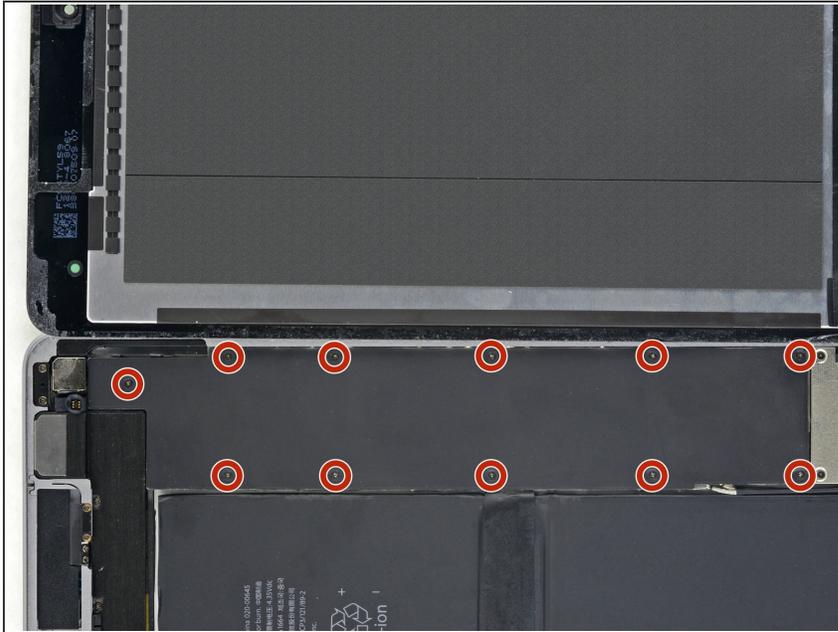


- Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 1,3 mm que sujetan el escudo EMI.

## Paso 2




- Aplica un [iOpener calentado](#) al escudo EMI en la placa lógica durante un minuto.

### Paso 3

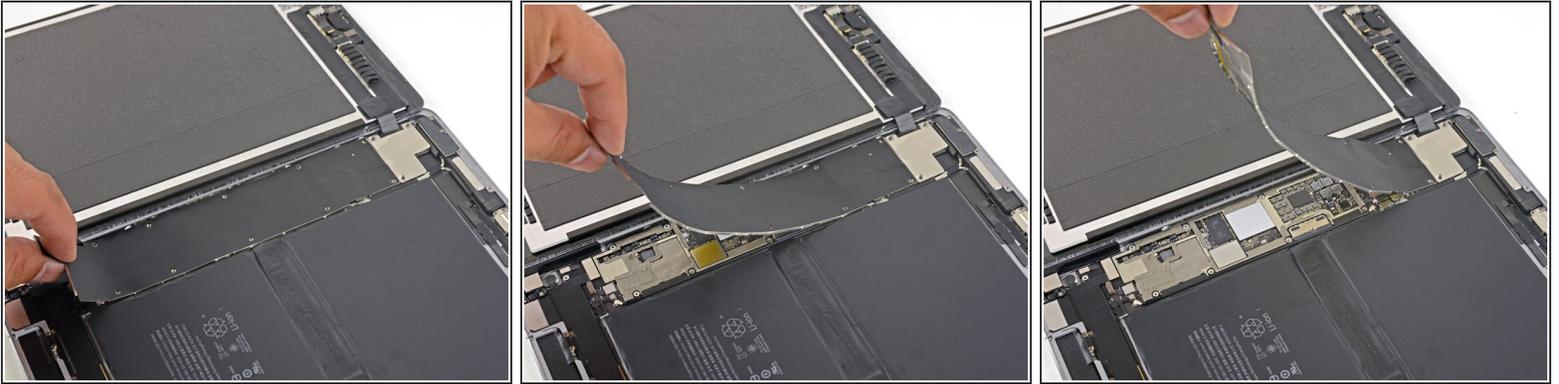


- Levanta el escudo EMI de la placa lógica, comenzando por el borde más cercano a la parte superior del iPad.
- Retira lentamente el escudo EMI de la placa lógica.
- ⓘ Esto requiere un poco de fuerza debido a los muchos clips diminutos que aseguran el escudo, y el escudo puede deformarse ligeramente. Está bien, intenta mantener la deformación al mínimo y quedará plano cuando se vuelva a instalar y atornillar.
- Retira el escudo EMI de la placa lógica.

### Paso 4

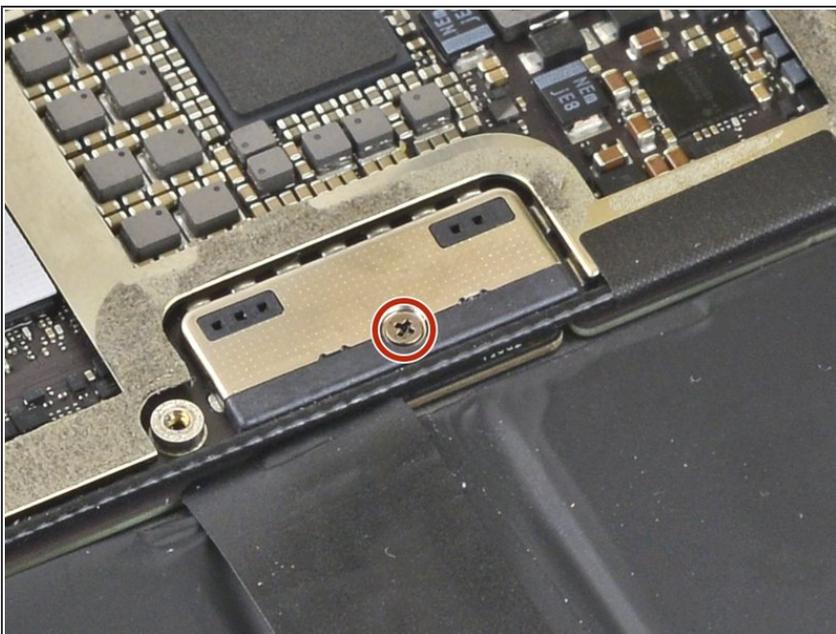

- Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de largo que sujeta el conector de la batería.

## Paso 5

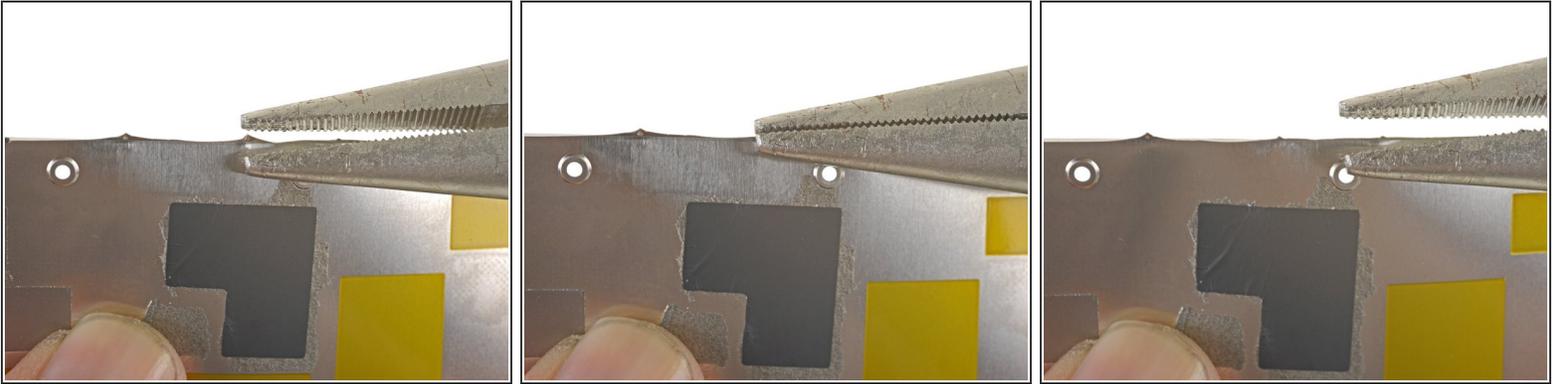

- Si el escudo EMI tiene protuberancias afiladas después de retirarlo, debe aplanarlos antes de volver a instalar el escudo.
  - Aprieta la protuberancia afilada con unas pinzas para aplanarla.
  - Repite el proceso para todas las protuberancias afiladas a lo largo de los bordes del escudo EMI.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.