




Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 15

Escrito por: Terrence15

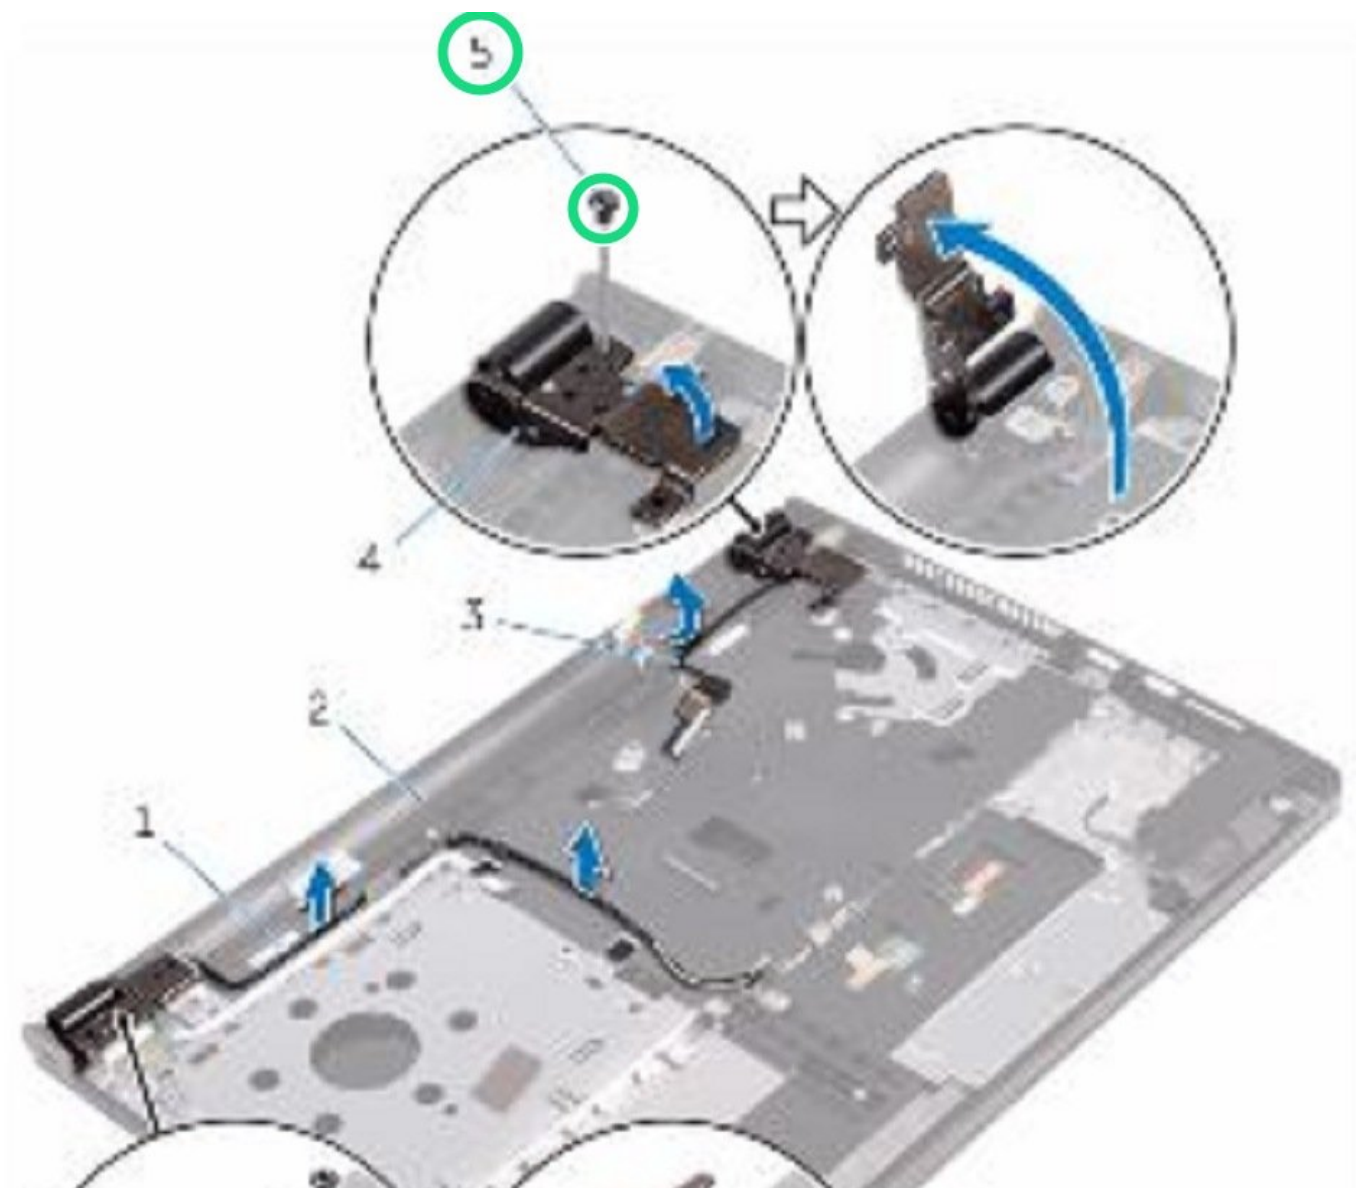

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire los tornillos

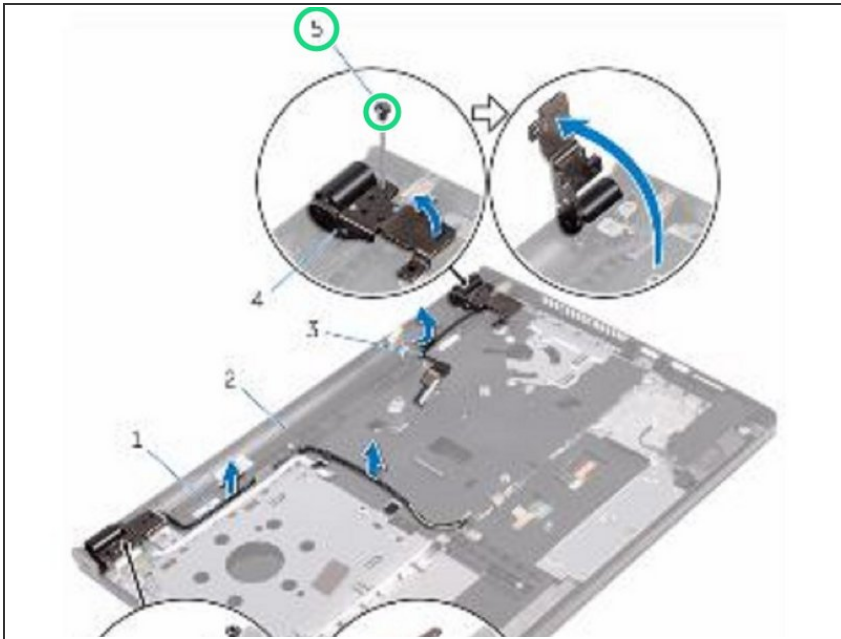

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos y abra las bisagras en un ángulo de 90 grados.

Paso 2 — Tenga en cuenta el cable de antena

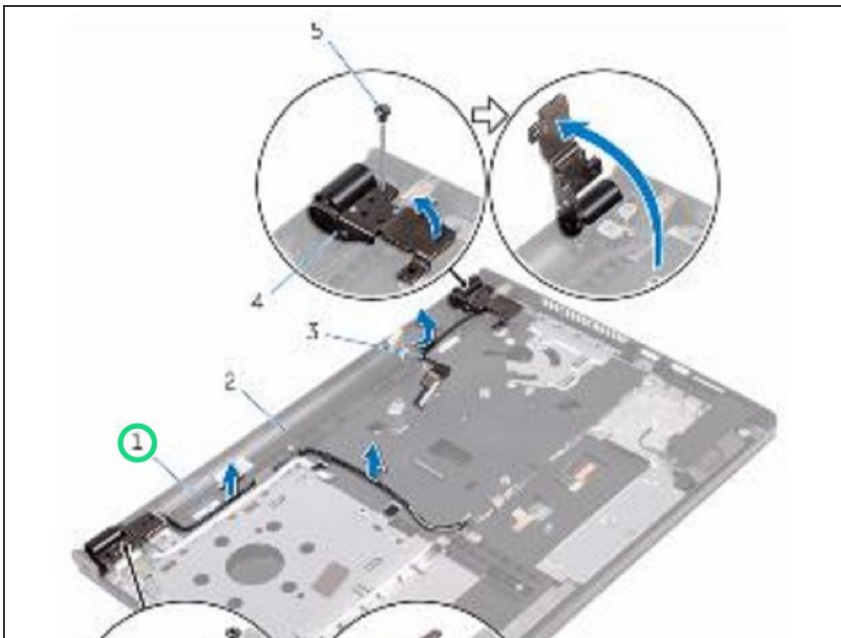


- Observe el enrutamiento del cable de la antena y retire el cable de sus guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 3 — Observando el cable de la pantalla

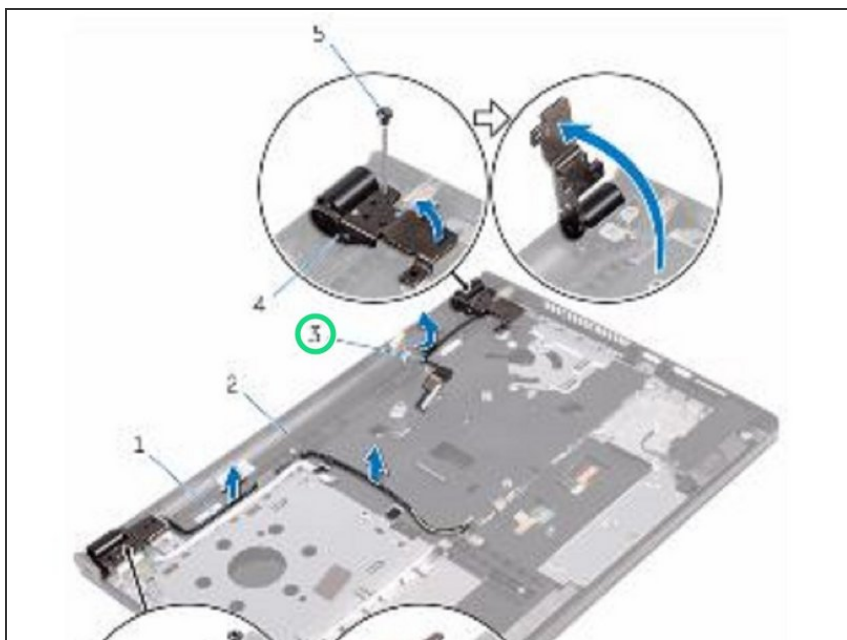


- Observe el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de sus guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 4 — Abrir la asamblea

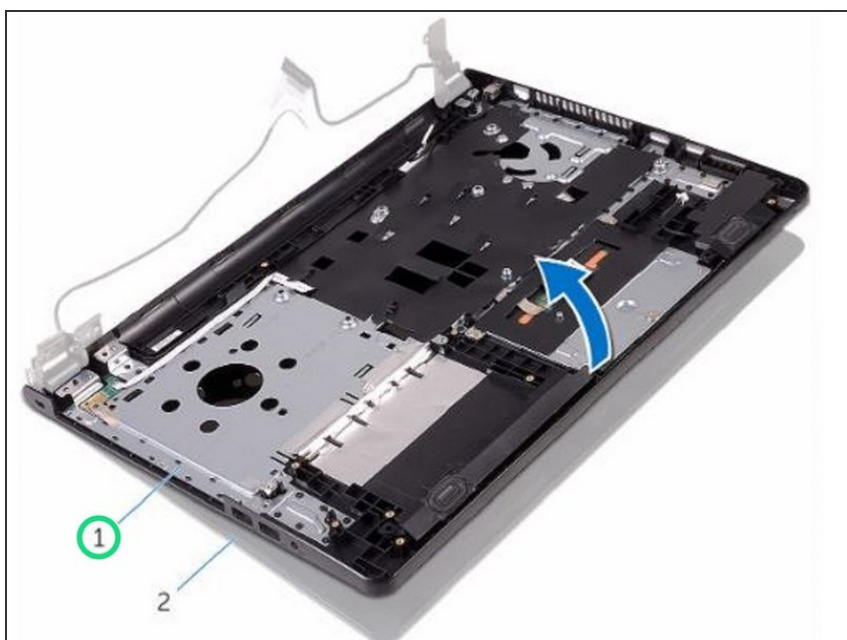

- Abra el ensamblaje del reposamanos.

Paso 5 — Levantar el ensamblaje del reposamanos

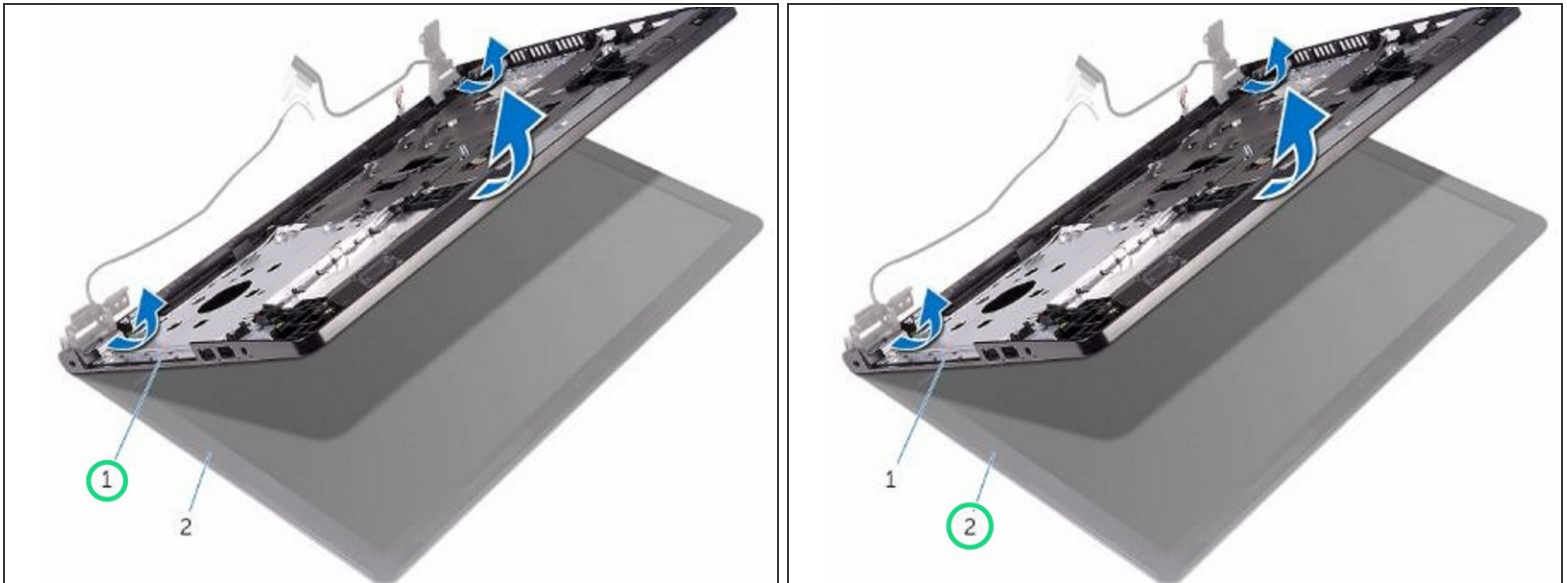


- Levante el ensamblaje del reposamanos en ángulo fuera del ensamblaje de la pantalla.

Paso 6 — Colocación del ensamblaje de la pantalla




- Coloque el ensamblaje de la pantalla sobre una superficie limpia y plana.

Paso 7 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

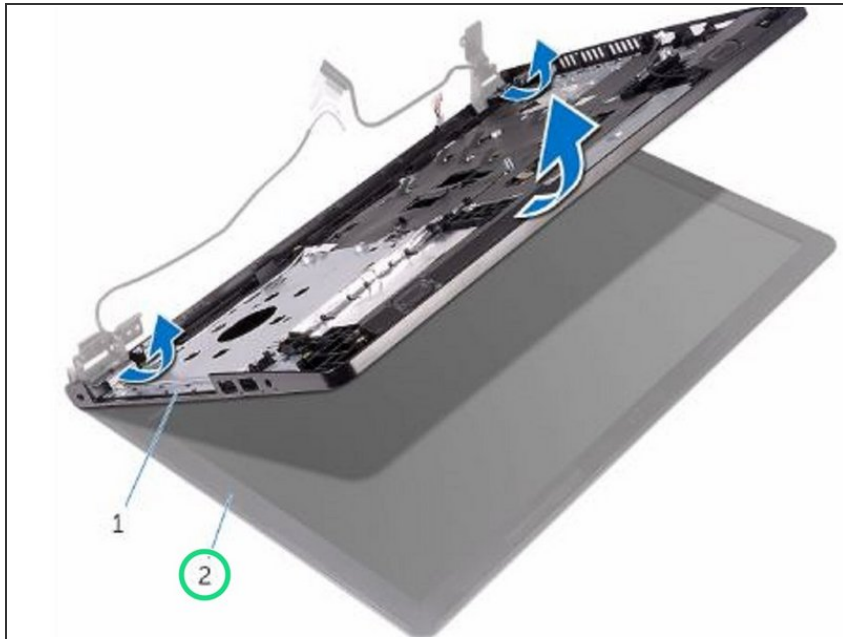


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 8 — Cerrar las bisagras de la pantalla

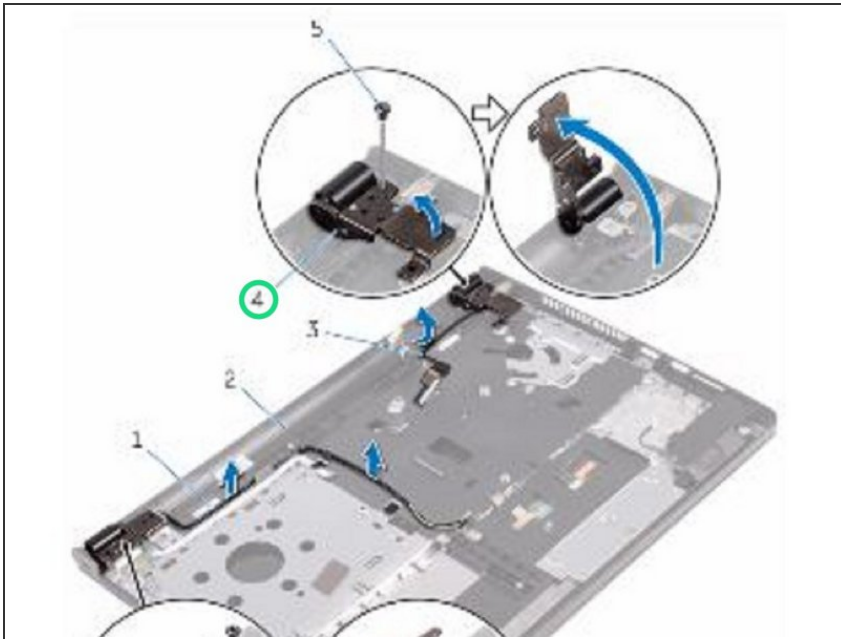


- Cierre las bisagras de la pantalla y alinee los orificios de los tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios de los tornillos del ensamblaje del reposamanos.

Paso 9 — Reemplace los tornillos

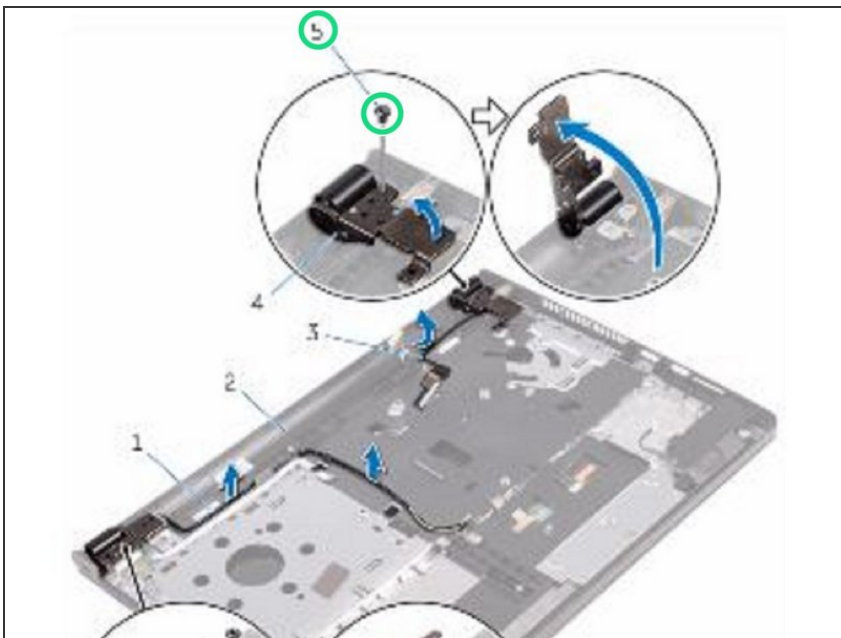


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 10 — Pase el cable de la pantalla

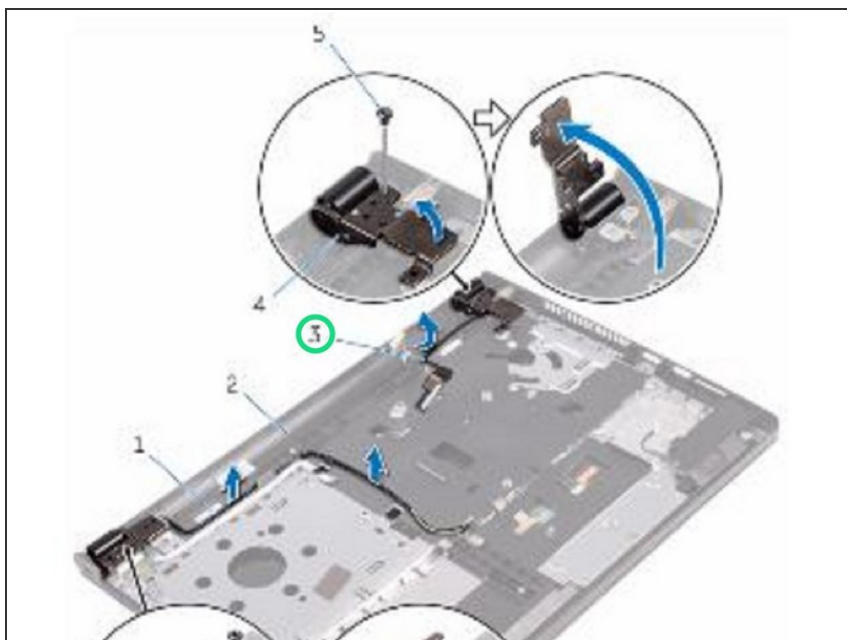

- Pase el cable de la pantalla a través de sus guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 11 — Enrutamiento de los cables de antena

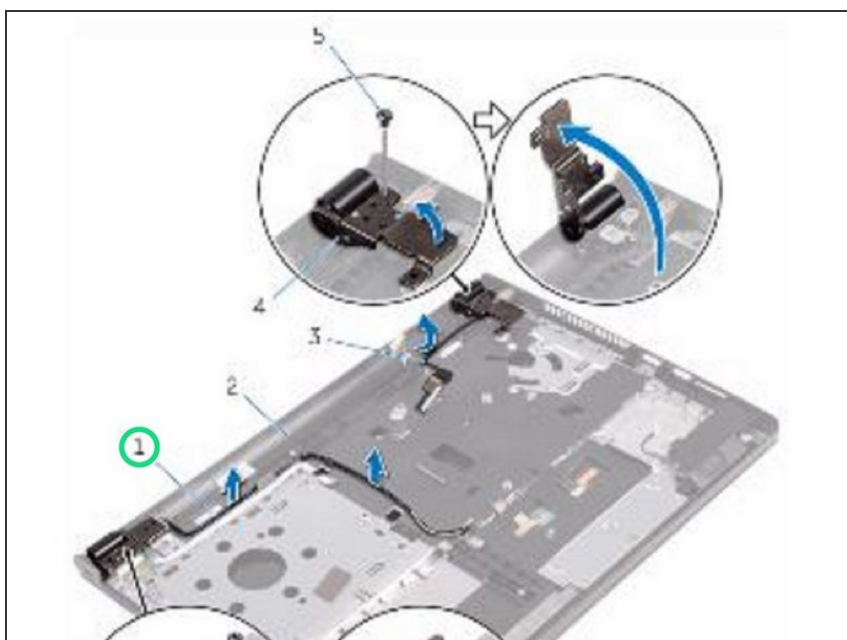

- Pase los cables de la antena a través de sus guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 12 — Cerrar la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.