




# Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 15 3559

Escrito por: Terrence15

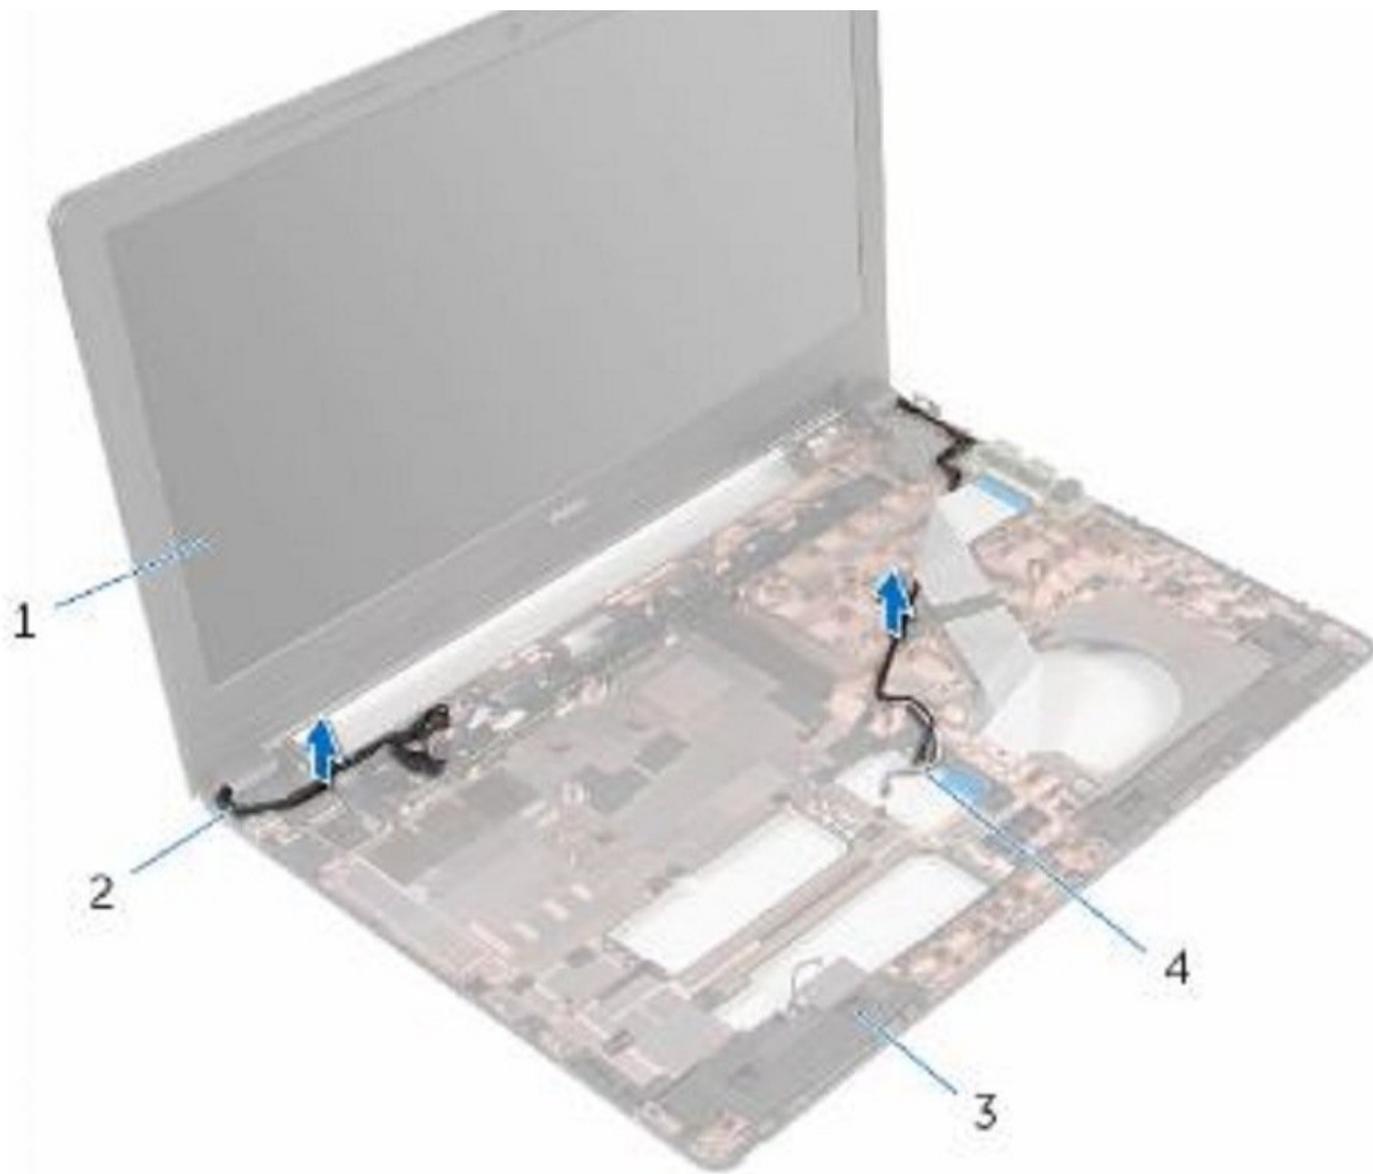

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-



## Paso 1 — Encienda la computadora

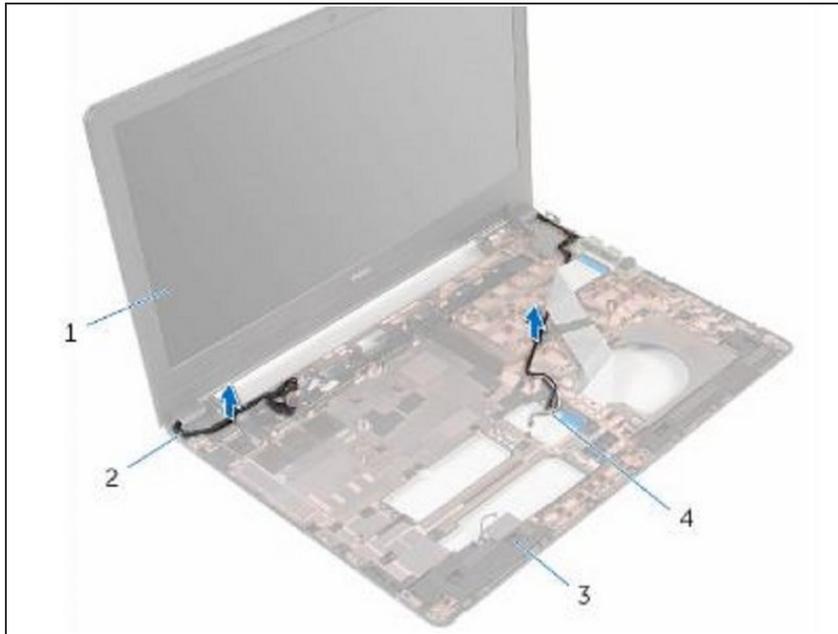

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

## Paso 2 — Tomando nota de los cables

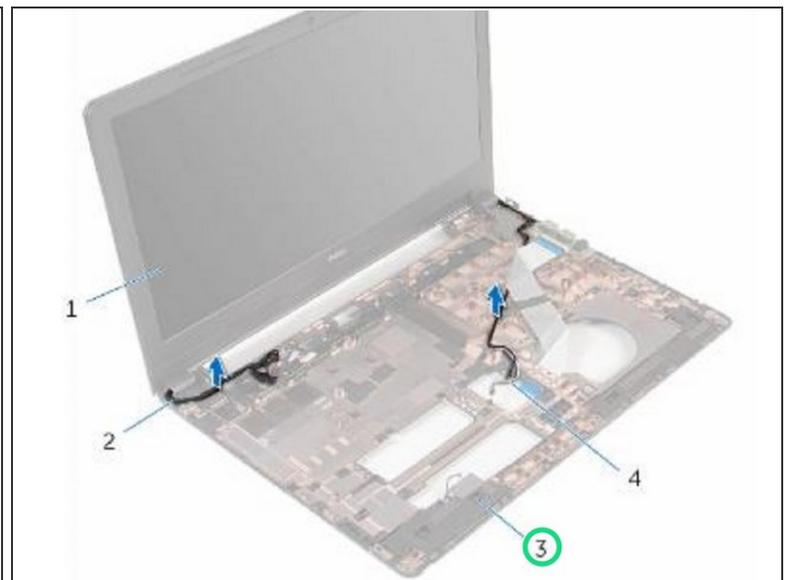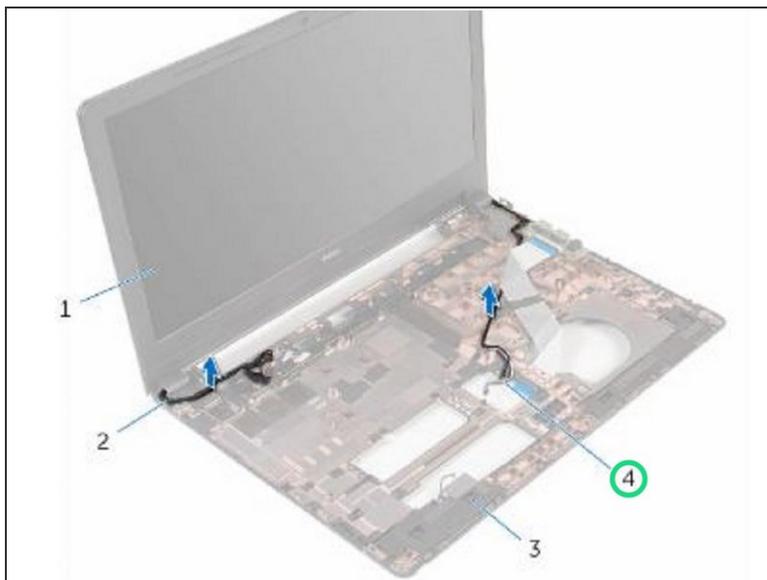


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la antena y retire los cables de la antena de sus guías de enrutamiento en la base de la computadora.

### Paso 3 — Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de pantalla

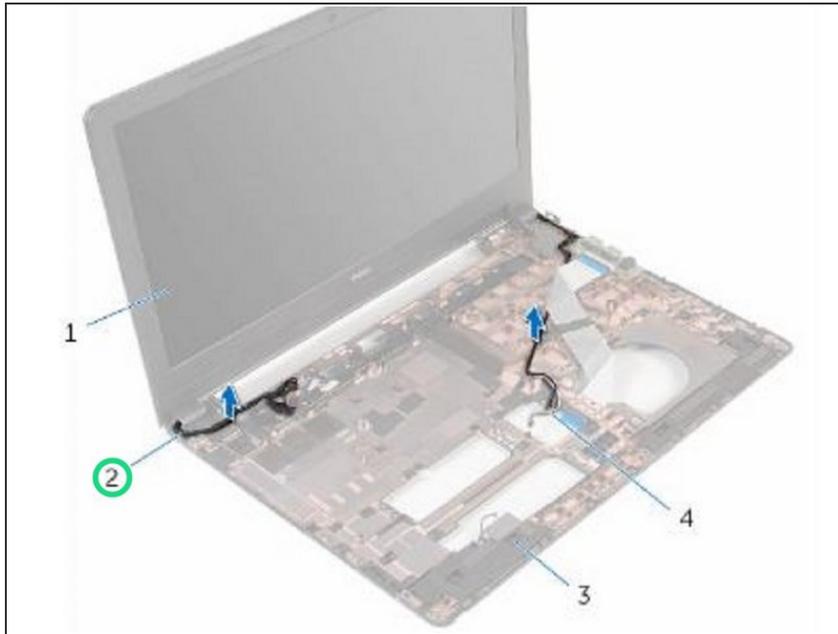


- Observe el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de sus guías de enrutamiento en la base de la computadora.

### Paso 4 — Retire los tornillos

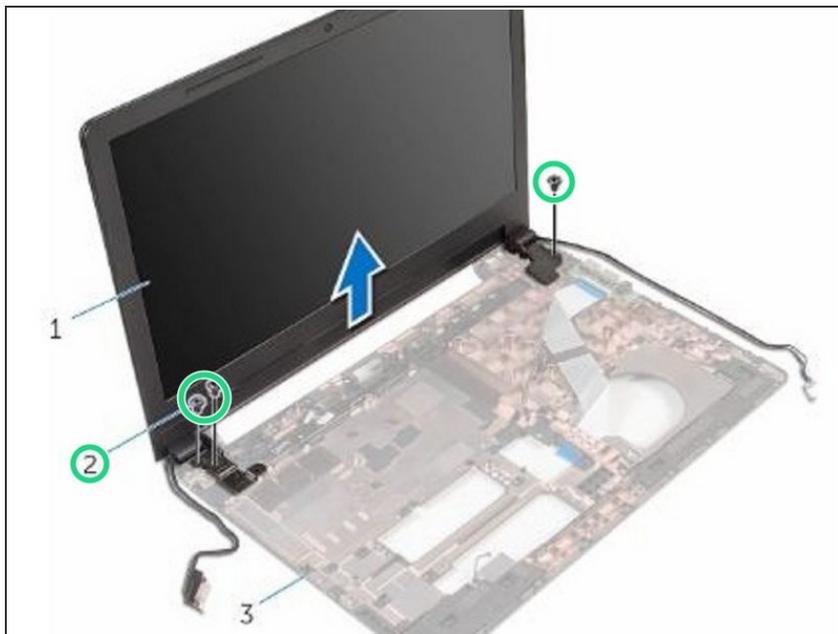


- Retire los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

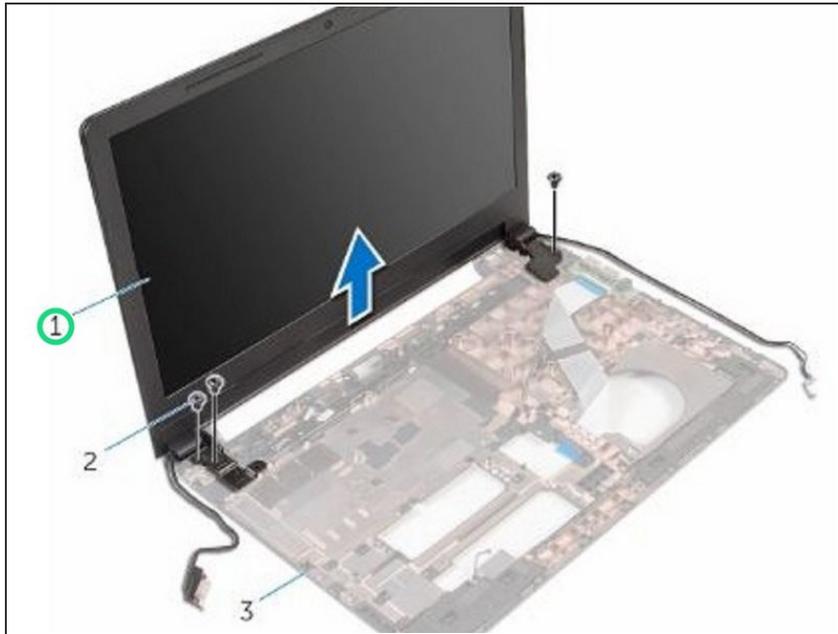


- Levante cuidadosamente el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

## Paso 6 — Instalación del nuevo ensamblaje de la pantalla

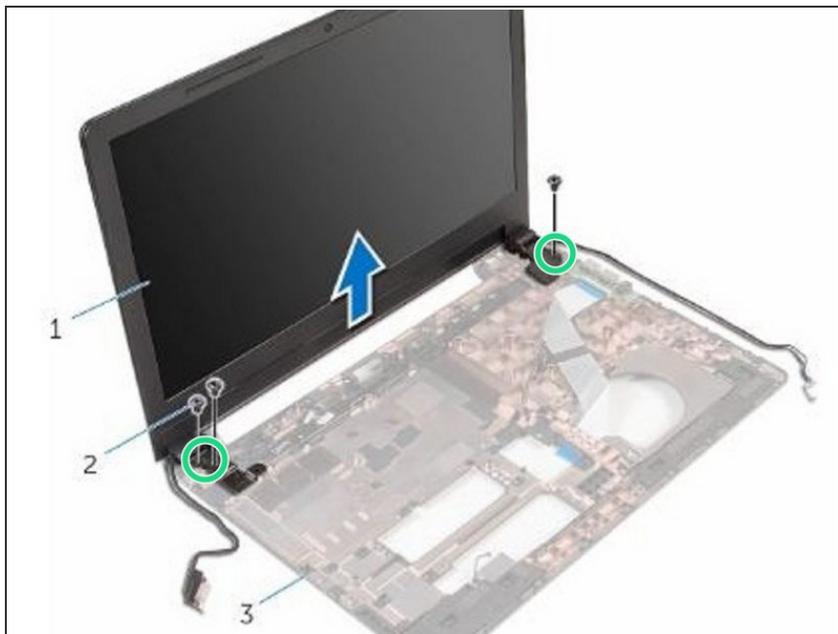



- Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 7 — Reemplace los tornillos

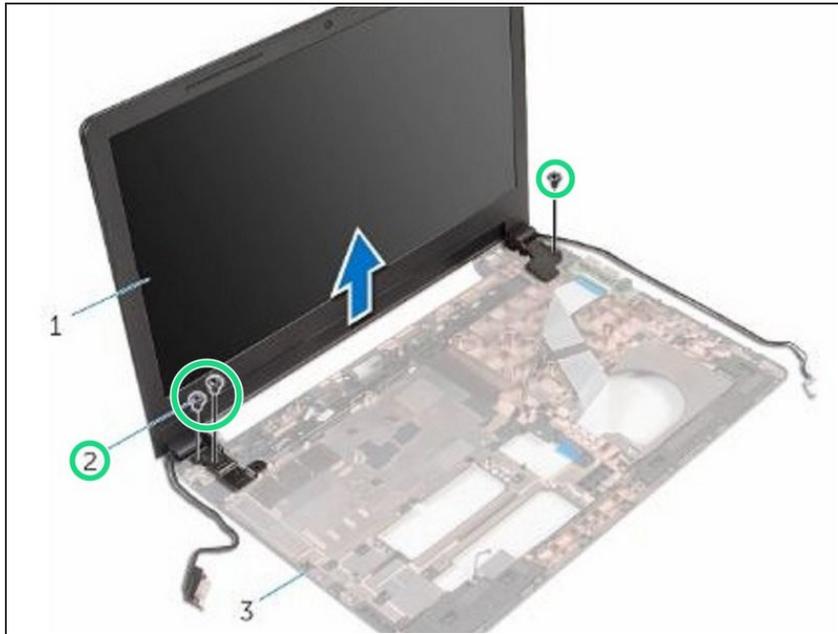


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 8 — Pase el cable de la pantalla

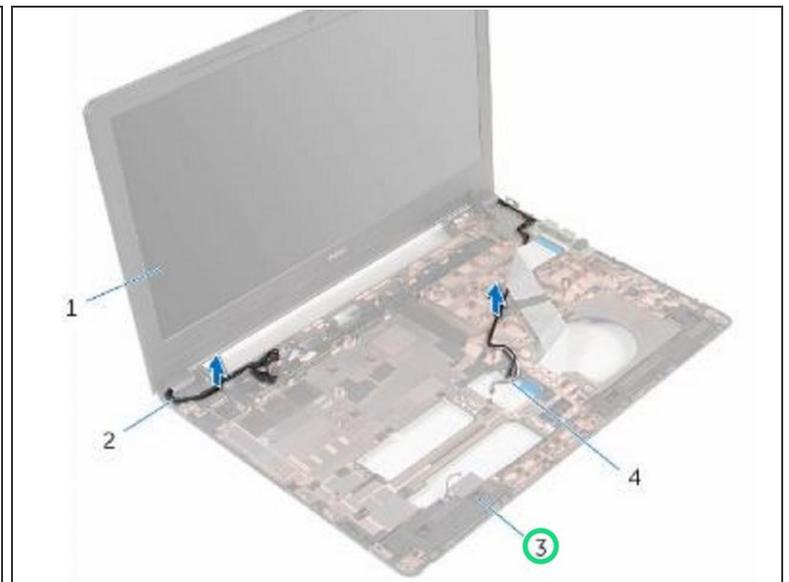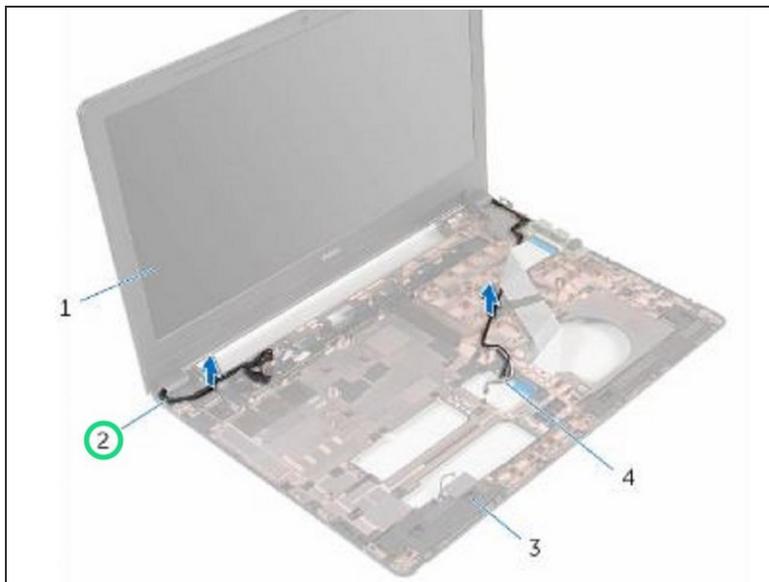

- Pase el cable de la pantalla a través de sus guías de enrutamiento en la base de la computadora.

## Paso 9 — Enrutamiento de los cables de antena

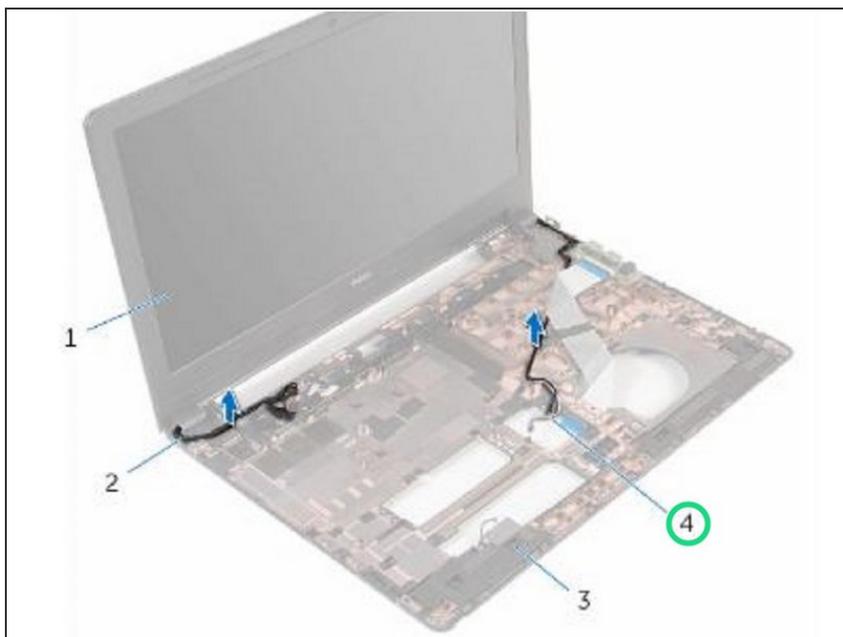

- Pase los cables de antena a través de sus guías de enrutamiento y deslice los cables de antena a través de la ranura en la base de la computadora.

## Paso 10 — Cerrar la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.