




Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 15 3567

Escrito por: Terrence15

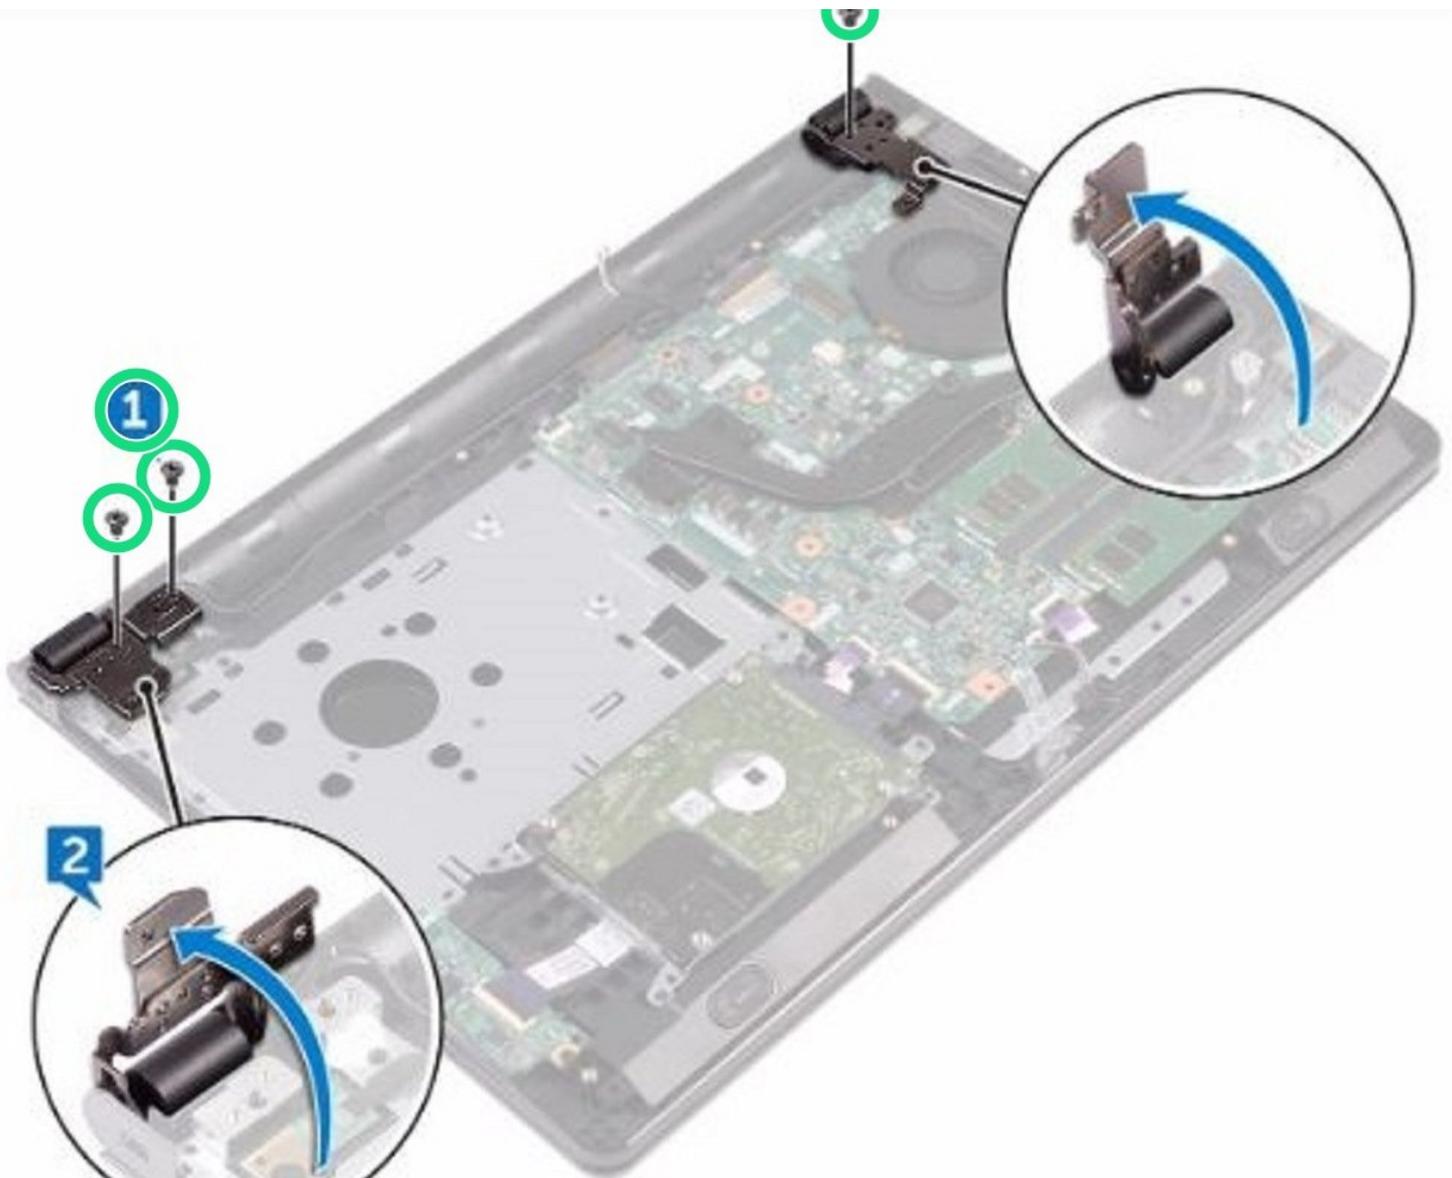

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire los tornillos

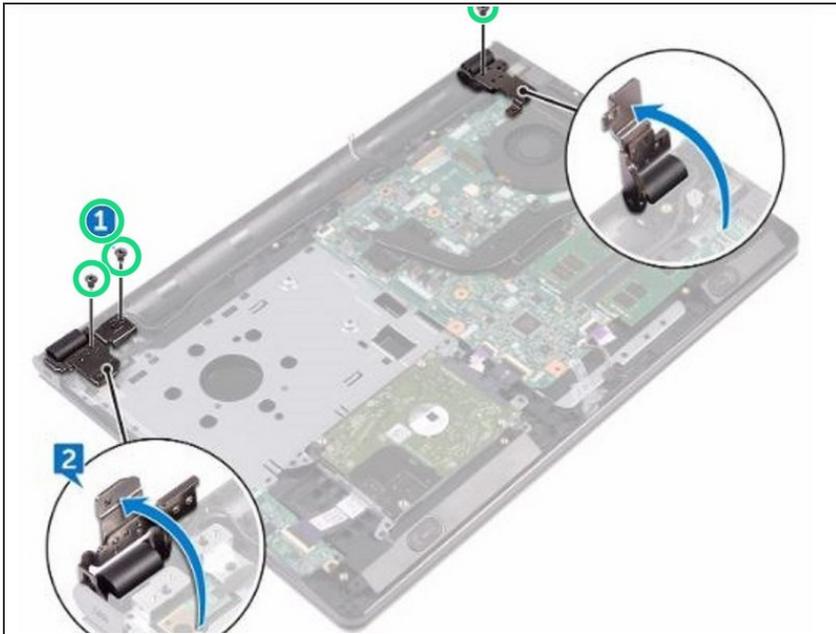

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire los tres tornillos (2.5x8) que aseguran las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 2 — Abra las bisagras de la pantalla

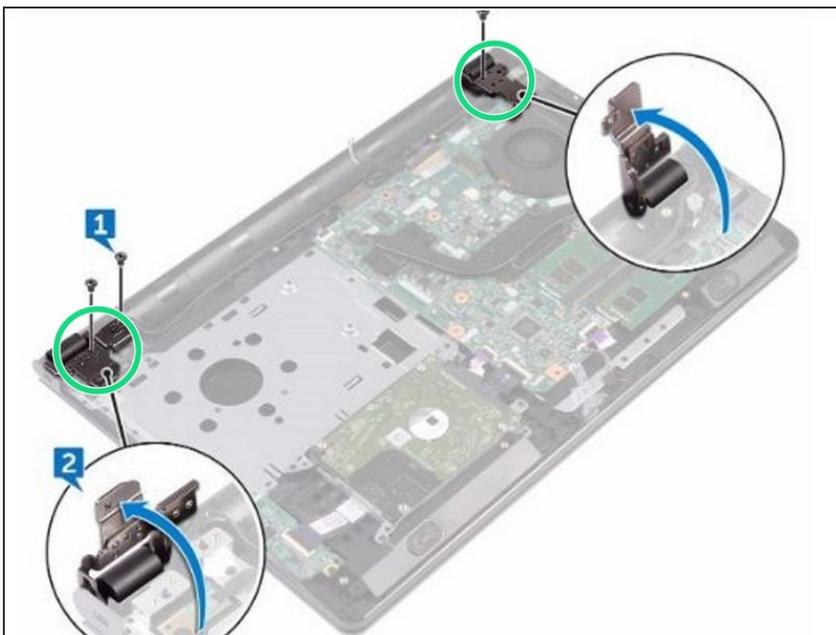


- Abra las bisagras de la pantalla en un ángulo de 90 grados.

Paso 3 — Pelar la cinta

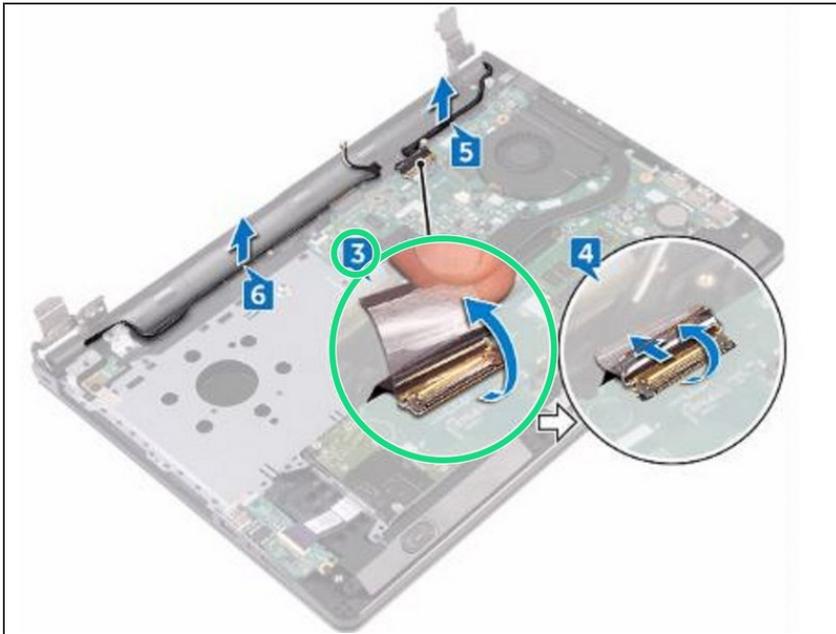


- Despegue la cinta que fija el cable de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 4 — Abrir el pestillo

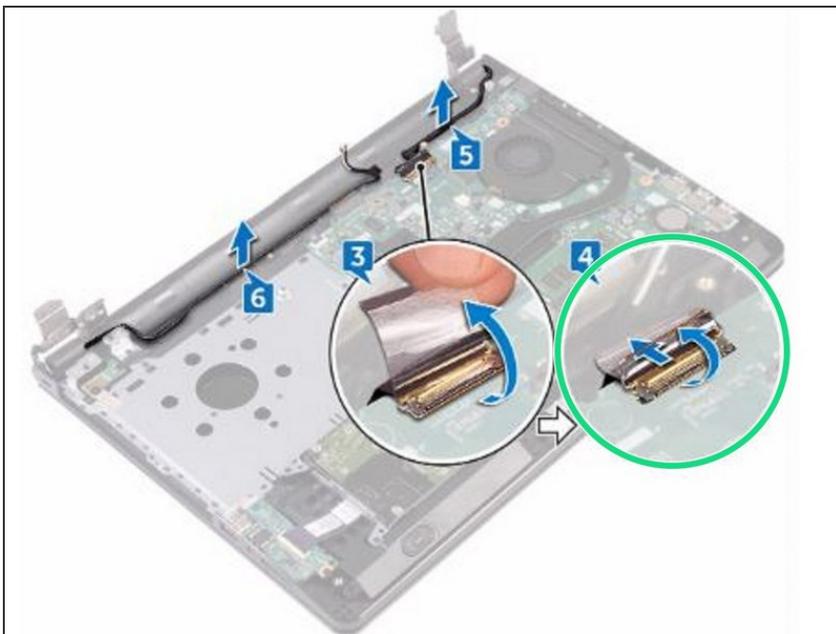


- Abra el pestillo y desconecte el cable de la pantalla.

Paso 5 — Tenga en cuenta el cable de pantalla

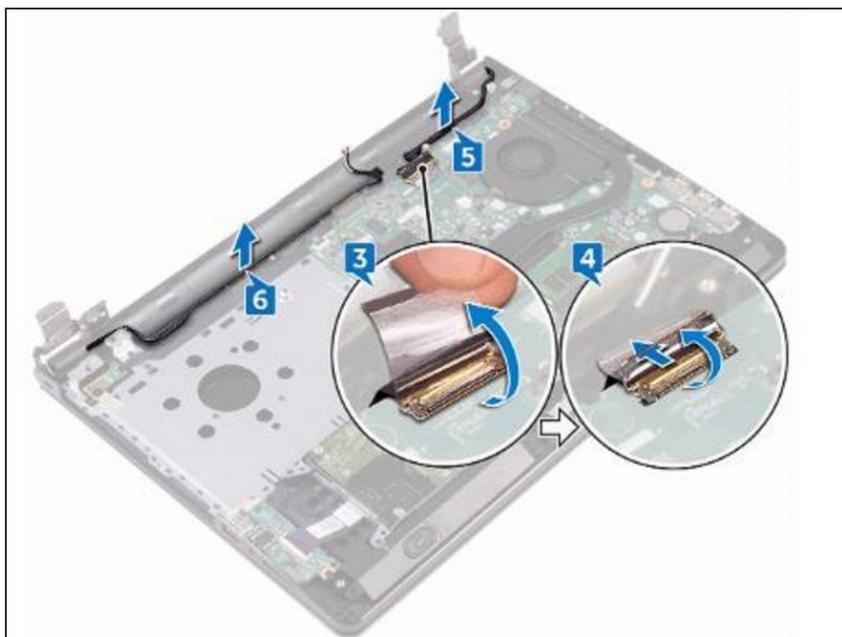


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.

Paso 6 — Tenga en cuenta el cable de antena

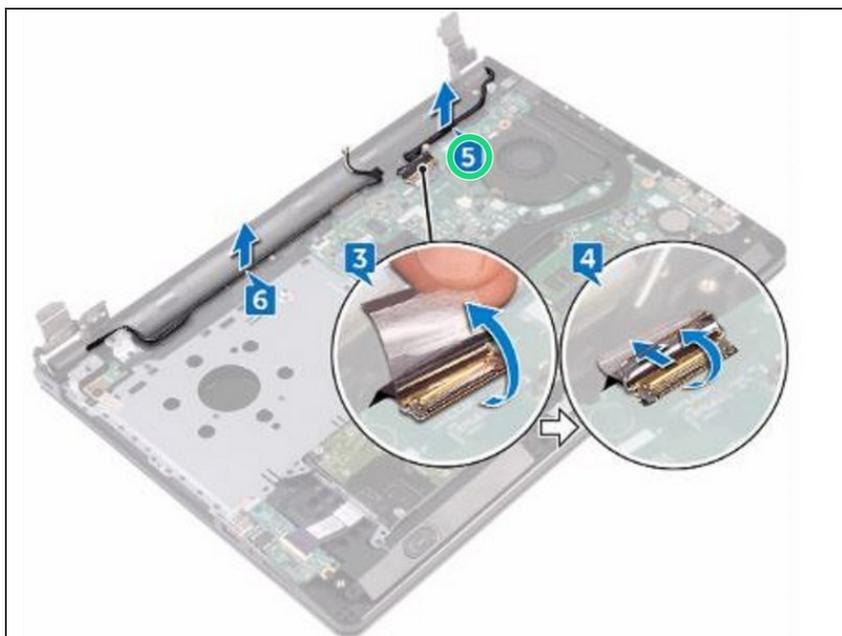

- Observe el enrutamiento del cable de la antena y retire el cable de sus guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 7 — Abra el ensamblaje del reposamanos

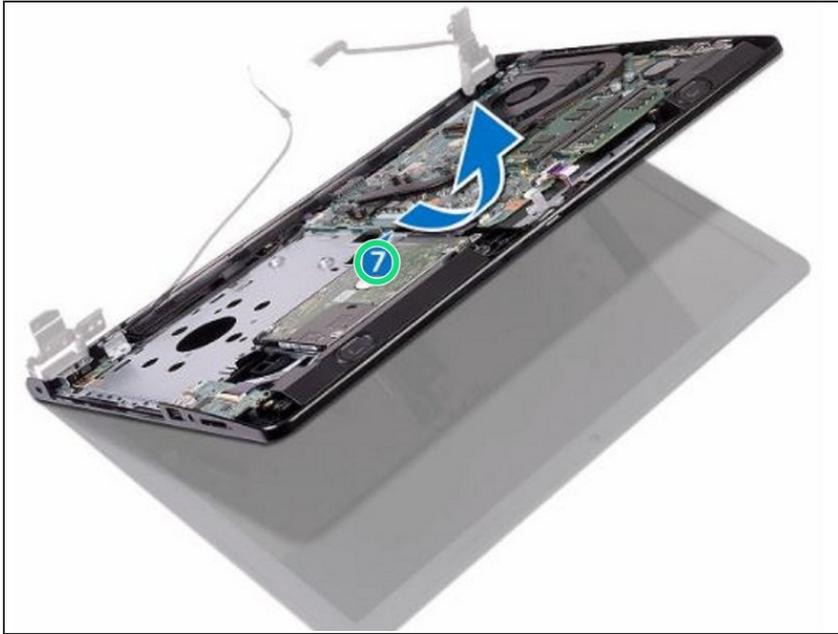


- Abra el ensamblaje del reposamanos en ángulo y deslícelo fuera del ensamblaje de la pantalla.

Paso 8 — Colocación del ensamblaje de la pantalla




- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla sobre una superficie limpia y plana.

Paso 9 — Colocación del ensamblaje del reposamanos

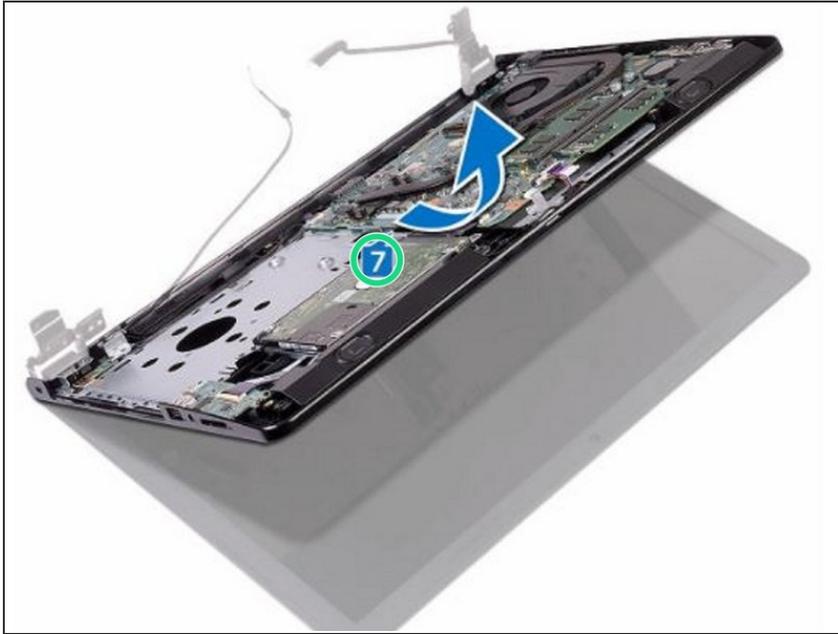


- Coloque el ensamblaje del reposamanos en el ensamblaje de la pantalla.

Paso 10 — Cerrar las bisagras de la pantalla

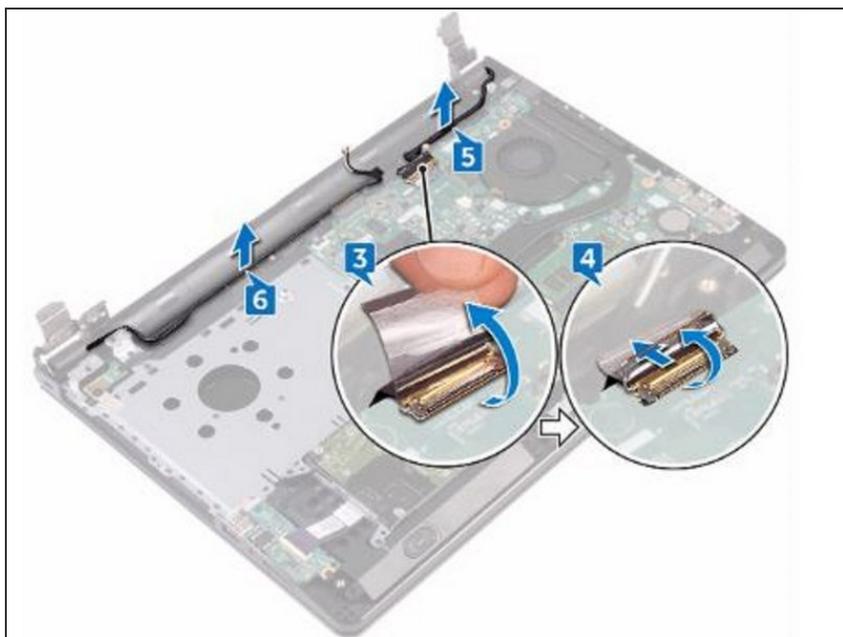


- Cierre las bisagras de la pantalla y alinee los orificios de los tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios de los tornillos del ensamblaje del reposamanos.

Paso 11 — Reemplace los tornillos

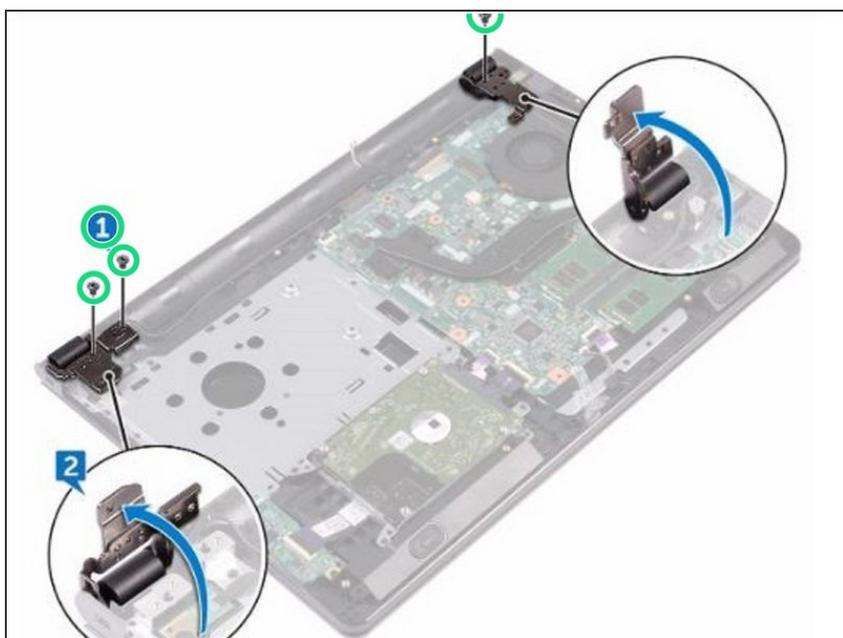


- Vuelva a colocar los tres tornillos (2.5x8) que aseguran las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 12 — Encamine los cables de antena

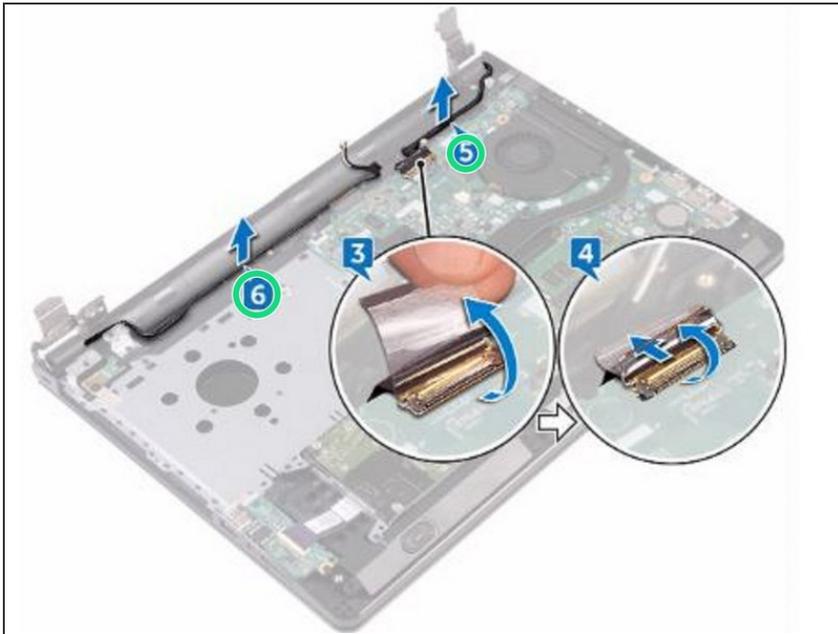


- Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 13 — Conectar el cable de la pantalla

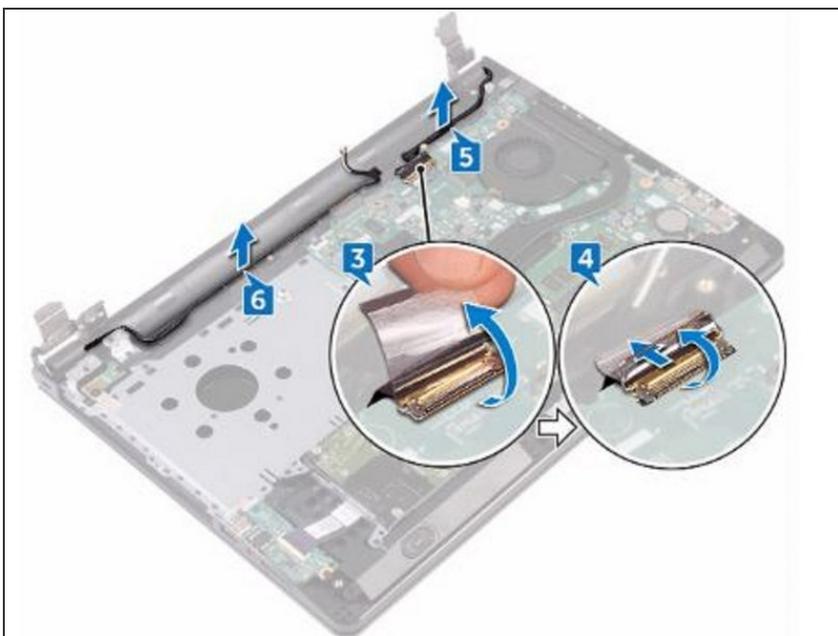


- Conecte el cable de la pantalla y cierre el pestillo para asegurar el cable.

Paso 14 — Pase el cable de la pantalla

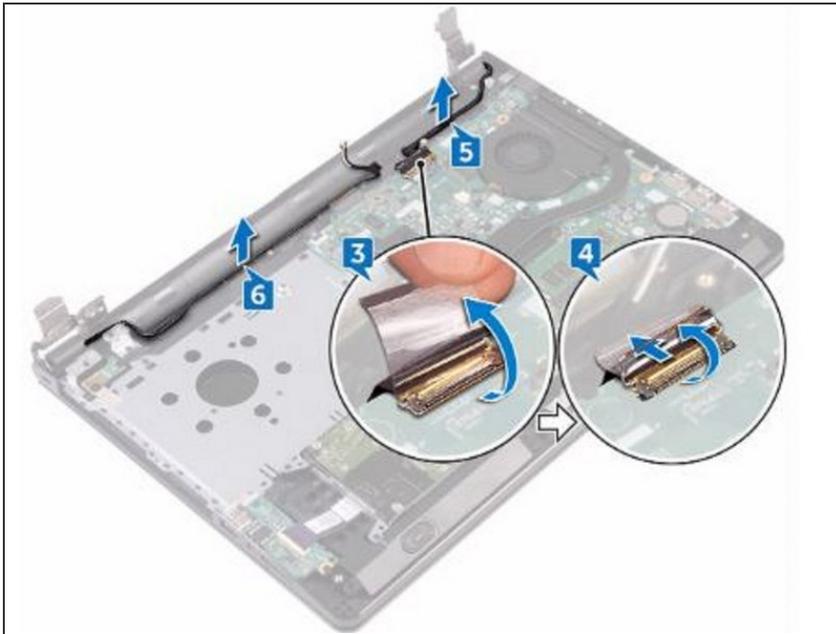

- Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 15 — Adherir la cinta

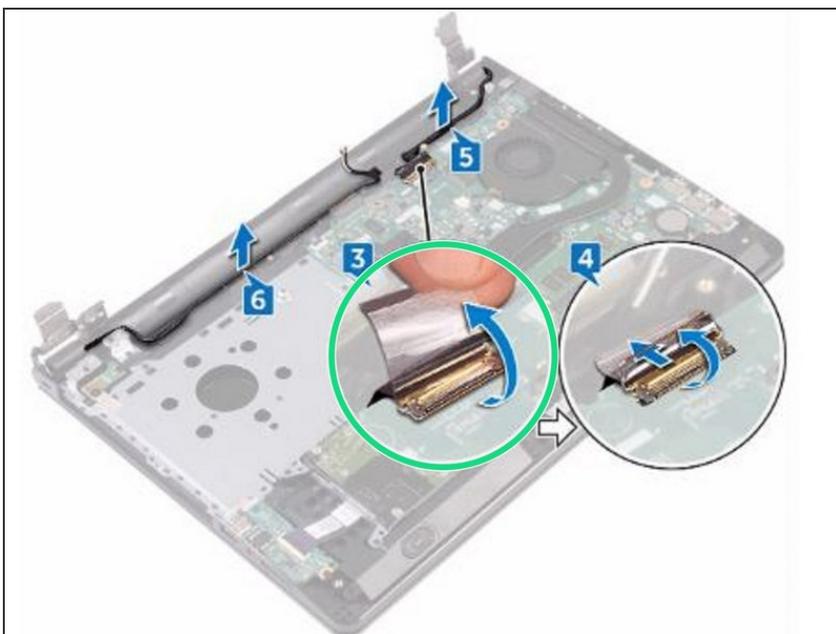

- Adhiera la cinta que fija el cable de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.

Paso 16 — Cerrar la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.