



Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos


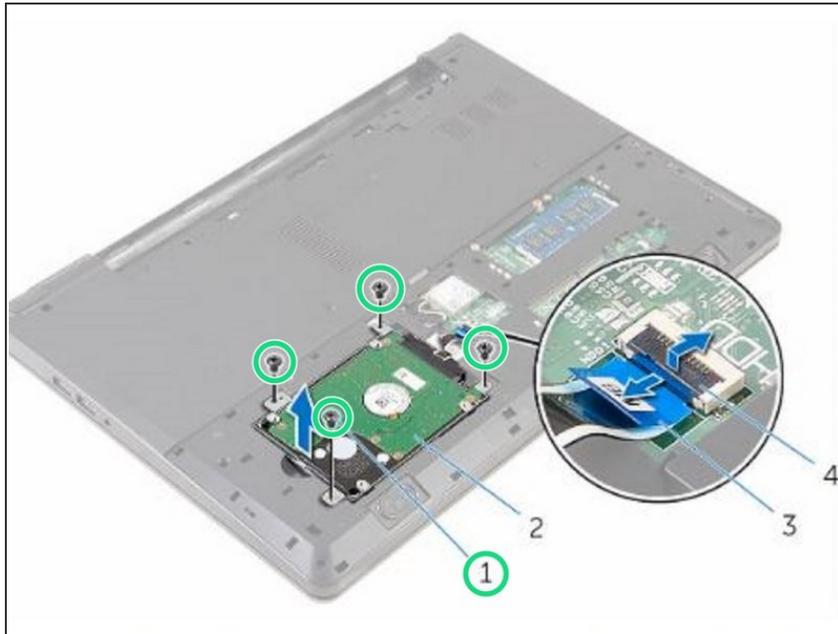


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

⚠ PRECAUCIÓN: los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Levantando el pestillo

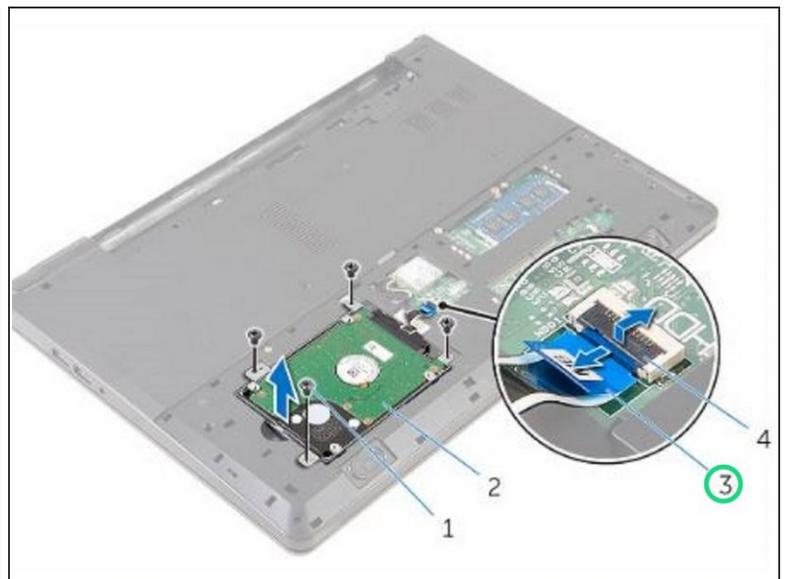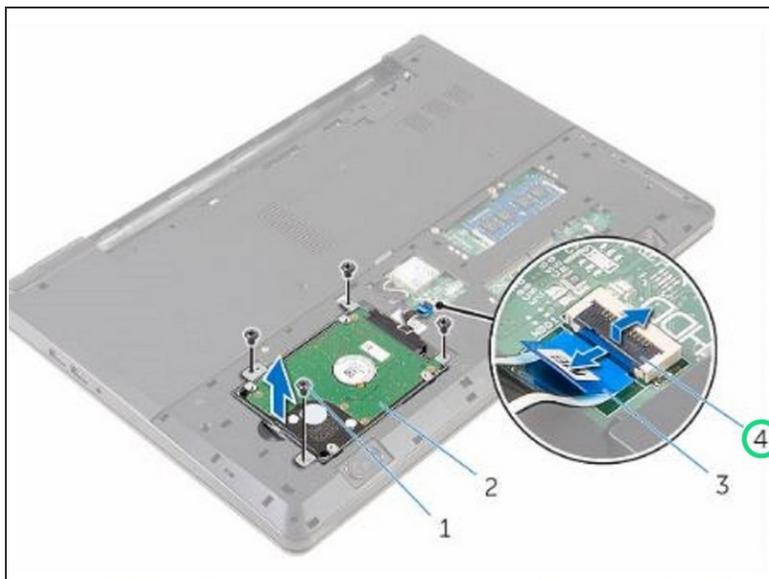


- Levante el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

Paso 3 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

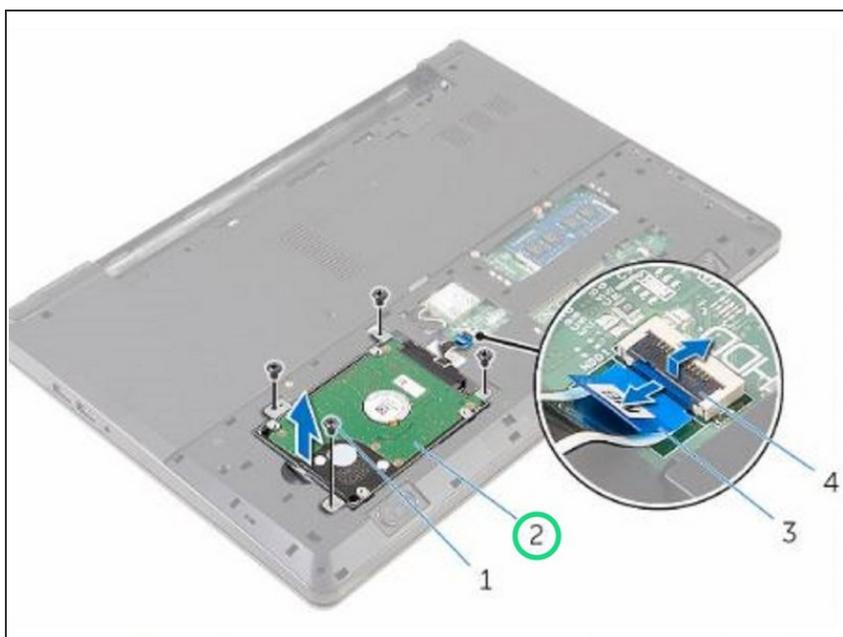


- Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.

Paso 4 — Desconectar el intercalador

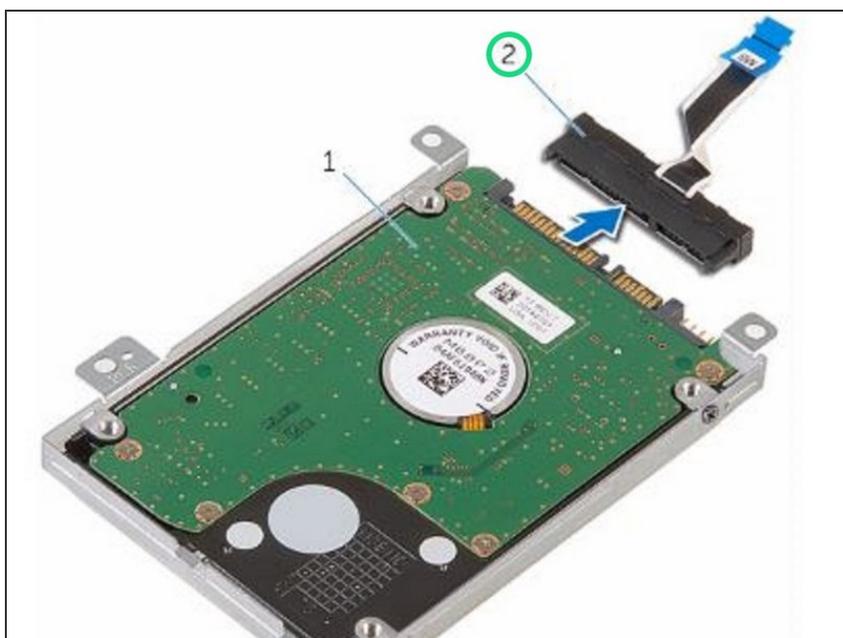


- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

Paso 5 — Retire los tornillos

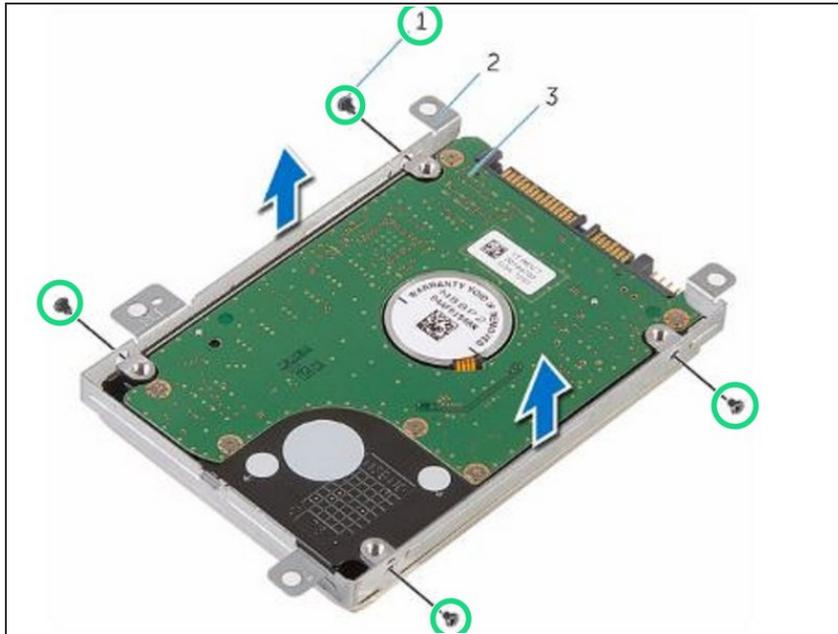


- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro y levante el soporte del disco duro del disco duro.

Paso 6 — Colocación del soporte del disco duro

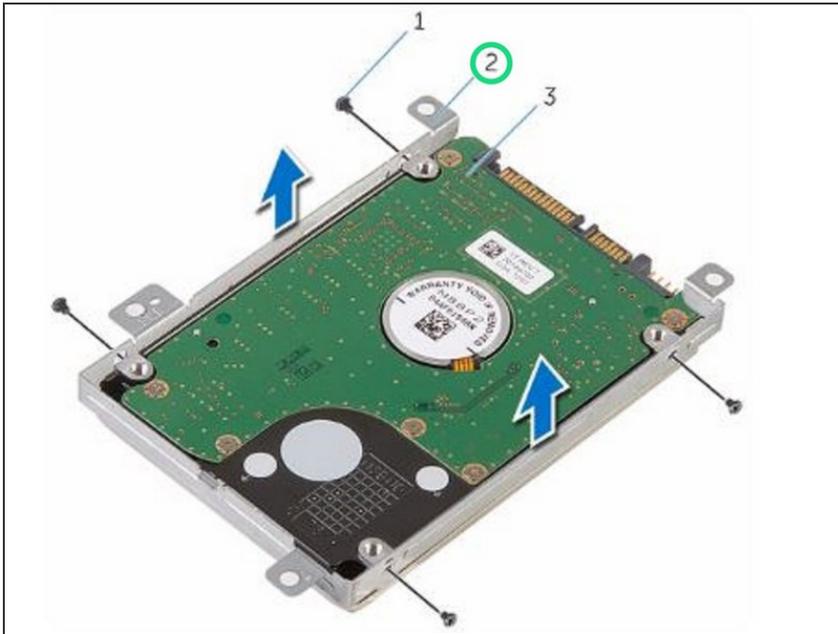

- Coloque el soporte del disco duro sobre el NUEVO disco duro y alinee los orificios para tornillos del soporte con los orificios para tornillos del disco duro.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

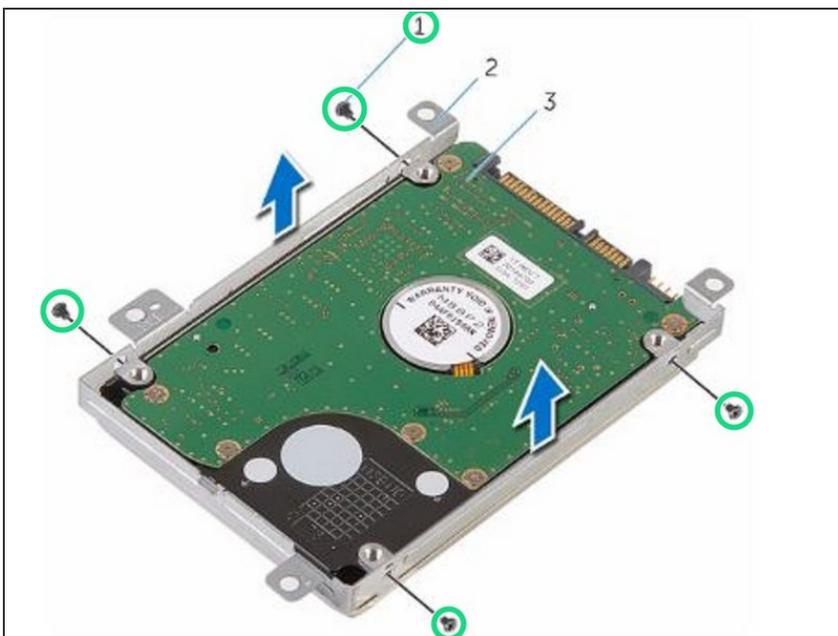



- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 8 — Deslizar el conjunto de la unidad de disco duro




- Deslice el conjunto de la unidad de disco duro en la base de la computadora y alinee los orificios para tornillos del conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

Paso 9 — Deslice el cable del disco duro

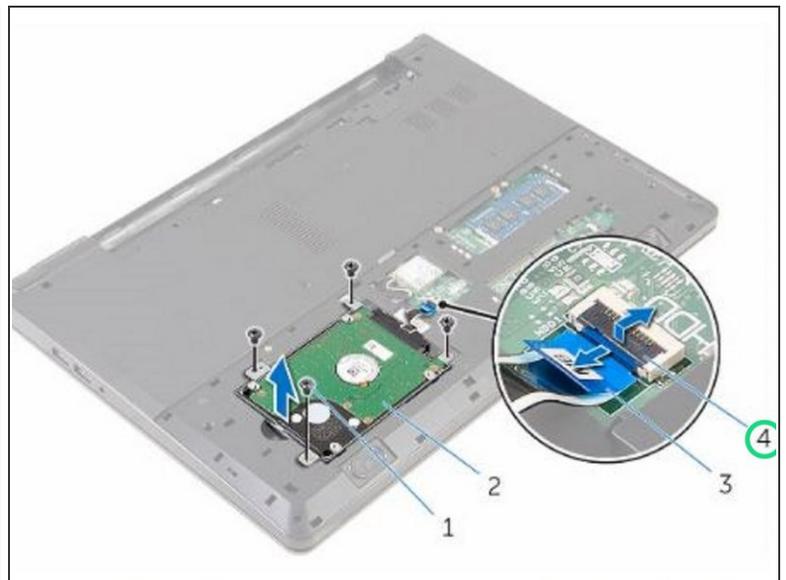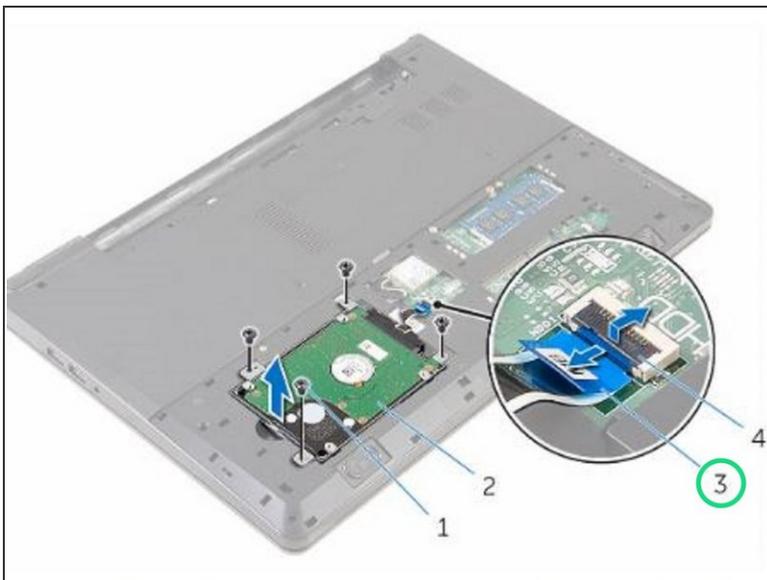

- Deslice el cable del disco duro en su conector y cierre el pestillo para asegurar el cable.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

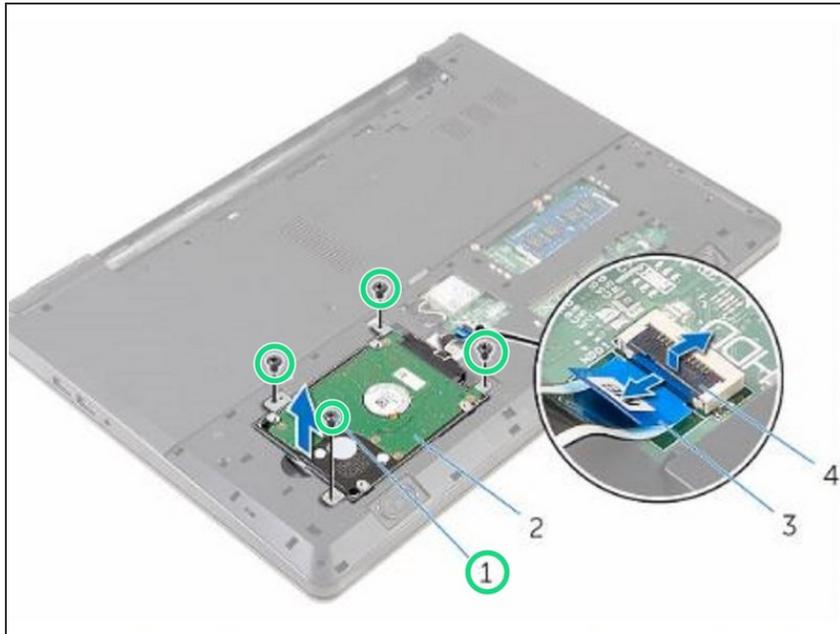

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.