




Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 15 5565

Escrito por: Terrence15

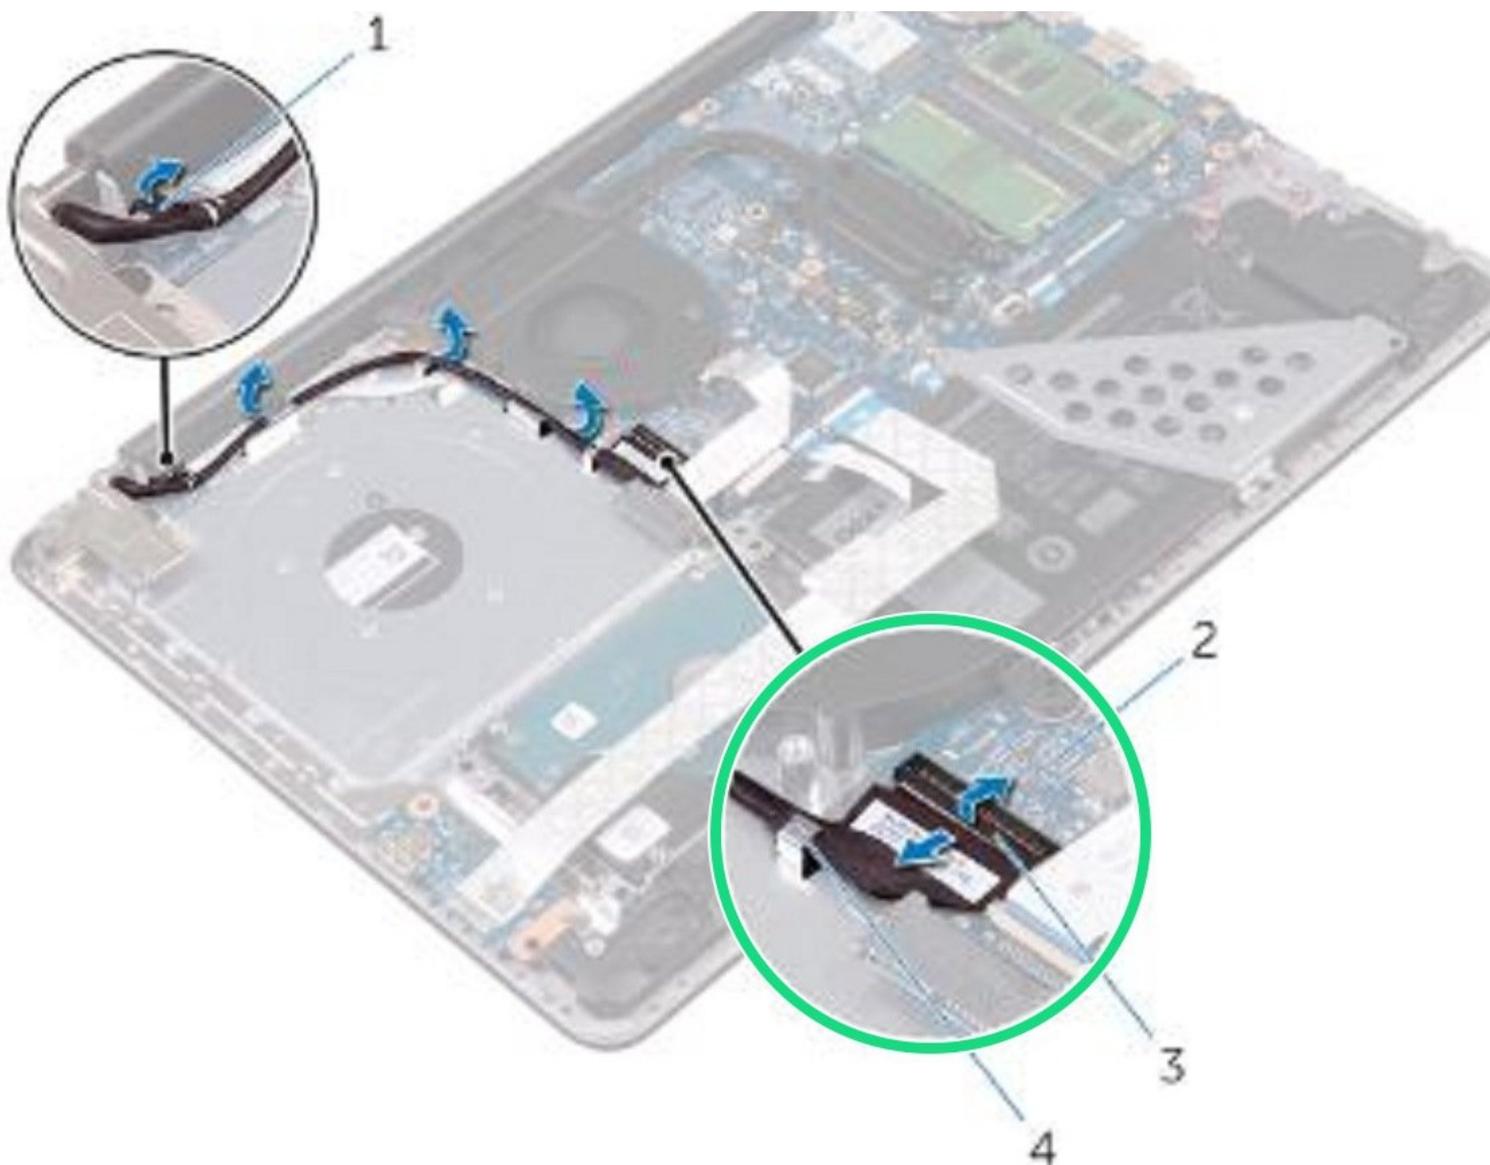

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire el cable de la batería

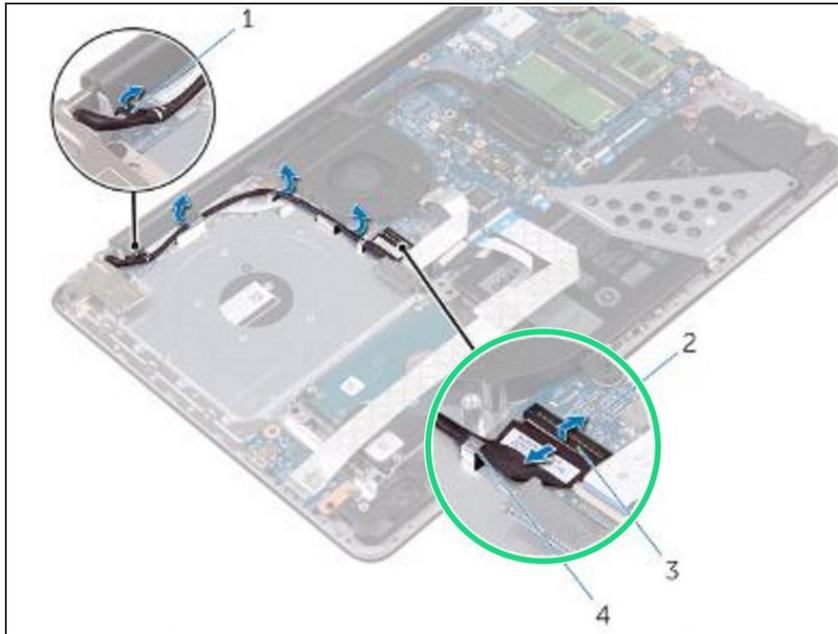

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire el cable de la batería de la placa base.

Paso 2 — Retire el cable de la pantalla

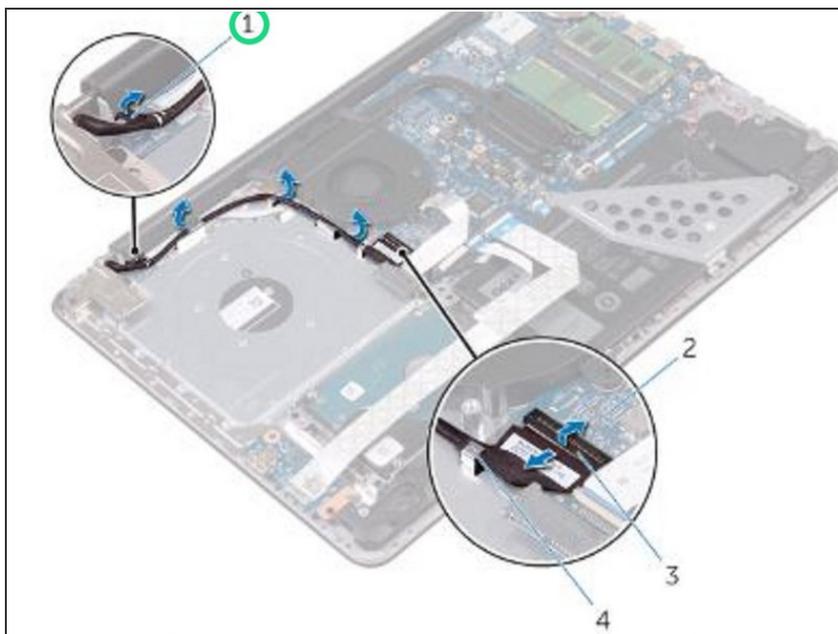


- Tenga en cuenta la ruta del cable de la pantalla y retire el cable de sus guías de ruta.

Paso 3 — Desconecte el cable de la pantalla

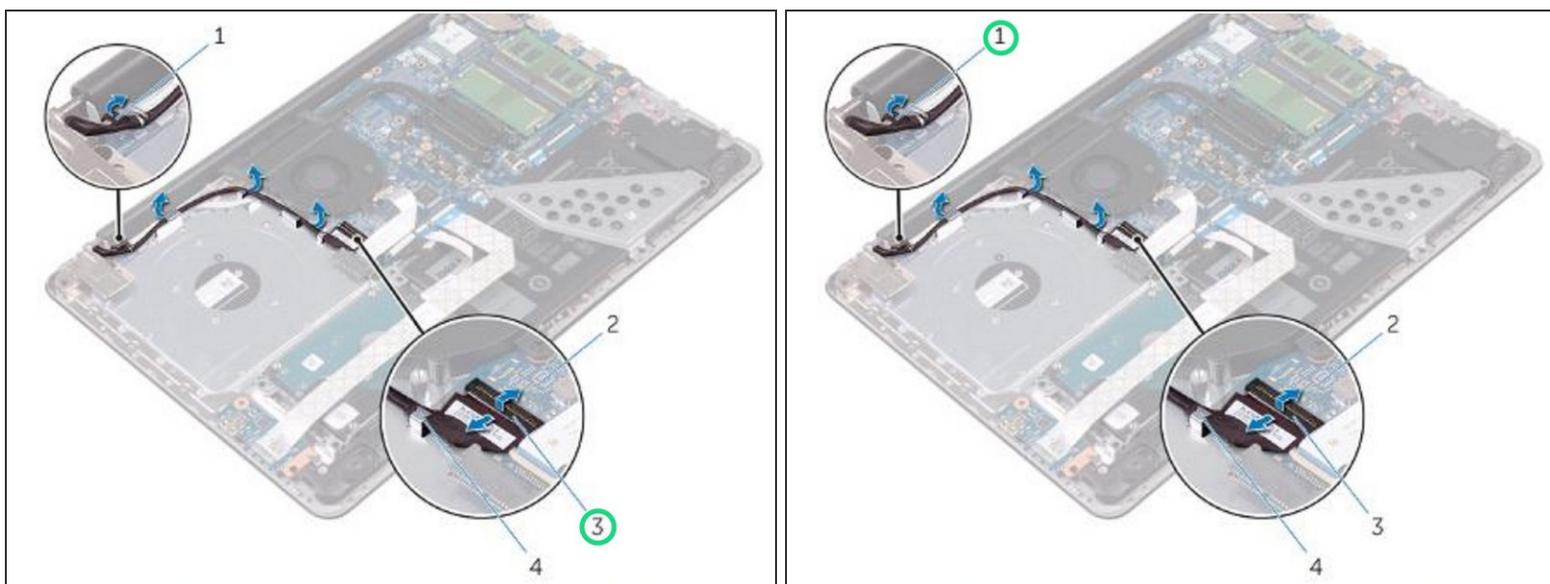


- Levante el pestillo y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.

Paso 4 — Retire los tornillos

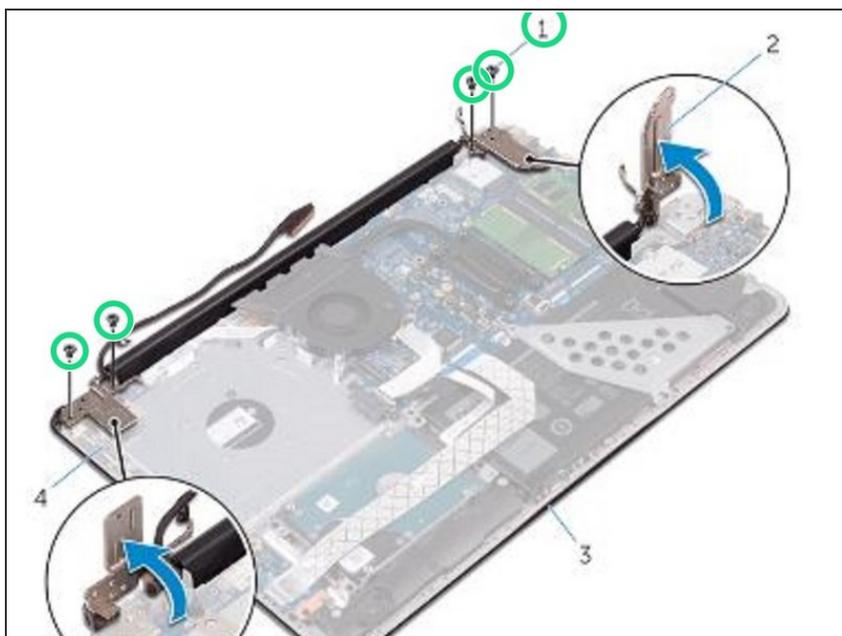


- Retire los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 5 — Abra las bisagras de la pantalla

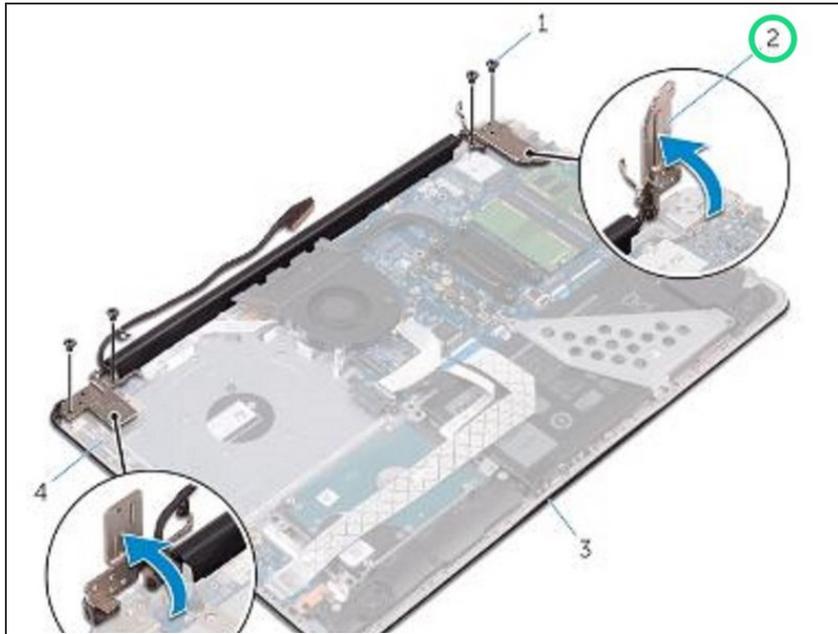


- Abra las bisagras de la pantalla.

Paso 6 — Levantando la Asamblea

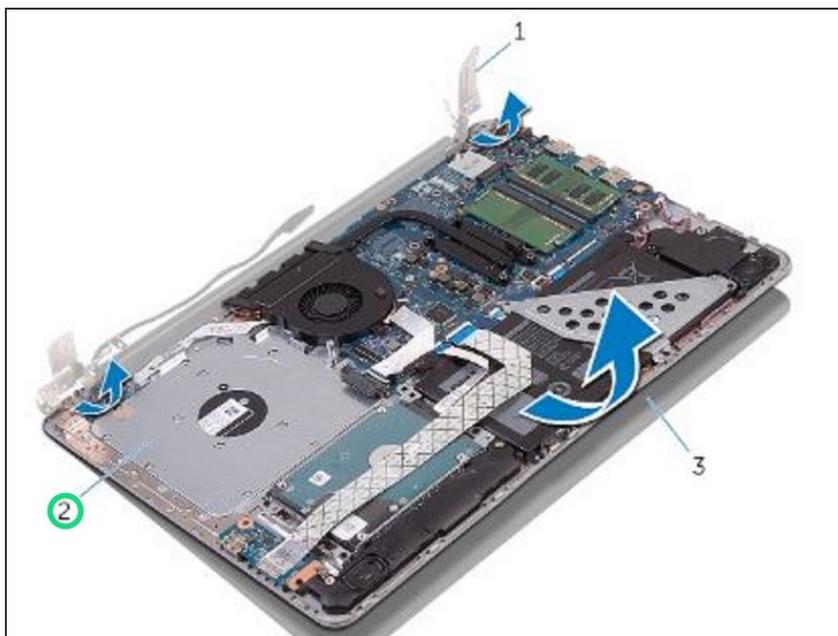


- Levante el reposamanos y el ensamblaje del teclado del ensamblaje de la pantalla.

Paso 7 — Colocación del reposamanos

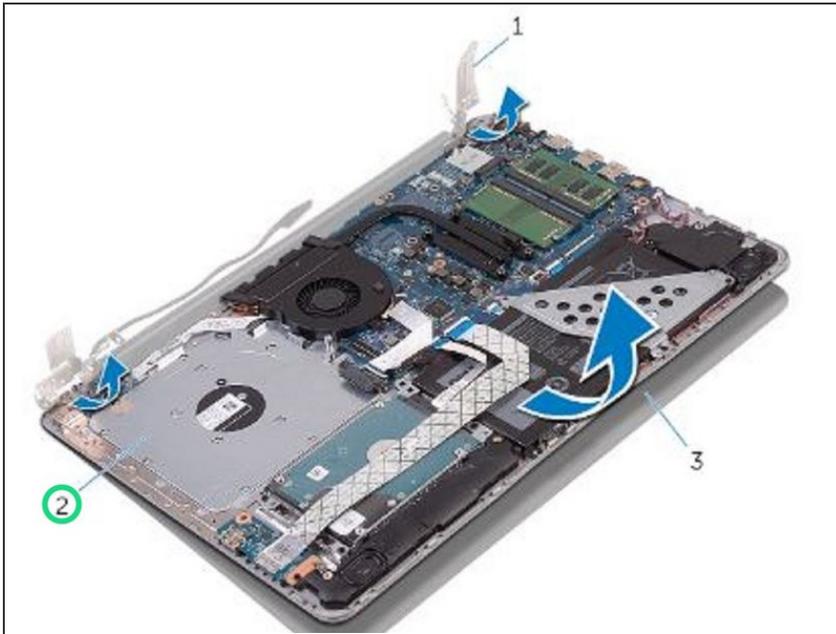


- Coloque el reposamanos y el ensamblaje del teclado en el NUEVO ensamblaje de la pantalla.

Paso 8 — Presione las bisagras hacia abajo

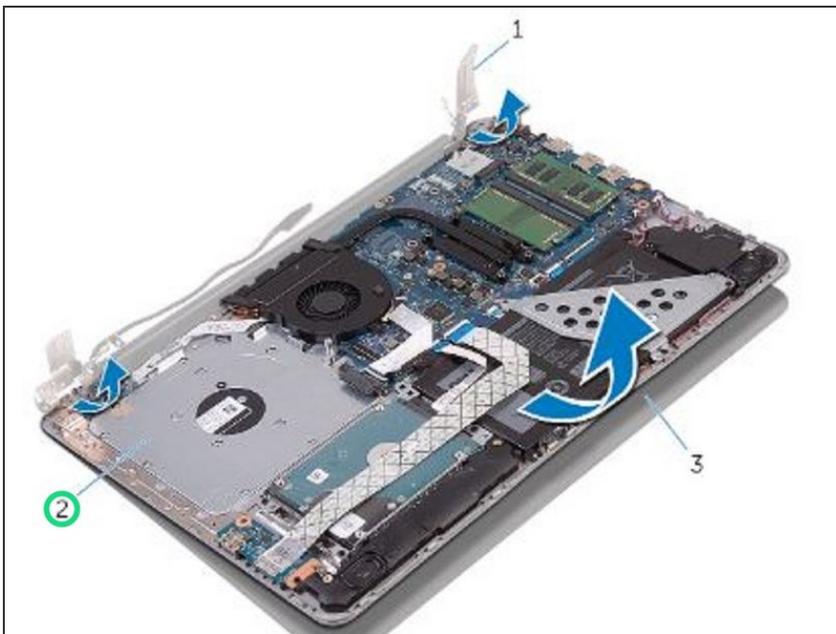


- Usando los postes de alineación, presione las bisagras de la pantalla hacia abajo en el reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 9 — Reemplace los tornillos

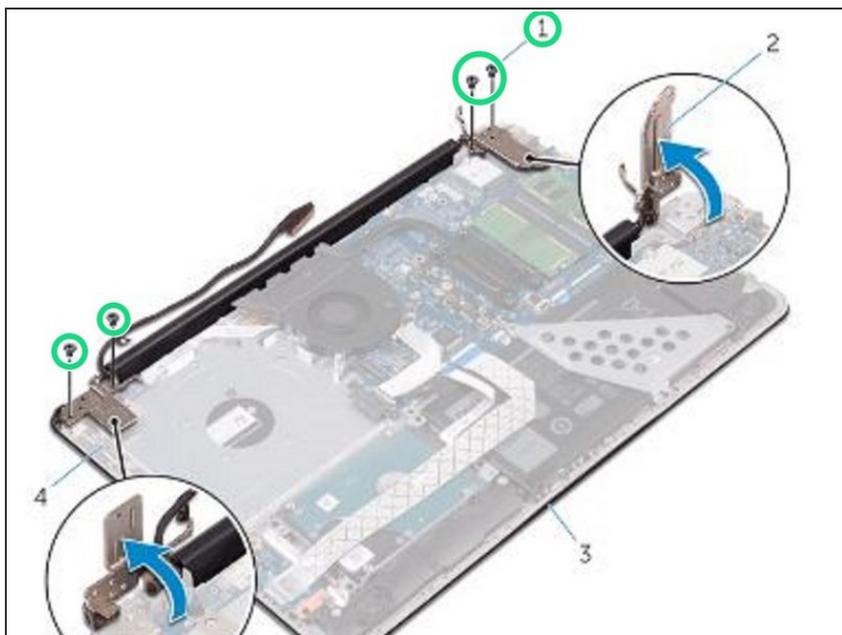


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 10 — Enrutamiento del cable de pantalla

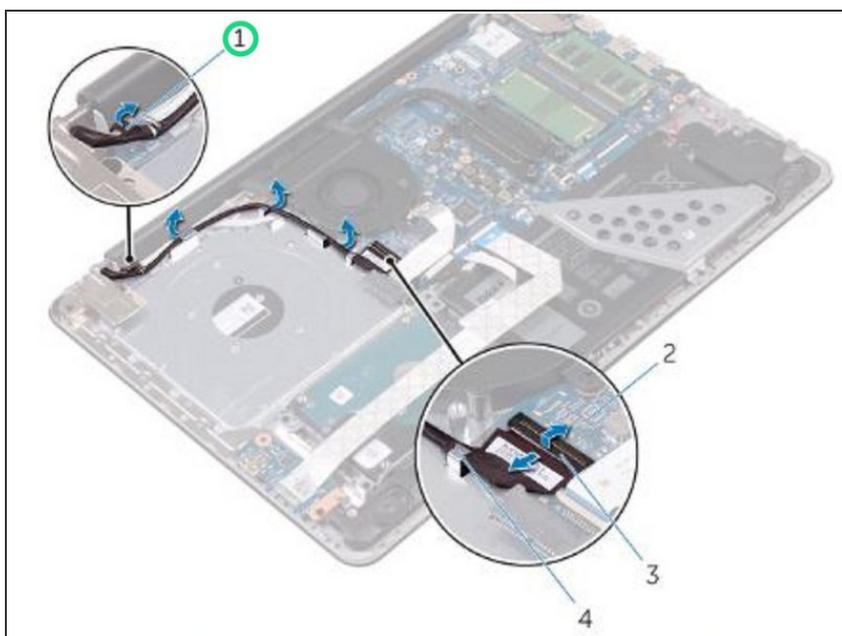


- Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento del reposamanos y el teclado.

Paso 11 — Deslizando el cable de la pantalla

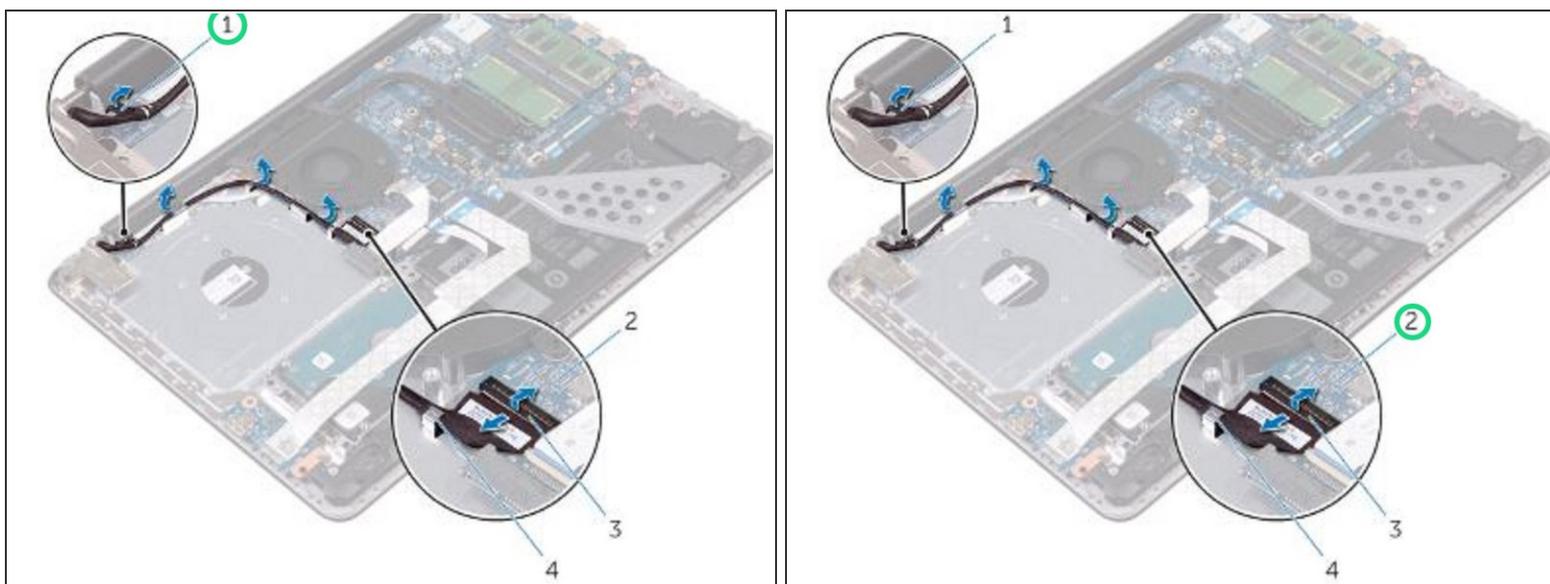

- Deslice el cable de la pantalla al conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.

Paso 12 — Deslizando el cable de la batería

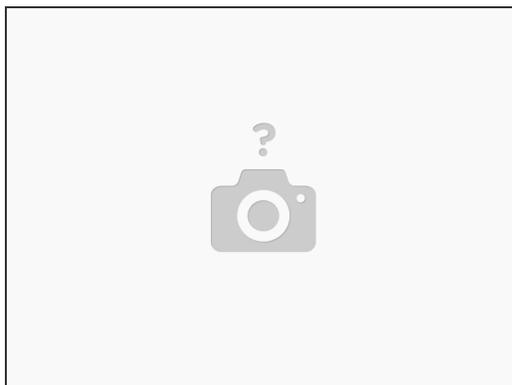

- Deslice el cable de la pantalla al conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.