



# Reemplazo de vidrio trasero Samsung Galaxy Note5

Sigue esta guía para quitar la cubierta...

Escrito por: Arthur Shi



# INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para quitar la cubierta posterior de vidrio de tu Samsung Galaxy Note5.


## HERRAMIENTAS:

[iOpener](#) (1)  
[SIM Card Eject Tool](#) (1)  
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)  
[Suction Handle](#) (1)

## PARTES:


[Galaxy Note5 Rear Cover Adhesive](#) (1)

## Paso 1 — Bandeja de tarjeta SIM

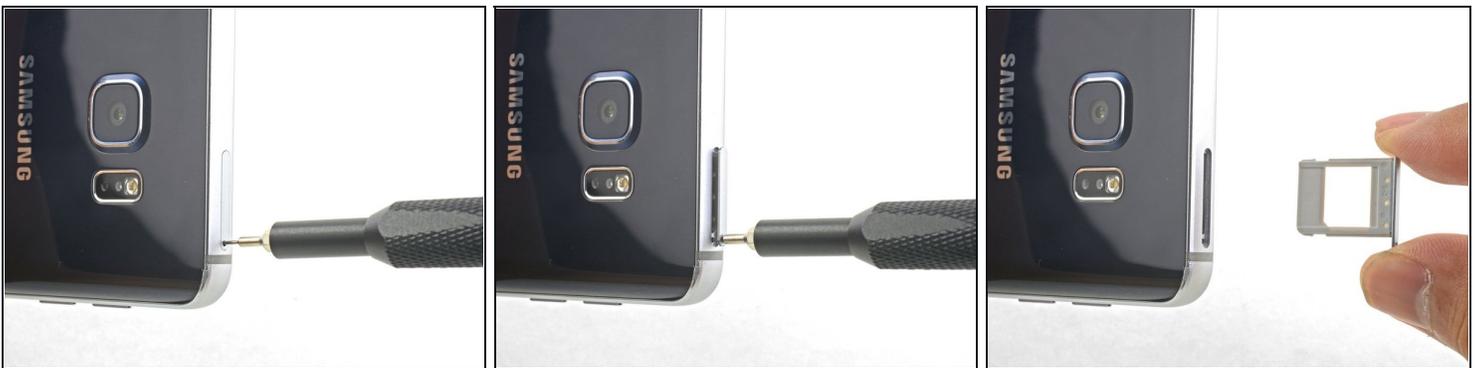

- Inserta una herramienta de expulsión de SIM, un bit de expulsión de SIM o un clip de papel enderezado en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono.
- Pulsa para expulsar la bandeja. Esto puede requerir algo de fuerza.
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.

## Paso 2 — S-Pen

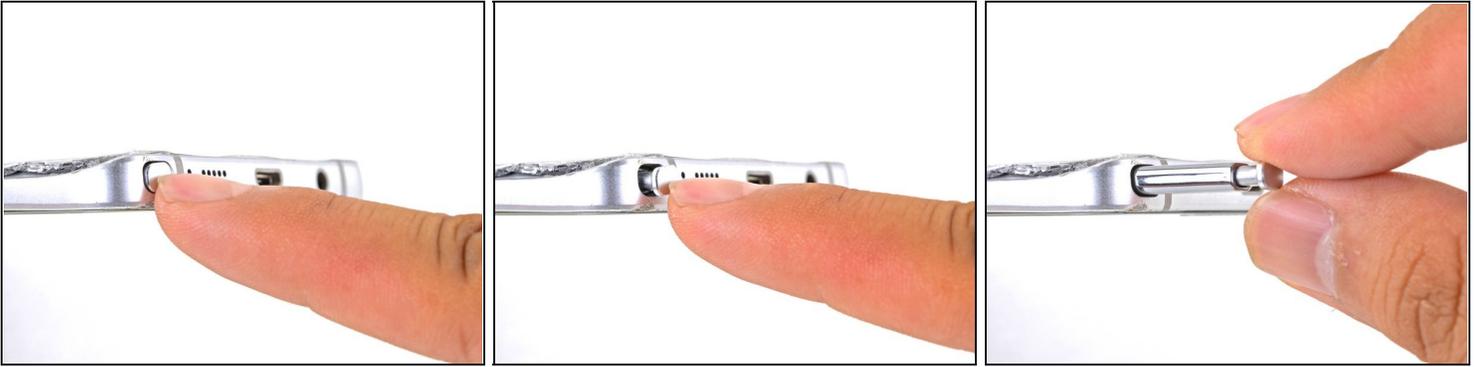

- Con la uña del dedo, presiona el botón S-Pen hasta que haga clic y salga del teléfono.
- Retira el S-Pen.

### Paso 3 — Vidrio trasero



ⓘ Si el cristal está roto, coloca cinta adhesiva sobre toda la superficie con cinta adhesiva.

● Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del teléfono durante unos dos minutos.

ⓘ Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono esté lo suficientemente caliente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.

⚠ También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.

## Paso 4



- Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde inferior del teléfono.
  - ⓘ Si la cubierta posterior del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. [Intenta levantarlo con una cinta adhesiva fuerte](#) o pegamento instantáneo la ventosa en su lugar y deje que se cure para que pueda continuar.
- Levanta la ventosa e inserta una punta de apertura debajo del vidrio trasero.


**⚠ El vidrio trasero es muy frágil y puede romperse si usas demasiada fuerza o intenta hacer palanca con herramientas de metal.**

## Paso 5




- Una vez que la selección esté en su lugar, vuelve a calentar el borde con un iOpener durante un minuto más.

## Paso 6

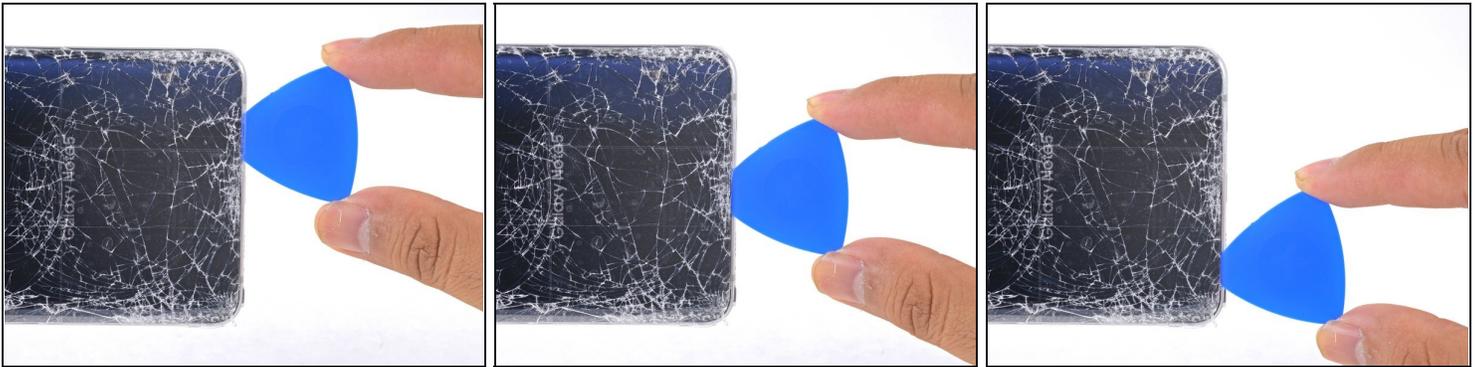

- Desliza la selección hacia abajo el borde inferior del teléfono.
- ⓘ Ve despacio para que la punta no se salga de la costura. Si el deslizamiento se vuelve difícil, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
- Deja la selección en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse, y toma otra selección a medida que avanzas al siguiente paso.

## Paso 7

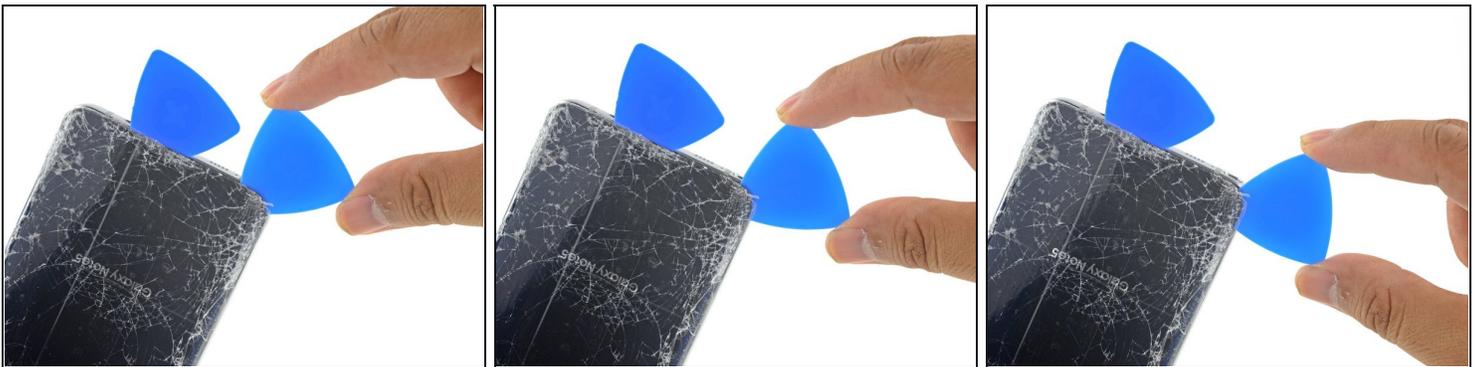

- Insertar otra selección y cortar lentamente alrededor de la esquina del teléfono.
- ⚠ Debido a la forma curvada de la parte posterior, el vidrio es extremadamente frágil y propenso a agrietarse en las esquinas. Sé paciente y vuelve a aplicar un iOpener si la esquina se siente difícil de cortar.

## Paso 8




- Antes de seguir cortando, aplica un iOpener caliente en el borde largo.

## Paso 9




- Repite el procedimiento anterior de calentamiento y corta para los tres lados restantes del teléfono.
- Deja una selección de apertura en cada borde del teléfono mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.

## Paso 10

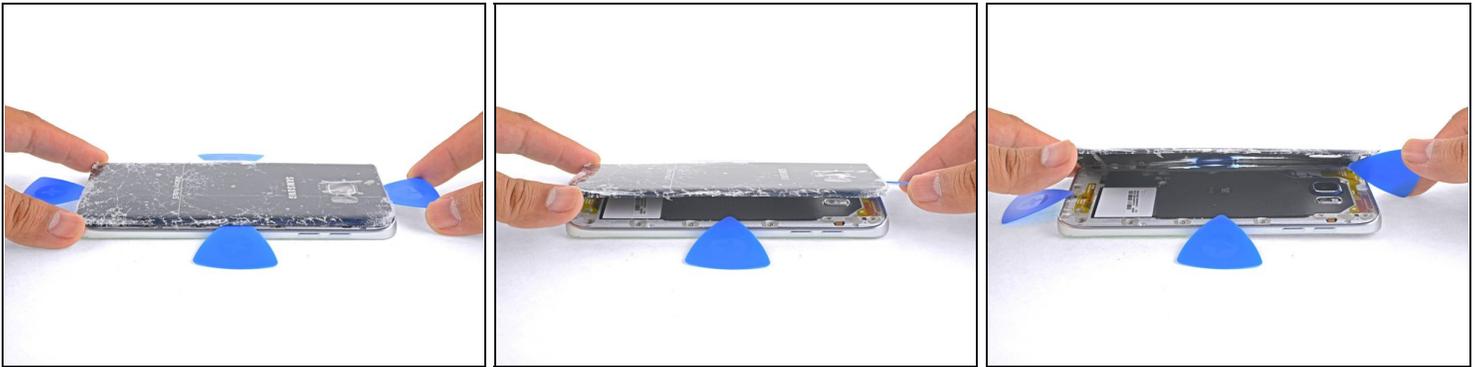

- Usa una selección de apertura para cortar el adhesivo restante alrededor de los bordes del vidrio.
- Levanta la pantalla y sáquela del teléfono.

## Paso 11

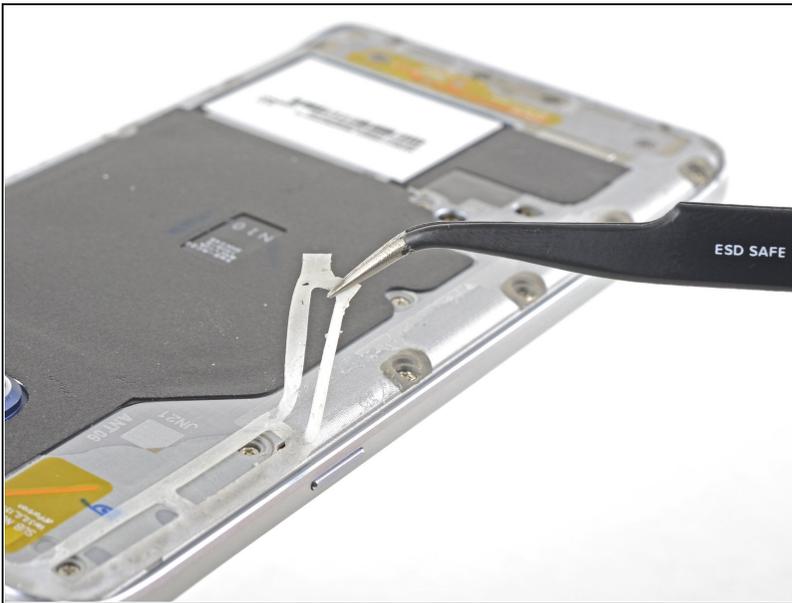

- ☑ Para reinstalar la tapa trasera:
  - Usa pinzas para retirar cualquier adhesivo restante de la cubierta posterior y del chasis del teléfono.
  - Limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño que no suelte pelusa. Pasa solo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.

- Asegúrate de encender su teléfono y probar su reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
  
- ① El adhesivo de reemplazo viene en una hoja precortada para coincidir con los contornos exactos de la cubierta posterior. Si no está disponible, puedes usar una cinta de doble cara de alta adherencia, como [Tesa 61395](#). Ten en cuenta que esto deja brechas que son vulnerables a la intrusión de líquidos.
  
- Después de instalar la cubierta posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  
- ① Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda evitar que la cubierta posterior se asiente al ras. Después de la instalación, calienta la cubierta posterior y aplique presión para asegurarla. No será impermeable, pero el pegamento es generalmente lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.

---

Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarlos.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.

¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para obtener ayuda para la solución de problemas.