




Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 15 5566

Escrito por: Terrence15

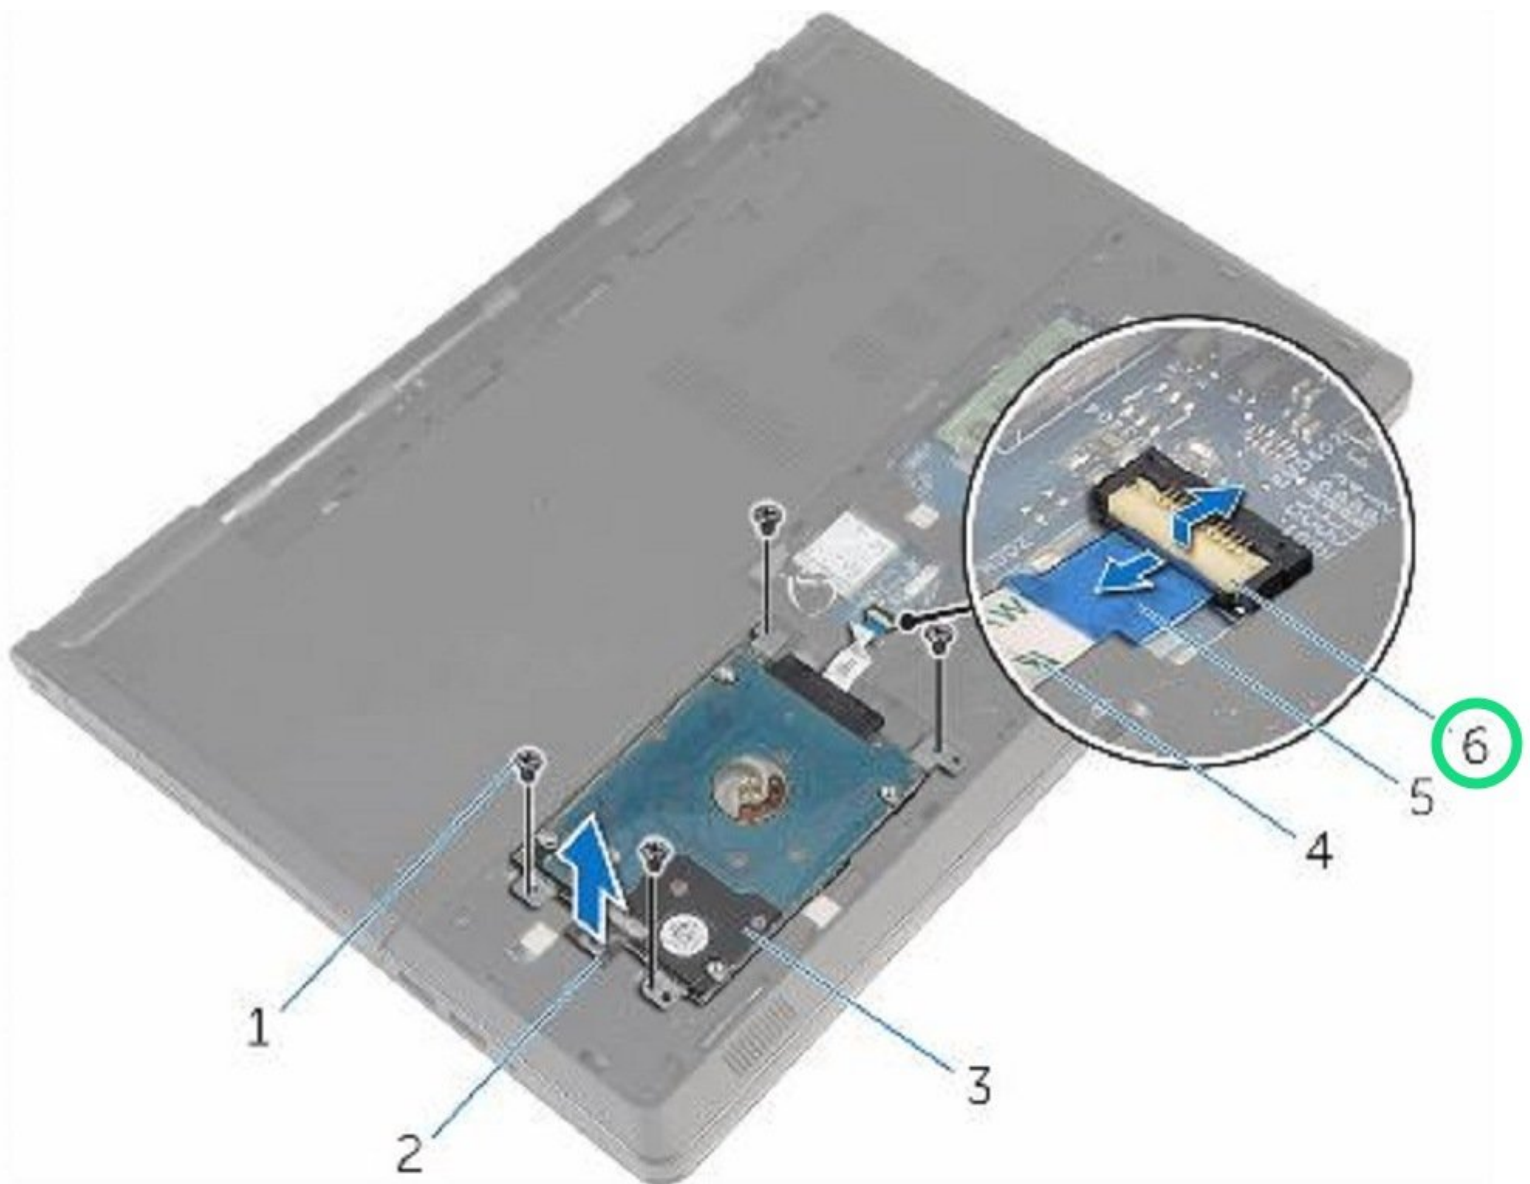

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Levantando el pestillo

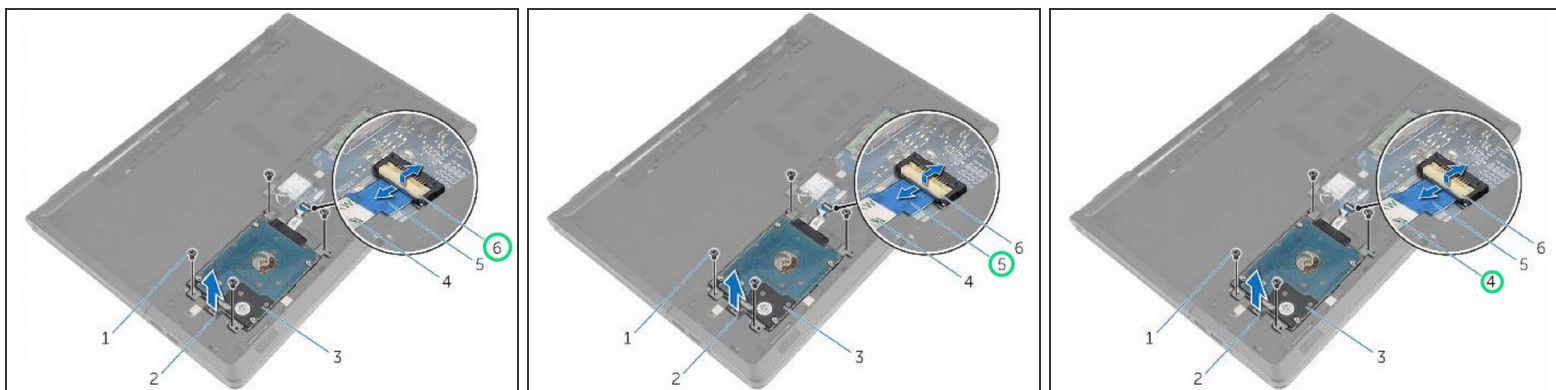


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

⚠ PRECAUCIÓN: los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Levante el pestillo y, con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

Paso 2 — Retire los tornillos

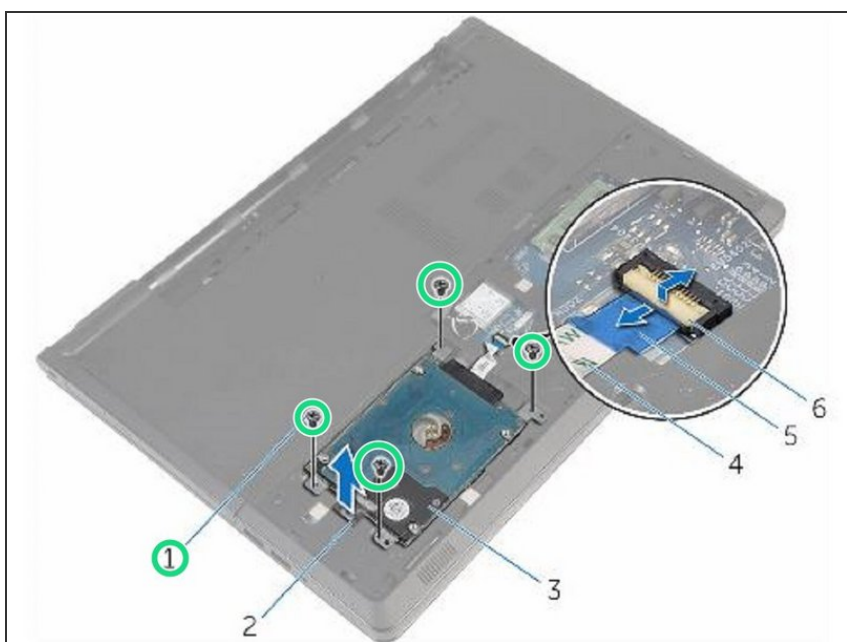

- Retire los cuatro tornillos (M2.5x8) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 3 — Levantar el conjunto del disco duro

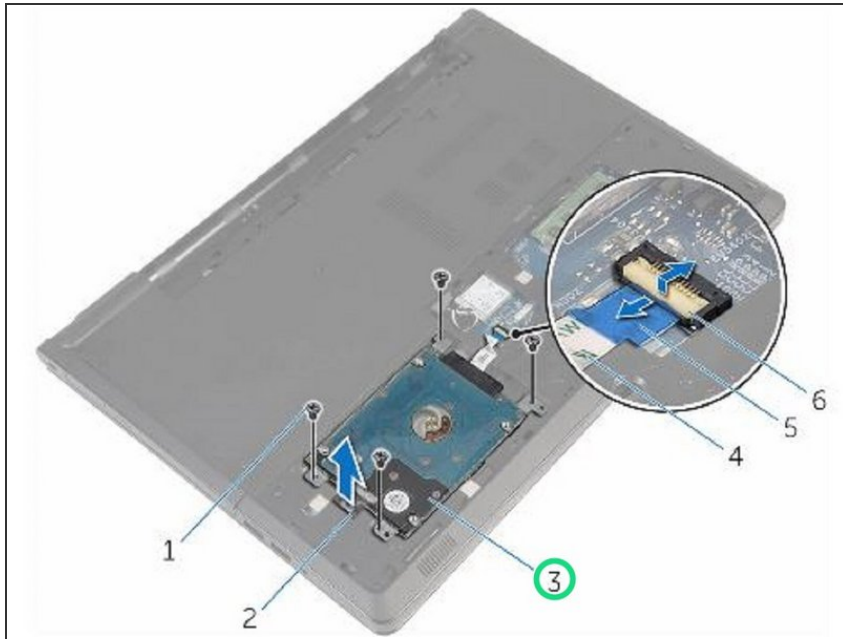


- Levante el ensamblaje del disco duro fuera de la base de la computadora utilizando la pestaña de extracción del disco duro.

Paso 4 — Desconectar el intercalador





- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

Paso 5 — Retire los tornillos

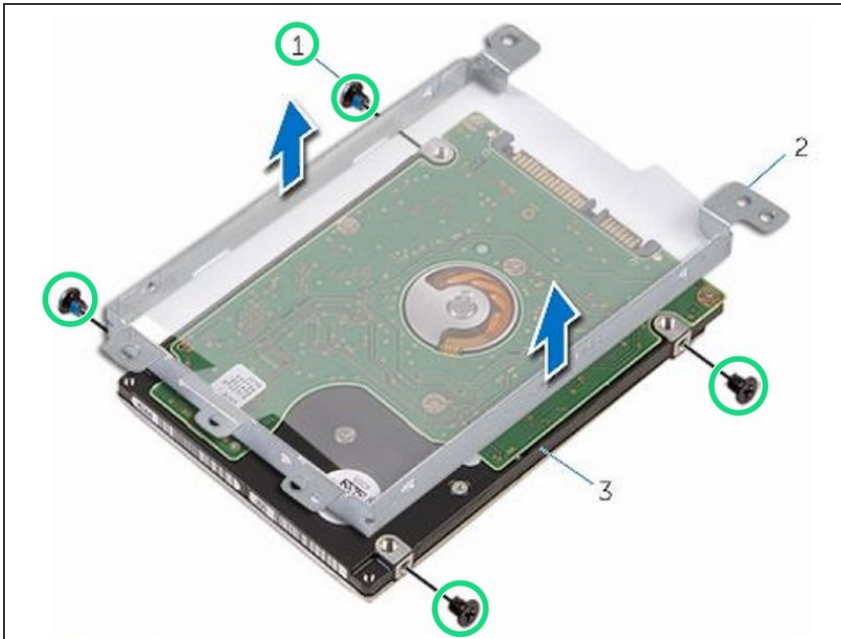


- Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 6 — Levantar el soporte del disco duro

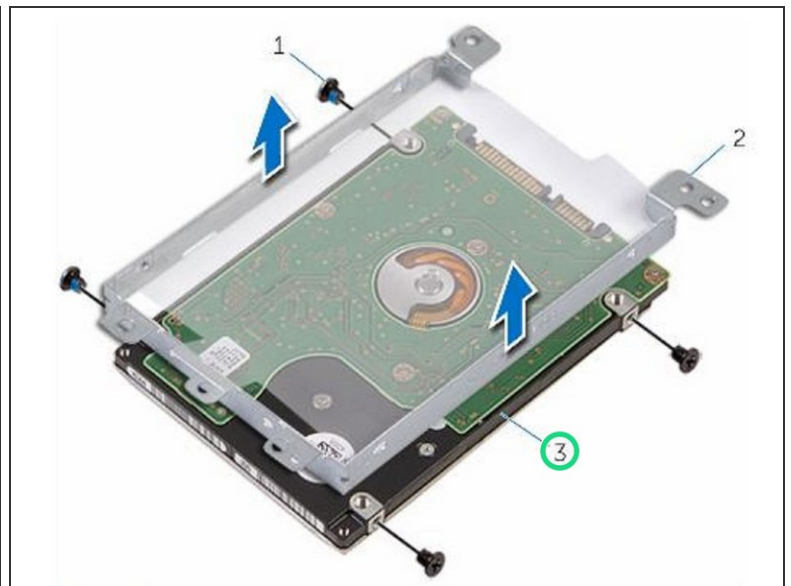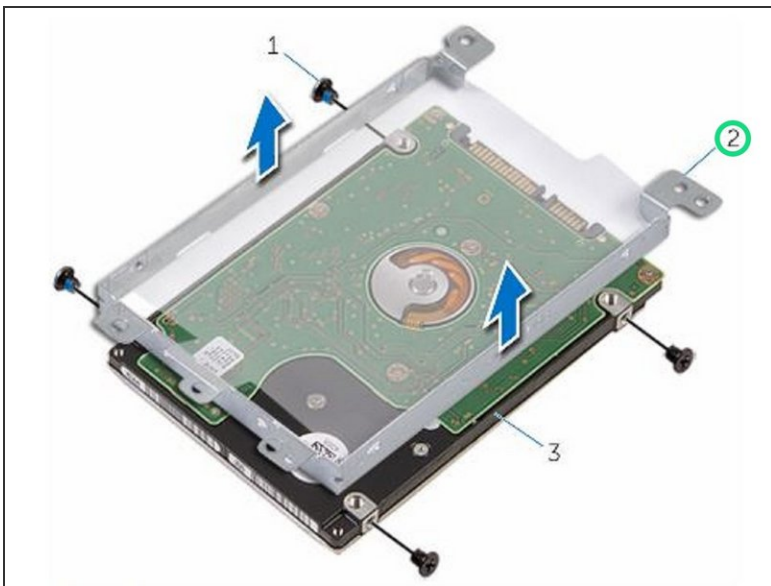


- Levante el soporte del disco duro fuera del disco duro.

Paso 7 — Colocación del soporte del disco duro

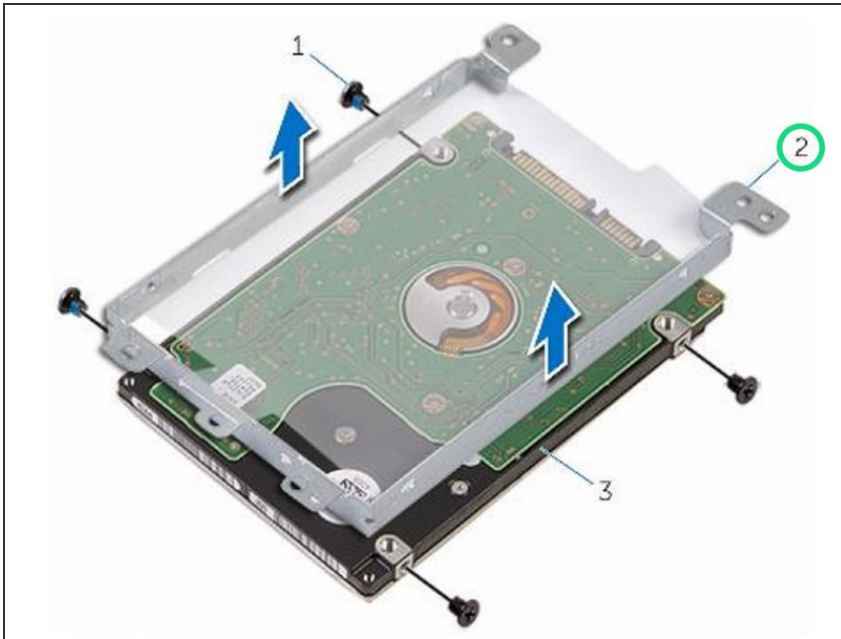


- Coloque el soporte del disco duro en el NUEVO disco duro.

Paso 8 — Alinee los agujeros para tornillos

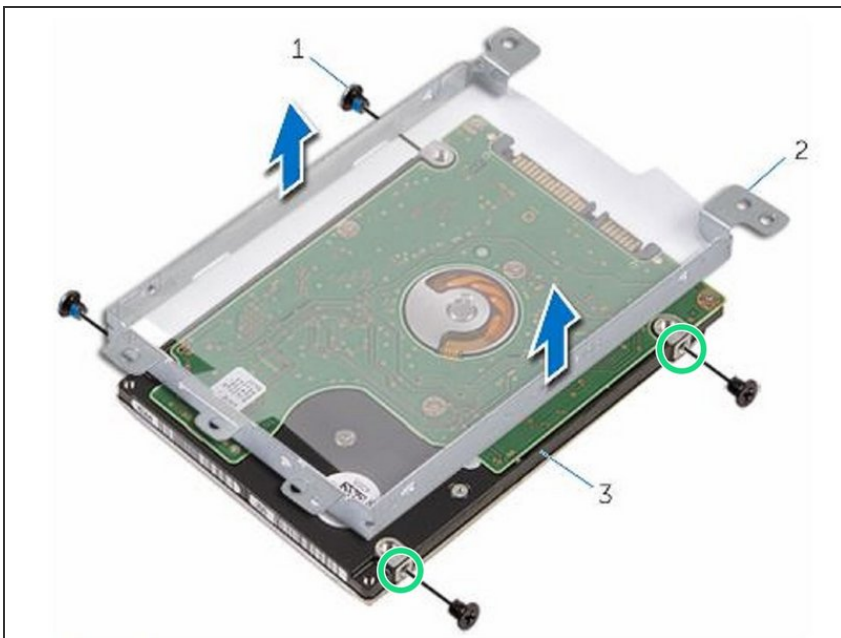

- Alinee los agujeros para tornillos del soporte del disco duro con los agujeros para tornillos del disco duro.

Paso 9 — Reemplace los tornillos

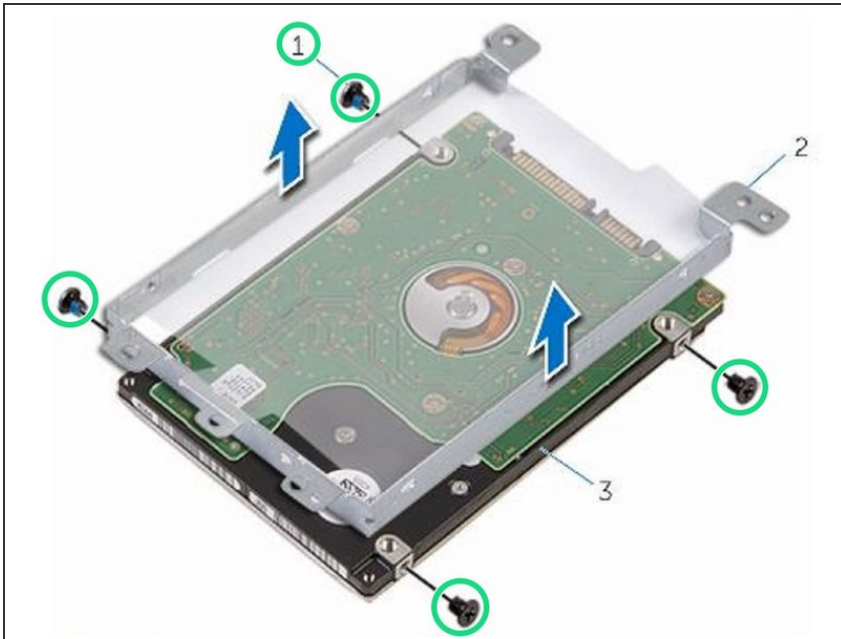


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 10 — Conecte el intercalador




- Conecte el intercalador al disco duro.

Paso 11 — Colocación del conjunto del disco duro

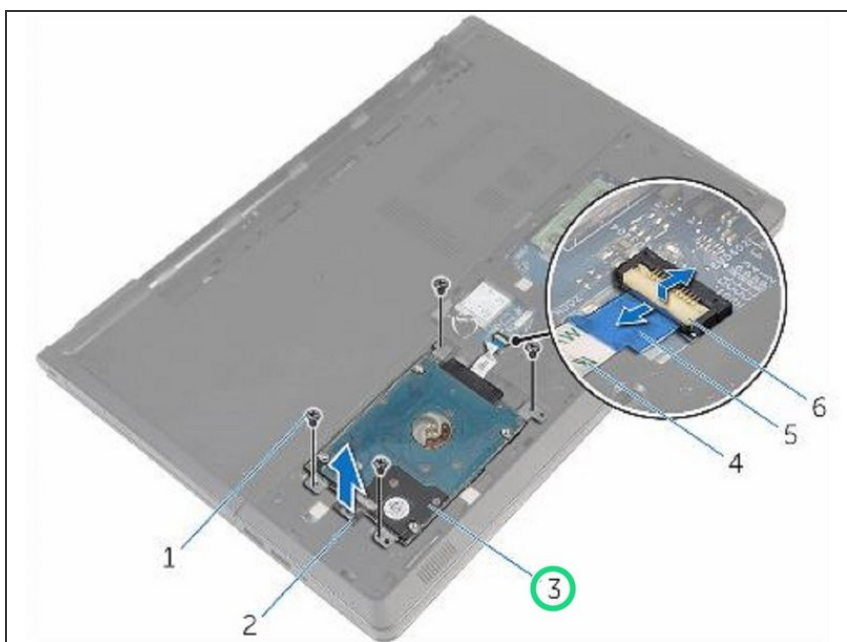


- Coloque el conjunto de la unidad de disco duro en la base de la computadora y alinee los orificios para tornillos del conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

Paso 12 — Reemplace los tornillos

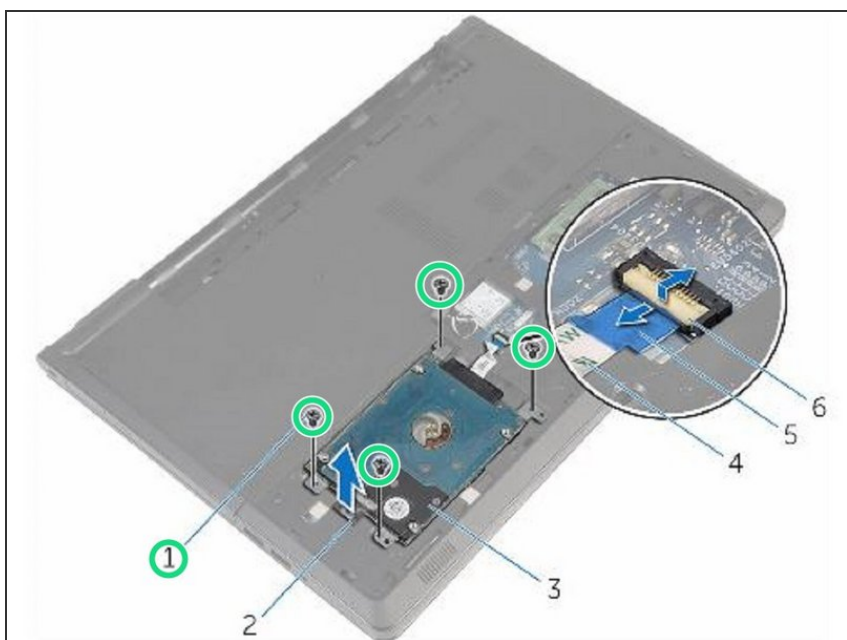

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2.5x8) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 13 — Deslizando el cable del disco duro

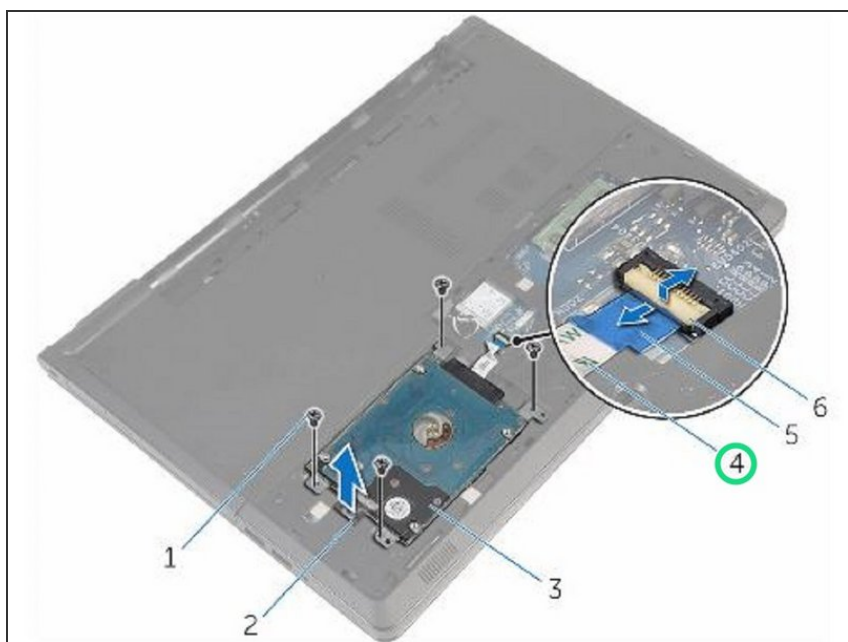

- Deslice el cable del disco duro en el conector y presione el pestillo para fijar el cable a la placa del sistema.