



Reemplazo del conjunto de unidad de disco duro Dell Inspiron 15R N5110

Escrito por: Terrence15

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el conjunto de la unidad de disco duro.

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — PRECAUCIÓN



- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)". Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".
- ⚠ PRECAUCIÓN:** para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está en estado de suspensión o encendido.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

Paso 2 — Retire los tornillos

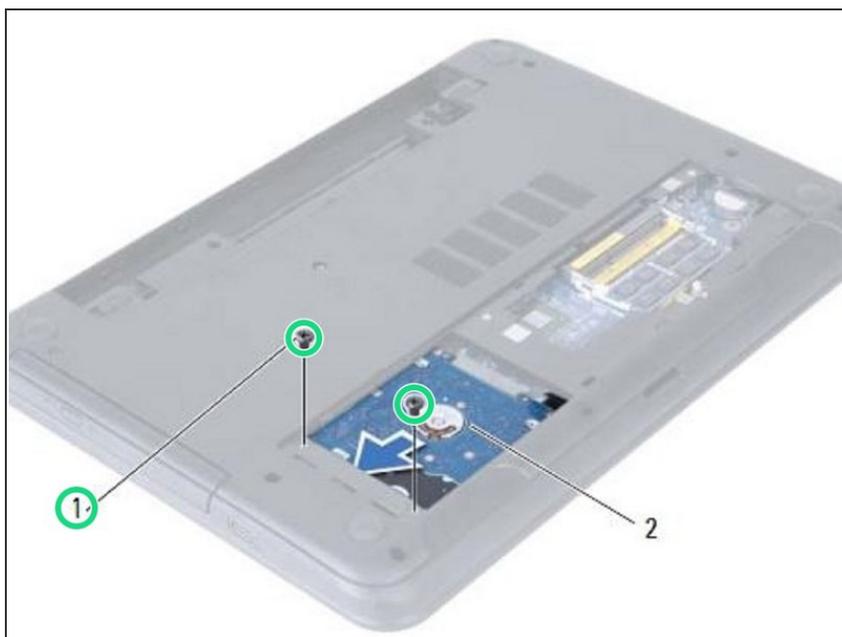

- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 3 — Deslizar el conjunto del disco duro



- Deslice el conjunto del disco duro hacia adelante para desconectar el conjunto del disco duro de la placa del sistema.

Paso 4 — Levantar el conjunto del Disco Duro



- Usando la lengüeta de extracción, levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 5 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 6 — Levantar el soporte del disco duro



- Levante el soporte del disco duro del disco duro.

Paso 7 — Alinee los agujeros para tornillos



- Alinee los agujeros para tornillos en el soporte del disco duro con los agujeros para tornillos en el NUEVO disco duro.

Paso 8 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 9 — Colocación del conjunto del disco duro




- Deslice y coloque el conjunto de la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad de disco duro.

Paso 10 — Deslizar el conjunto de la unidad de disco duro



- Deslice el ensamblaje del disco duro hacia atrás para conectar el ensamblaje del disco duro a la placa del sistema.

Paso 11 — Reemplace los tornillos

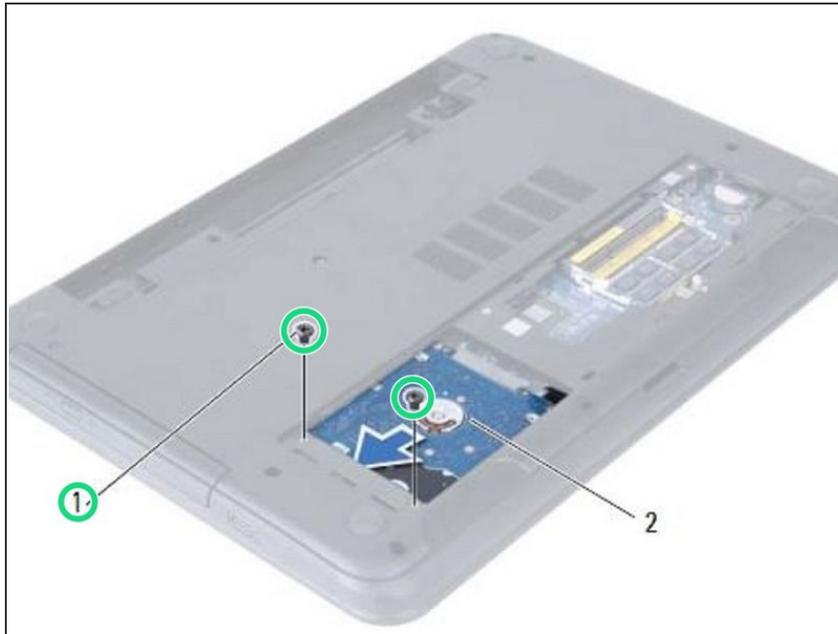

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.