



Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron n5110

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Retire los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.


Paso 2 — Desconectar el cable de la pantalla

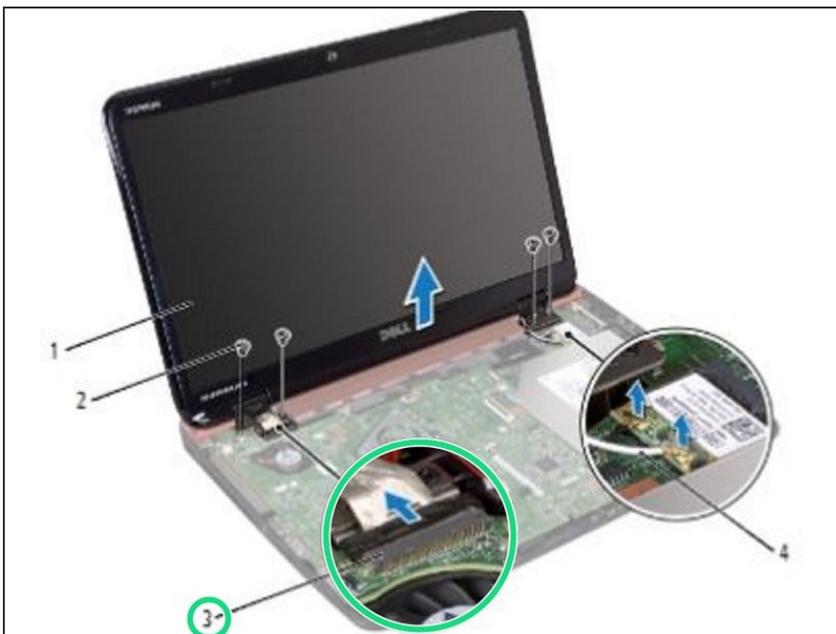

- Desconecte el cable de la pantalla y el cable de la pantalla táctil de los conectores de la placa del sistema.

ⓘ NOTA: El tablero de pantalla táctil es opcional y puede no estar presente en su computadora.

Paso 3 — Tenga en cuenta el enrutamiento

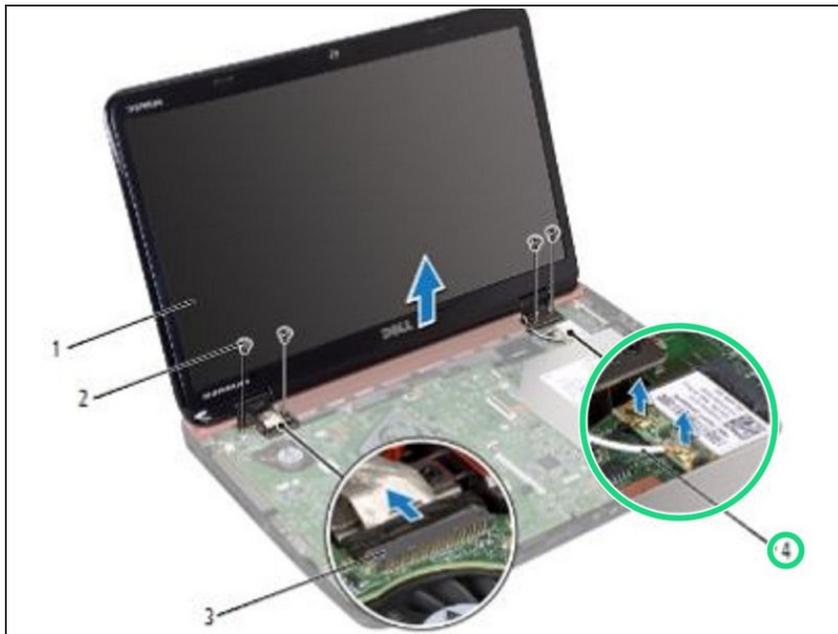

- Tenga en cuenta el enrutamiento de los cables de antena de minitarjeta y retire los cables de las guías de enrutamiento.

Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla.



- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 6 — Colocación del ensamblaje de la pantalla



- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 7 — Enruta los cables




- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento.

Paso 8 — Conecte el cable de la pantalla



- Conecte el cable de la pantalla y el cable de la pantalla táctil a los conectores de la placa del sistema.

Paso 9 — Reemplace los tornillos

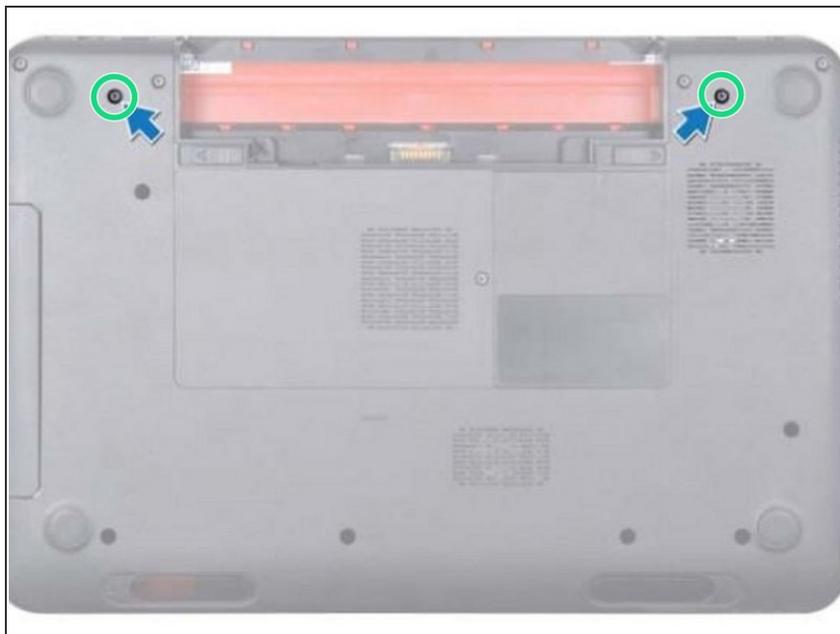

- Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.